




Brekkuholt 8d

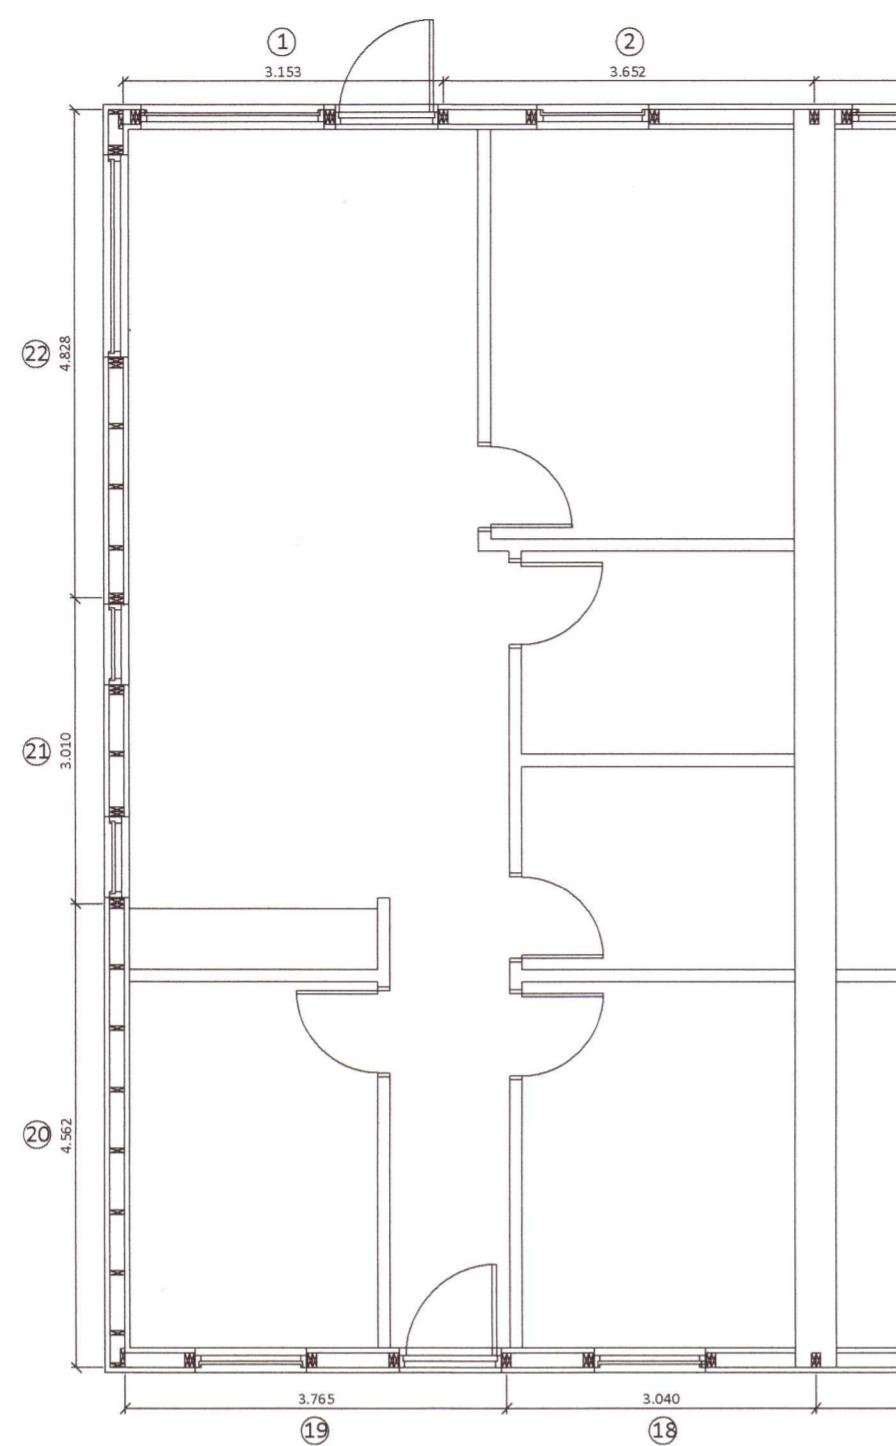


Brekkuholt 8c

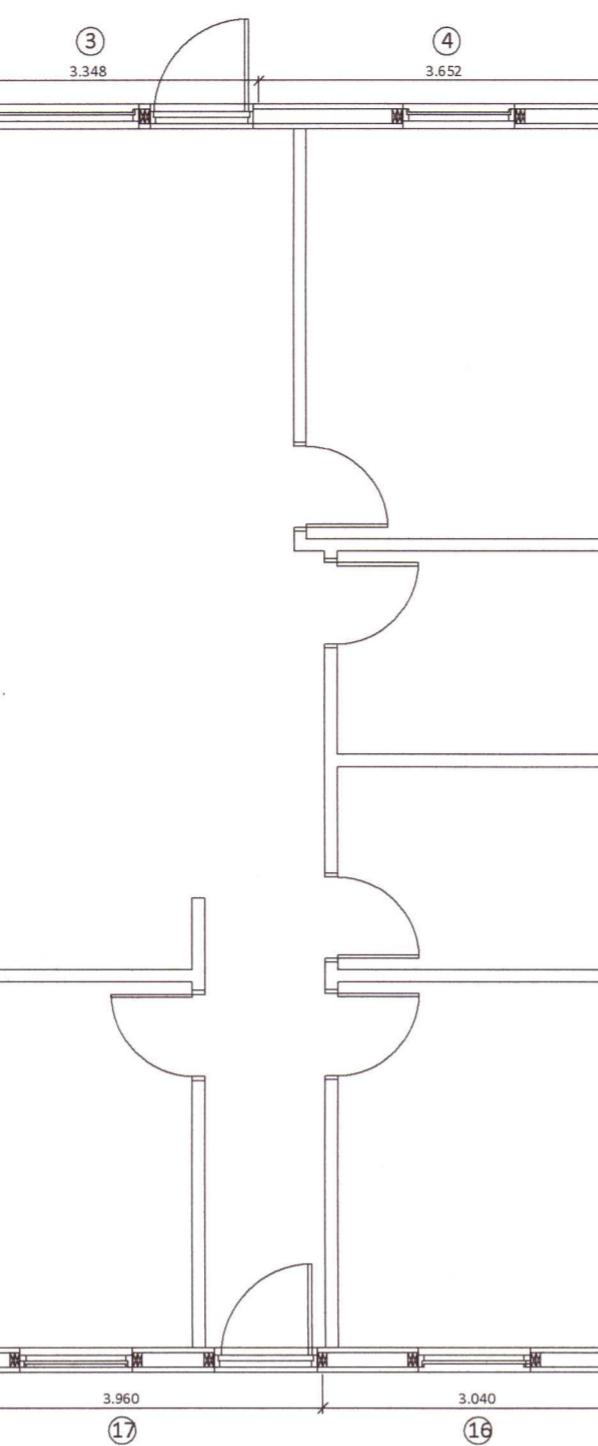

Brekkuholt 8b

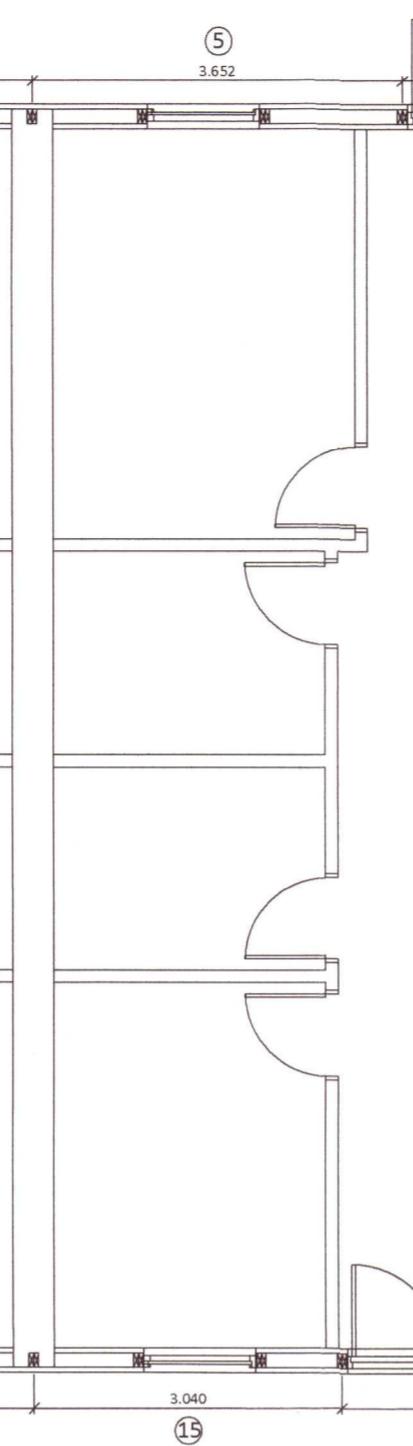

Brekkuholt 8a

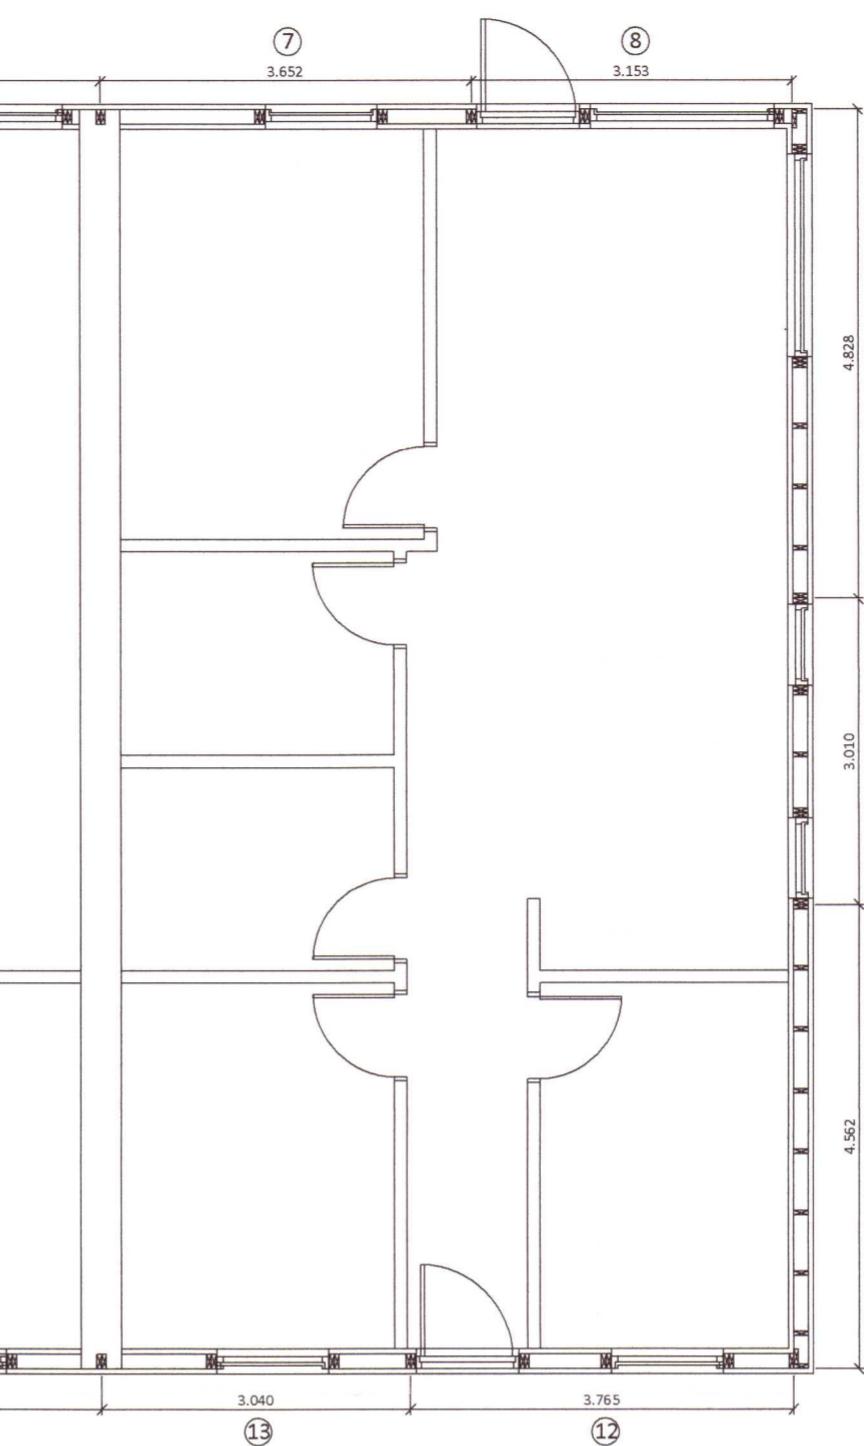

Umhverfis- og tækniþið Uppsveita  
Yfirlarð  
12 MAY 2021  
*S. H. Skul*  
Byggingafulltrúi

## Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

## Skýringar - trúvirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðar eða ryðfria. Allar stoðir og lausholt eru  $45^{\circ}$  nemra annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínus stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Útan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolin krossviður (t.d. grenikkrossviður). Krossviður festist með  $28\%$  C150 í rakabolíð lím. Þéttung (Aerofil-pulta eða illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykks.

## Festingar á öllum samskeytum:


Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

## Festing á fótstykki


Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
sjá sérmyndir.


F1

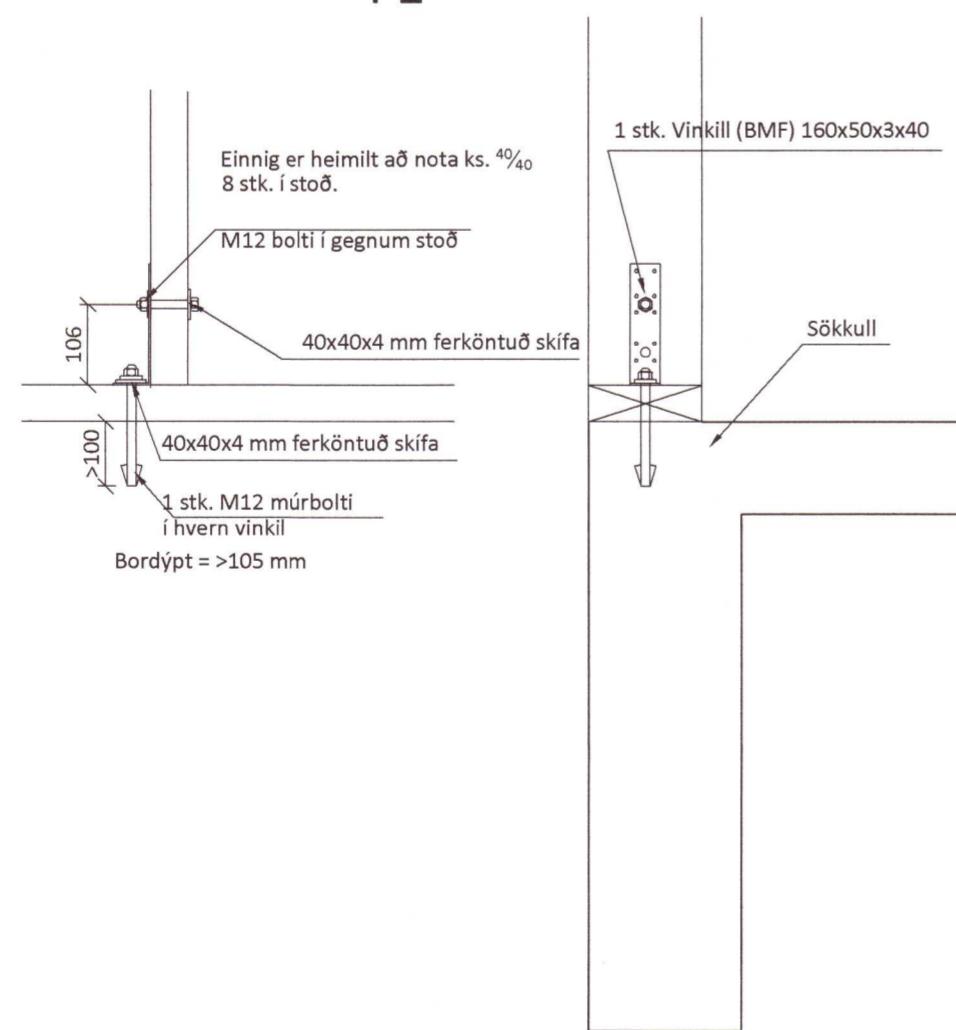

F2

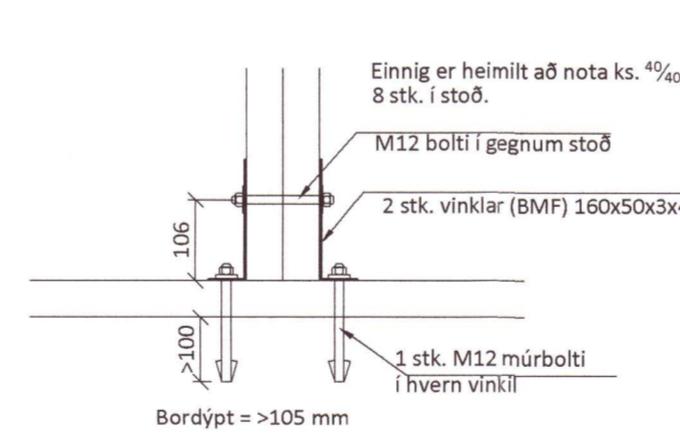

F4

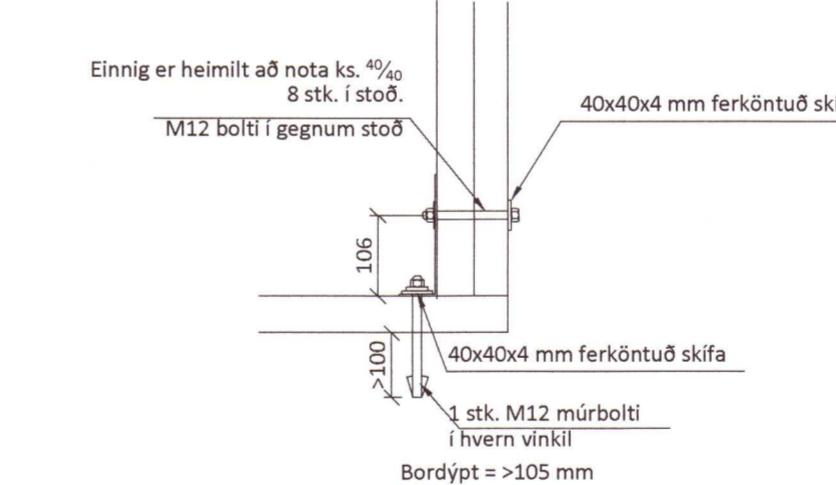

20211095

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:  Breyting  Dags:  Samþ:

VERKHLETTI: Brekkuholt 8a-d  
806 Selfoss  TEKNINUMER: 200

VERKHLUTI: Burðarvirki ( yfirlit )  
Grunnmynd veggja og deili  ÚTGÁFA: A1

Hönnuður:  Samþykkt:   
Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139  BLADSTÆRD: A-2

Yfirlarð af hönnunartjóra:  Samþykkt:   
Bent Larsen kt.141177-3469  DAGS: 24.03.21

Bent Larsen Frðóason  
Byggingafæðingur B.Sc  VERKNR: 20-88

LARSEN  Hönnun og rádgjöf  MKV: 1:75  
Bent Larsen Frðóason  
Byggingafæðingur B.Sc  1:10