


Yfirfarið  
5 FEB. 2015

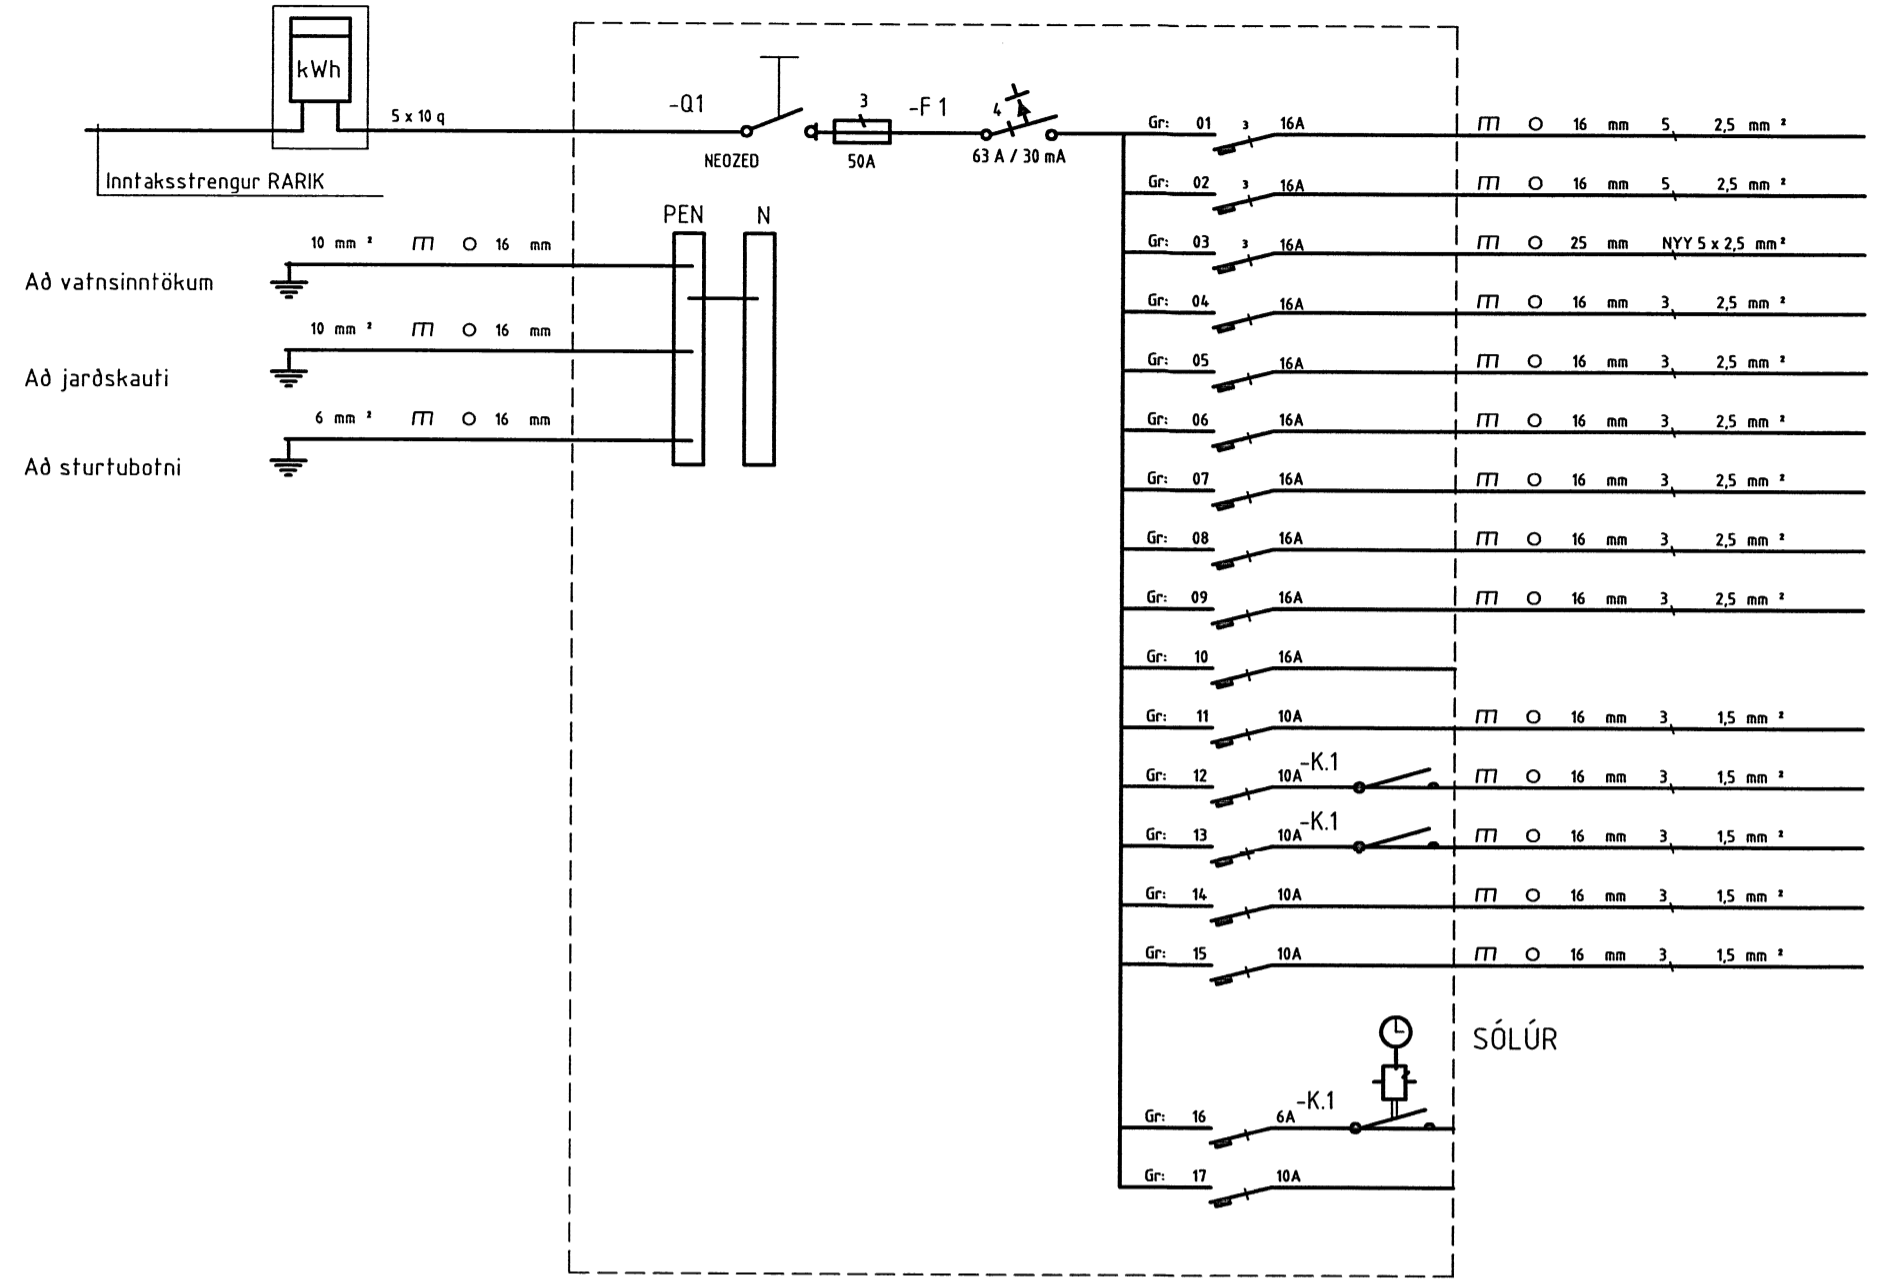

1.1 Utdendørs lysstyring

Utdendørs bevægelsessensorer

Værd at vide...


**Den økonomiske**  
Når prisen er afgørende, bør du vælge en sensor, der har et godt forhold mellem pris og kvalitet. Lidt færre funktioner, men høj kvalitet.  
Type 41-227

**Den trådløse**  
I nogle tilfælde vil en trådløs installation være det nemmeste. Især på steder, hvor det kan være vanskeligt at installere, eller når der er lange afstande.  
Type FW 180 WW


**Foretag det rigtige valg af sensor til udendørs lysstyring**  
Det kan godt være lidt svært at vælge den rigtige sensor. Derfor har vi lavet denne lille guide, der kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning til opgaven.  
Er du i tvivl, så kontakt servodan inden du skal igang med opgaven.

**Luksus modellen**  
Servolux sensor er kendt af mange. Den er den sensor i programmet der har de mest fleksible indstillingsmuligheder!  
En unik sensor der holder i mange år.  
Type 41-222

**Større områder**  
Vælg en svagstrømsinstallation, hvis du skal dække et større område. Dels fordi du kan nøjes med at trække svagstrømskabler rundt, dels fordi du kan opnå en fuldstændig synkron styring med mange funktionsmuligheder.  
Type 41-162 / 41-163

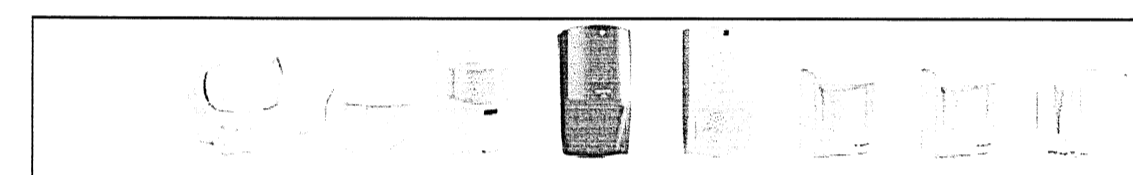

	41-222	41-227	41-228	41-229	41-230	41-162	41-163	FW 180 WW
6703102 002236	6703102 006806	6703102 002250	6703102 006585	6703102 006592	6703102 000637	6703102 000644	4014377 886001	4014377 886001
34 24 100 017	34 24 005 565	34 24 100 101	34 24 100 282	34 24 100 295	34 24 005 921	34 24 005 934	34 67 101 413	34 67 101 413
<b>Tekniske data</b>								
Kapsling	IP 54	IP 44	IP 44	IP 55	IP 55	IP 20/54*	IP 20/54*	IP 55
Systemspænding	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	10...30 V DC**	10...30 V DC**	9 V DC
Detekteringsvinkel	120°	233°	150°	70°	70°	93°	7°	180°
Rækkevidde	6 m	3, 14 m	10 m	5 m	8 m	15 m	30 m	16 m
Effektforbrug	1,3 W	< 1 W	1 W	1,1 W	1,1 W	< 1 W	< 1 W	0,7 W
Lysområde	5 - 300 lux	3 - 30 lux	3 - 30 lux	1 lux - nat	1 lux - nat	20-200 lux	20-200 lux	3 - 200 lux
Glødelampeforbrug	5 200 W	2 200 W	1 300 W	1 300 W	1 000 W	-	-	-
Induktiv last	-	1 200 VA	1 000 VA	1 000 VA	1 300 VA	-	-	-
Kapacitiv last	-	140 µF	24 µF	47 µF	47 µF	-	-	-
Peak strøm	-	85/20 A/mS	20/10 A/mS	-	-	-	-	-
Farve	Grå	Hvid	Grå	A17821: grø	Grø	Hvid	Hvid	Hvid

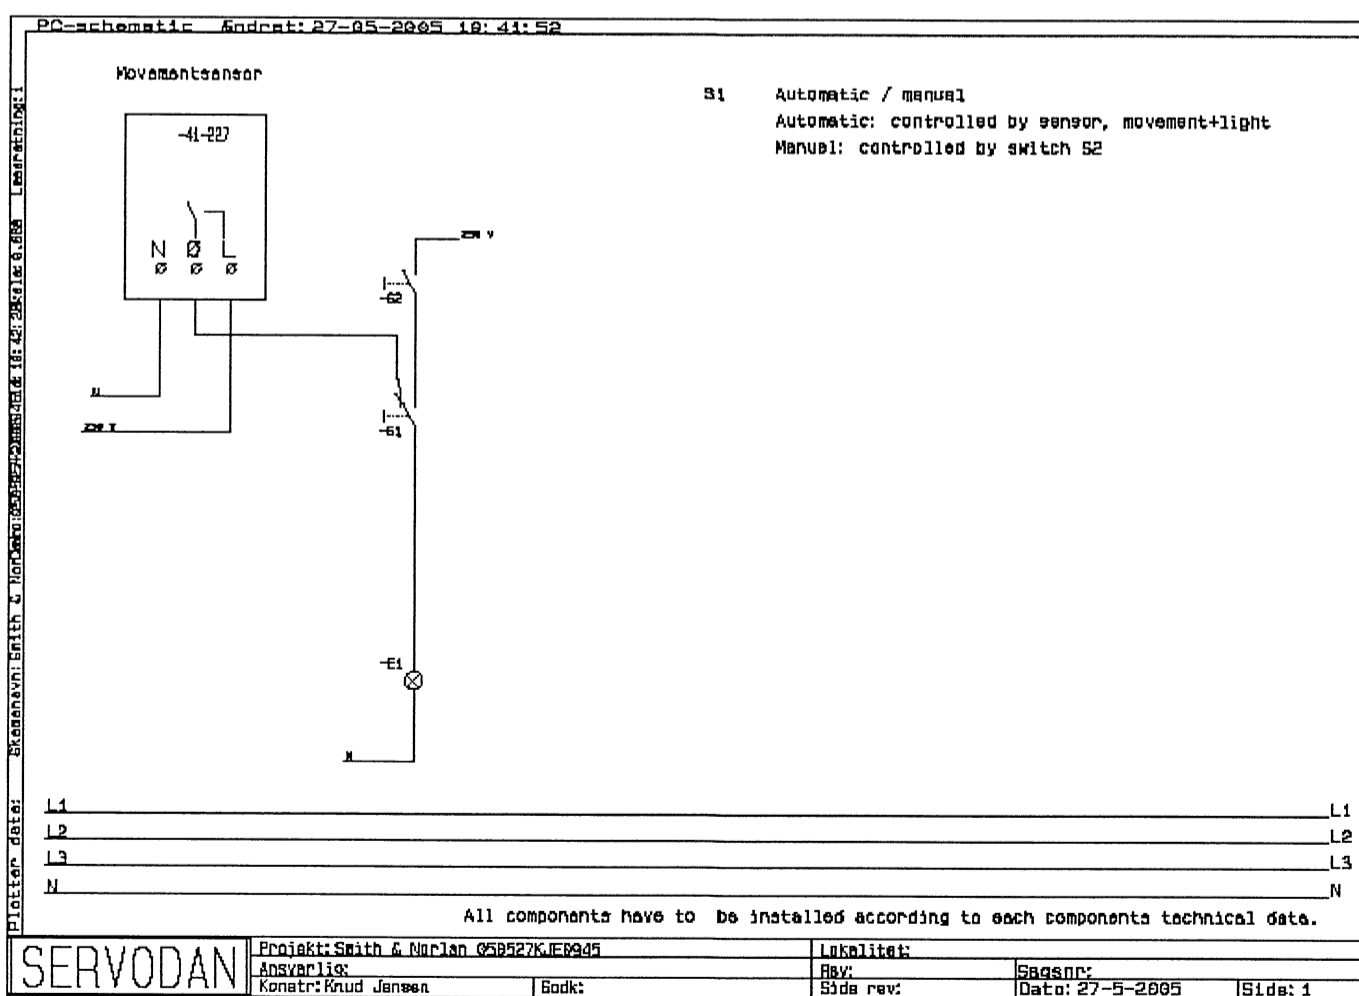

Servodan A/S • DK-6100 Sønderborg • Tel. +45 7412 4726 • Fax +45 7412 4035 • E-mail: info@servodan.dk • www.servodan.dk

10

SÍÐAST VISTAD: 10.11.2012 10:12:58

RAFLAGNATEIKNINGAR  
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR  
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718 FAX 482 3366



SLÓÐ	F:\OD\VERK\SUMARHUS\STÓRA HOF\RAFLÖGN-1522	TÖLVUNAFN	PLOTT DAGSETNING	VERKEITL
TEIKNAD	Þór	ÚTG	KENNITALA	RAFLÖGN:1522.DWG 27.11.2015 22:21:32
YFIRF	Þór	DAGS	10 12	211261-3749
DAGS	Okt '12	NAFN	Þór	SAMPYKKT

Grámasar 6, Stóra Hofi Skeiða - og Gnúpverjahreppi  
Einlínmynd

KVARÐI Enginn  
BLAÐ 3 af 3  
VERKNÚMÉR: 1522-2009-058