


Brekkuholt 8c

Brekkuholt 8b

Brekkuholt 8a

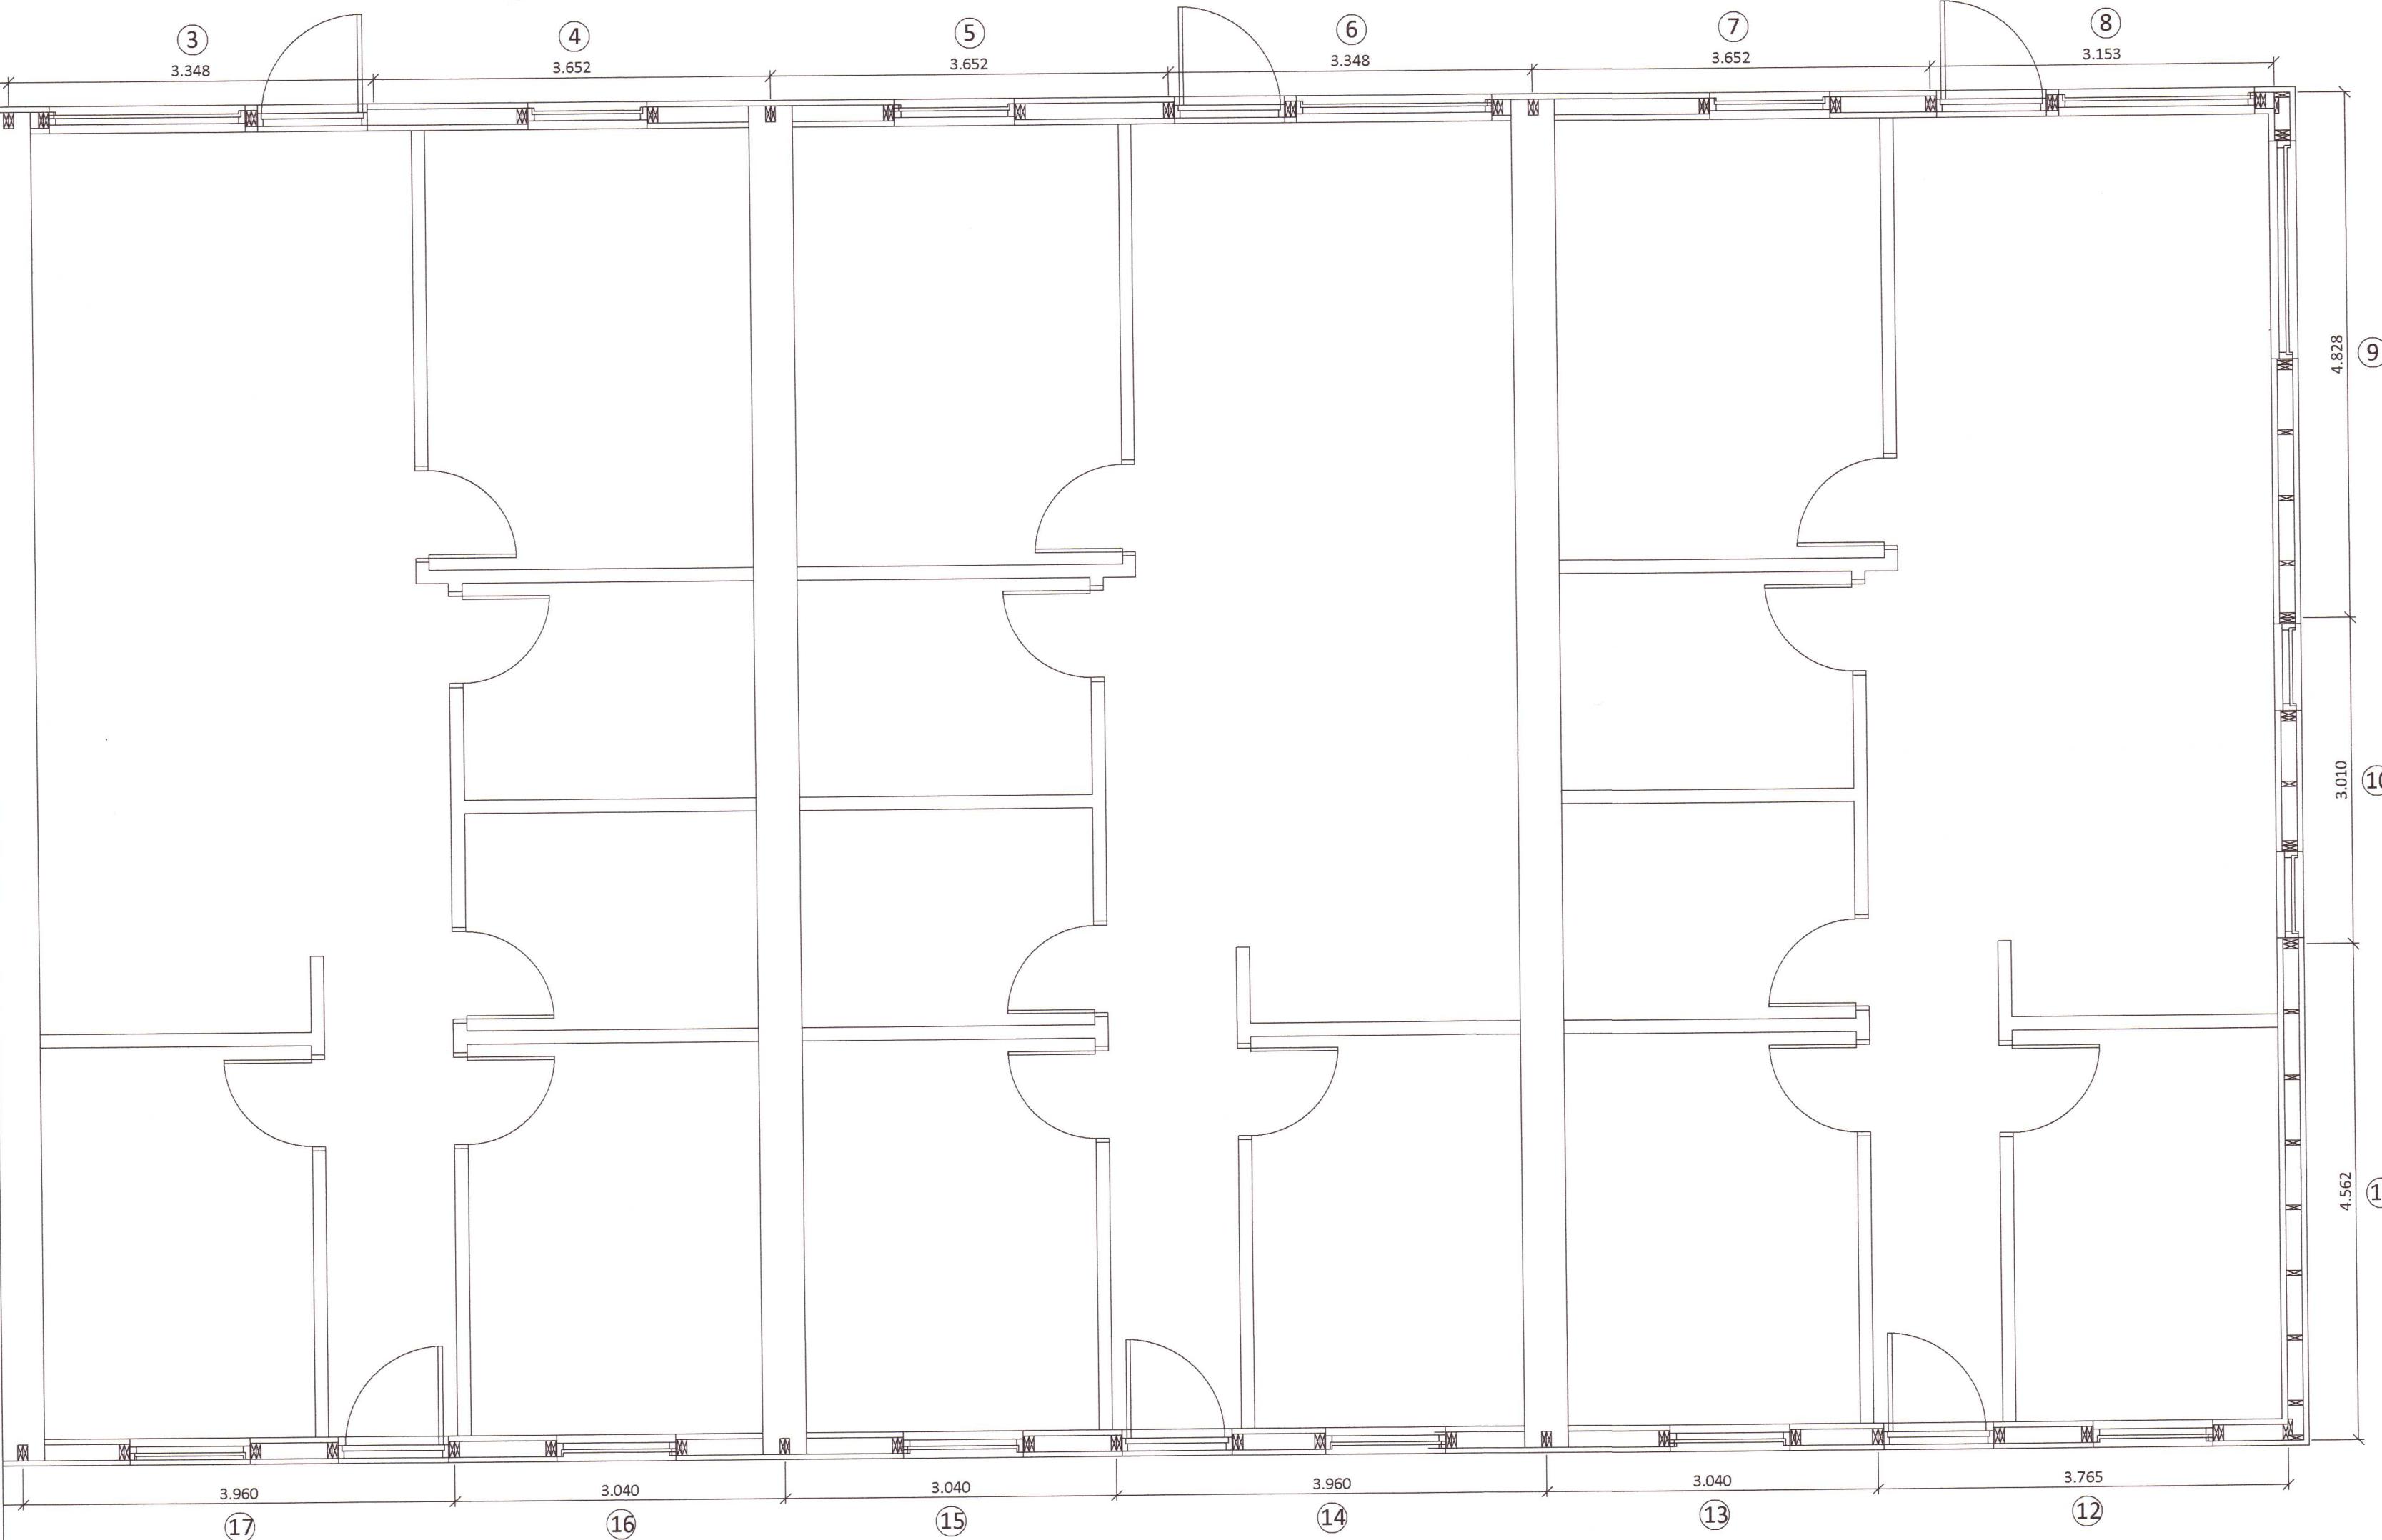

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trúvirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhus skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhus skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru  $45^{\circ}$  nemra annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stóða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolin krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $2\frac{1}{2}$  C150 í rakaþolið lím. Þéttig (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykks.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrifum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
sjá sérmynndir.

20211097

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHETI: Brekkuholt 8a-d  
806 Selfoss TEKNINÚMER: 202

VERKHLUTI: Burðarvirki  
Grunnmynd veggja ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139 Samþykkt: *[Signature]* BLADSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt.141177-3469 Samþykkt: *[Signature]* DAGS: 24.03.21

Bent Larsen Frðóðason  
Byggjargreðsingur B.Sc  
Sími: 844-7699 tolvostur: bent@larsenhr.is VERKNR: 20-88

MKV: 150 MKV:

