



SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 LAGNIR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
 UMhverfis LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

- *ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.
- KL = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
 - HL = HANDLAUG
 - SV = SKOLVASKUR
 - VS = VATNSALLERNI
 - BK = BAÐKAR
 - ST = STURTA
 - EV = ELDHÚSVASKUR
 - UPV = UPPÞVOTTAVÉL
 - PV = ÞVOTTAVÉL
 - ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
 - HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
 - GK = GÓLFKÓTI
 - GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
 - GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
 - GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
 - GNG100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLOGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLU HITAVÉITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

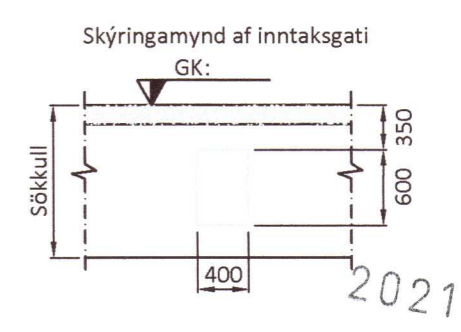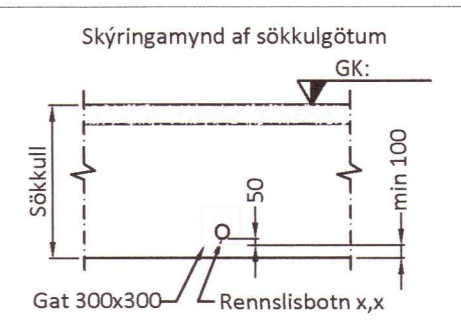

Fæðir: Hlávætti 25x2,5mm PEX (Rör) - Lagt í botnplötu. Afrennsli Hlávætti 42mm PE - Lagt undir botnplötu að deilikistu. Nýskurva/hlávætti 25x2,5mm pexflór (Rör) - Lagt í botnplötu. Nýskurva/hlávætti 25x2,5mm pexflór (Rör) - Lagt undir botnplötu. Rálmagn Fæðir 75mm - Lagt undir botnplötu. Smíð og ljóðskafi 75mm - Lagt undir botnplötu. Aukarör - Fæðir 75mm - Lagt undir botnplötu.

Míttarlagi og inntök steypt í plötu:
 Símalag: 1stk Ø50 mm stíttarör að inntakassa
 Rálmagnlagi: 1stk Ø50 mm stíttarör að inntakassa
 Kalt vatn: 1stk Ø70 mm stíttarör að inntakassa
 Hlávætti: 1stk Ø110 mm
 Tí vara: 1stk Ø110 mm
 Frárennsli hlávætti: 1stk Ø40mm PP

Stíttarlagi og inntök steypt í plötu:
 Símalag: 1stk Ø50 mm stíttarör að inntakassa
 Rálmagnlagi: 1stk Ø50 mm stíttarör að inntakassa
 Kalt vatn: 1stk Ø70 mm stíttarör að inntakassa
 Hlávætti: 1stk Ø110 mm
 Tí vara: 1stk Ø110 mm
 Frárennsli hlávætti: 1stk Ø40mm PP

Idattarlagi og inntök steypt í plötu:
 Símalag: 1stk Ø50 mm stíttarör að inntakassa
 Rálmagnlagi: 1stk Ø50 mm stíttarör að inntakassa
 Kalt vatn: 1stk Ø70 mm stíttarör að inntakassa
 Hlávætti: 1stk Ø110 mm
 Tí vara: 1stk Ø110 mm
 Frárennsli hlávætti: 1stk Ø40mm PP

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 8a-8d 806 Selfoss	TEIKNUNUMER: 520
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frárennsli-, regnvatn (yfirlit)	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt.150982 4139 Samþykkt: <i>Leifur Leifsson</i>	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt.141177-3469 Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 24.03.21
LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF	VERKNR: 20-88
Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:75

20211084