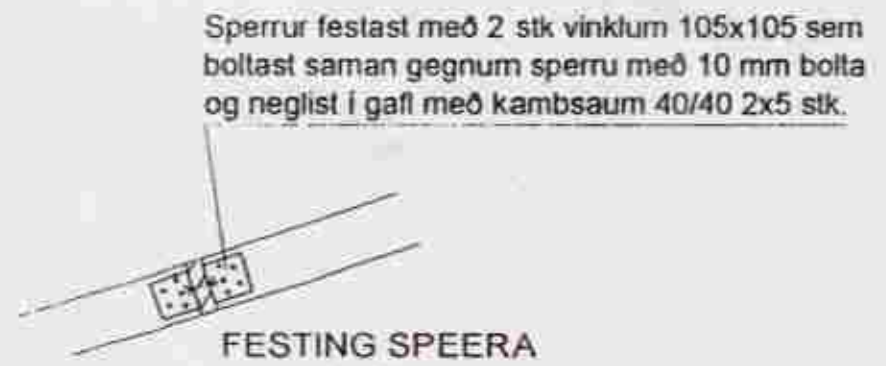

FESTING SPEERA
1 : 20

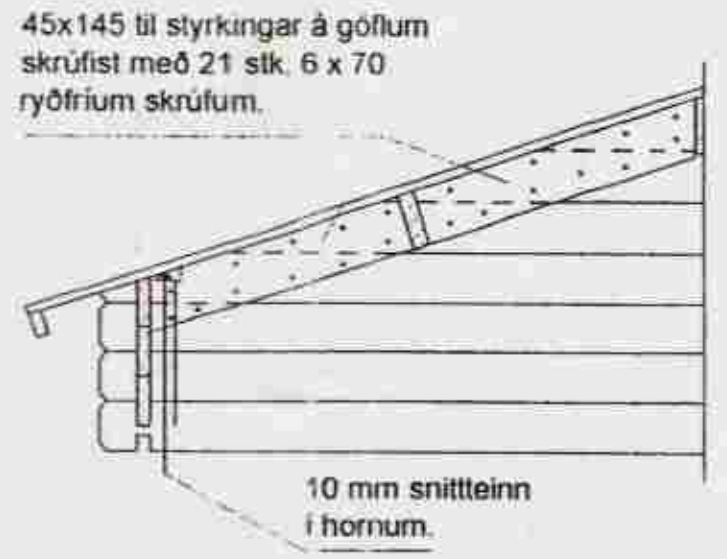

STYRKING Í GAFLI
1 : 20

SNIÐ Í HÚSI
1 : 50

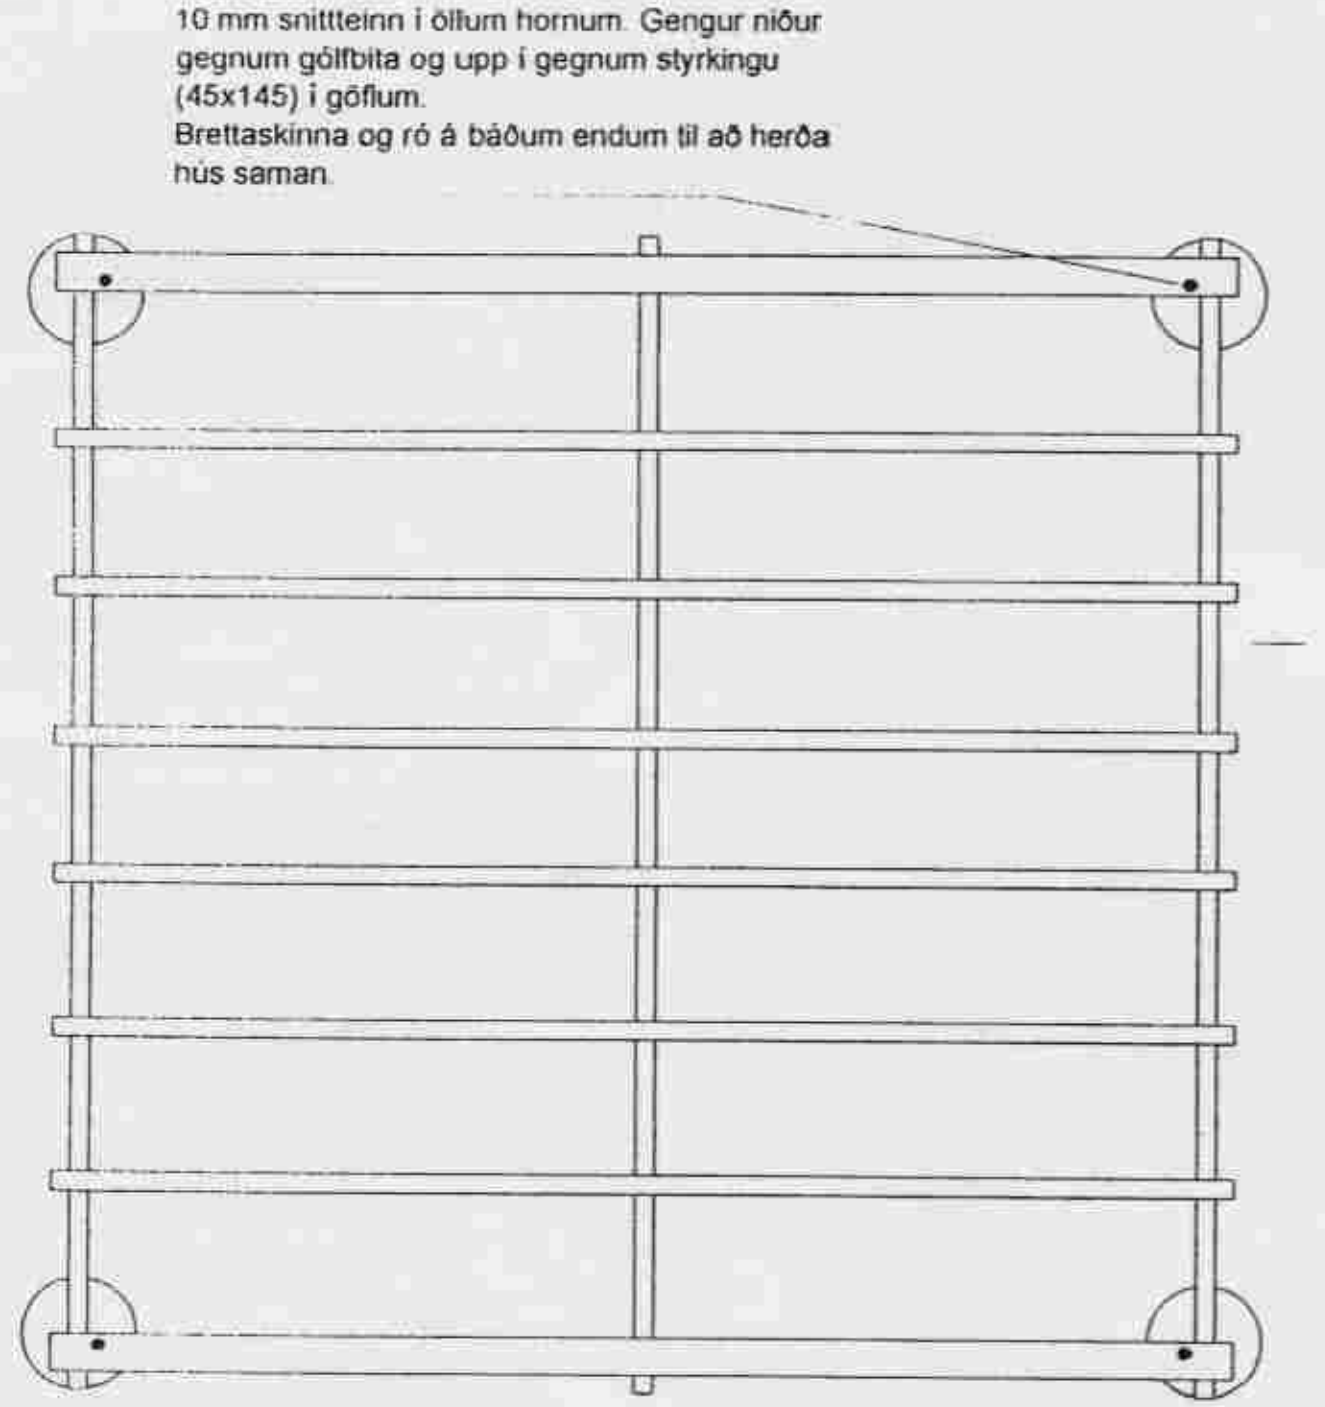

GRUNNMYND
1 : 20

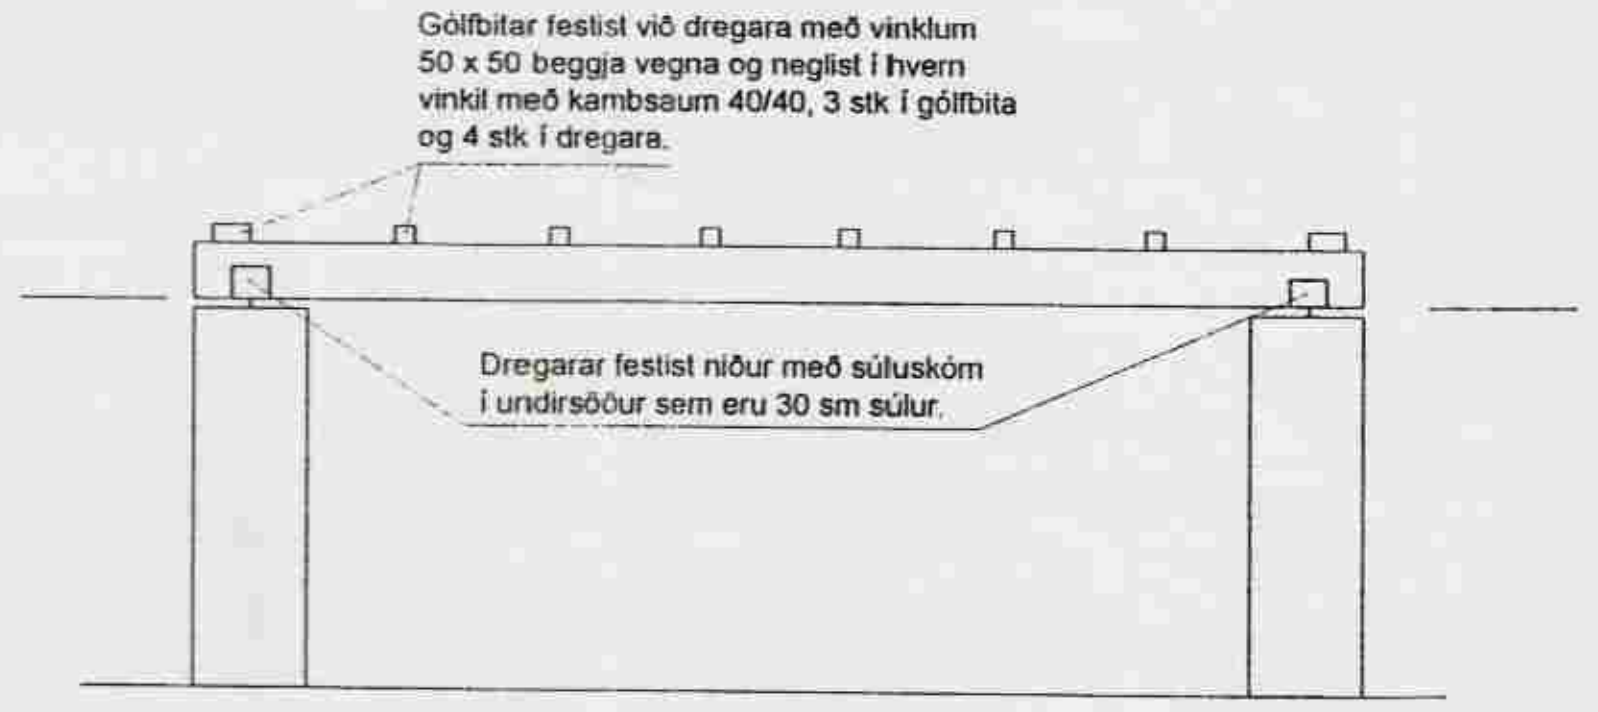

SNIÐ A - A
1 : 20

SKÝRINGAR:

Undirstöður eru steyptar súlur Ø 300 mm sem steypast niður fyrir frostdýpt 900 - 1200 mm á frostfrían fastan jarðveg.
Ofan á undirstöður koma degarar 50 x 200 mm sem festast við undirstöður með súluskóm. Þvert á dregara koma gólfbitar 50x100 mm undir fram- og bakhlið en milli þeirra 50 x 50 mm bitar sem festast með 2 x 50x50 vinklumvið dregara og ofan á þá koma nótuð gólfborð 19 x 85 mm.
Veggir eru úr 34 x 135 mm bjálkum sem boltast saman með 10 mm snittteinum í hverju horni. Passa skal að herða þá þannig að ekki verði um hlaup að ræða milli bjálkanna. Á gaflveggi kemur auka styrking 45x145 sem festir bjálkana í mæni saman. Þak er byggt upp með 45 x 145 mm þakásum sem festast við gaflveggi með 2 x 105x105 vinklum. Ofan á þakása er klætt með nótuðum borðum 19 x 85 mm. Negla skal þakklæðningu með 2 stk heitgalv 75 mm saum í hverja sperru.
Þak er klætt með shingels asfaltþakskífum. Hurð er úr furu.
Húsið er óeinangrað.
Þar sem teikningar framleiðanda víkja frá þessum teikningum skulu þessar teikningar gilda.

Frumteikning og byggingalýsing af húsi er fengin hjá BYKO hf.

Staður, Sveit
Landnr. xxxxxx Fastanr. xxxxxxx Matshl. xx

2

Smáhús, Lillevilla "Mikkeli", grunnmynd, snið, útlit og skáningartafla

Dagsetn:
Maí 2005

Mælikvarði:
1 : 50
1 : 20

Svanlaugur Sveinsson, kt. 250147-3099, Breiðvang 59, 220 Hafnarfirði, sími 554032,svsv@internet.is