

Útveggjæiningar:

Allar útveggjæiningar hússins eru byggðar úr 48x148 timburstoðum C18 eða betri c/c 600 mm max. Stoðir skal festa með tveimur A4 120 mm skrúfum á hverja stoð og BMF vinklum 105x105x3 með styrkingu, negldum með 8 stk 4,0x40 mm kambsaum/ skrúfum.

Allar veggeiningar skal festa saman með A4 120 mm skrúfum.

Utan á útveggi er settur 9 mm vatnspolinn krossviður sem virkar sem vindlokun, vindvörn og stýfing, negldur í úrethanlím á grindina með 50 mm nöglum c/c 200 mm en c/c 100 mm á köntum. Öll samskeyti skulu vera á stoðum. Krossviður skal vera minnst 7 laga WBP






Á sökkulvegginn er settur tjörupappi sem er settur á milli timburs og steinsteypunnar og gengið þannig frá að timbur og steypa snertist hvergi. Ofan á fótstykkið eru veggeiningar boltaðar í gegnum vinkil og fótstykkið í sökkul með 12x150 mm heitgalv. múrboltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k C18 skv. ÍST-DS413

Rakastig í timbri við samsetningu skal haldið innan við 15 %

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm, nema annað komi fram.

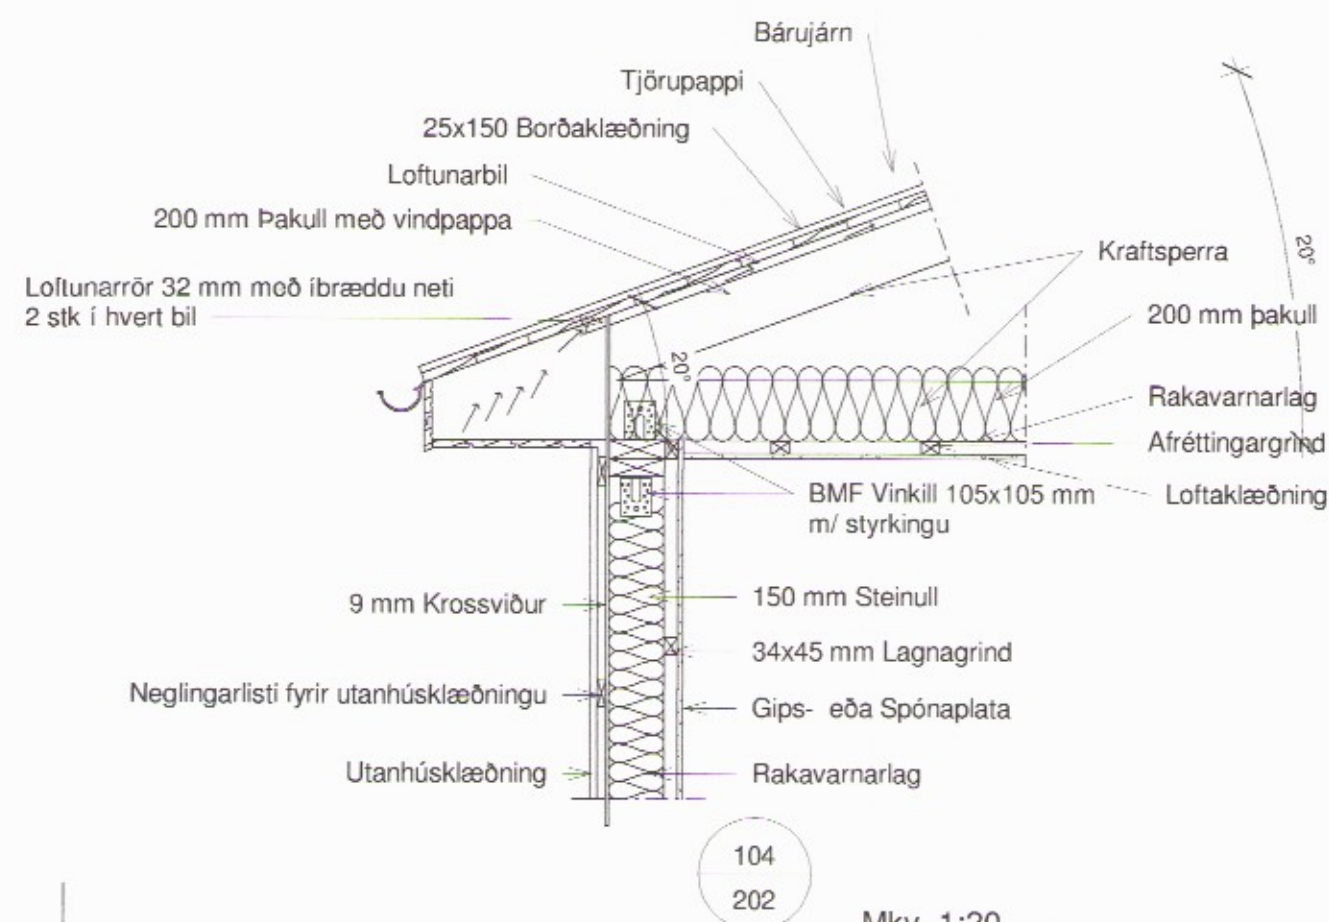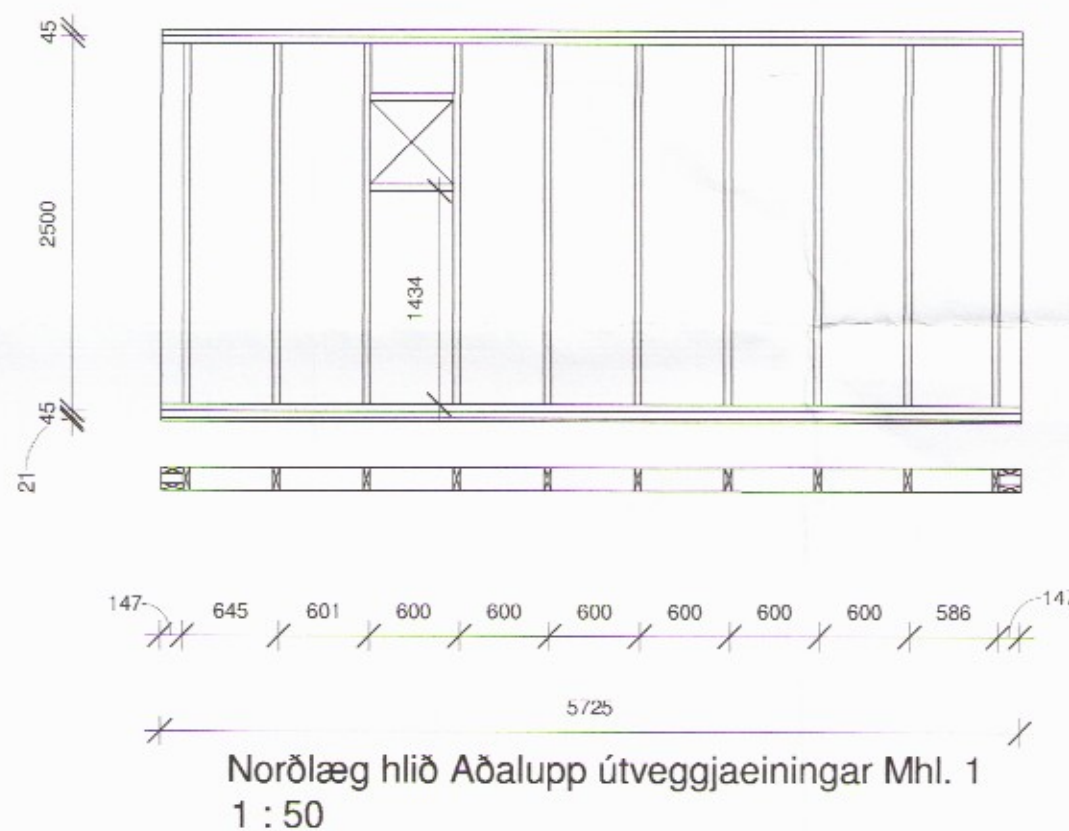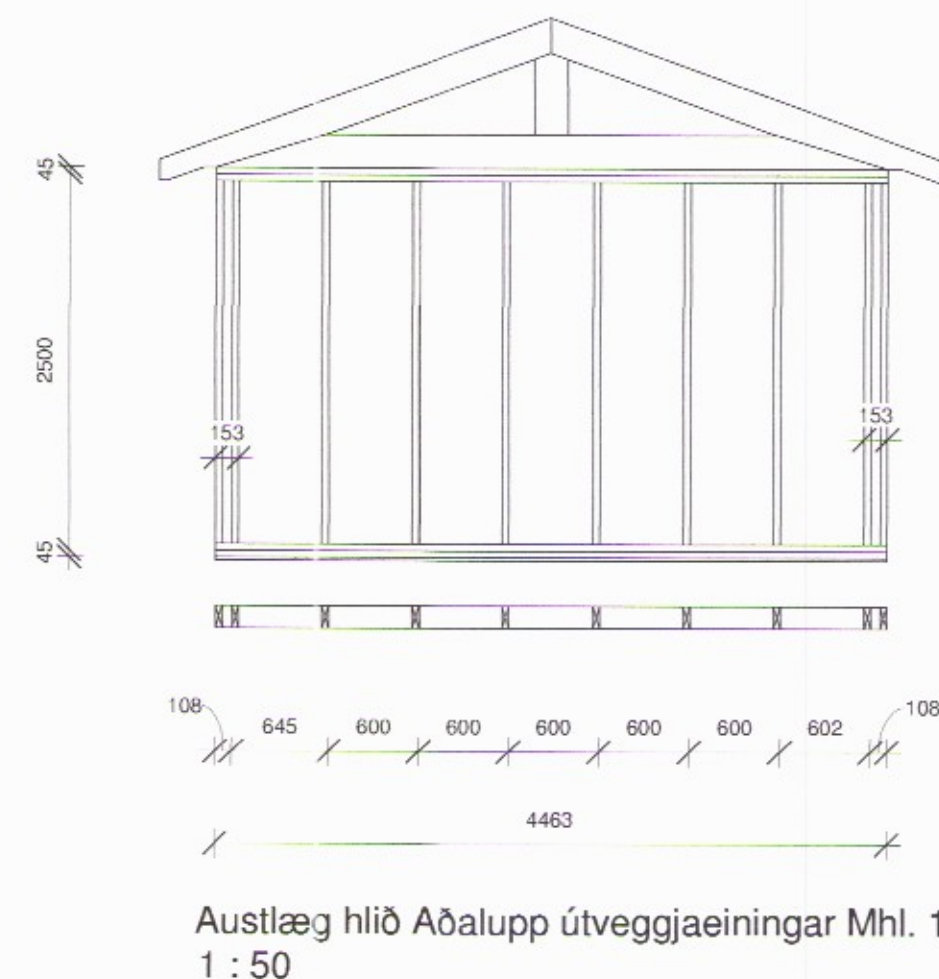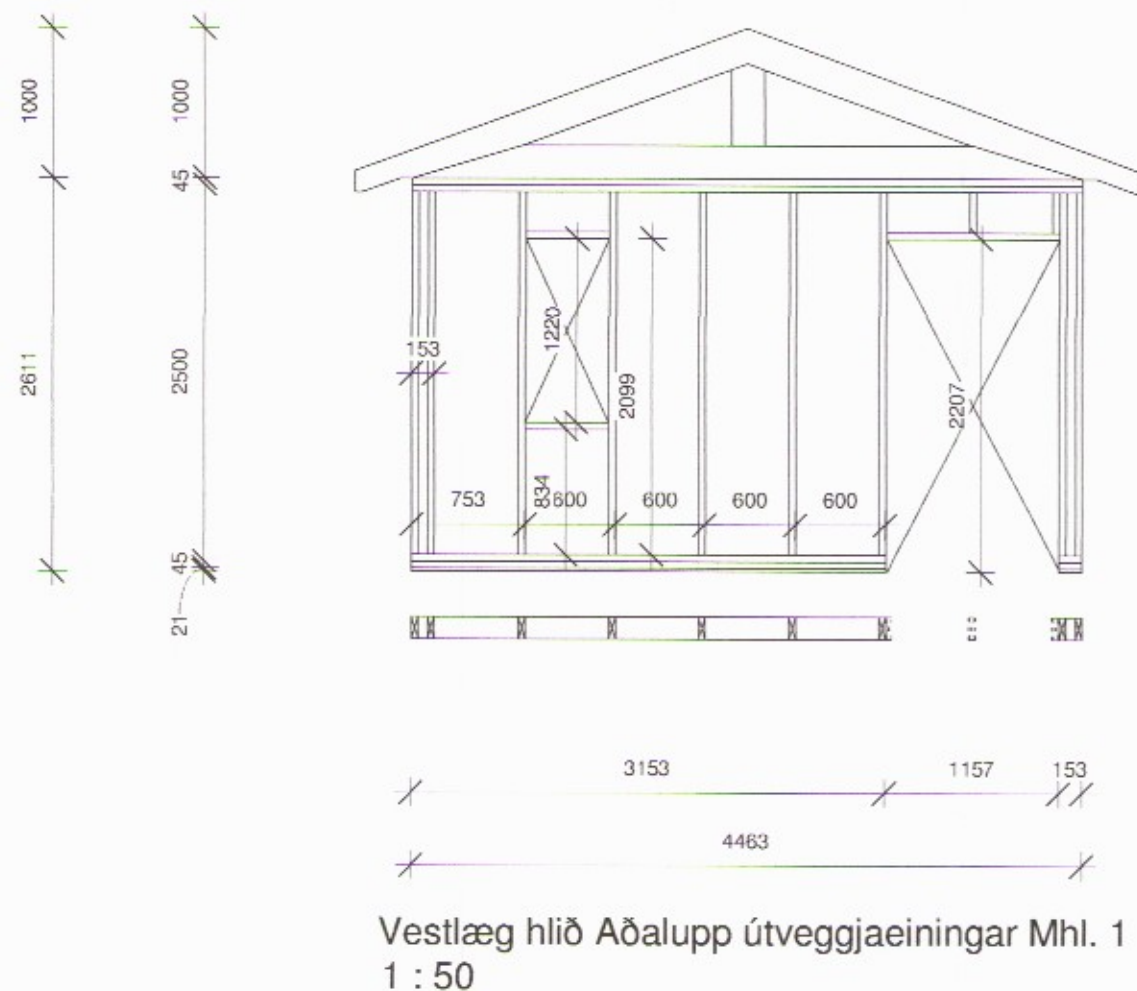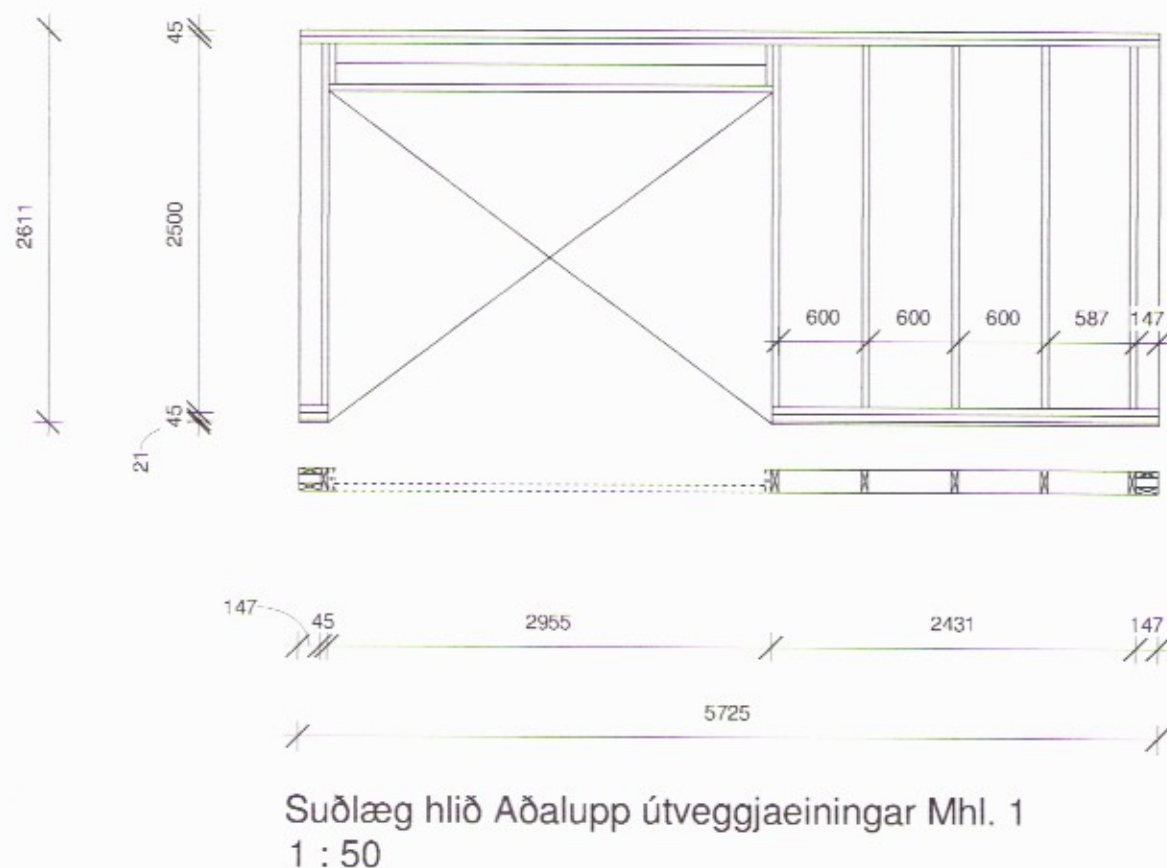

VERK -
05-07-17-01-204 A2

Teiknistofa
**HAMAR
&
STRIK**
Byggingaverktakar

Hamar & Strik ehf
Kt: 710715-0840
Brandshús 6
801 Selfoss
S: 696-3720 / 691-3720
hamarogstrik@gmail.com

Verkefni:	Dalabyggð 1
Verkhliuti:	Útveggjagrindur mhl. 1
Landnr:	200949 Staðgreinir: 8710-1-66100010
Teiknað af:	Lilja Ómarsdóttir
Kt:	010578-3889
Yfirarið af:	2521
Hönnuður:	Sigríður U. Sig.
Kt:	290772-4279
Dags:	24/07/17
Kvarði:	1:100
Verknúmer:	05-07-17-01

VERK -
05-07-17-01-204 A2