



FRÁRENNSLI, GRUNNMYND 1:50

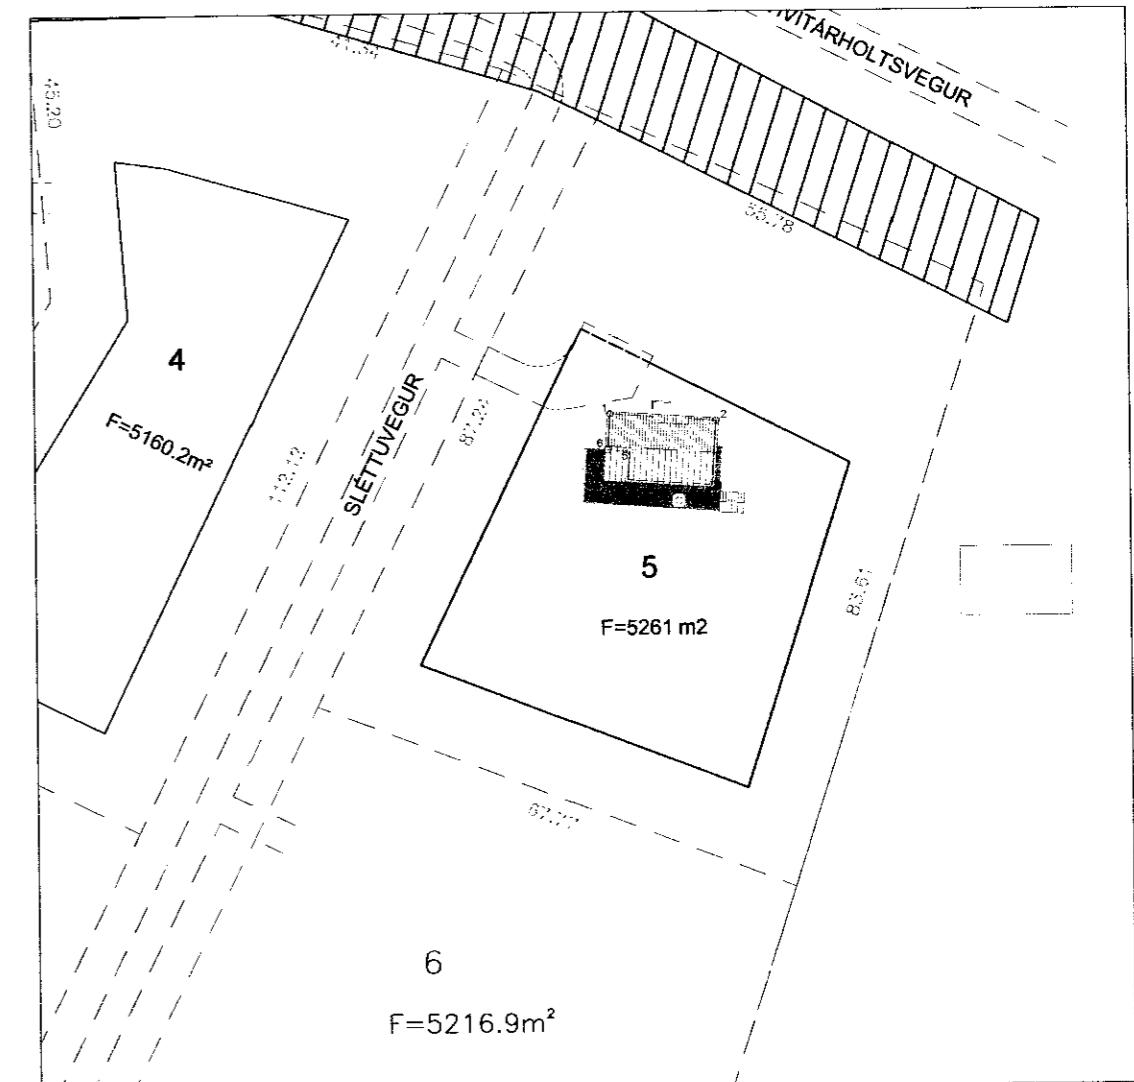

AFSTÖÐUMYND 1:1000

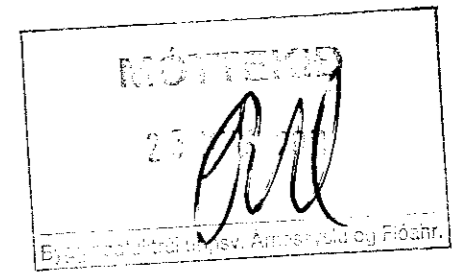

SKÝRINGAR

Hæðarkötur eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gölf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum 196. gr. byggingareglugerðar. Frárennislagnir undir botnplötu skulu vera PVC-plaströr 100mm í þvermál. Grafa skal lögnum og brunnum í fullþjappað fyllingarefni. Fylla skal undir með fínum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera amk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á múffum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurfali í baðherbergi tengist frárennsli handlaugar. Nákvæm og endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau tæki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurkoða á staðnum.

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- BR BRUNNUR
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10 mm/m
PVC Táknað Polyvinylcloríð plastlög.
PP Táknað Polypropylen.
PE Táknað Polyethylen.

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN _____
TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN _____
TÁKN FYRIR KALT VATN _____

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNÐAR:			
<small>Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
SLÉTTUVEGUR 5, HRUNAMANNAHREPPUR			
GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 403-801-SLÉTTUVEGUR 5	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARID FÓ
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 403-L1	MKV. 1:50/1:1000	ÚTGÁFA 01
DAGS. 07.02.2011		VERK NR. 403	