


MÖTTEKID  
28.10.2011

Summarnús sem er fyrir

PVC Ø110mm Skoplagi í stúbeðið

Innleið fyrir vatn og hita 4x20cm 6.pcx í h. 100mm

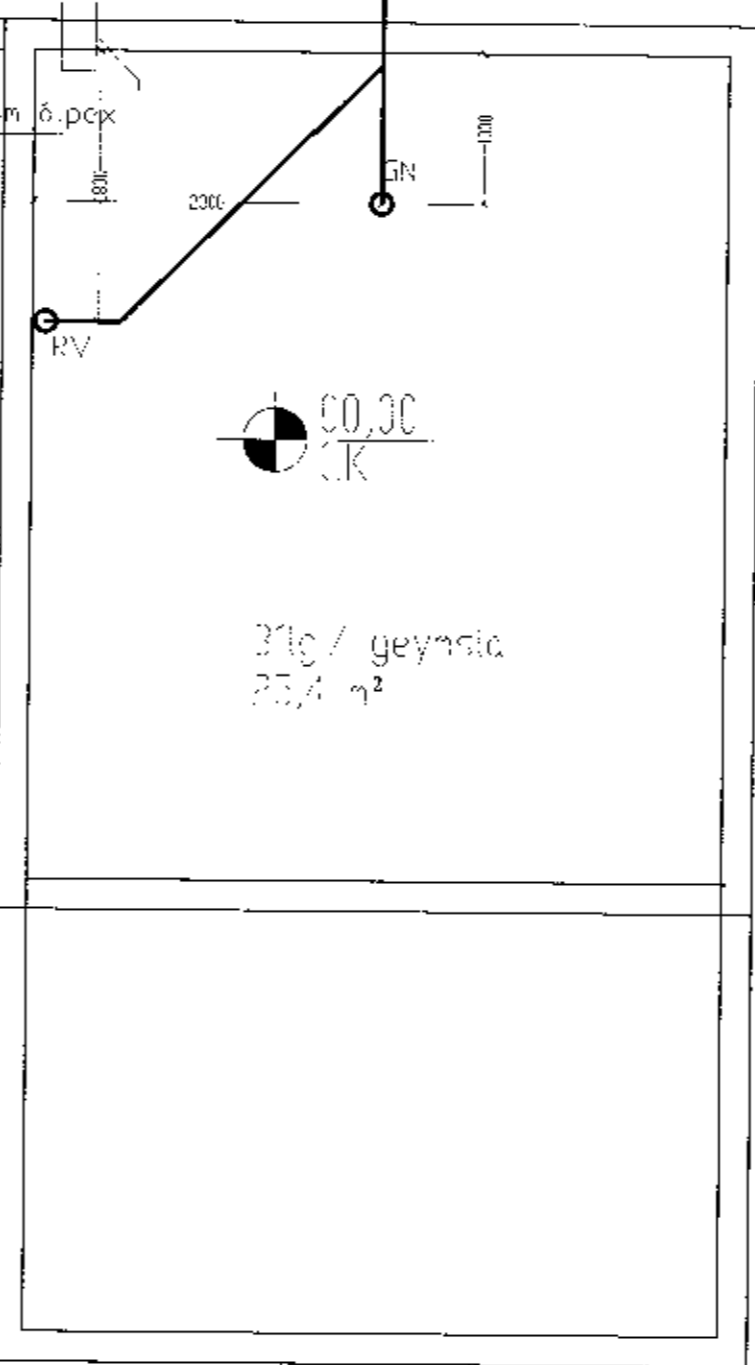

Skýringar, frárennsli.

Allar lagnir í grunninnhúss skulu vera Ø100pl.  
Frárennislagnir innhúss skulu ekki hafa minni halla en 20% ,utanhúss 15o/oo.  
Frárennislagnir skulu vera með þjöppuðu sandlagi 100mm og sandhula 100mm.

Kaldvatnsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og í fódurröri Ø50pl.  
Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).

Grunnmynd Mkv. 1:50

*Handwritten signature*

Breytingar			Austurbrúin 9. Ásgarðslandi	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Leitniþjónusta: Ragnars G. Gunnarsson ení.	
			Smíð, vagn 11 s: 5425350 regnregg@ala.net.is	Mkv. 1:50
			Frárennsli í bílgeymslu.	Nr. 10
				Dags. 2011.10.24
				kt.:110947-2839