
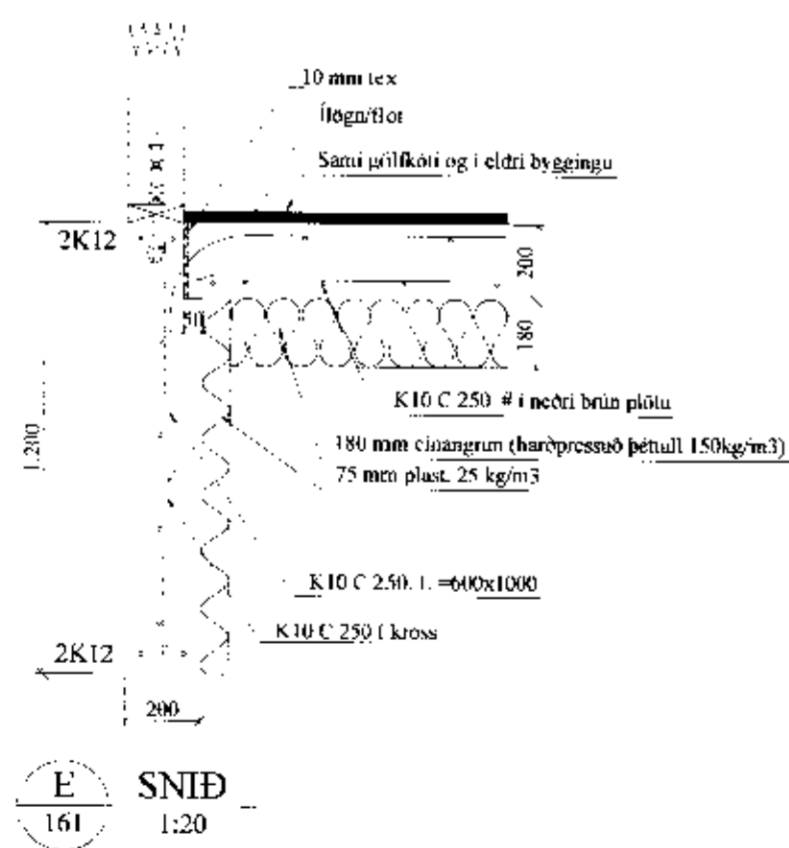


Frágangur þar sem nýr sökkulveggur mætti eldri sökkulveggur.

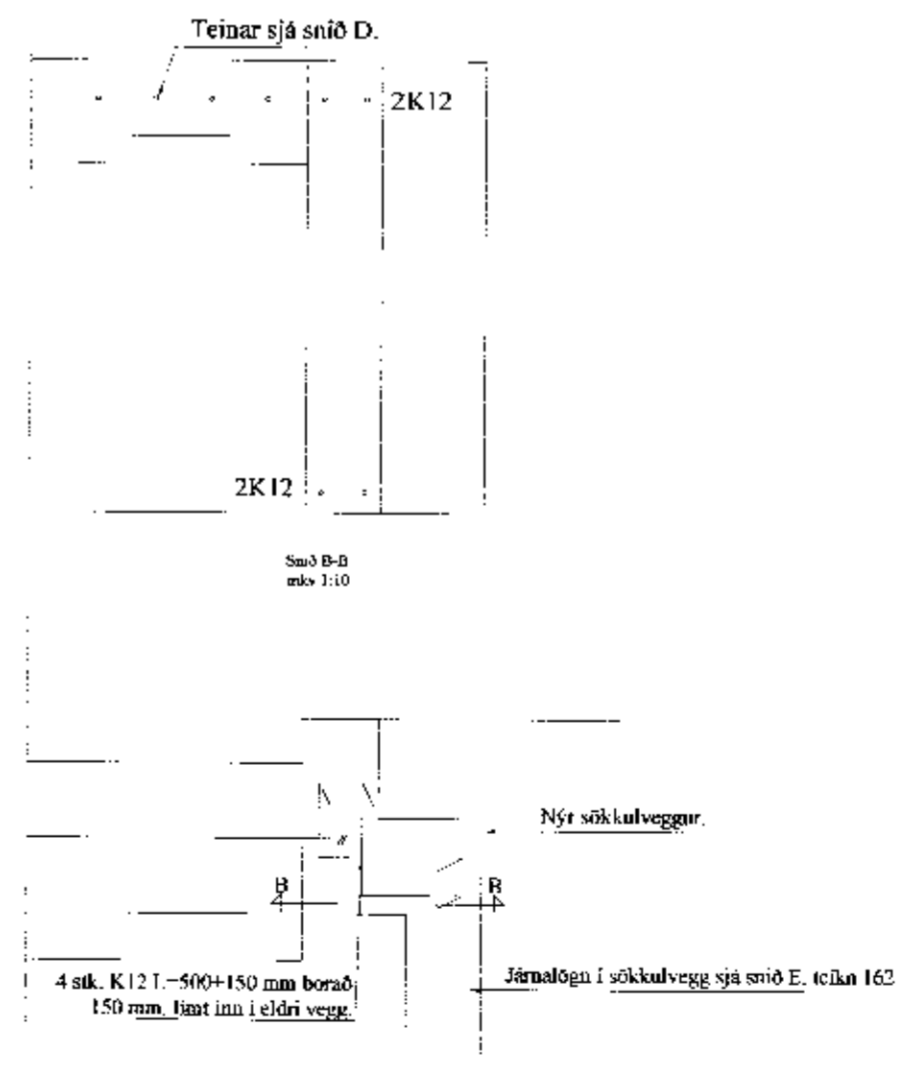

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm bendinet með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu. Ef notað er bendinet skal skyetilengd vera 300mm eða tveir möskvar.

Öll mál sannreynist á staðnum

B			
A			
Br:	Ilverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Arnarhólsbraut 38 (sumarhús)			Teikn nr:
Öndverðanesi			162
Burðarvirki			Framstærð:
Sökkul - Snið			A2
Dags:	18-11-11	Msk:	1:100/20
Hand:	GPB	Hand:	GPB
Samþ:		V.nr01 062	Teikn:
			GHJ

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS