BORÐAKLÆÐNING 25x150 NEGLING EINS OG Á HÚSI.
200 x 800 x 12 mm LASKI BEGGJA MEGIN NEGLIST MEÐ 2x 8stk 31/50 SKOTNÖGLUM.
ÞAKSPERRUR 45x95 c/c 600
12 mm PLÖTUKLÆÐNING BEINT Á SPERRUR
VEGGSTOÐIR 45x95 c/c 600 NEGLAST VIÐ ÞAKSPERRUR MEÐ 5stk 38/100.
GRINDAREFNI ER HEFLAÐ OG AFRÉTTAÐ.
GRIND HEILKLÆÐIST MEÐ 9 mm RAKAÞÓLNUM KROSSVIÐ SEM ÞÉTTNEGLIST Í URETHAN LÍM

12 mm INNVEGGJAPLÖTUR, EÐA PANILL. KLÆÐIST BEINT Á STOÐIR.
GÓLFBITAR ERU 45x120 c/c 600. NEGLAST VIÐ VEGGSTOÐIR MEÐ 5stk 38/100.
GÓLFBITAR KLÆDDIR AÐ NEÐAN MEÐ 9 mm RAKAÞÓLNUM KROSSVIÐ, EÐA TJÖRUTEXI.
UNDIR HÚSI OG A.M.K. 30 cm ÚT FYRIR HÚS SKAL JARÐVEGSSKIPTA OG SETJA ca 30cm LAG AF ÓFROSTNÆMU EFNI.
UNDIR HÚS KOMA DREGARAR 50x200 SEM FESTAST VIÐ GÓLFBITA MEÐ ÞAKÁSAAKKERI 210 ÖÐRU MEGIN SEM NEGLIST MEÐ 2x 5stk 40/40 KAMBSAUM
FESTING VIÐ STAUR ERU 2stk M12 MÚRBOLTAR
UNDIR VEGGSTOÐIR NEGLIST 38x95 BORÐ
ø300mm STEYPTIR Í BORAÐRI HOLU. UNDIR STAURUM ER ca 50 cm ÞJAPPAÐ MALARLAG
BIL MILLI STAURA MÁ EKKI FARA YFIR 3.0m
MEÐFRAM STAURUM ER SETT ca 10cm SAND– EÐA MALARLAG.
INNSTEYPT BMF STEYPUAKKERI 400x2.0 NEGLIST VIÐ DREGARA MEÐ 10stk 40/40 KAMBSAUM

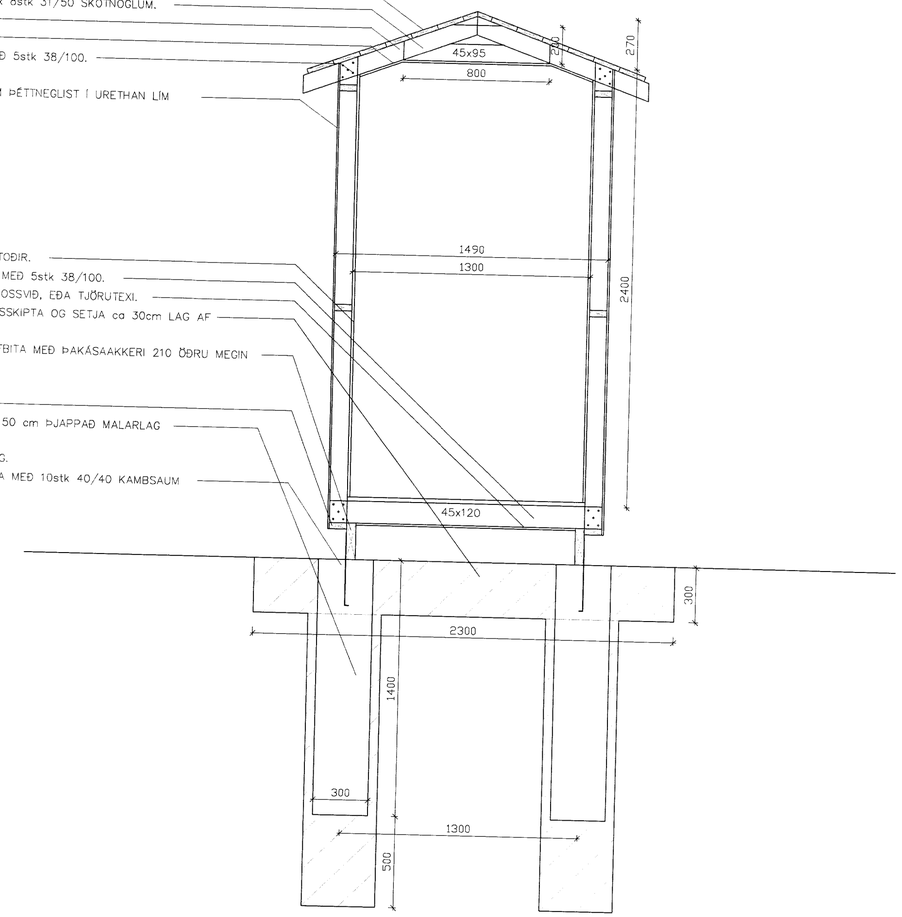

Hnitakerfi:							
Hæðakerfi:							
Vörpun:							
Skráarnafn: 98044–20	Til v'sanir	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Af.	Sp.	

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS
AUSTURVEGI 3-5, 800 SELFOSSI, SÍMI 482 3900, FAX 482 3914

Samþykkt:

Verk: EFRI BRÚ GRÍMSNESHREPPI
BURÐARVIRKI
TENGIGANGUR

Mkv:
Mkv: 1:20
Mkv:

Hannað:	Teiknað	Yfirfarið:	Dags:	Verknr:	Teikn.nr:
GH	GH		MARS 1998	98044	107