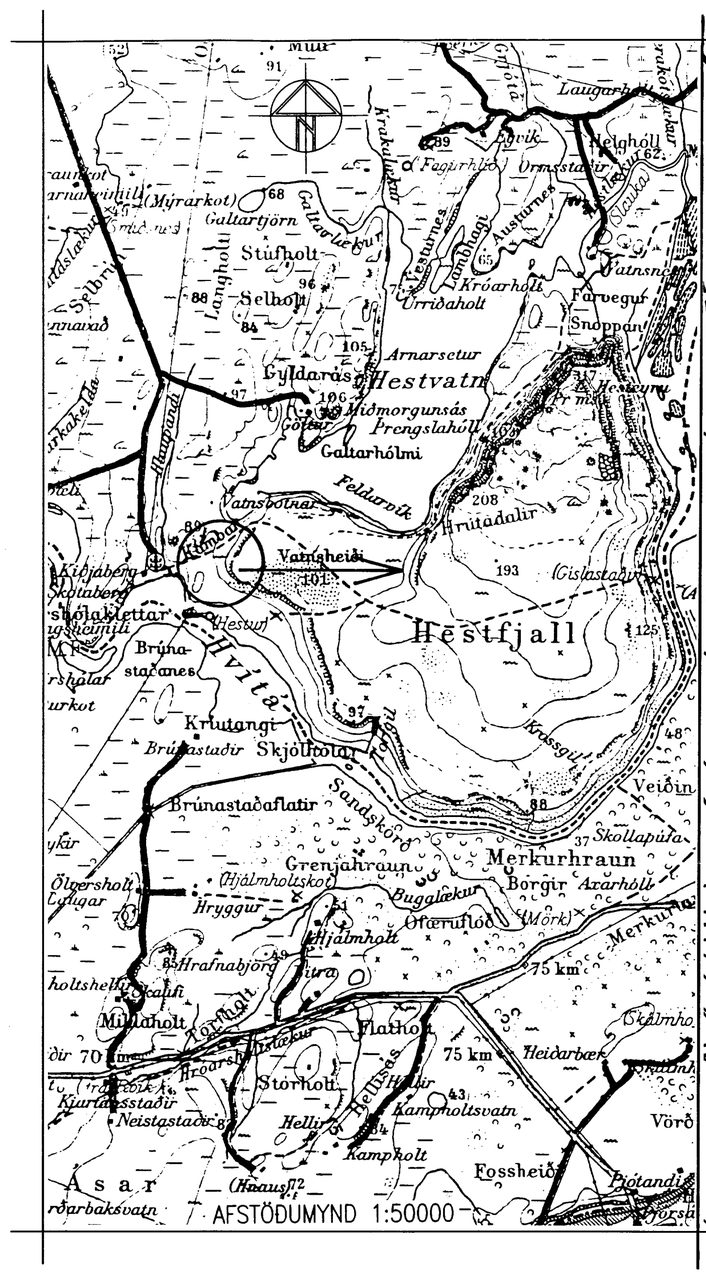

BYGGINGARLÝSING

SUMARHÚSIÐ ER TIMBURHÚS. HÚSIÐ ER REIST Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR OG STEYPTA GÓLFPLÖTU UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP EÐA FROSTÞOLINNI ÞJAPPAÐRI FYLLINGU

UPPBYGGING GÓLFPLÖTU

GÓLFEFNI
STEYPT GÓLFPLATA 120 mm
EINANGRUN 100 mm
LEIÐNITAP 0.25 W/m2 C

UPPBYGGING ÚTVEGGIR :

TIMBURKLÆÐNING
LOFTUNARGRIND 20 mm
KROSSVIÐUR 9 mm
ÚTVEGGJAGRIND 50x120 c/c 600 mm
STEINULL 120 mm
RAKAVARNARLAG
RAFLAGNAGRIND
ÞANELKLÆÐNING 12 mm
GLUGGAR, LEIÐNITAP 2,5 W/m2 C
HURÐIR, LEIÐNITAP 3,0 W/m2 C
ÚTVEGGUR LEIÐNITAP 0,34 W/m2 C

UPPBYGGING ÞAKS :

ÞAKEFNI
ÞAKPAPPI
BORÐAKLÆÐNING 25x150 mm
SPERRUR 48x223 c/c 600 mm,
STEINULL 200 mm
RAKAVARNARLAG
LOFTAKLÆÐNING
LEIÐNITAP 0,20 W/m2 C

STÆRÐIR

SUMARHÚS 1. HÆÐ	75.4 m2	
SVEFNLOFT	14.7 m2	– loftheð >1.8 m
SAMTALS STÆRÐ	90.1 m2	321.9 m3
STÆRÐ Á LÓÐ	8000 m2	
NÝTING	0.01	

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

26/9'03
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

HESTLAND 9

GRÍMSNESHREPPUR
801 SELFOSS

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR–VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN.	SUMARHÚS, AFSTÖÐUMYND BYGG.LÝSING		
MÆLIKVARÐI		DAGS.	SEPT 2003
TEIKNING	A 001	VERK	
BREYTING		YFIRFARIÐ	SE