

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur víður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{45}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkekrossviður). Krossviður festist með $\frac{2}{5}$ C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:





Saumur $\frac{3}{8}$ /₁₀₀ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borddypt = 100mm og snertidýpt bolta við steypant flöt => 80 mm.

F1-F4

sjá sérmyndir.

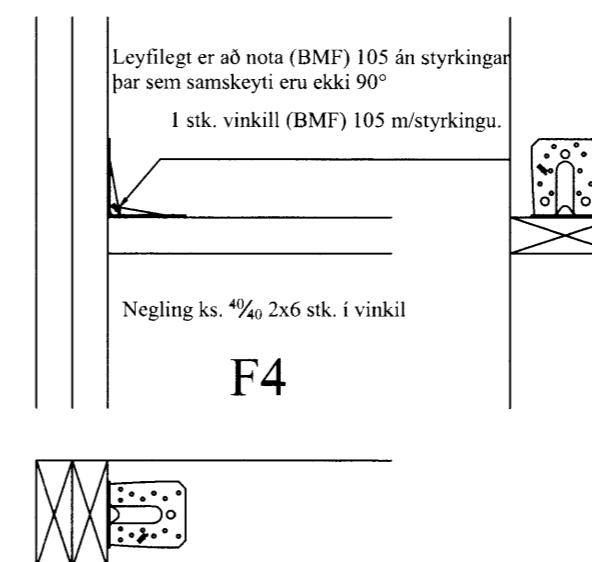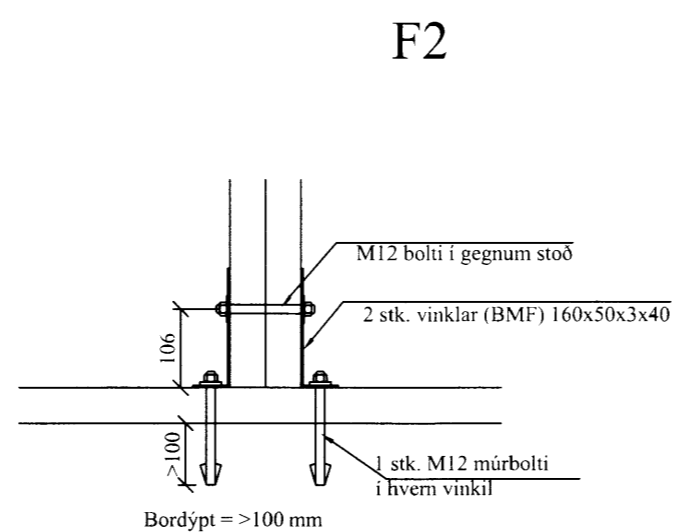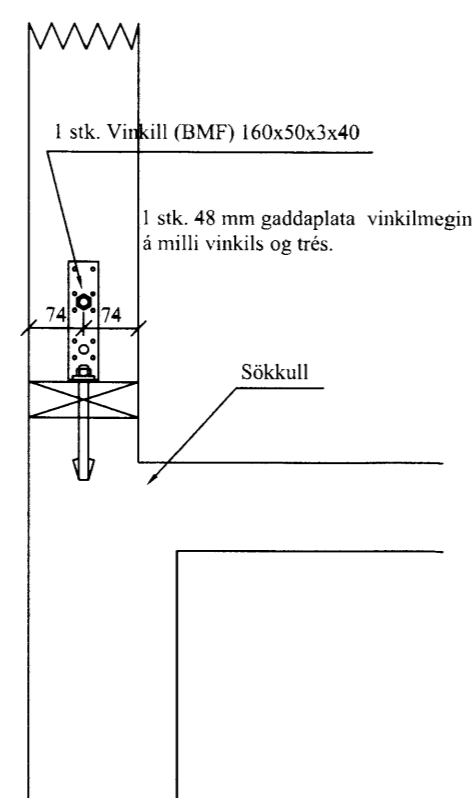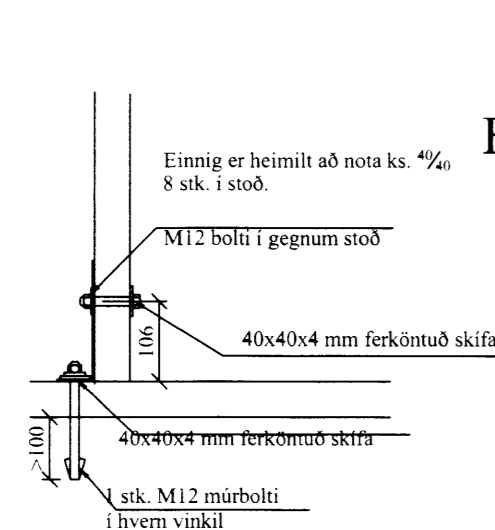

VERK:	Hrauntröð 31 í landi Vaðnes 801 Grímsnes	TEIKN NR.:	200
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja og deili	KVARDI:	1:50/10
DAGS:	26.02.13	TEIKN:	BL
	SAMF. Björgvin Vigfússon	NR:	01 136
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			