Grunnmynd undirstöðu
mkv. 1:50

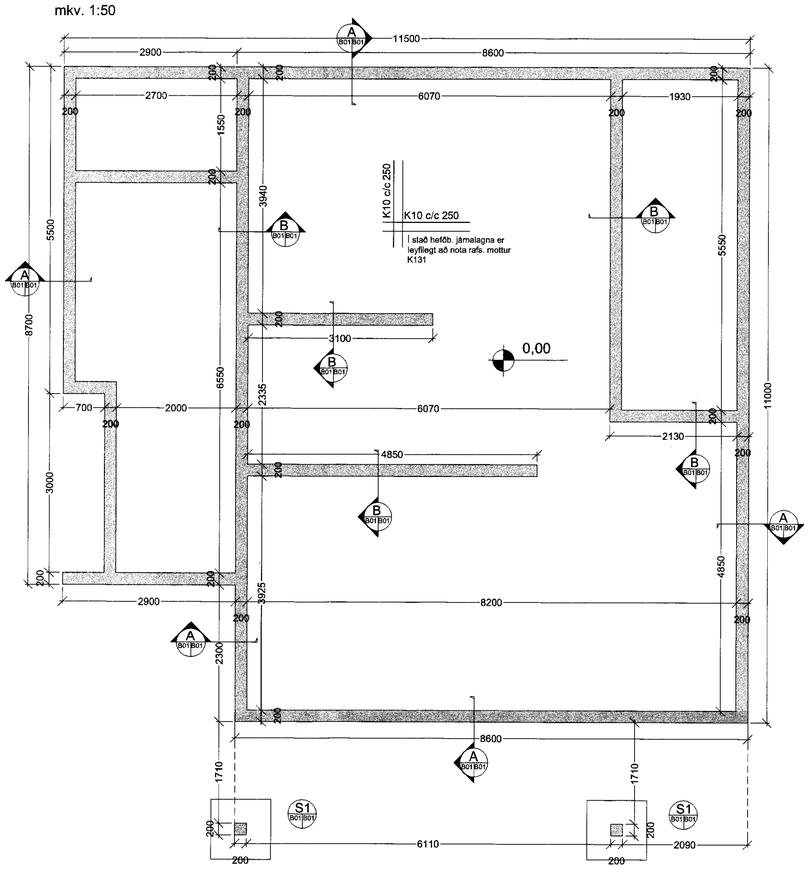

Grunnmynd lagnir í jörð
mkv. 1:50

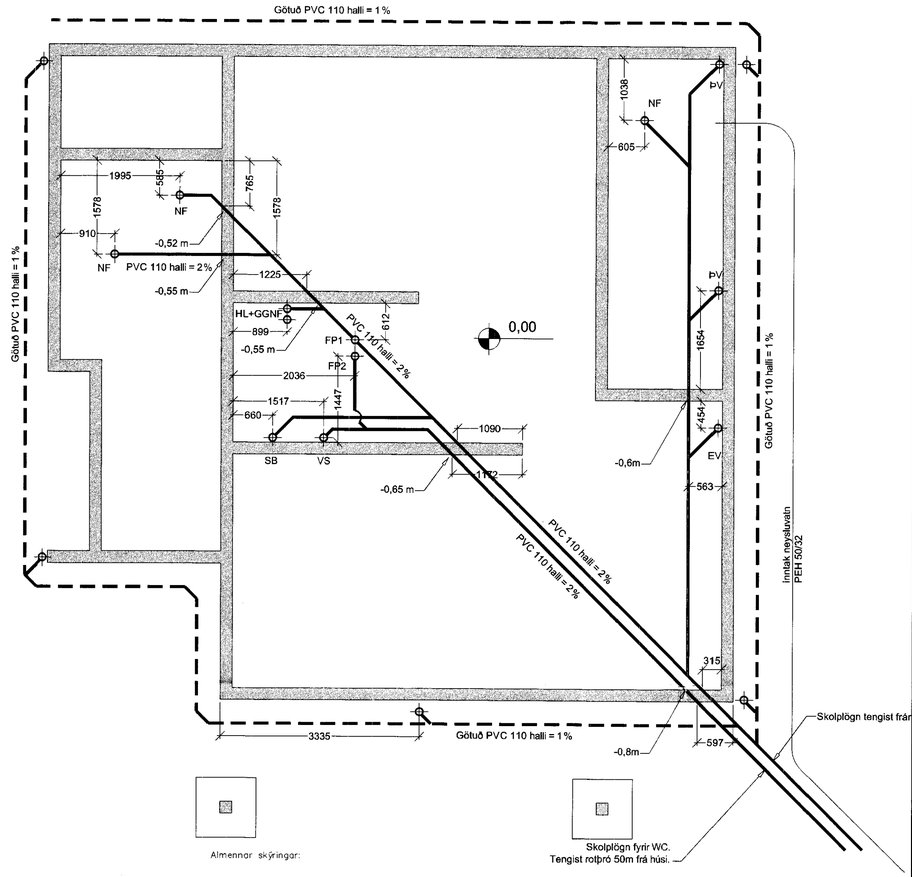

Almennar skýringar:

Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.
Ónefndar lagnir eru 100mm PVC
Allt efni og allur frágangur skal uppfylla IST-67
Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnirnar.
Undir þerrilögn skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi en yfir lagnirnar komi 20sm þykkt lag af s.k. sjávarmöl, þar ofaná komi síudúkur en síðan uppúrtekt (mold/möl)

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, Þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : Þakniðurfall
St : Steinlögn
PVC : Lögn úr stífu poly vínilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyetnylene

A B01 B01 Snið 1:20

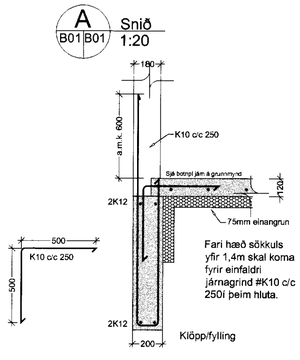

B B01 B01 Snið 1:20

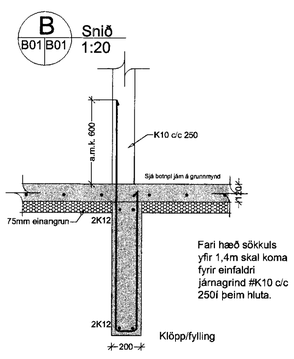

S1 B01 B01 Snið 1:20

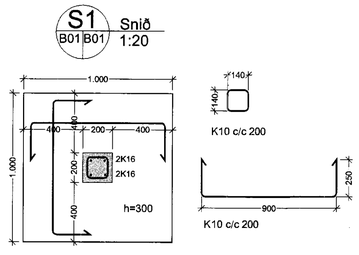

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER	DAGS.	SKÝRINGAR	UNNIÐ
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐIR	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: gaja@centrum.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Litli-Háls

HEITI TEIKNINGAR:

Undirstöður
Lagnir í jörð

MKV.	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	10/04/04	HI05	
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR B01
DAGS. UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA