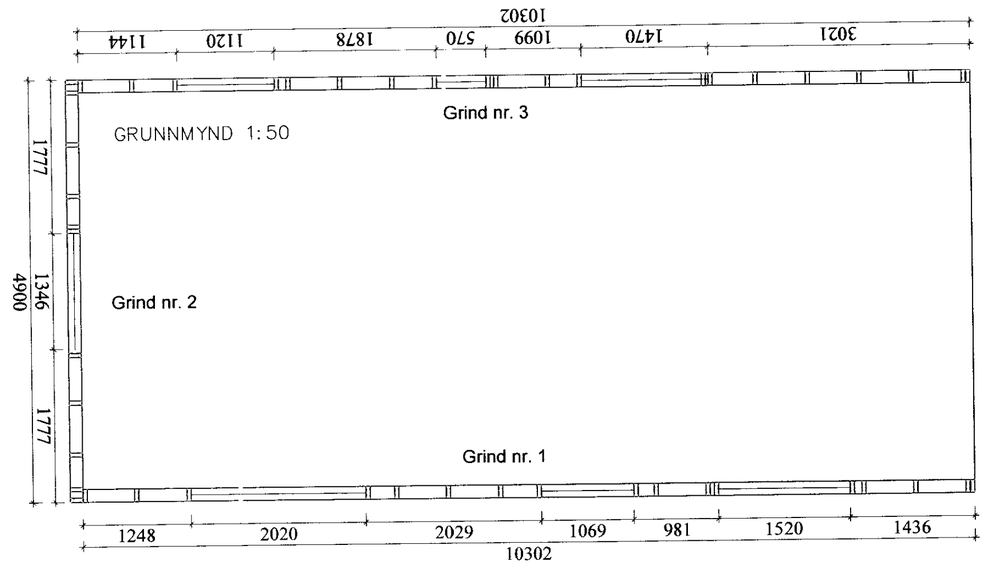

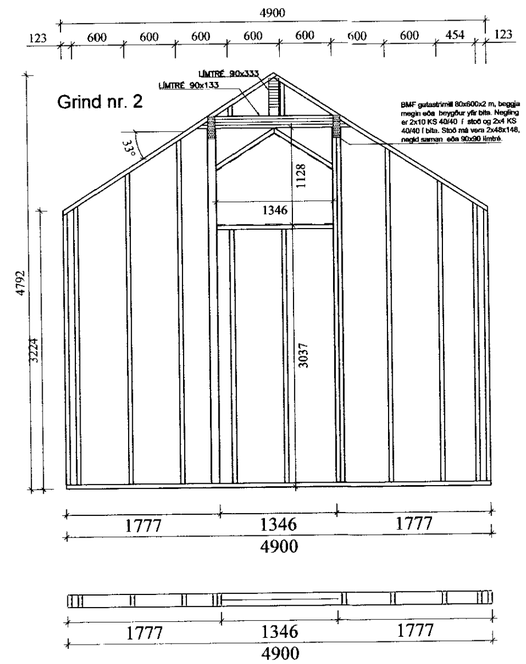

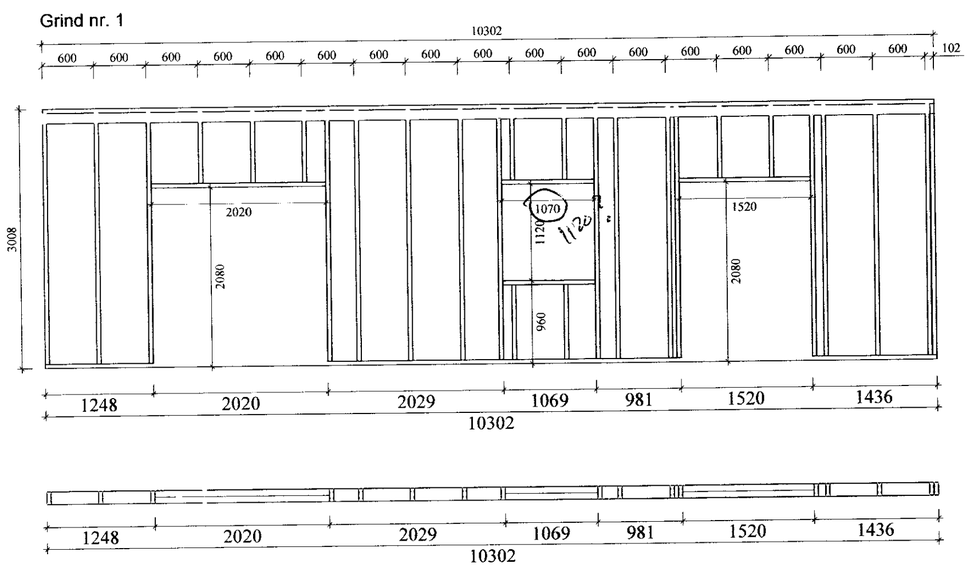

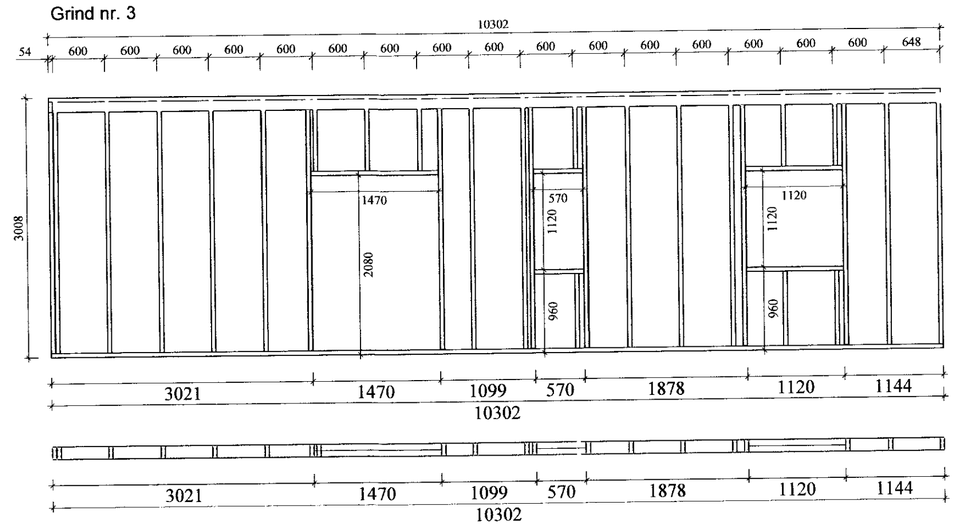

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar Setja skal asfaltpappa á dregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakull er 200mm.

SKÝRINGAR

Grind 48x148 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal Þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 48x148 mm.
Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju Þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150).
Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur ø25 mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter Verkfræðistofa ehf
Síðumúli 1, 108 Reykjavík
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:
Sími: 5678922, Gsm: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

LAMBHOLTI 4, SELHÓL HÆÐARENDA

GRUNNMYND, GRINDUR OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÚTGÁFA
404-801-LAMBHOLT 4	FÓ	FÓ	FÓ	01
SAMÞYKKT: Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 403-B03		MKV. 1:50	BLAÐ NR. B-03
F.Ólafsson	DAGS. 08.03.2011		VERK NR. 404	