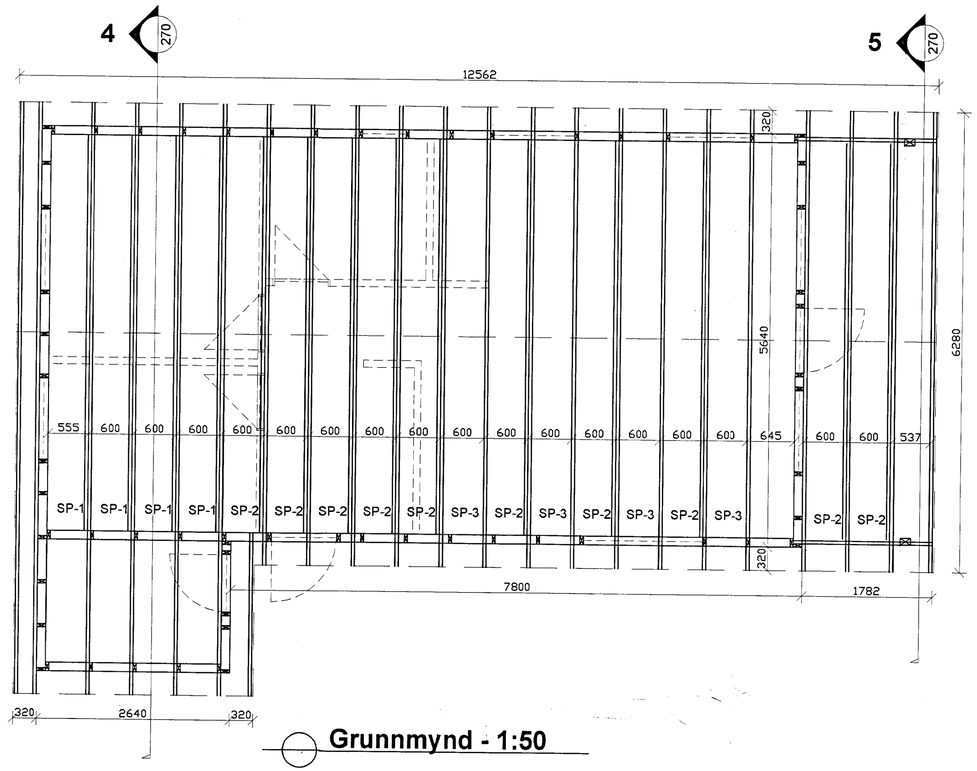

Grunnmynd - 1:50

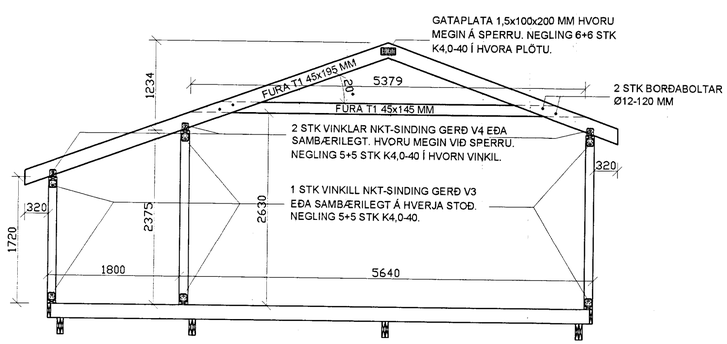

270 Snið 4 - 1:50

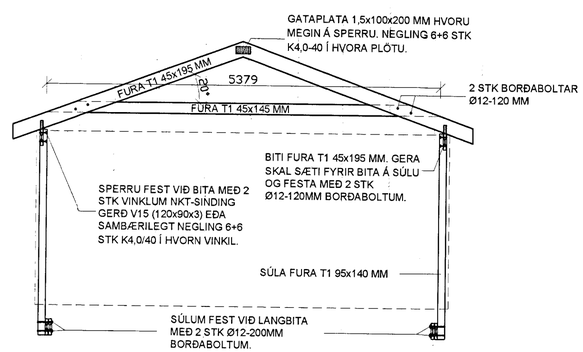

270 Snið 5 - 1:50

MÓTTEKIÐ
30 APR. 2013
Byggingafulltrúi Ísafjarðar, Bolungarvíkur og Flóahr.

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM

ALLT TIMBUR Í ÞAKVIRKI SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ SKV. ÍST INSTA 142, FURA T1. ALLAR FESTINGAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ.

FESTINGAR: SJÁ SNIÐ OG SÉRMYNDIR.

ÞAK SKAL LOFTÆSTA SAMKVÆMT GREIN 10.5.5 Í BYGGINGARREGLUGERÐ, MEÐ Ø40 MM LOFTUNARRÖRUM MEÐ ÁFÖSTU NETI C/C 300 MM.

KLÆÐA SKAL OFAN Á SPERRUR MEÐ BYGGINGARTIMBRI FURU 25x150 MM. NEGLING SKAL VERA 2 STK N3,1-75 Í HVERJA SPERRU. Á 1000 MM BILI NÆST ÞAKBRÚNUM SKAL NEGLA MEÐ 3 STK N3,1-75 MM Í HVERJA SPERRU.

ÞAK ER KLÆTT MEÐ BÁRUÐUM STÁLPLÖTUM, SEM SETTAR ERU YFIR ÞAKPAPPA. NEGLING SKAL VERA MEÐ ÞAKKAMBSAUM K4,2-65 OG SKAL NEGLA Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. BIL MILLI NAGLARAÐA SKAL VERA MAX 700 MM.

Breyting 2:
Breyting 1:

Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes
Netfang: hst@akur.is - Sími 860-0061

Verkheiti:
LAUGARIMI 3, BLÁSKÓGABYGGÐ

Verkþáttur: **Þakvirki**
Grunnmynd og snið

Dags: 17-10-2012	NR: 12-115	Útgáfa: 1
Hannað: HS	Blaðstærð A2	Mkv: 1:50
Teiknað: HS	31/10/12	Teikning nr.
Undirskrift hönnuðar:		B 270