
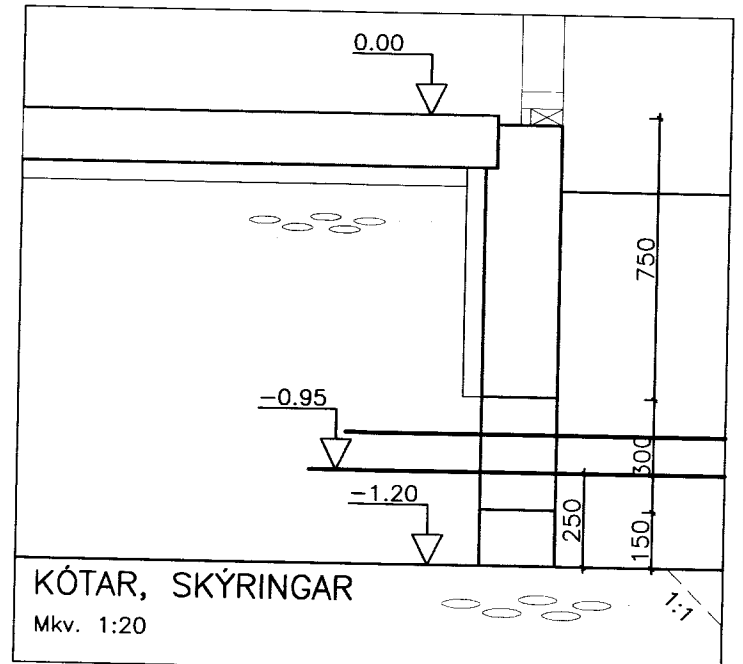


GRUNNMYND FRÁRENNISLAGNA
Mkv. 1:50

Ø600 PLASTBRUNNUR
BOTNKÓTI FS BRUNNS Í LÖÐ = -1.40

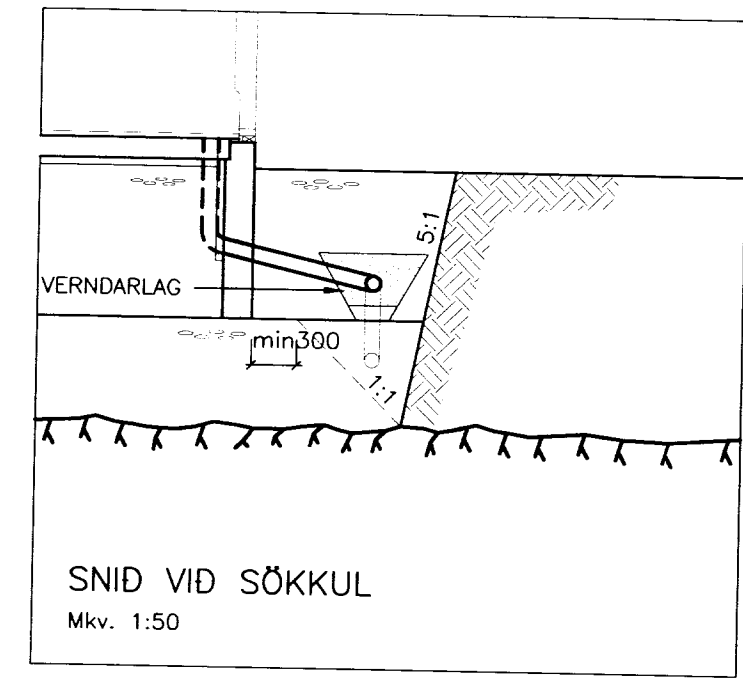

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰, (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÚMMIHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
- CSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- PN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- BK BAKKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ ADEINS HAFNA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMEDA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

- _____ SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMED (KALT VATN)

GRJÓTSVELGIR:
 GRJÓTSVELGIR SKULU VERA MED DRENMÖL SEM HEFUR STEINASTÆRD 30-50mm ÞVERMÁL. YFIR MÖL SKAL SETJA DRENDÚK. STADSETJA SKAL GRJÓTSVELGI MINNST 2.5 METRA FRA HÚSI.

GAGNHEIÐ 9 800 SELFOSS
 Sími 482 3850 Fax 482 3851
 Netfang: sghis@sghis.is
 Vefvang: www.sghis.is

MIDENGI, GRÍMSNESI

LAGNIR: FRÁRENNSLI Í SÖKKLI Mkv: 1:50

SNID Mkv: 1:50/1:20

SKÝRINGAR Mkv:

HANNAÐ:	TEKNAÐ:	DAÐSETNING:	VERÐNÖMUR:
T.ELLERT	T.ELLERT	29.03.2001	01026
SKOÐVAFN:	SAMÞYKKT:	TEKNAÐ NÖMUR:	
01026-bv.dwg	<i>[Signature]</i>		301