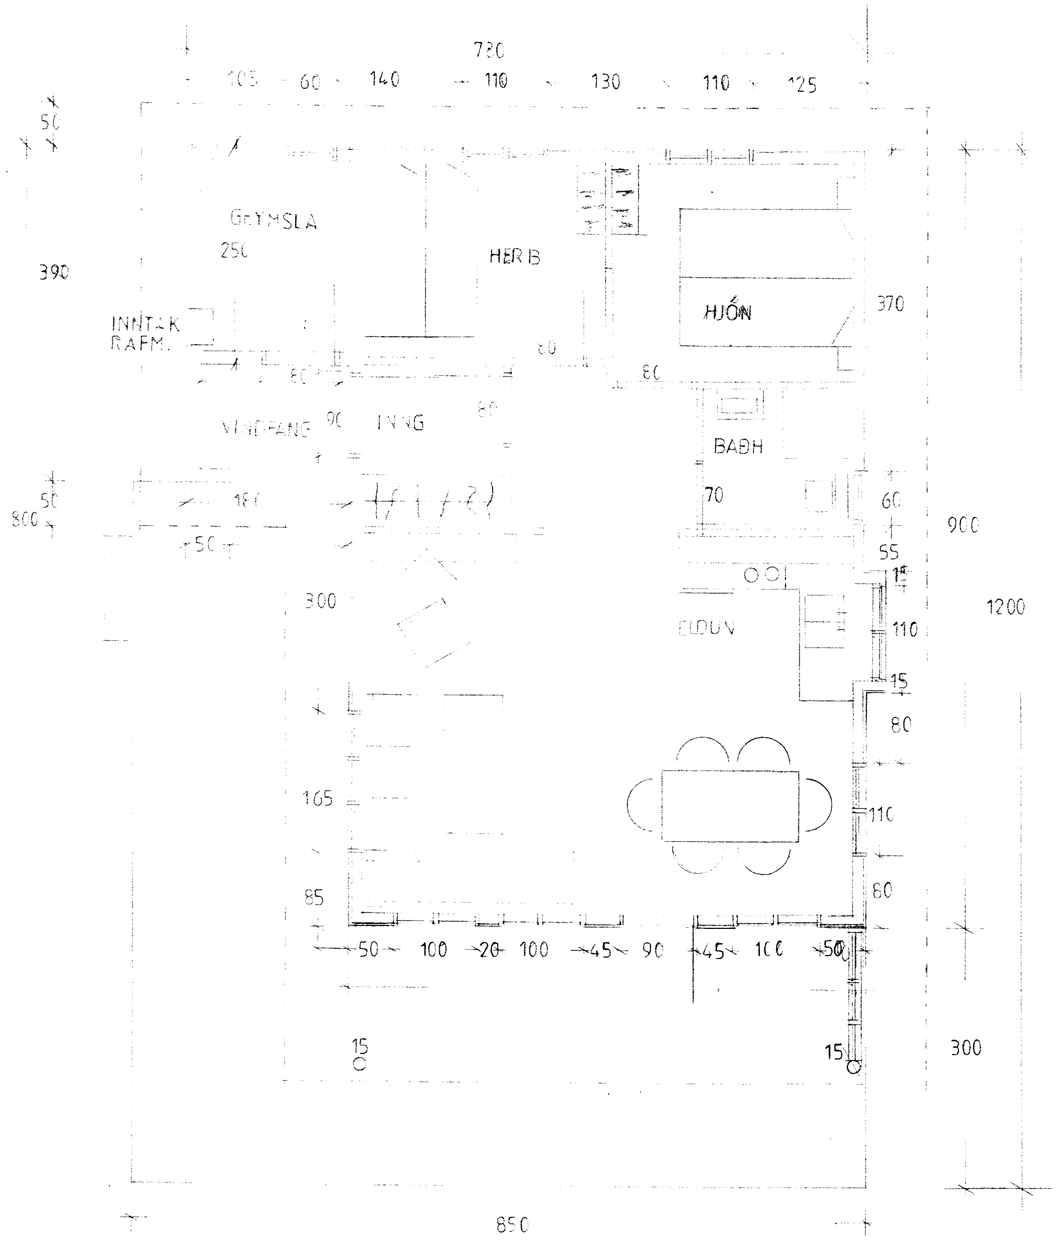

Undirstöður: steyptar súlur.
Dregarar: 75x200mm
Gólfbitar: 50x150mm.
Einangrun gólfs: Tjörutex á 25x25mm listum,125mm steinull og þolplast,22mm spónaplötur.
Útveggjagrind: 45x90mm 12mm tjörutex,loftunarlistar og 22mm vatnskl.
Einangrun útveggja: 100mm steinull þolplast Og 12mm panell.
Sperrur: 50x150mm.
Þakklæðning: 25x150mm,þakpappi og þakstál.
Einangrun þaks: 100mm steinull,tjörutex og þolplast.
Loftaklæðning: 12mm grenipanell.
Gluggar séu úr furu með tvöföldu gleri.
Rotþró sé af viðurkenndri gerð.
Reykskinjari og slökkvitæki séu í húsinu.

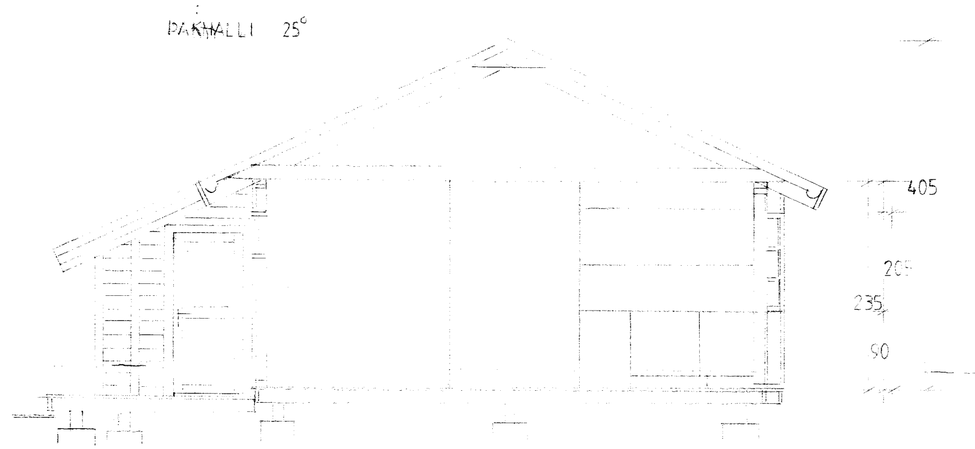

Flatarmál húss	58.5m2
Þar af útigeymsla	4,5m2
Útipallur	40,3m2

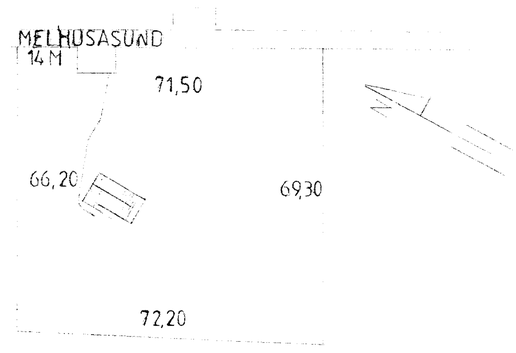

AFSTÖÐUMYND M 1:1000

BYGGINGAFULLTRÚI GRÍMSNESHREPPS
Samp. 28/8 '95

SUMARHÚS Á LÓÐ NR 108 VIÐ MELHÚSASUND Í LANDI HRAUNKOTS Í GRÍMSNESHREPPI.
GRUNNMYND OG SNIÐ M 1:50 AFSTÖÐUMYND 1:1000