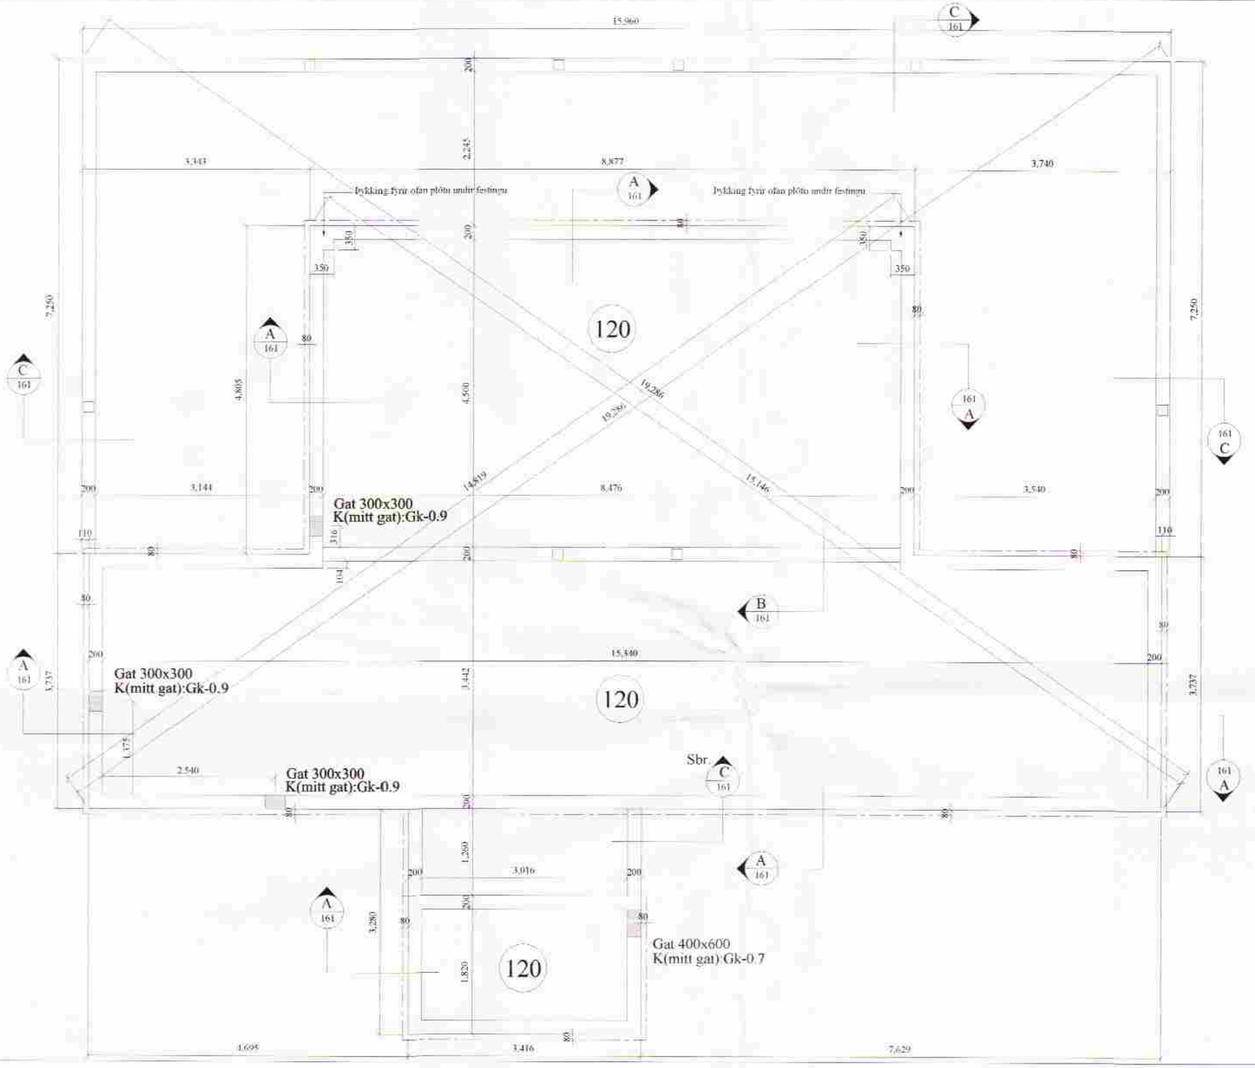

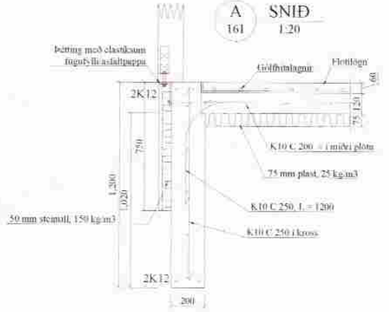





Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Grafið er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plötu með frostfrírri burðarhæfri bögglabergs- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalálag á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafi á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrir kornadreifingu og framkvæmda plötuprof.

Gót komi skv. lagnateikningum.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Sogsbakkar 23 Grimsnesi	Teikn nr: 161
Burðarvirki Grunnmynd sökkla og snið	Frumstærð: A2
Dags: 28.11.05 / Skv: 1:50/20	Hann: GÞS
Samþ: (ÍSTAK) / V.nr: 05 144	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS