AFSTÖÐUMYND 1 : 1500

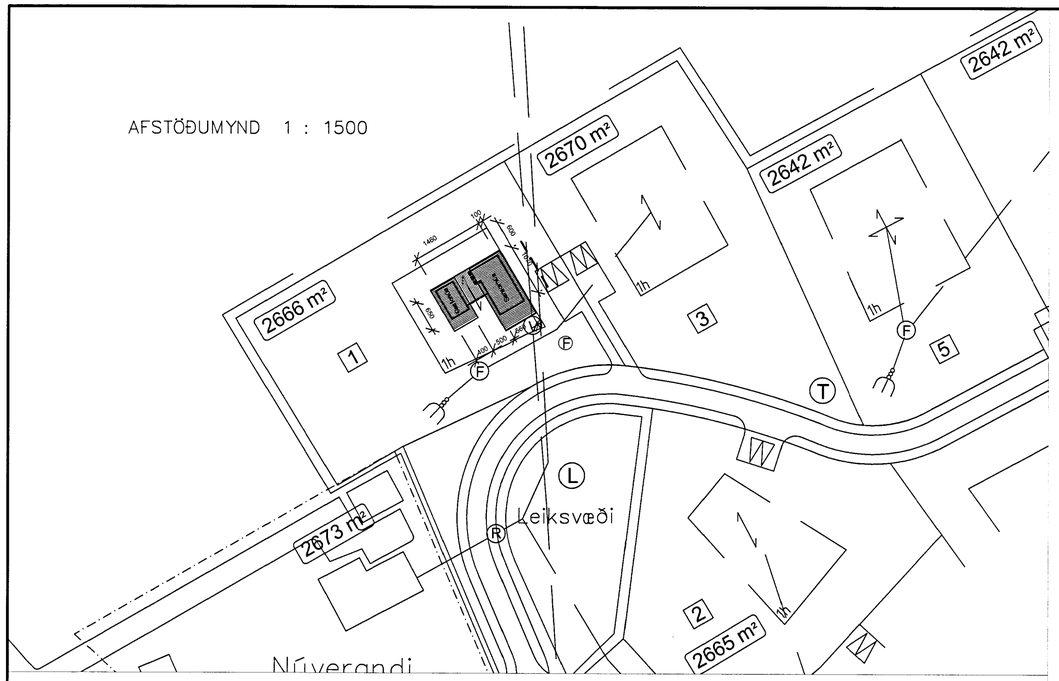

SAMÞYKKT
19 JÚLÍ 2013
Byggingarfulltrúi samþ. Afgreiðslu og Fl.áðhr.

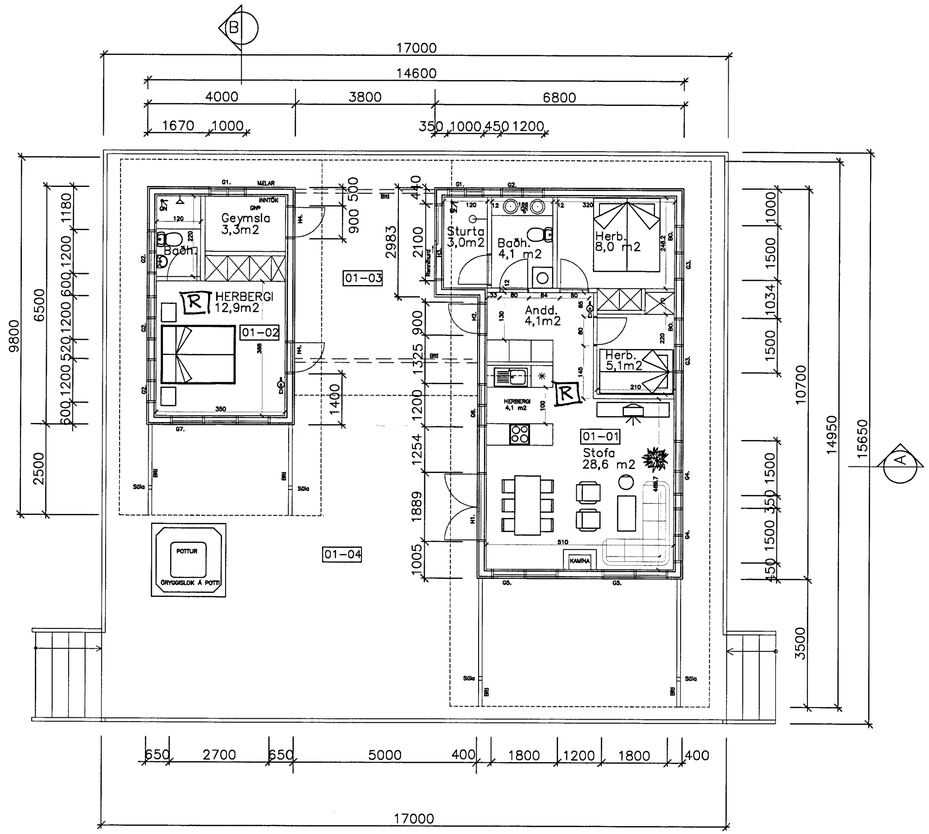

GRUNNMYND 1 : 100

BYGGINGARLÝSING:

Um er að ræða nýbyggingu á sumarhúsi ásamt gestahúsi við Þórufell 1 í Grímsnes- og Grafningshreppi

Byggingarlýsing:
Um er að ræða timburhús, annars vegar sumarhús sem verður byggt á steyptan sökkul með steyptri gólfplötu og hins vegger gestahús sem verður með timburgólfi reyst á timbur dregara.
Útveggir húsanna eru úr furu timburgrind 48 x 148 mm heilklædd með 9 mm grenikrossvið að utan, klætt með vindpappa og þar yfir með standandi Aluzink bárujárni.
Allir útveggir húsanna eru einangraðir með 150 mm steinull.
Allir útveggir og loft eru klæddir með 0,2 mm þolplasti (rakavarnarlag) að innan, 45 x 45 mm lagnagrind kemur á alla útveggi að innan og sperrur sem síðan klæðist með gipsplötum.
Þök verða einangruð með 200 mm þakull og klætt með Aluzink bárujárni. Gólfbitar í gestahúsi eru 48 x 225 mm, einangarðir með 200 mm steinull. Gólfið klæðist með 22 mm rakaheldum spónaplötum.
Allar plötuklæðningar skulu vera gipsplötur í flokki 1. Allir milliveggir eru klæddir með tvöföldum gipsplötum veggja vegna.

HELSTU STÆRÐIR ERU:

SUMARHÚS	63,5m2
GESTAHÚS	26,0m2
SAMTALS :	89,5m2

NÝTINGAHLUTFALL N=89,5/2666 3,35%
NÁNAR UM STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGARTÖFLU

TÁKN

R	REYKSKYNJARI
	SLÖKKVITÆKI
01 01	RÝMISNÚMER
BO	BJÖRGUNAROP

Gísli Tryggvason
Kt. 04.06.63-7469
Byggingafræðingur BFÍ
Breiðahvarfi 9, Kópavogi
s: 5877037 E-mail: gislit@internet.is

Br.: Dags.: Han.: Yfirf.: Samþ.: Lýsing:

Hannað: GT Teiknað: GT Yfirfarið: Ferli= Sæti+ Staður +
Samþ.: Kt.: 040663-7469 Dags.: 08.02.2013 Verkefnisnr.: 101 Teikn.nr.: S.101

Þórufell 1 Grímsnesi

Grímsnes- og Grafningshreppi
Afstöðumynd, grunnmynd og byggingarlýsing
Byggingarnefndarteikning Kvarði: 1:100 og 1:1500