

Almennar skýringar:

Efni og gerð:
Húsin eru með steypum sökklum og steyptri plötu. Veggir, og þak eru úr timbri. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur báruð málmklæðning. Veggir eru klæddir að utan með timburklæðningu og báruðri málmklæðningu. Lagnir eru lagðar í lagnagrindur innan á vegg. Handslökkvitæki staðsetjst í samráði við slökkviliðsstjóra. Reykskynjara eru samtengdir.




Gólfkóti ákvarðast í samráði við byggingarfultrúa

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m ² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,20 (200 mm steinull.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur
- Rýmingarleið (stærð gefin á teikningu)
- Reykskynjari
- Gegnumstreymisniðurfall
- Gólfkóti í m á frágengið gólf
- Inntak fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
- Stærð á rýmingarleiðum úr herbergjum

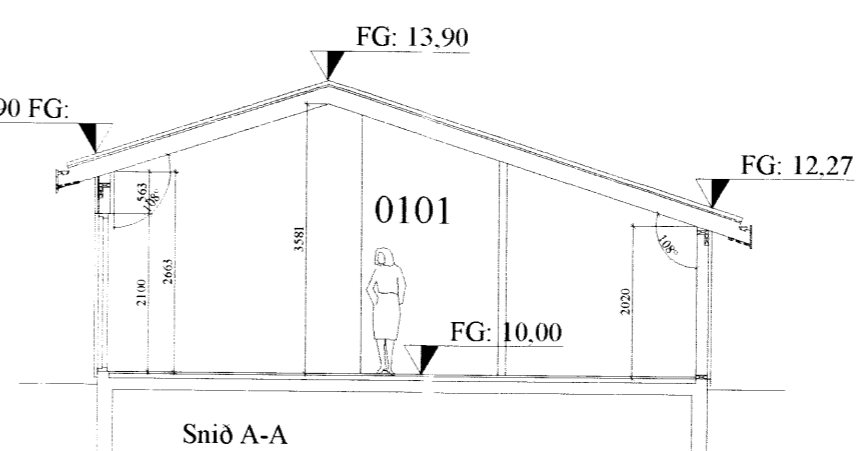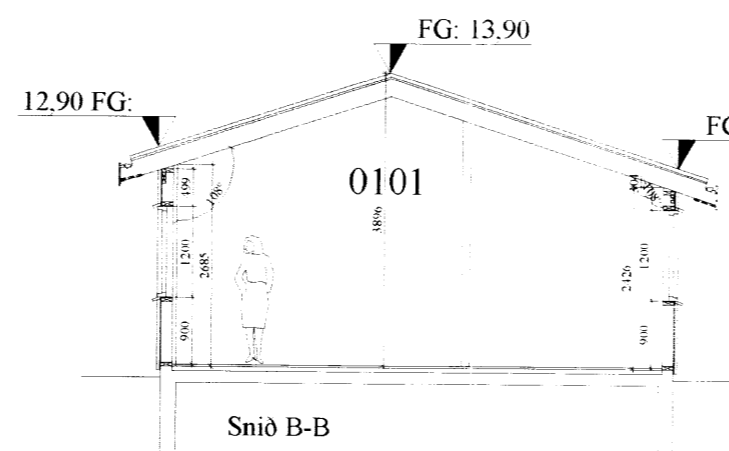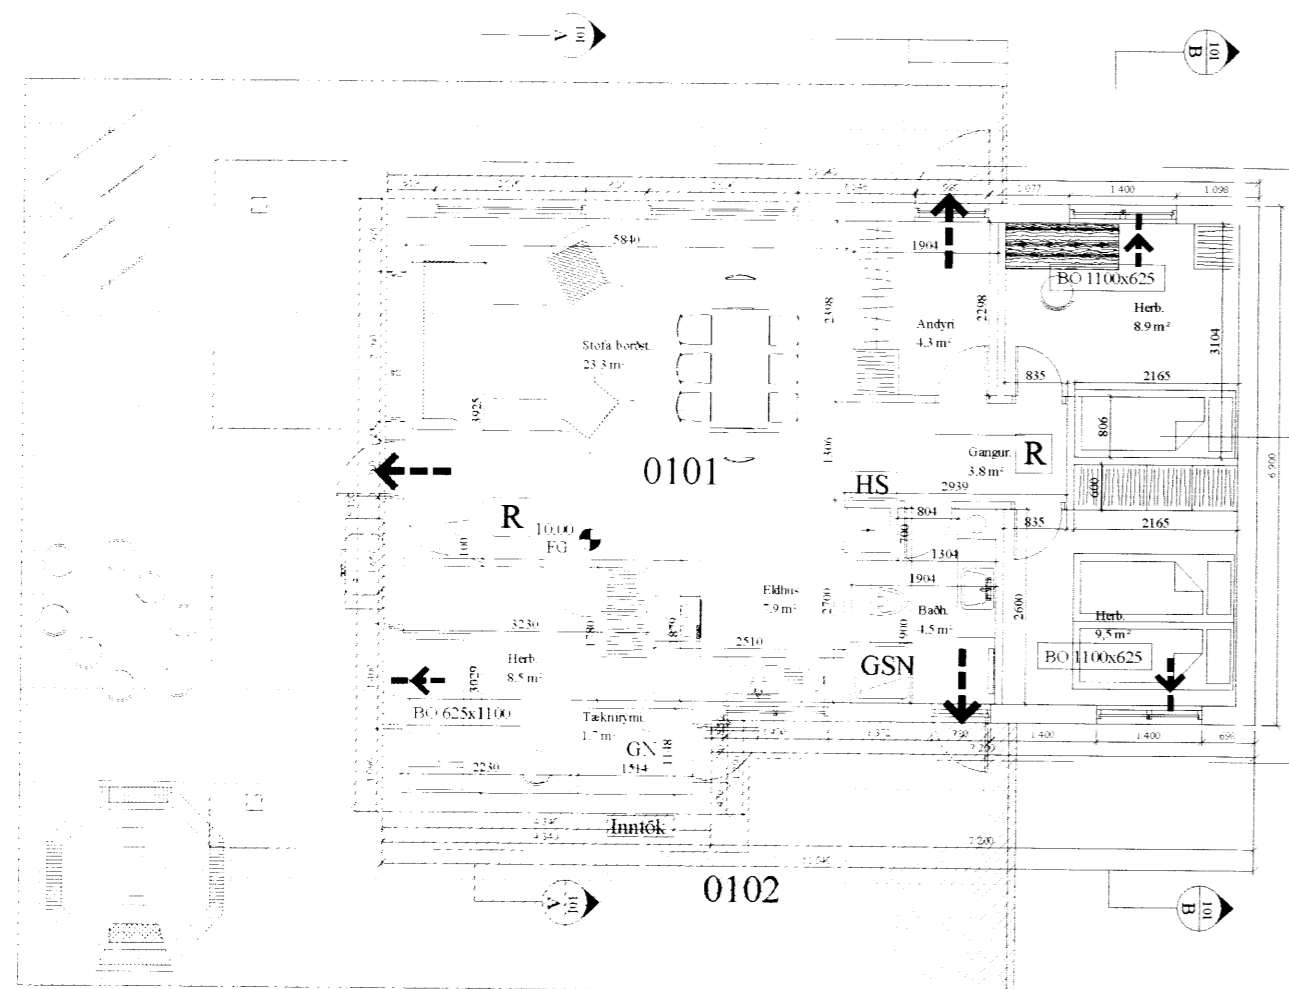

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Lyngbrekka 4 801 Selfoss	Teikn nr: 100	
Aðalteikningar Útlit, grunnmynd og snið	Frumstærð: A2	
Dags: 27.02.08	Mkv: 1:100	Hann: GPS
Samþ: 020162-3099	V.nr: 08 017	Teikn: BL

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS