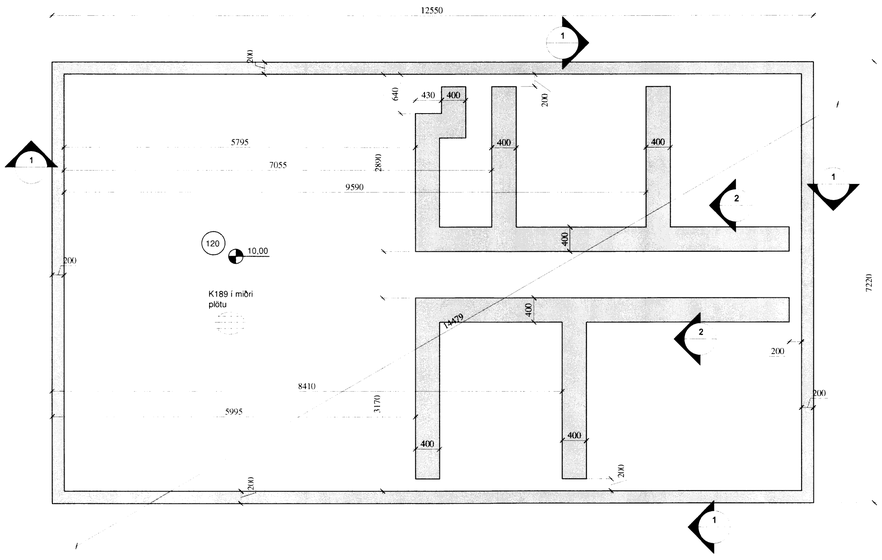

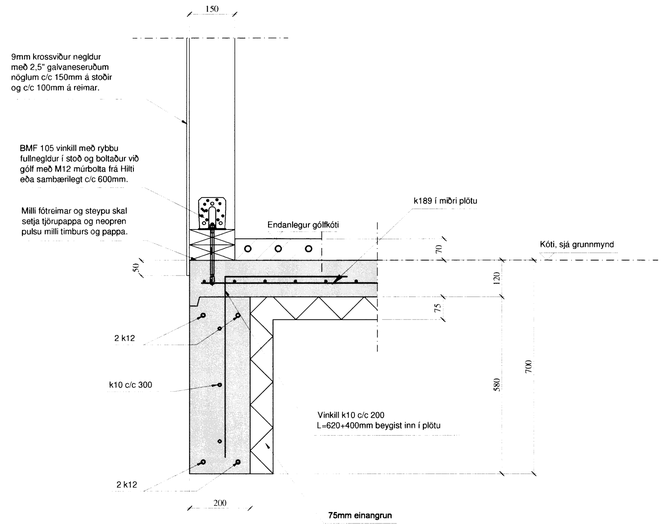

1

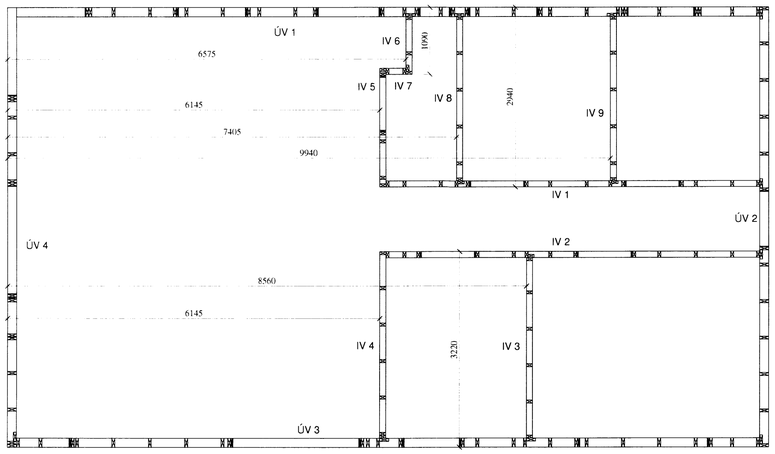

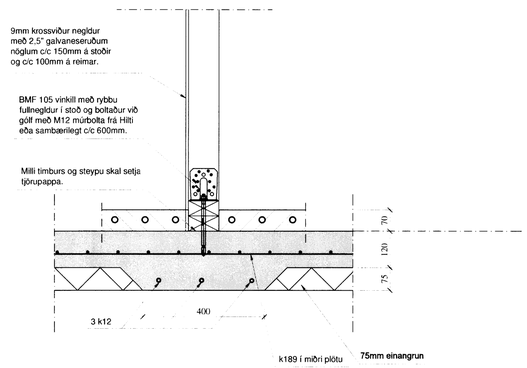

2

ATHUGASEMDIR OG SKÝRINGAR

Allt fyrirskrifað timbur er sambærilegt eða betra en T1 að gæðum.

Ásýnd veggja er séð innanfrá, nema innveggir en ásýnd þeirra er þeim megin sem númeringin er.

Allir veggir skulu klæddir 9mm krossvið annars vegar og skal laski settur á öll samskeyti. Negla skal krossviðinn með 2,5" galvaneseruðum nöglum c/c 150mm á stoðum og c/c 100mm á reimum bæði uppi og niðri.

Þar sem tveir veggir mæstast skal skrúfa þá saman með 6x80mm skrúfum c/c 300mm

Táknar að gat komi í sökkul. Almenn merking gata: NB þýðir kóta á neðri brún gats. EF=efri brún. Hæð og breidd eru almennt gefin, ella skulu götin vera 300mm breið og 400mm há. Kringum göt komi 2K12

GRUNDUN

Sökklar steypist á malarpúða ,nota skal burðarhæfa, frostþolna möl. Mesta steinastærð skal vera 1/3 af lagþykkt. Fylling skal bleytt, þannig að hámarksþjöppun náist. E2>1200 - E2/E1<2,2. Þjöppun skal vera sambærileg 5 tn víbróvaltara sem ekið er yfir max 400mm lag, 6 sinnum. Hámarkslag frá sökklum er <0,20 MPa.

STEYPA OG JÁRN

Steypa í sökkla og plötur: C25
Járn: Ks50 (skriðmörk>500MPa).
Alls staðar komi 2K12 í neðri og efri brún sökkla, heil fyrir horn. Skeytilengdir járna, nema annað sé tekið fram:

Þvermál	Skeytilengdir
d8	400
d10	400
d12	480
d16	640

SÖKKULSKAUT

Sjá teikningar raflagnahönnuðar.

Öll mál eru í millimetrum.

Friðrik Ólafsson
Verkfræðingur
Reykjafold 14, 112 – Reykjavík, net-fang: fridrikolafs@simnet.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

HANNAÐ AF: FÓ/KM	TEIKNAÐ AF: KM	YFIRFARIÐ AF: FÓ
DAGSETNING: 30.07.2007	KVARÐI: 1:50 & 1:10	DAGSETNING BREYTINGAR: 30.07.2007

ÞRASTARHÓLAR 10, BÚRFELLI

B100

GRUNNMYNDIR, SNIÐ
SKÝRINGAR

VERKNÚMER:	BLAÐ:	ÚTGÁFA:
07-155	01	-