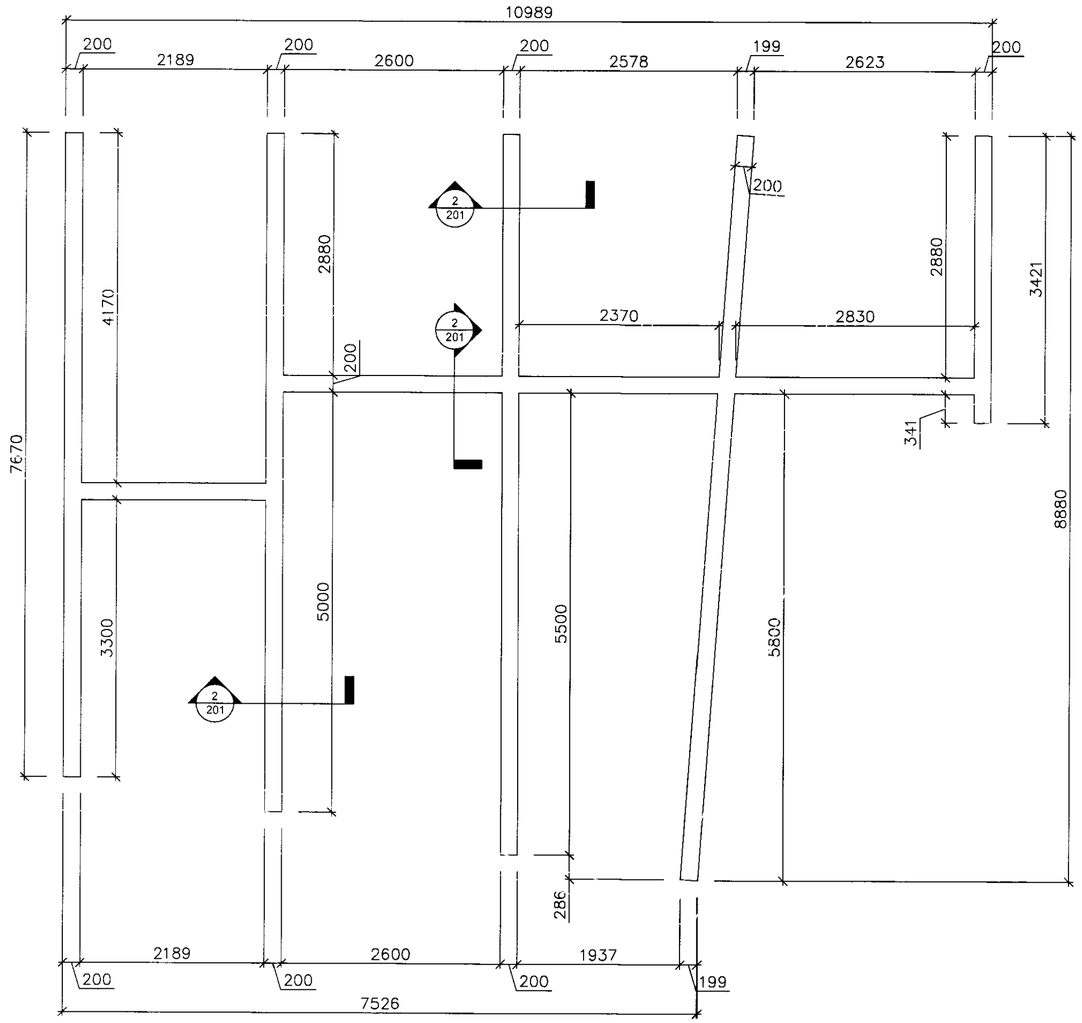

1 Grunnmynd sökklar
1:50

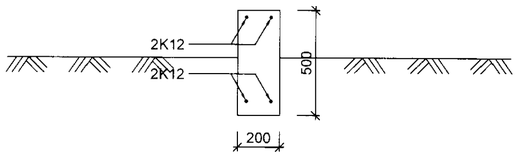

2 Snið sökklar
1:20

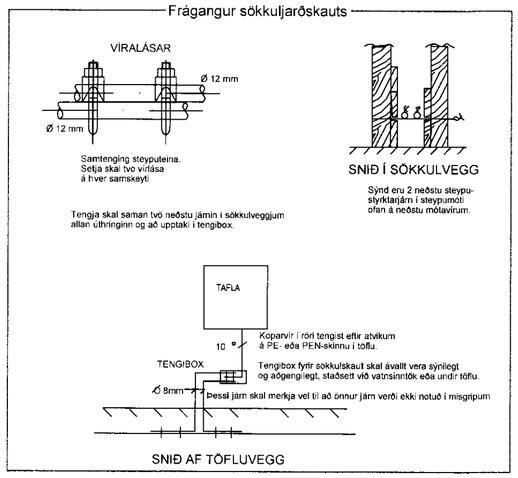

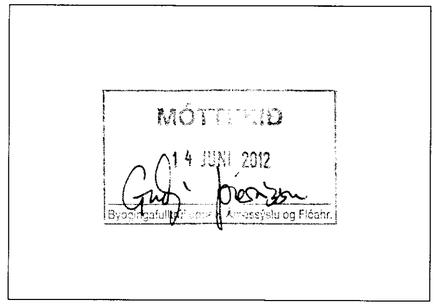

Upprunalegur hönnuður:

Skýringar.
Steypugæði skulu vera C-25 og stálgæði BSt-500
Mesta álag á grunn er 100t/m² eða 1MN/m² þar sem um er að ræða klöpp eða harða móhellu. Ef nota skal fyllingarefni skal leggja efnið í 0,6m þykkum lögum og þjappa.
Krafa hönnuðar við þjöppupróf er E2>120MPa og E2/E1<2,6.
Öll lengdarmál eru í mm. Hæðarkvótar eru í m.
Athygli skal vakin á nauðsyn þess að fyllt sé nokkuð jafnt utan og innan við sökkulveggi.
Hæsta leyfilega v/s-tala skal vera 0,55.
Lámarksloft innihald í allri steypu er 5%
Þess skal vandlega gætt að efni sem notuð eru í steypu valdi ekki frost- eða alkalískemmdum.
Járnbenda skal sökkla með 2K12 ofan og neðan í sökkulveggi
Skeytilengd járna skal minnst vera 600mm.
Jarðskautsklemmur skulu vera á neðri K12 járnunum.

Í öllum atriðum skal farið eftir ísl. byggingareglugerðum.

A	27.5.2012	TM	Færsla á sökkulveggjum	TM	27.5.2012
Útg.Tilv.*	Dags.	Teikn.	Skýring / Breyting	Samþ.vk.	Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda, ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

Guðmundur Halldórsson
VERKKAUPI / EIGANDI

Sumarhús
TEGUND VERKS

Tröllahraun 6, Miðengi, Grímsneshreppur
GATNAFSTAÐSETNING

Sökklar

Grunnmynd og snið. Frágangur sökkuljarðskauts

LANDNÚMER:	202178
STAÐGR.:	
MHL:	
MKV.:	1:50 & 1:20
BLAÐSTÆRÐ:	A2
ÚTGÁFA DAGS:	08.08.11
STOFN DAGS:	08.08.11
TEIKNAÐ:	ÞM
YFIRFARIÐ:	ÞM

110808	– 07	–	– A	–	– 201	– A
VERKNR.	MAPPA	SVÆÐI	ÁBYRGÐ	SFB NR.	RAÐNR.	ÚTGÁFA

Þorgeir Margeirsson, Dipl.-Ing.
kt: 160777-3629
Byggingarverkfræðingur

TOGSON

TOGSON ehf kt. 450307-2540
Suðurgarður 7 | 230 Reykjanesbær | S: 899 3838 | togson@togson.is | www.togson.is

© TOGSON
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuðum strax.

Tölvuskrá: