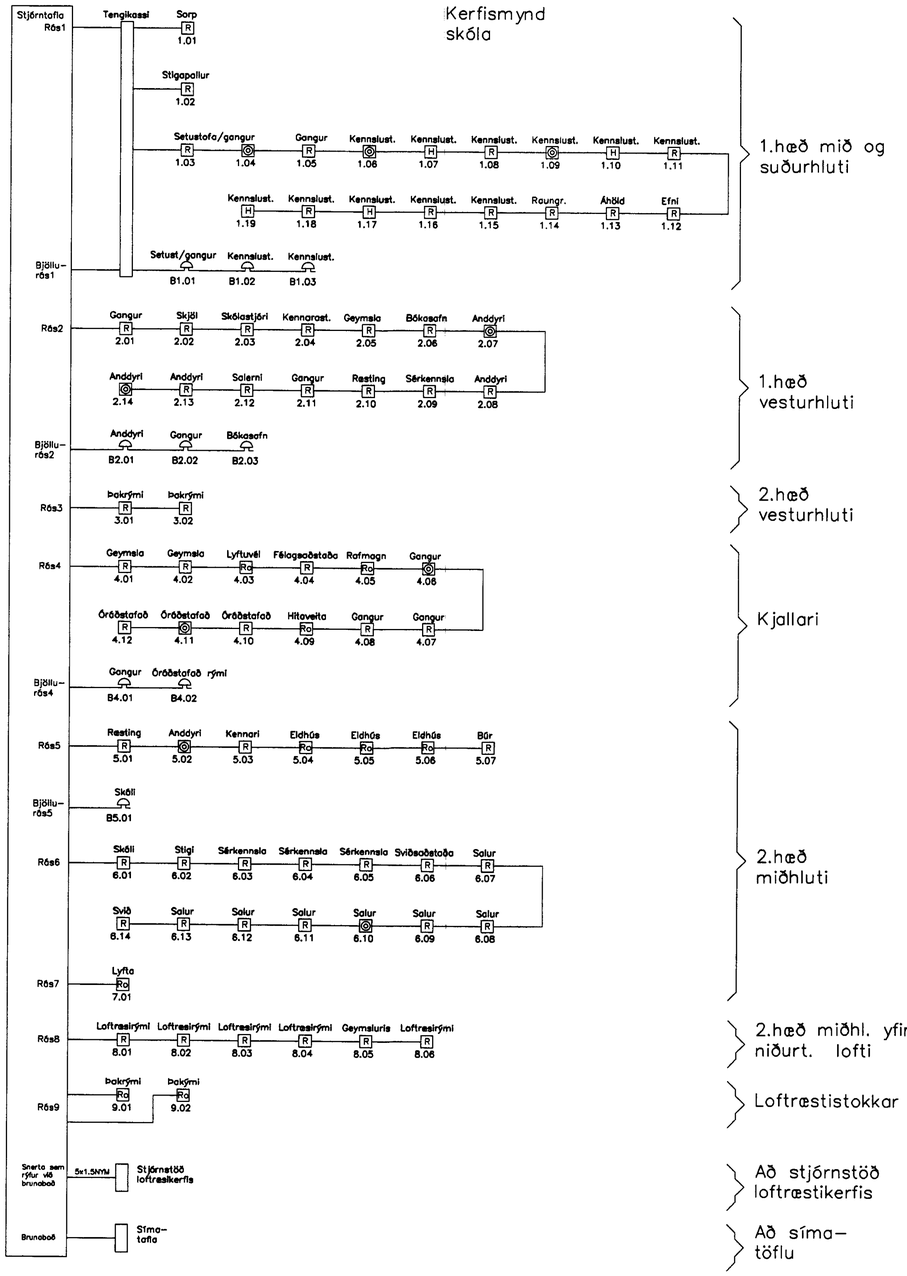

Kerfismynd

Efnisyfirlit

Efnisyfirlit, skýringar og kerfismynd.....150
Kjallari, mið og vesturhluti.....151
1. hæð, mið og vesturhluti.....152
1. hæð suður og rými yfir lofti 2. hæð.....153
2. hæð, mið og vesturhluti.....154

Skýringar (Nema annars sé sérstaklega getið)

Brunaviðvörunarkerfi er uppsett að hluta í húsinu, þ.e. á 1. hæð og 2. hæð bakrými. Þessu kerfi verður breytt í samræmi við þessar teikningar, þannig að fullgilt sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi verði í allri byggingunni, tengt viðurkenndri vaktstöð, hannað, uppsett og frágengið skv. reglum Brunamálastofnunar um sjálfvirk bruna-viðvörunarkerfi og ÍST EN 54.

Allar lagnir strengja eru huldar, annað hvort í innfelldum íðráttarrörum eða lokuðum rennum.

Fjöldi strengja í brunaviðvörunarkerfi skal vera 1 brunastrengur 2x0.8mm2 J-Y(St)Y.

x.xx: Númer skynjara
Bx.xx: Númer brunabjalla

R : Reykskynjari, jónískur
R : Reykskynjari, optískur
H : Hitaskynjari
: Handboði
: Bjalla
: Stjórnstöð með innbyggðum rafhlöðum, staðsett í anddyri 1. hæðar

B: Ýmsar leiðréttingar	28.05.02
A: Heildarkerfi endurhannað	26.03.02
BREYTING:	DAGS:

SAMÞYKKT Ásgeir Þór Halldórsson KT: 230650 6919

Frumstærð blaðs A1 – Smækkað í A3 í mkv. 1:2

Brunamálastofnun
YFIRFARIÐ
10 JÚNÍ 2002
Sbr. bréf BR, dags 20.06.02
Steinar Harðarson

ALMENNA VERKFRÆÐISTOFAN HF
FELLSMÚLA 26
108 REYKJAVÍK
SÍMI 580 8100
FAX 580 8101
av@almenna.is
www.almenna.is

Gnúpverjaskóli, Árnesi

Efnisyfirl., skýringar og kerfisyfirl.

Kerfismynd
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi

Hannað Á.Þ.	Athugað Á.Þ.	M. 1:50	
Samb. Ásgeir Þór Halldórsson KT. 230650 6919			
Dags. 20.06.01	Nr. 1280	P	150 B