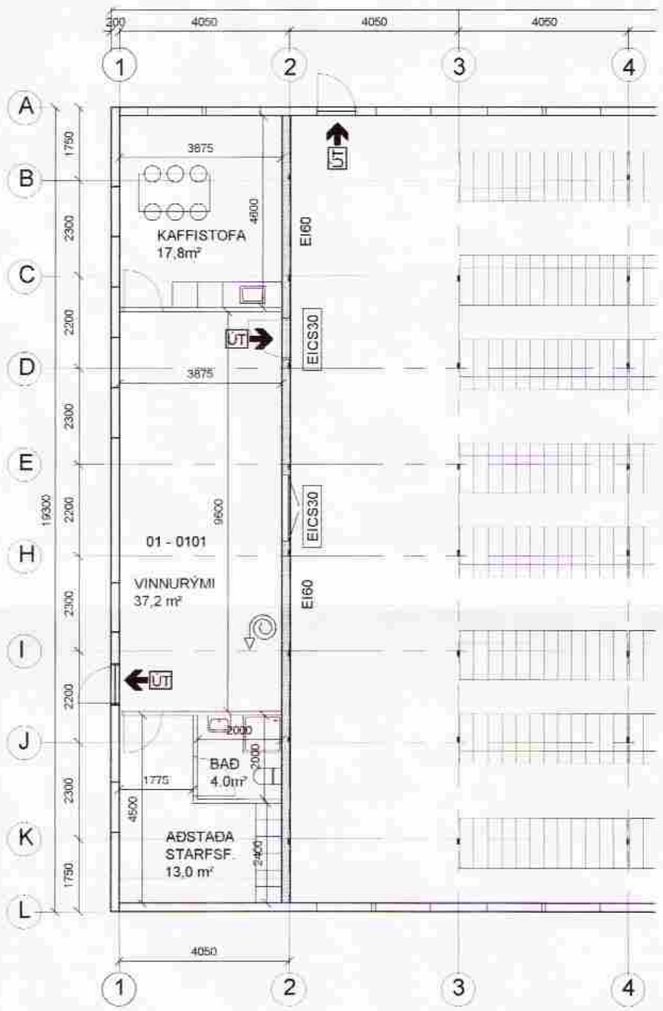

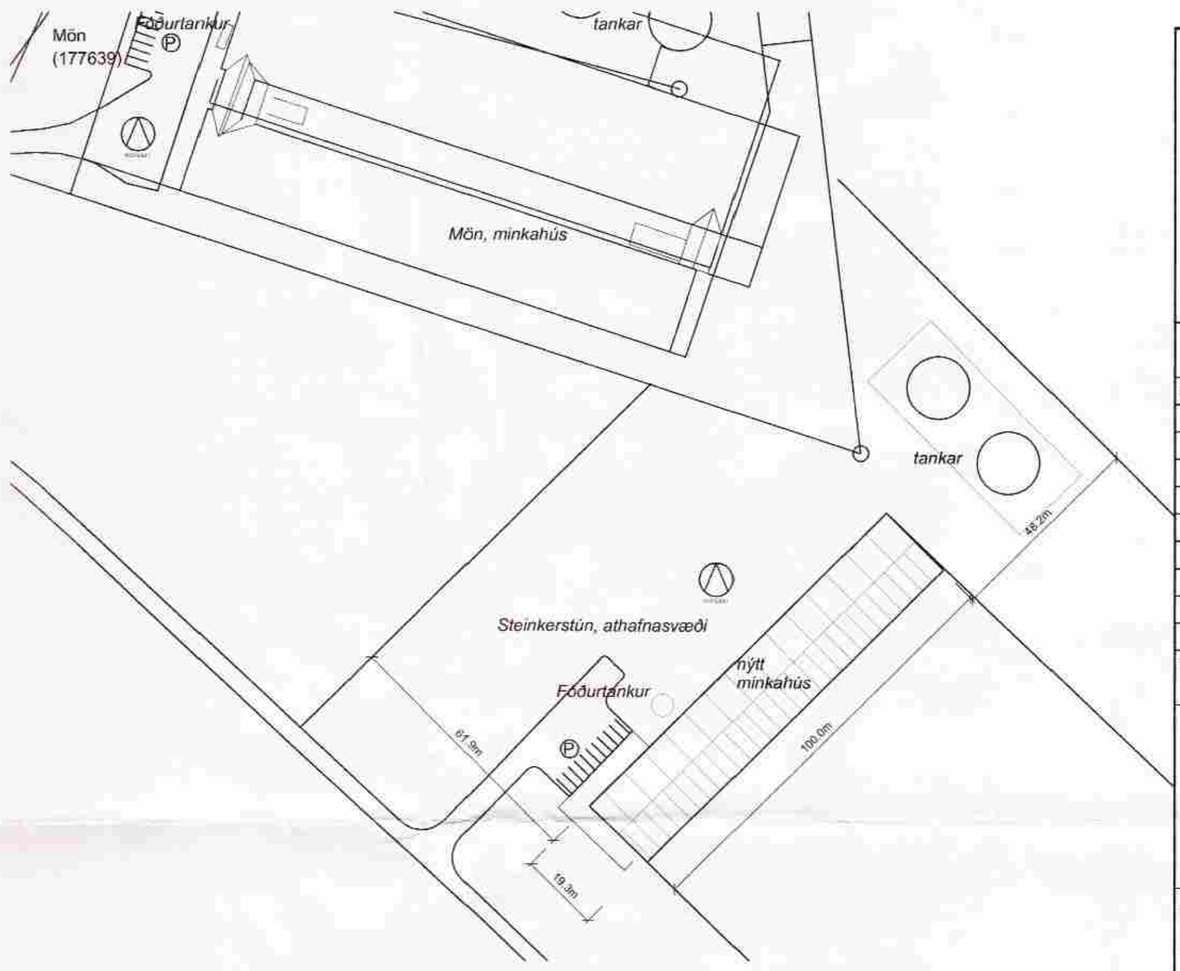

SAMÞYKKT
08 FEB. 2013
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
B	09.01.'13	ÝMSAR BREYTINGAR	H.Á.
DAGS.		SAMRÆM HÖNNUÐUR	

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar

DALVEGI 18
201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 8815 / 897 8132
FAX: 534 8818
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:

Steinkerstún, athafnasvæði úr landi Ása Gnúpverjahreppi

HEITI TEIKNINGAR:

AFSTÖÐUMYND
GRUNNMYND ÞJÓNUSTUKJARNA

BYGGINGARLÝSING

MKV:	DAGS.	VERK.NR	
1:1000 1:100	MAR. '12	1250	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	TEIKN.NÚMER
H.Á.	H.Á.	H.Á.	A2
DAGS.undirskr.	NAFN HÖNNUÐAR		
09.01.'13	Haukur Ásgeirsson kt: 301255-4629		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA: B

Byggingarlýsing:

Byggingin er landbúnaðarbygging á jörðinni Ásar í Gnúpverjahreppi.
Landnúmer: 221329
Staðgreinir:
Matshluti: 1

Starfsemi:
byggingin hýsir minkabúr og aðstöðu starfsfólks, ásamt vinnurými.
Helstu stærðir :
Brúttórúmmál: 6229.3m³
Brúttóflatarmál: 1930.0m²

Áætlað er að ca. 4 menn vinni í byggingunni.

Stutt byggingarlýsing: Sökklar og undirstöður fyrir þakstoðir eru úr steinsteypu. Burðargrind er úr timbri. langbönd og veggjagrindur eru úr timbri. Þak er klætt með bárustáli og báruplasti. báruplastplötur skulu vera vel gagnsæjar og a.m.k. 25% af þakfleti minkaskálans. veggir eru klæddir með báruplasti og bárustáli. loftræsihlerar eru á mátakrossvið. hlerarnir skulu vera með öflugum galv. lömum. í öllum loftræsiopum skal vera fast minkanet.

Gólf í aðstöðurými starfsfólks og vinnurými er steypt.

Vatnslagnir eru sýnilegar.
Búrasvæði er ekki upphitað. Í starfsmannaaðstöðu er ofnakerfi.
Útsog er frá öllum lokuðum rýmum um lofttúður í þaki.

Litir og áferð innan- og utanhúss:
Allar veggklæðningar utan- og innanhúss eru í ljósum lit.
Stálklæðning í þaki er í ljósum lit.
Gluggar eru úr timbri. Hurðir eru málmklæddar

Brunavarnir

Brunahólf
Húsið skiptist í tvö brunahólf. Aðstaða starfsfólks er eitt brunahólf og svæði með minkabúrum er sér brunahólf.
Aðskilnaður milli brunahólfa er með a.m.k. EI60 vegg og a.m.k. EI-CS30 hurð. Gengið skal frá brunalokun í þaki með EI60 lokun a.m.k. 1 m sitt hvorum megin við vegg.

Búrasvæði er eitt brunahólf.
Aðstaða starfsfólks og vinnurými er eitt brunahólf.

Reyklosun er um þakglugga úr auðbrennanlegu efni. flatarmál opa er a.m.k.5% af gólffleti.

Burðarvirki
Burðarvirki hússins eru úr timbri, þak og veggir klæddir með málmklæðningu.

Klæðningar
Klæðningar (utan- og innanhúss) verða almennt í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

Flóttaleiðir
Frá hverju brunahólfi eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir.
Rýmingarleiðir og björgunarop verða í samræmi við gildandi byggingarreglugerð, þó með undanþáguákvæði sbr. blað A1.

Slöngukefli og slökkvitæki
Slöngukefli og slökkvitæki verða sett upp í húsinu. Slökkvitæki skulu staðsett við brunaslöngur. Viðeigandi merkingar skulu vera við slökkvibúnað.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð og ÍSTEN1838. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á opnum svæðum (skrifstofum, vinnslusal og þjónusturýmum).

©13012 Teikningar/Minkahús Ásamt f2 09.01 Ásar minkahús byggingarflóttaleiðir.dwg