Samþykkt
08 JÚL 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

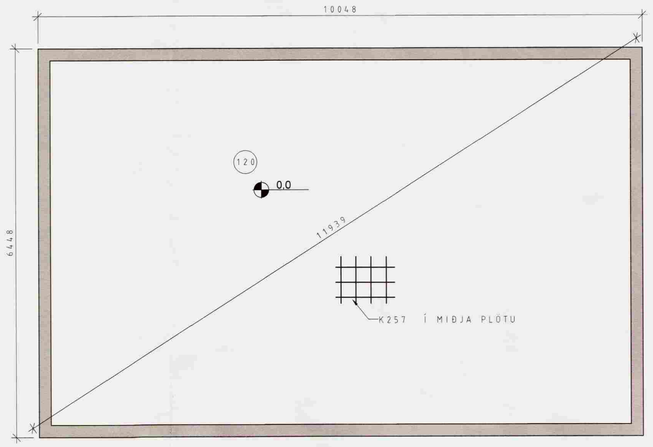



A) Timbur sumarbústaður
B) Staðsteyptur sökkull 200 mm
C) 2K12
D) K10,C250,L=1000
E) Múrbolti Φ12, L=220, C600
F) K257 í miðja plötu
G) 75 mm plasteinangrun, rúmþyngd 25kg/m³
H) 50 mm steinull, sökkulplata

SNIÐ A-A 1:20

Tilvísun:	Heiti teikningar:			
X				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
Br.	Dags.	Af	Sam.	Breyting:

Vignir Jónsson Byggingatæknifræðingur
Stórakrika 34, 270 Mosfellsbæ
Sími: 659-1224
e-mail:vignir-jonss@hotmail.com

Efri-Reykjar
Biskupstungum

Sumarbústaður
Grunnmynd húss
Snið í sökkul

VERK NR.	KVARÐI		BL. NR. B1
TEIKN. NR. 00			
Hannað V.J.	Teikn. B.S.	Yfirf. V.J.	Undirskrift
Dags. 26.06.2008		Samþykkt VIGNIR JÓNSSON	
Kt. 020561-4759		Breyting:	