TENGIMYNDIR 1:50

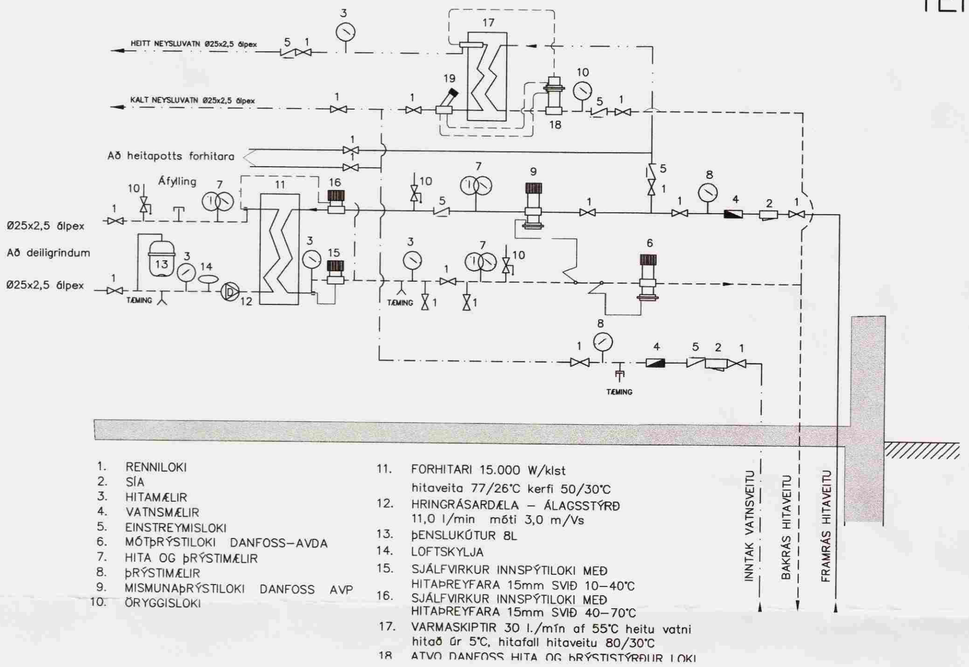

1. RENNILOKI
2. SÍA
3. HITAMÆLIR
4. VATNSMÆLIR
5. EINSTREYMISLOKI
6. MÓTÞRÝSTILOKI DANFOSS–AVDA
7. HITA OG þRÝSTIMÆLIR
8. þRÝSTIMÆLIR
9. MISMUNAþRÝSTILOKI DANFOSS AVP
10. ÖRYGGISLOKI
11. FORHITARI 15.000 W/klst hitaveita 77/26°C kerfi 50/30°C
12. HRINGRÁSARDÆLA – ÁLAGSSTÝRÐ 11,0 l/min móti 3,0 m/Vs
13. þENSLUKÚTUR 8L
14. LOFTSKYLJA
15. SJÁLFVIRKUR INNSPÝTILOKI MEÐ HITAþREYFARA 15mm SVIÐ 10–40°C
16. SJÁLFVIRKUR INNSPÝTILOKI MEÐ HITAþREYFARA 15mm SVIÐ 40–70°C
17. VARMASKIPTIR 30 l./mín af 55°C heitu vatni hitað úr 5°C, hitafall hitaveitu 80/30°C
18. ATVO DANFOSS HITA OG þRÝSTISTÝRÐUR LOKI

SNJÓBRÆÐSLA TENGIMYND

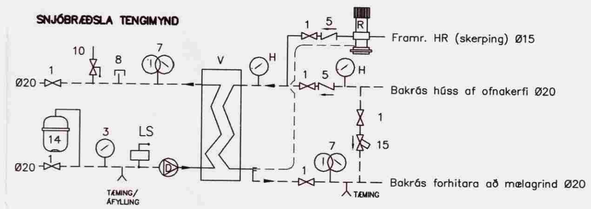

SNJÓBRÆÐSLA.

Allt efni í Hitalögnum skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við gildandi byggingarreglugerð og staðla.

V: Varmaskiftir 25.000Wött hitaveita 76/18°C, kerfi 40/14°C.
Frostlögsblanda 33%/67%vatn.
Frostlögur í Ø20mm rör: 0,07 l/m.
Frostlögur í Ø25mm rör: 0,11 l/m.
H: Hitamælir 0–60°C
D: Dæla 14,5l/min, á móti 3,5 mVS.
R: Vatnshitastýrður loki Ø15, svið 10–40°C
S: Stillité / stilliloki
LS: Sjálfvirk loftskilja.
1: Kúluloki
3: Hitamælir 0–60°C
5: Einstefnuloki
7: Hita og Þrýstimælir
8: Loftskrúfa 1/2"
10: Öryggisloki 3bar
14: Þensluker 8Lítrar

SNJÓBRÆÐSLURÖR.:

Í bílastæði og göngustígur Ø25 c/c250 hitaþolin plaströr af viðurkenndri gerð.

Hitaður flötur: 100m²
Slaufulengdir: 2x200m alls 400m
Afköst bræðslu: 200wött/klst/m²
Heildarafköst: 20.000 wött/klst
Hús gefur allt að 5.500 wött/klst
Framrásarvatn: 3,5 l/min.

Samþykkt
21 JÚLÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu

DÆMIGERÐ TENGING GÓLFHITA
Deiligrind D1

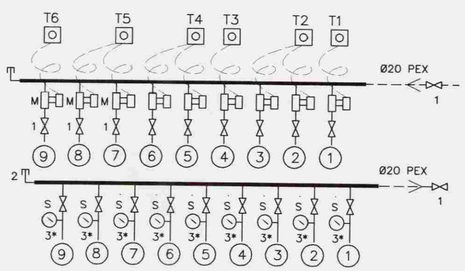

1. RENNILOKI
2. LOFTSKRÚFA
3. HITAMÆLIR
3*. HITAMÆLIR / FLÆÐIGLAS
Tx. THERMÓSTAT Á VEGG (sjá grunnmynd)
M. Mótorloki 0,05–0,1 m3/klst.

DÆMIGERÐ TENGING GÓLFHITA
Deiligrind D2



1. RENNILOKI
2. LOFTSKRÚFA
3. HITAMÆLIR
3*. HITAMÆLIR / FLÆÐIGLAS
Tx. THERMÓSTAT Á VEGG (sjá grunnmynd)
M. Mótorloki 0,05–0,1 m3/klst.

TENGING FYRIR HEITANN POTT



HB: Hitastýrð blöndunartæki
H: Hitamælir 0–60°C
M: Segulloki með rofa við pott.

GLÁMA·KÍM
Arkitektar Laugavegi 164 ehf. • 105 Reykjavík
Árni Kjartansson kt: 040352-2099
Bæring Bjarnar Jónsson kt: 020464-5509
Jóhannes Þórðarson kt: 121057-8039
Sigbjörn Kjartansson kt: 121258-2289
Sigurður Halldórsson kt: 100857-2099

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

BÆJARHOLT 1 BLÁSKÓGAB.

Verkfræðistofa þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

tengimyndir

H BS | T BD | S
M XX
Nr. P106
Dags. Maí 08
090638-4839
080149-3609