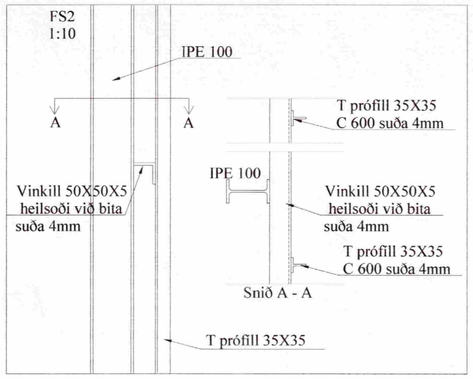

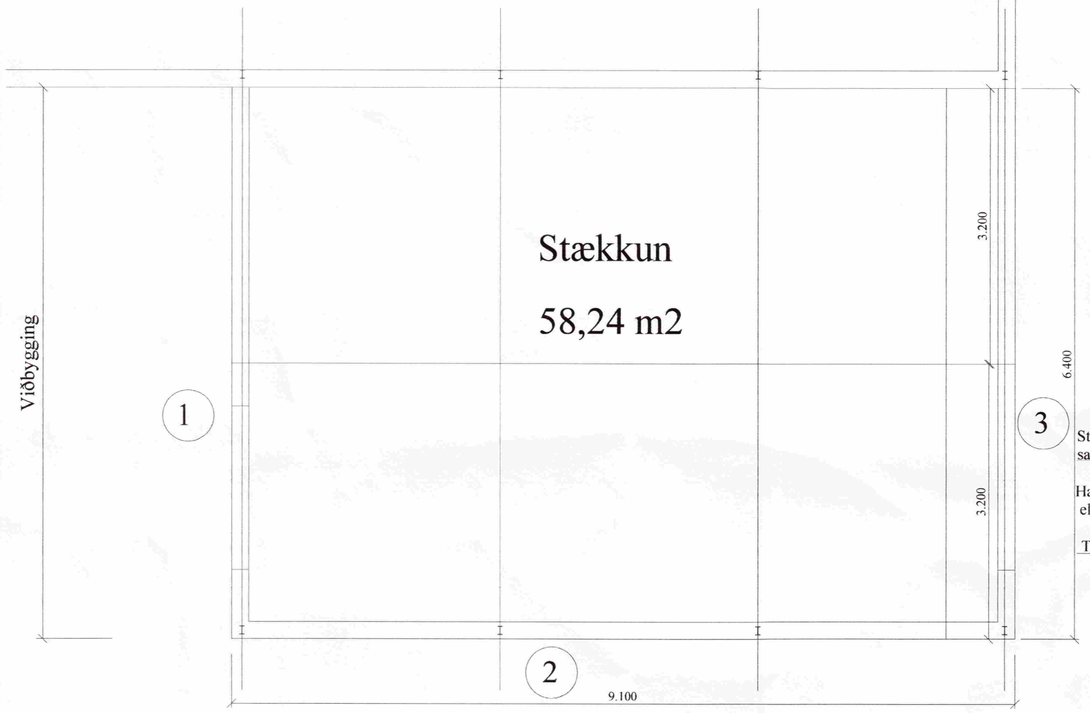

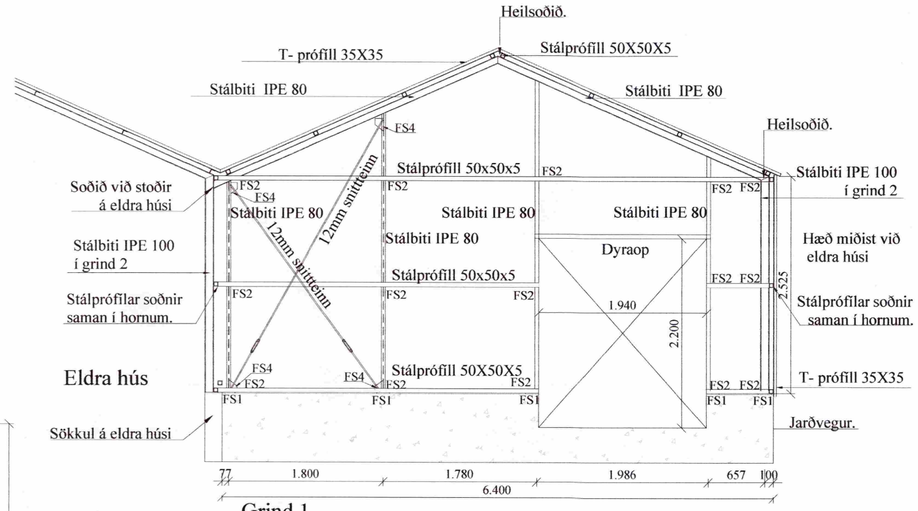

Grind 1

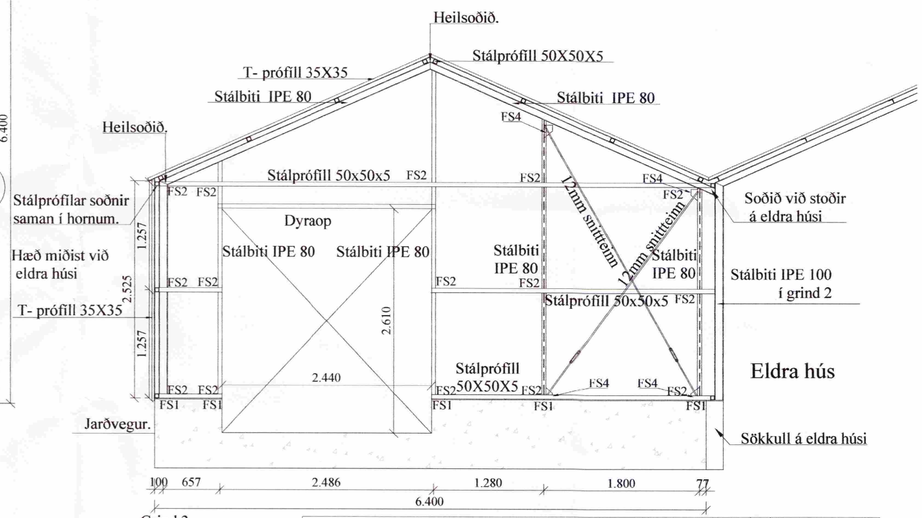

Grind 3

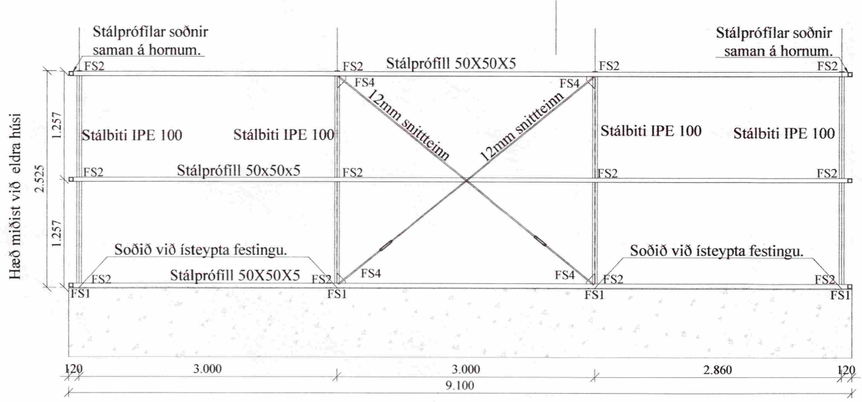

Grind 2



Snið B-B

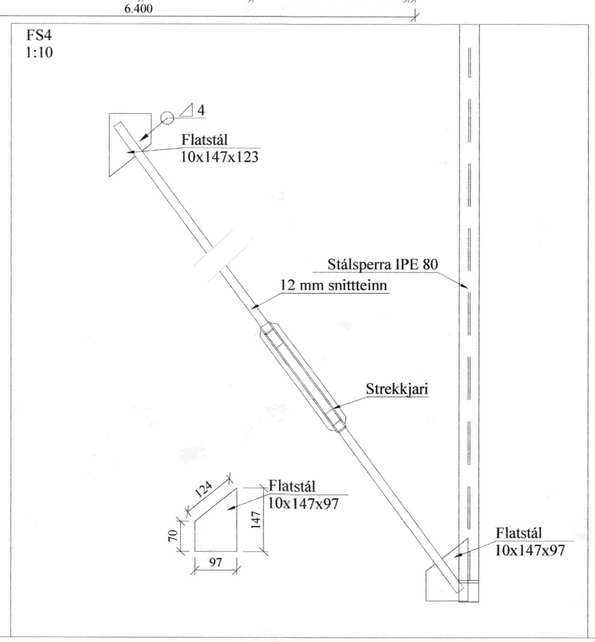

MÓTTEKIÐ
16 NÓV. 2008
MÓTTEKIÐ
Byggingarfulltrúi Árnessýslu og Flóahr.
26 NÓV. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúavarða. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lektur eru $^{48}/_{98}$ nema annað sé tekið fram. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

FS1
Sjá teikn 161

FS2
Stálvinkill soðin á IPE bita.

FS4
Sjá sérmynd.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Brautarhóll. Gróðurhús
Bláskóarbyggð

Teikn nr: 200

Burðarvirki
Grunnmynd veggja, ásýnd, sérmynd

Frumstærð: A2

Dags: 24.11.08 | Mkv: 1:50/10 | Hann: GÞS.
Samþ: 020162-3099 | V.nr: 08 082 | Teikn: GHJ.

VGS
Verkfræðistofa
Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf.
Austurvegi 42, 2.hæð,
800 Selfossi
S: 482 2805, F: 482 3818
Netfang: vgs@vgs.is