

Samþykkt

22. JULÍ 2008



Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu


Skýringar:

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 18 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150-200 stept í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~35°C við -15°C úthita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkoka í deiligirind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca.1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en stept er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að stept er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____

Gólfhitalögn bakrennsli: - - - - -

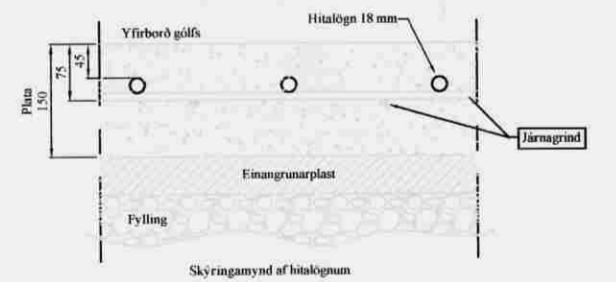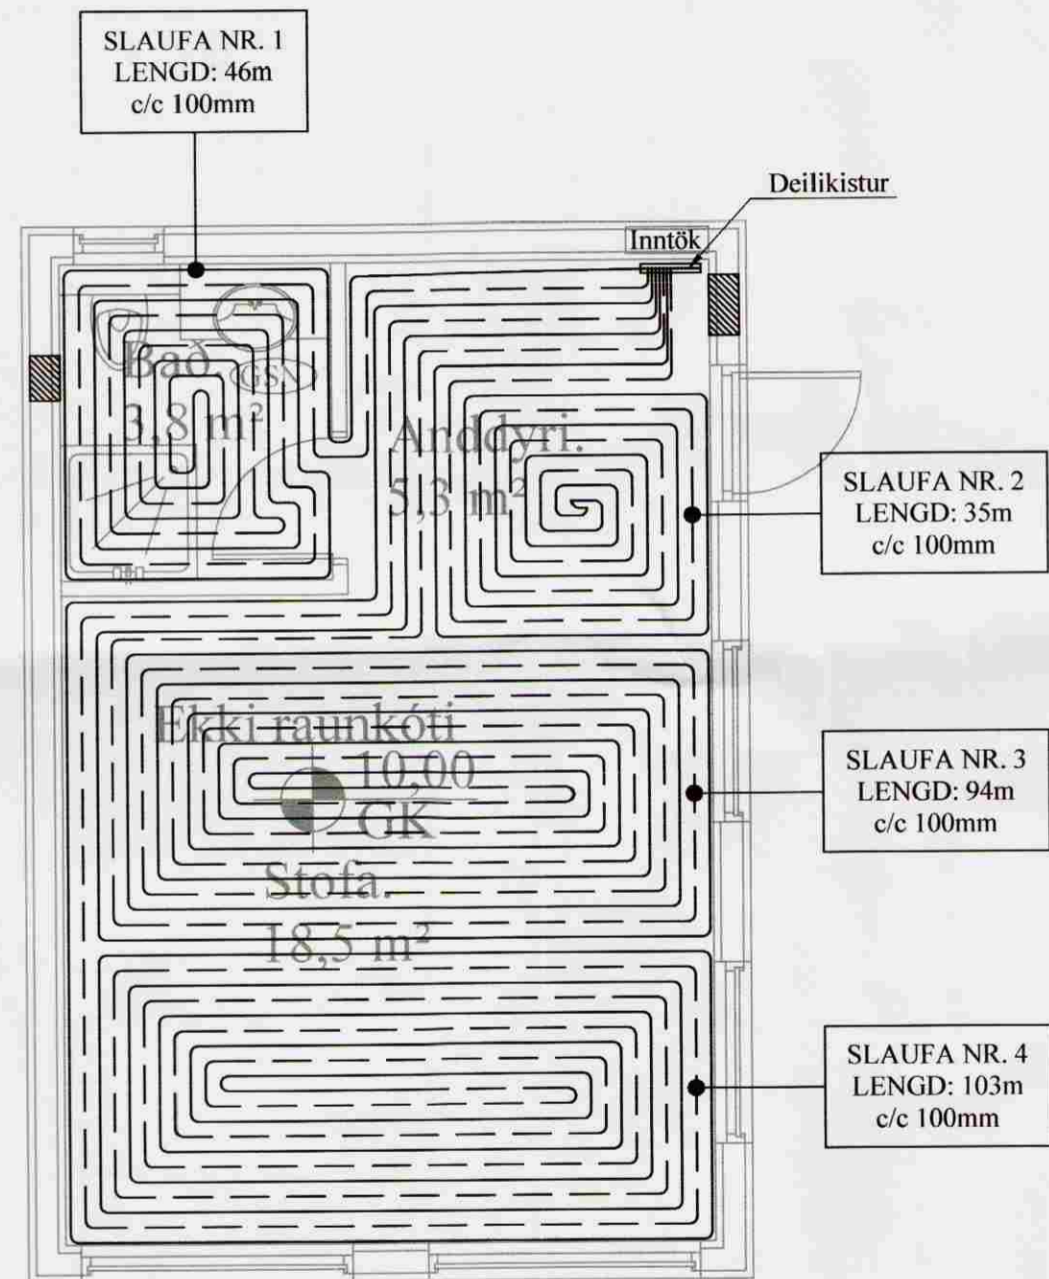

VERK: Lambaflöt (Gestahús) 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 560
HLUTE: Lagnir - sökkull Gólfhiti	KVARDI: 1:30 TEIKN: BL
DAGS: 25.05.08	SAMÞ:  NR: 01 008
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	