


MÓTTEKIÐ
 28 SEPT. 2008
 Byggingatúlltrú uppsv. Ámssýslu og Flóah.

Skýringar:

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnacfnir: 18 mm PE-X með súrefniskápu eða samberilegt, c100-150-200 steypt í plútu (dýpt á plútu 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er -35°C við -15°C útihita.
- Hítastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótrola í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Harfa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
- Fjarlægð frá sökkir að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitatögn framrennsli: _____
 Gólfhitatögn bakrennsli: - - - - -
 Ídráttarrör: _____

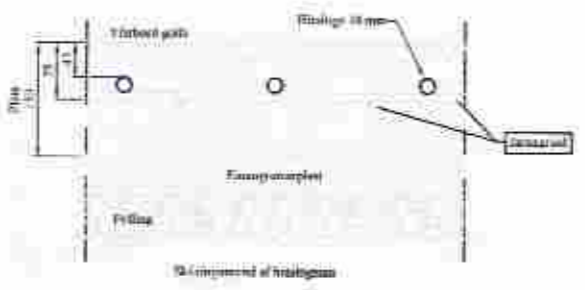

VERK:	Félskot 1.óð nr.3 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	560
HELFTE:	Lagnir - sökkull Gólfhiti	RVARÐI:	1:50
DAGS:	20.09.08	TEIKN:	III
SAM:	040546-2008	NR:	01 005
Bent Larsen Fréðason Félskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			