


MÓTTEKIÐ
 2 8 SEPT. 2008
[Signature]
 Byggingafultrúi uppáv. Arntessystru og Flóahfr.

- Skýringar:**
- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 - Lagnaefni: 18 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150-200 steipt í plötu (djúpt á pipur 45mm, sjá skýringamynd).
 - Mesti vatnshiti að slautum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er -35°C við -15°C útiþita.
 - Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir motorloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
 - Þrýstiprófa skal götflagnir áður en steipt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
 - Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steipt er.
 - Fjarlægð frá sökkli að götflögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
 - Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____
 Gólfhitalögn bakrennsli: _____
 Ídráttarrör: _____

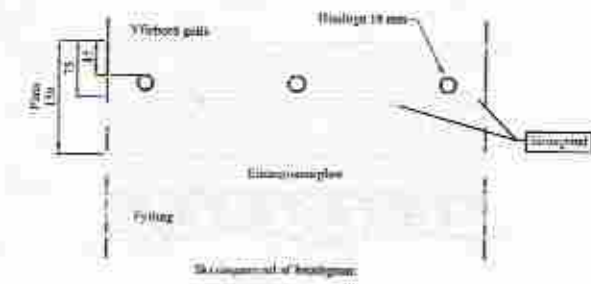

VERK: Felskot Lóð nr.3 801 Bláskógabyggð	TEIKN NÚM.: 561
HLUTUR: Lagnir - sökkull Ídráttarrör	KVARDI: 1-50 TEIKN: III
ÞEGLA: 20.09.08	SAM: 040546-2008
Bent Larsen Fróðason Fellskot 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	