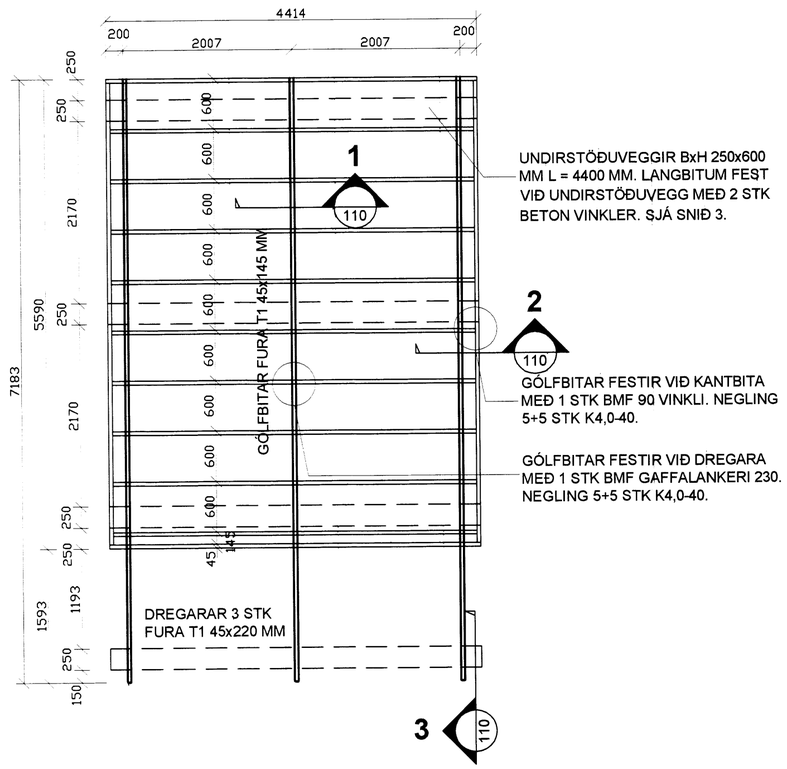

GRUNNMYND - 1:50

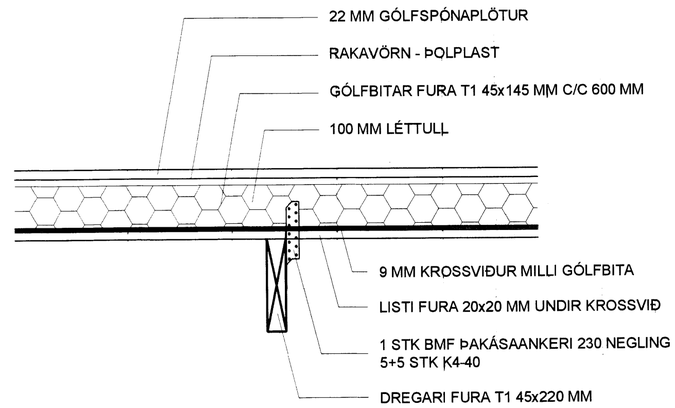

SNIÐ 1 - 1:10

110

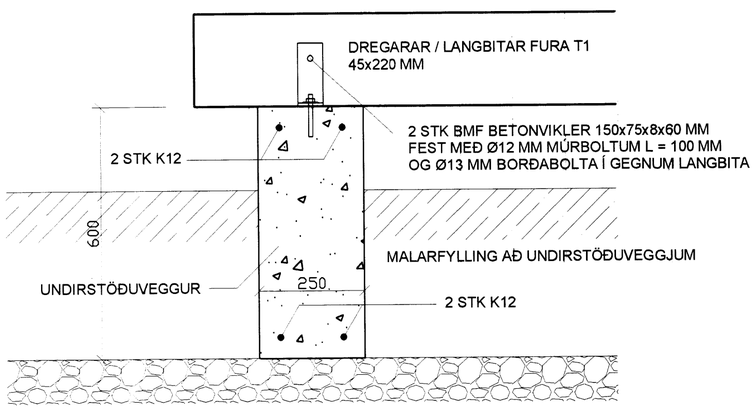

SNIÐ 3 - 1:10

110

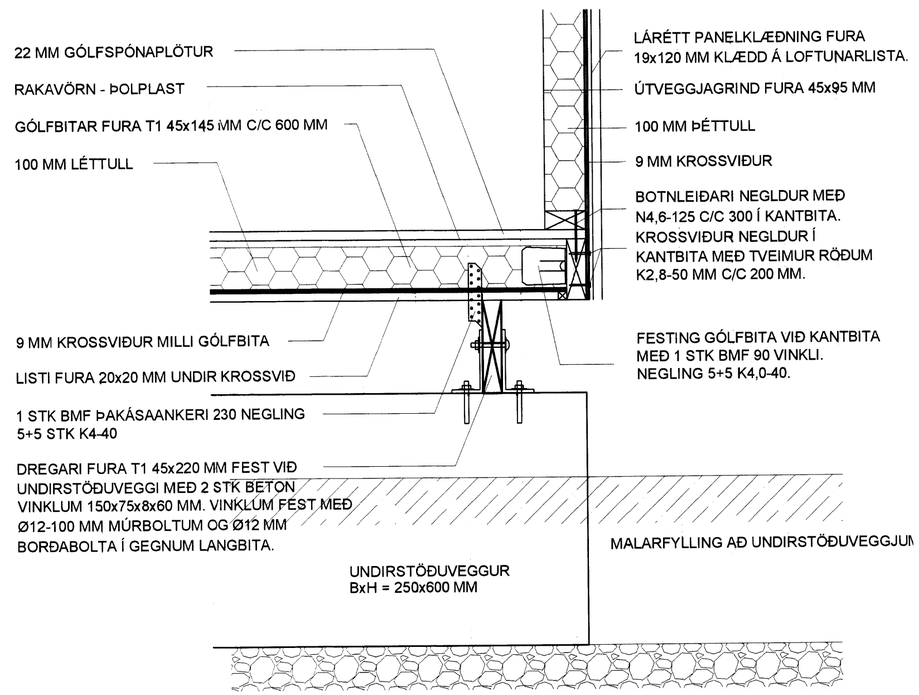

SNIÐ 2 - 1:10

110

MÓTTEKIÐ
18 JÚL 2012
Byggingarfulltrúinn á Akranesi, Borgarbyggð og Hvalfjarðarsv.

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM.

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUVEGGJUM Á BURÐARHÆFAN BOTN. FYLLA SKAL UNDIR UNDIRSTÖÐUVEGGI - EF MEÐ ÞARF - OG AÐ VEGGJUM MEÐ BURÐARHÆFRI FROSTFRÍRRI MALARFYLLINGU.

STEYPA Í UNDIRSTÖÐUR SKAL VERA A.M.K. C-25 > 300 KG/M3 SEMENTI. V/S TALA < 0,55 OG SIGMÁL 80-120 MM. LOFTINNIHALD 6% +/- 1%. STEYPA OG STEYPUVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST 10 OG ÍST 14 (DS 411).

GÆÐI BENDISTÁLS OG VINNA VIÐ JÁRNBENDINGU SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST 14 (DS 411) OG ÍST 10.

ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ.

Breyting 2:
Breyting 1:

Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes
Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:
Gamlatún 3 í landi Leynis, Bláskógabyggð

Verkþáttur: **Sumarhús 10-099**
Undirstöður, gólf og útveggir

Dags: 12-07-2012	NR: **10-099**	Útgáfa: **1**
Hannað: HS	Blaðstærð A2	Mkv: 1:50 / 1:10
Teiknað: HS		Teikning nr.
Undirskrift höfundar:		**B 110**