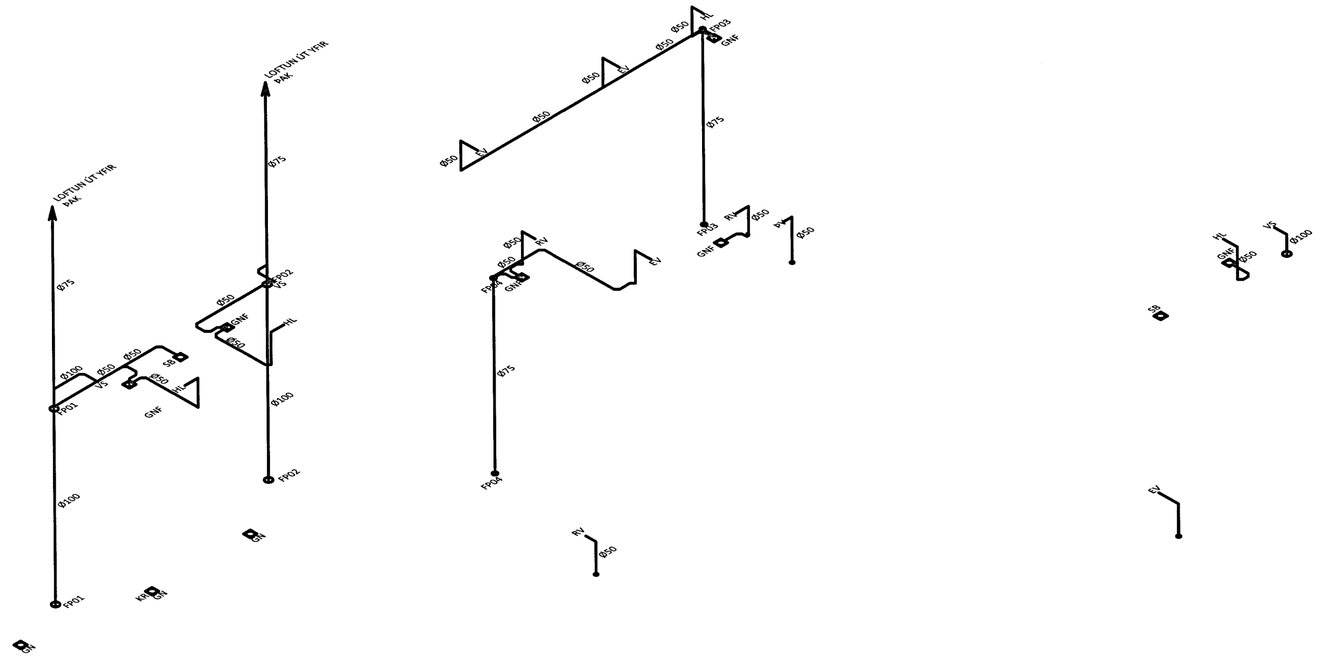

MÓTTEKIÐ
16 APR. 2013
Byggingafulltrúi Ísafjarðarbæjar Ámeshyslu og Floatir.

TENGIGRIND

SKÝRINGAR

1 RENNILOKI
2 SÍA
3 STILLILOKI (MAX STILLILOKI, FRÁ HITAV.)
4 VATNSMÆLIR
5 KEILULOKI
6 EINSTEFNULOKI
7 HITAMÆLIR
8 ÞRÝSTIMÆLIR
9 HITA- OG ÞRÝSTIMÆLIR
10 ÖRYGGISLOKI
11 YFIRHITAVÖRN, STILLING 50 °C (STILLISVIÐ 35-50°C)
12 ÞRÝSTIJAFNARI (T.D. DANFOSS AVP 19)
13-a DEILIKISTA (T.D. GIACOME R557/9x2 STÚTA MEÐ SJÁLFVIRKUM LOKA, STILLISVIÐ 20-60 °C)
13-b DEILIKISTA (T.D. GIACOME R557/10x2 STÚTA MEÐ SJÁLFVIRKUM LOKA, STILLISVIÐ 20-60 °C)
14a DÆLA (AFKÖST 2300 L/KLST, LYFTIHÆÐ 3 MVS)
14b DÆLA (AFKÖST 1600 L/KLST, LYFTIHÆÐ 3 MVS)
15 DEILIKISTUR FYRIR NEYSLUVATN (RÖR Í RÖR)
16 VARMASKIPTIR FYRIR NEYSLUV.KERFI, AFKÖST 40 L/MIN
17 ÞRÝSTISTÝRÐUR HITASTILLILOKI (T.D. DANFOSS AVTQ EÐA SAMBÆRILEGT, STÆRÐ 32MM)
18 SJÁLFVIRKUR MÓTÞRÝSTILOKI (T.D. DANFOSS AVDA 15)

ATH! RÖRSTÆRÐIR Í TENGIGRIND ERU MIÐAÐAR VIÐ SVARTAR SKRÚFAÐAR LAGNIR (EÐA SAMSVARANDI PRESSFITTINGS) Í HITALÖGNUM. Í NEYSLUVATNSLÖGNUM ER MIÐAÐ VIÐ ÁLPEX LAGNIR.

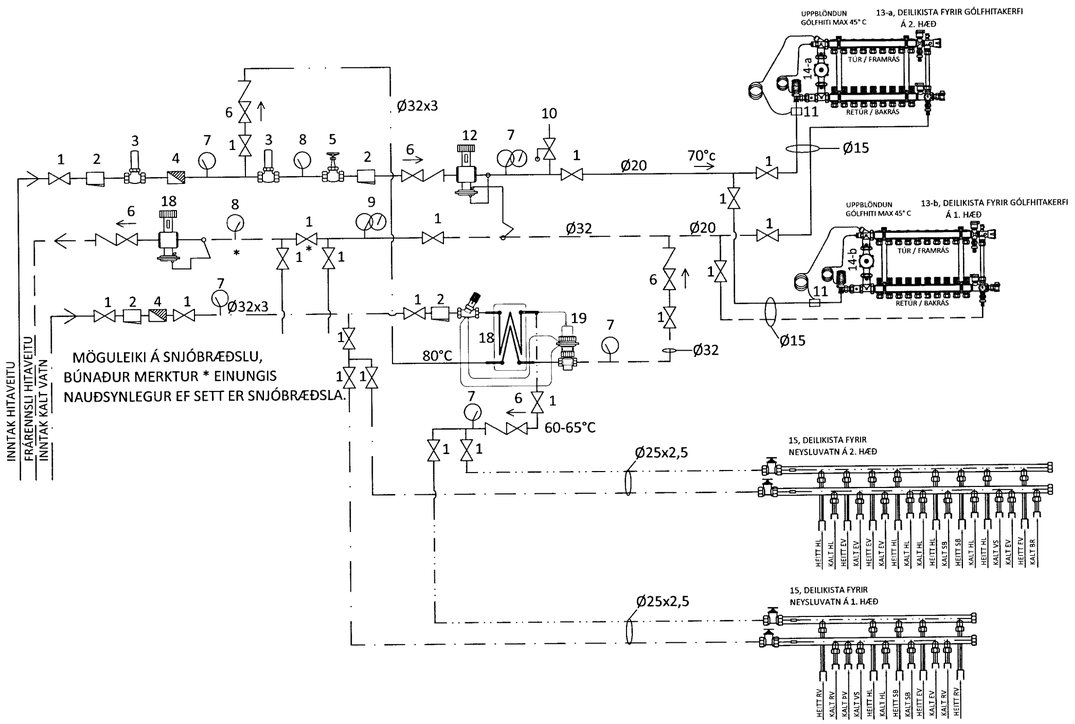

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT !!

Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Ú1	18.03.13	SG	Frumútgáfa

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MIÐTÚN 20. 800 SELFOSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS @ SIMNET.IS S: 863-3004

HAUKADALUR 3
BLÁSKÓGARBYGGÐ
Nýbygging

Teikninúmer: 520-04

Lagnir:
Rúmmynd frár.lagna og tengigrind

Mælikvarði: 1:50

Hannað: SG | Teiknað: SG
Dagsetning: 21.01.2013 | Verknúmer: 11 024 | Frumstærð: A2
Ábyrgðarm. og rétthafi: Stefán Guðmundsson kt. 301171-4989