Grunnmynd veggir
Mkv. 1:50

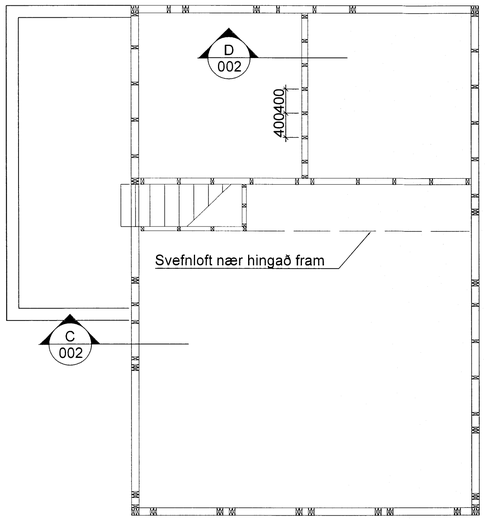

Grunnmynd þaksperrur
Mkv. 1:50

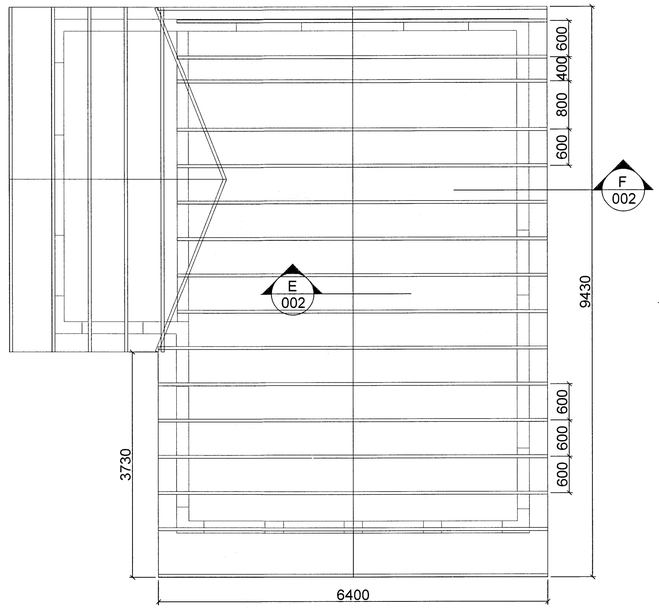

MÓTTEKIÐ
24 FEB. 2013
Byggingafulltrúi

C / 002 Snið
Mkv. 1:10

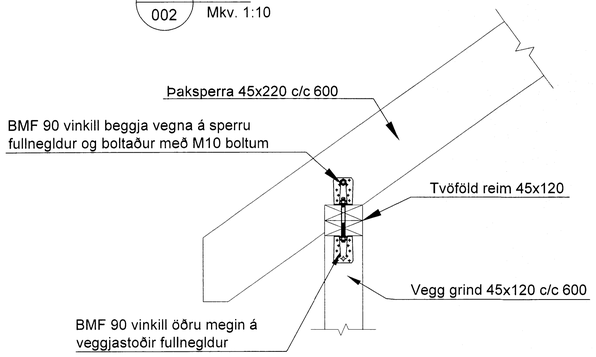

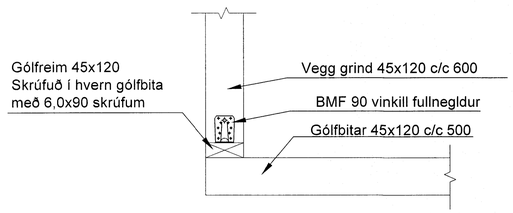

D / 002 Snið
Mkv. 1:20

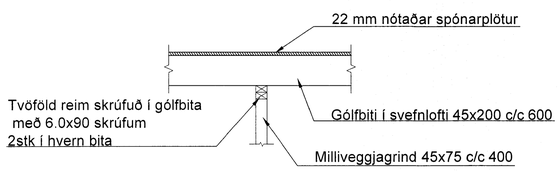

E / 002 Snið
Mkv. 1:20

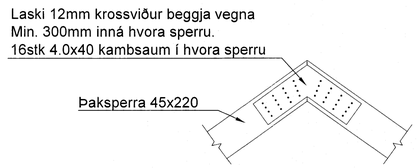

F / 002 Snið
Mkv. 1:20

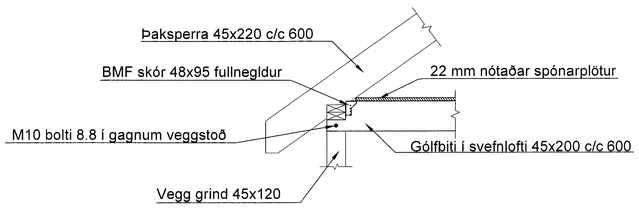

SKÝRINGAR:

STEINSTEYPA

Öll steypa, steypuefni og steypuvinna skal fullnægja kröfum byggingarreglugerðar. ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005 og ENV 13670-1:2000.

Steypugerð og kröfur um steypugæði eru eftirfarandi:

Styrkleikaflokkur	C25/30
Sementsmagn (kg/m³)	>300
Loftinnihald (%)	7-8
Kornastærð, Dmax	32
Sigmálsflokkur	S2
Vatnssementstala (v/s)	< 0,55
Yfirborð loftbólna (mm-1)	25
Fjarlægðarstuðull lofts	<0,2

TRÉVIRKI

Allt timbur skal standast kröfur sem gerðar eru til timburs af styrkleikaflokki K18 (T1, C18).

Allir naglar, boltar, skrúfur og festijárn í þökum og veggjaklæðningum skulu vera heilgalvanhúðað.

ÁLAGSFORSENDUR

Notálag:
Álagskröfur eru samkvæmt gildandi þjóðarskjölum með FS ENV 1991 stöðlum. Ekki er gert ráð fyrir neinni umferð á þakinu og því er notálag á því 0 kN/m². Á öðrum stöðum er notálag í flokki C3.

Vindálag:
Álagskröfur eru samkvæmt gildandi þjóðarskjölum með FS ENV 1991 stöðlum. Grunngildi vindhraða er 35,5 m/s.

Snjóálag:
Álagskröfur eru samkvæmt gildandi þjóðarskjölum með FS ENV 1991 stöðlum. Grunngildi snjóálags er 1,00 kN/m²

Jarðskjálftaálag:
Álagskröfur eru samkvæmt gildandi þjóðarskjölum með FS ENV 1998 stöðlum.
Grunngildi yfirborðshröðunar er 0,3g.

Grundun:
Undirstöður eru grafnar niður á fasta klöpp og fyllt er að með frostfríu efni.

Nr.	Dags.	Breyting	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs A:2	Minnkað í 1:41 A:3	Mkv.: 1:50, 1:20, 1:10	Dags.: 10.11.2012	Verk.nr.: -	Teikn.nr.: B-002
			Hannað: HBG	Teiknað: HBG	Yfirf.: BG

Vikurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Hvannalundur 8
Bláskógabyggð

Burðarvirki
Veggir og þak - Grunnmyndir og snið

Samþ.: 090856-3249

Samræmingarhönnuður: