SÉRMYND: S14 MKV. 1:10

GILDIR ALMENNT Á HLIÐUM

SPERRUR ERU FESTAR VIÐ TIMBURGRIND
MEÐ BMF-GATAPLÖTUVINKLUM NR 12 (100x100x2,5x80)
SEM KOMI BEGGJA MEGIN VIÐ HVERJA SPERRU.
HVER VINKILL NEGLIST MEÐ 2x6 STK BMF-40/40 KAMBSAUM
STOÐIR FESTAR VIÐ TOPPSTYKKI Á SAMA HÁTT
MEÐ BMF-GATAPLÖTUVINKLUM NR.11 (100x100x2,5x60)

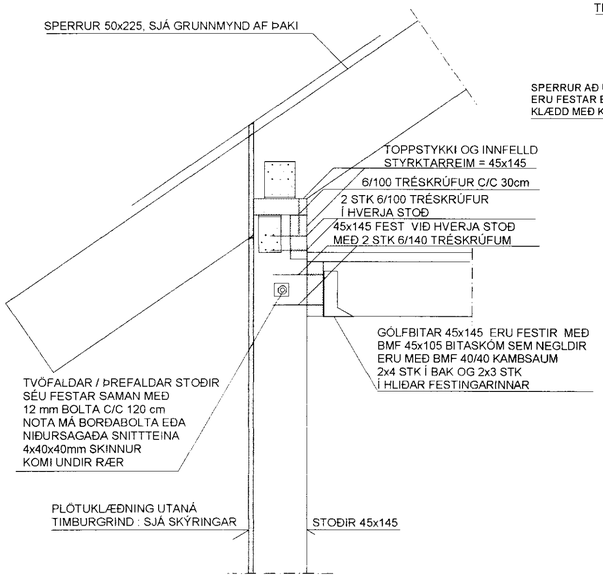

SÉRMYND: S15 MKV. 1:10

GILDIR ALMENNT Á GAFLVEGGJUM

SPERRUR VIÐ GAFLVEGGI ERU FESTAR
MEÐ 2 STK 6/100 TRÉSKRÚFUM Í HVERJA STOÐ
OG C/C 30 Í TOPPSTYKKI

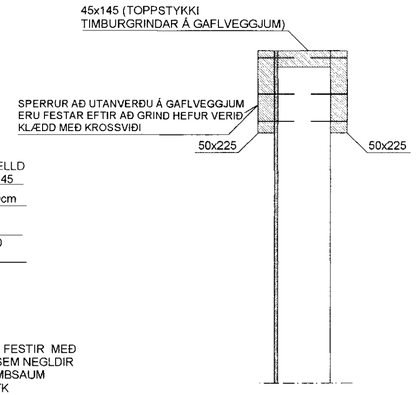

SÉRMYND: S16 MKV. 1:10

ATH. GILDIR ALMENNT YFIR OG UNDIR GLUGGUM.
NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM AF VEGGJUM.

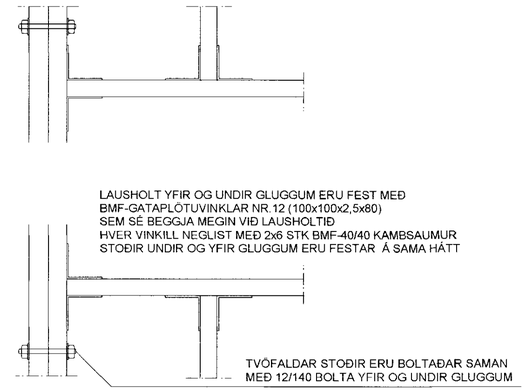

MÓTTEKIÐ
29 JÚLÍ 2011
Byggingarfulltrúi/Þjónsv. Arkitekts og Flæðar

SÉRMYND: S17 MKV. 1:10

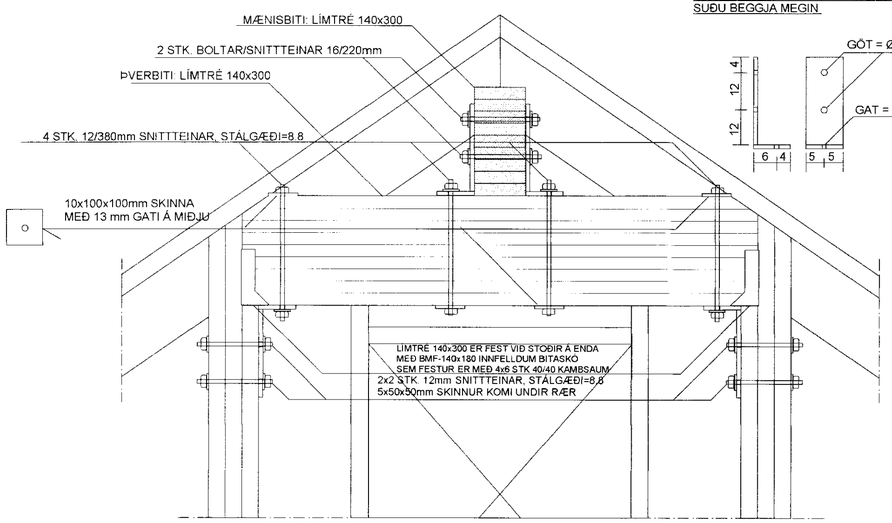

MÆNISBITA FEST VIÐ ÞVERBITA :

VINKILL: STÁLPLÖTUR 10x100x280mm OG
10x100x100 SOÐNAR SAMAN MEÐ a=6mm
SUÐU BEGGJA MEGIN



ÞVERBITA FEST VIÐ GRIND:

VINKILL: STÁLPLÖTUR 10x100x240mm OG
10x100x100 SOÐNAR SAMAN MEÐ a=6mm
SUÐU BEGGJA MEGIN

GÖT = Ø 13 mm



SÉRMYND: S18 MKV. 1:10

STÁLLÖSKUM ER FEST MEÐ
2x2 STK 16 mm BOLTUM
EINFALDAR 48mm GADDASKÍFUR
KOMI MILLI STÁLLASKA OG LÍMTRÉS
5x50x50mm SKINNUR
KOMI UNDIR RÆR

STÁLLASKAR 8x100x600mm
KOMI BEGGJA MEGIN VIÐ BITA



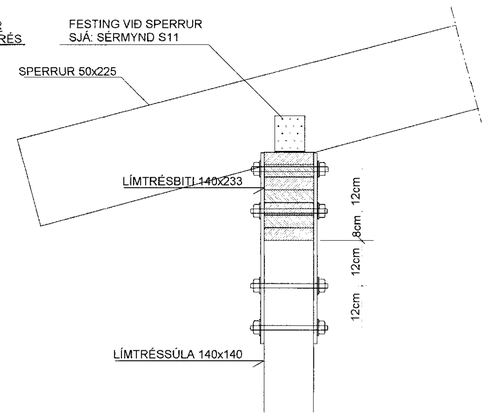

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR.1.02

TEIKN.NR. 1.06	Tæknivangur ehf. KT.450586-1889 Kirkjustétt 26 , 113 Reykjavík Sími:564 22 44 , Netf. tv@vortex.is
KVARÐI: 1:10	
DAGS. NÓV. 2010	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: REYNIVELLIR 9 - BLÁSKÓGARBYGGÐ
TEIKNAÐ: MG	BURÐARVIRKI: SÉRMYNDIR S14-S18
YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason KT.201251-4199	Undirskrift Aðalhönnuðar