# ÞAK, GRUNNMYND. 1:50




## SM1 SÉRMYND. 1:10




BMF GATAPLÓTUR
140 x 300 x 1,5 MM,
FESTAR M/ 2 x 7 STK.
GALV. 40/40 KAMBSAUMI

## A7 1-07 SNIÐ. 1:10

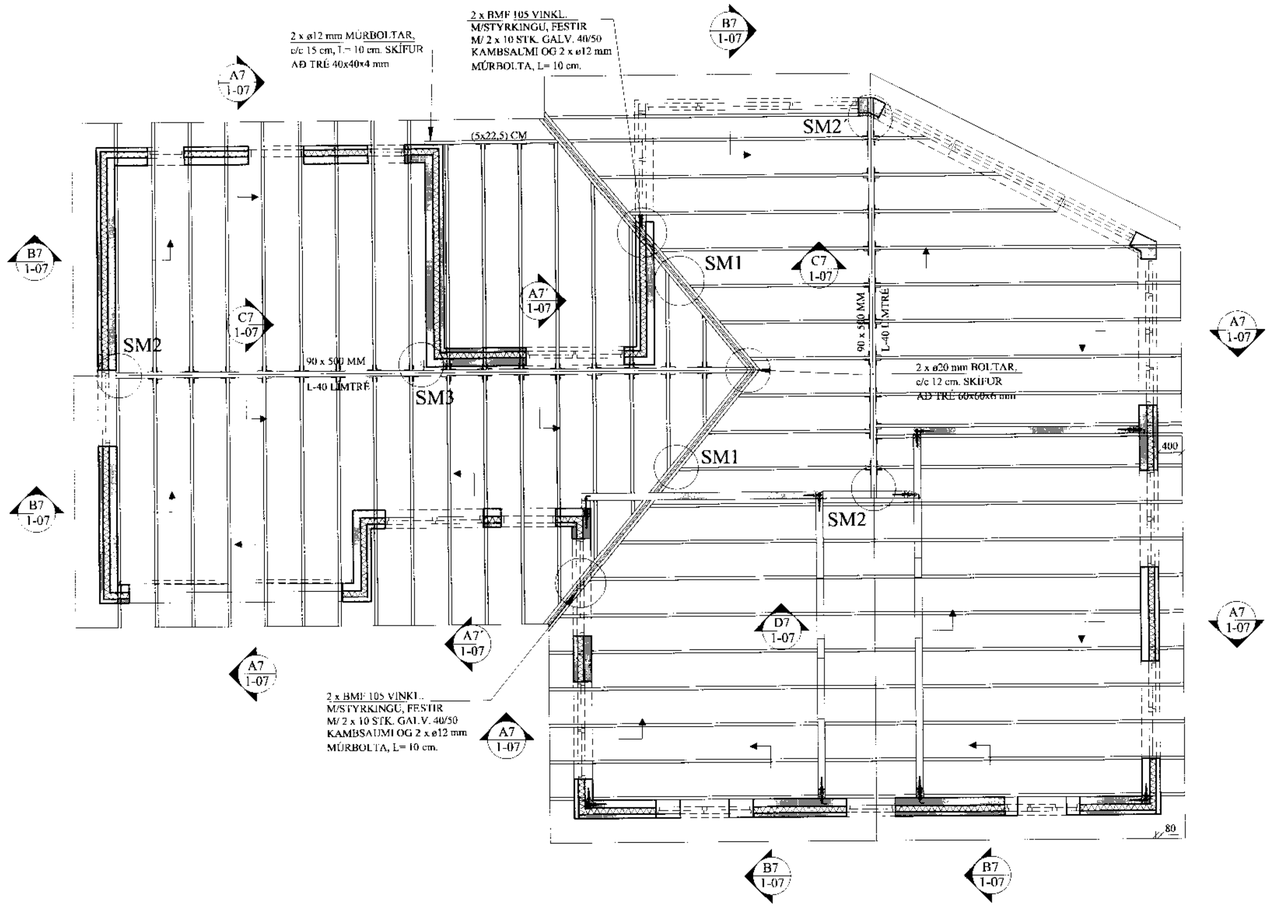Í SNIÐI A7 ERU SPERRUR FESTAR Á SAMA HÁTT




## B7 1-07 SNIÐ. 1:10




## SM2 SÉRMYND.1:10

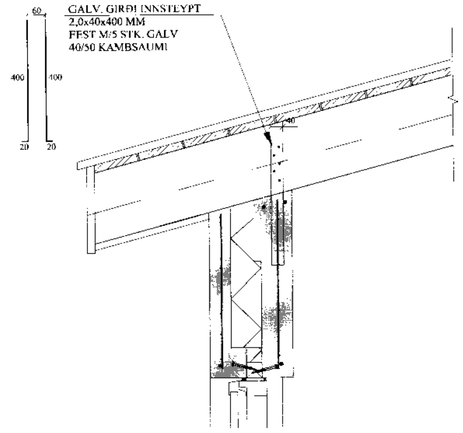


## C7 1-07 SNIÐ. 1:10

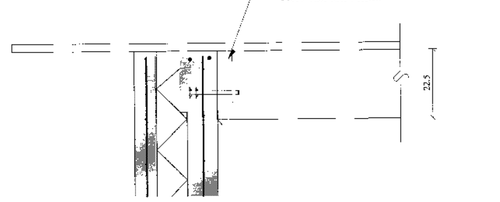


## TIMBURKLÆÐNING:

Þak skal þéttklætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm.

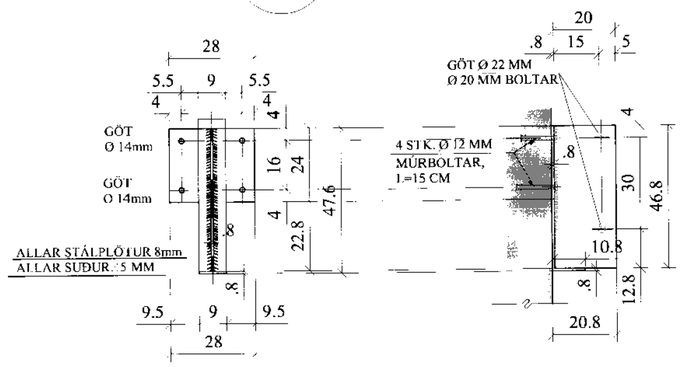Timbrið skal vera K18 eða betra, rakaflokkur IU.

Hvert borð skal neglt í hverja sperru með 3 stk. galv. 3,1 * 75 mm saum, nema á 1 m kafla frá kanti skal negla með 3 stk. 40 / 75 galv. kambsaumi. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega aldrei vera tvær eða fleiri samsetningar í röð á sömu sperru. Borð skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.
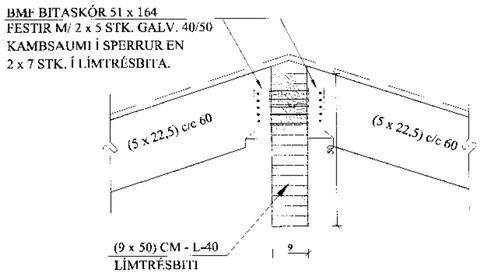
## ÞAKSTÁL:

Þakjárn skal negla með galv. kambsaumi 40 / 75 m / neopren þéttiskinnu. Negla skal í aðra hverja hábáru, nema á 1 m kafla við kanta og á plötusamskeytum, þar skal negla í hverja hábáru.

Í langátt skal vera 60 cm bil milli nagla, nema á þakbrúnum, þar sem koma 5 naglar í hverja hábáru með 30 cm millibili.

Kjölur skal negldur við plötur í hverja hábáru.

Á langsamskeytum skulu plötur skarast um eina og hálfa báru. Skörun skal ávallt vera undan verstu veðuráttinni, þ.e. suð-austan.

BREYTINGAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reikn. | JKR | Júlí '11 | Útgefið: | 20.07.2011 |
| Teikn. | JKR | Júlí '11 | Kvarði: | 1:50, 1:10 |
| Ath. | | | | |
| Samp. | | | | |

AÐSTÖÐUHÚS EFRA-APAVATNI
Laugardal, Bláskógabyggð
Nr. 1-07

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND, SÉRMYNDIR,
SKÝRINGAR.


Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Suðurlandsbraut 6
108 Reykjavík
Sími: 571-5454 Gsm: 777-3154
Kt: 210754-4629
Netfang: jakris54@gmail.com