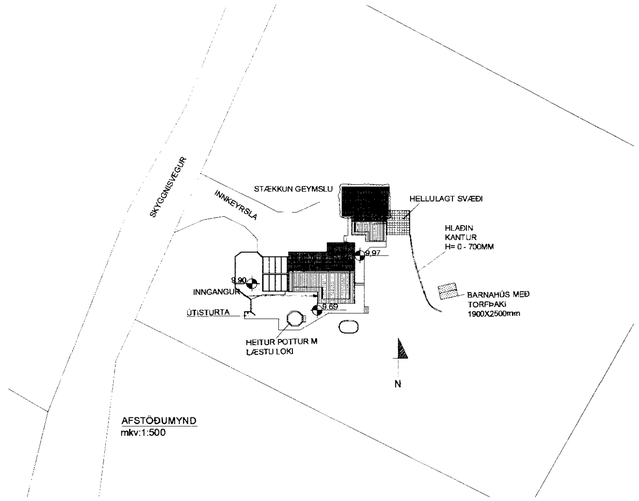

AFSTÖÐUMYND
mkv:1:500

(27) Þakvirki:
18mm bárujárn.
Þakpappi.
25x150mm borðaklæðning.
25x225mm sperrur.
Bita í mænir skv fyrirmælum burðarþolsh.
200mm einangrun. (þakull með vindvörn)
0,20mm rakavörn. (þolplast)
22x95mm raflagnagrind.
12mm spónaplötur
Loftun í þaki við þakskegg og á milli þriðja hvers borðs í þakklæðningu. Hafa skal a.m.k 15mm loftunarbil á milli þriðjahvers borðs.

(21) Útveggir:
22mm liggjandi vatnsklæðning
25x70mm lektur skrúfaðar með ryðfríum skrúfum skv. fyrirmælum burðarþolsh.
12mm krossviður, festur skv fyrirmælum burðarþolsh.
45x145mm T1 styrktarflokkað
150mm þéttull
0,20mm rakvörn (þolplast)
12mm spónarplötur



SNIÐ A - A
mkv:1:100

(13) Gólf / Undirstöður
120mm Staðsetypt gólfplata, slettpússuð
0,20mm rakavörn (þolplast)
75mm plasteinangrun (Polystyren)
Undirstöður skv fyrirmælum burðarþolshönnuðs.

SKÝRINGAR

GN:	GÓLFNIÐURFALL
ÞN:	ÞAKNIÐURFALL
LR:	LOFTRÆSING
SV:	SKOLVASKUR
ÞV:	ÞVOTTAVÉL
ÞÚ:	ÞURRKARI
R:	REYKSKYNJARI

SAMÞYKKT
12 JAN. 2011
Byggingafulltrúi Hafnarfjarðarkaupstaðar

STIMPILREITUR

Brúttó stærðir:

Sumarhús:	68,1 m2
Geymsla:	10,4 m2 (núverandi)
Stækkun	19,5 m2

Nettó stærðir:

Sumarhús	27,4 m2
Geymsla	10.4 m2 (núverandi
Stækkun	17.4 m2

Byggingalýsing:

Starfsemi: Sumarhús

Helstu aðgerðir:

Stækka á núverandi geymsluhúsnæði um 19.5m2. Stækkunin verður byggð úr timbri á staðsteyptum sökklum og steyptri gólfplötu. Þakvirki hússins verður úr timbri, borðum og klætt með bárujárni. Þakhalli er um 4°

(12) Undirstöður
Undirstöður er steyptar skv. fyrirmælum burðarþolshönnuðar.

(13) Gólf
120mm Staðsetypt gólfplata, slettpússuð
0,20mm rakavörn (þolplast)
75mm plasteinangrun (Polystyren)

(21) Útveggir:
22mm liggjandi vatnsklæðning
25x70mm lektur skrúfaðar með ryðfríum skrúfum skv fyrirmælum burðarþolsh.
12mm krossviður, festur skv fyrirmælum burðarþolsh.
45x145mm T1 styrktarflokkað
150mm þéttull
0,20mm rakavörn (þolplast)
12mm spónarplötur

(27) Þakvirki:
18mm bárujárn.
Þakpappi.
25x150mm borðaklæðning.
25x225mm sperrur.
Bita í mænir skv fyrirmælum burðarþolsh.
200mm einangrun. (þakull með vindvörn)
0,20mm rakavörn. (þolplast)
22x95mm raflagnagrind.
12mm spónaplötur
Loftun í þaki við þakskegg og á milli þriðja hvers borðs í þakklæðningu. Hafa skal a.m.k 15mm loftunarbil á milli þriðjahvers borðs.

(56) Hiti
Vatnsveita er á svæðinu.

(57) Loftræsing.
Loftræsing fer fram í gegnum opnanleg fög í gluggum.

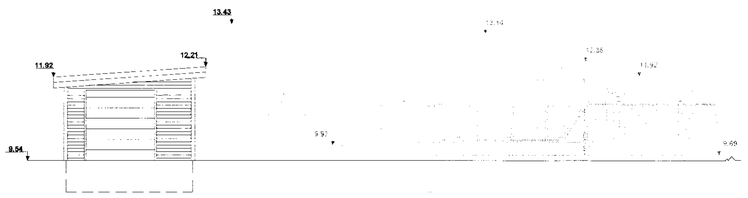

ÚTLIT VESTUR
mkv:1:100

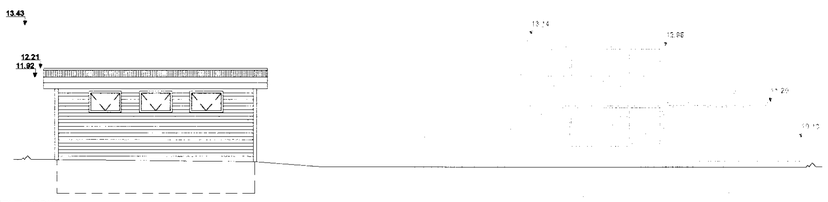

ÚTLIT NOÐUR
mkv:1:100

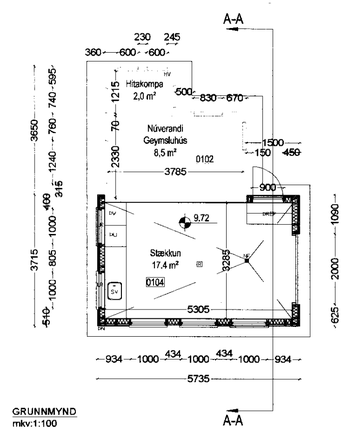

GRUNNMYND
mkv:1:100

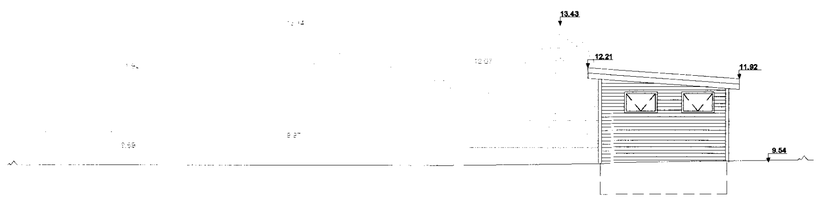

ÚTLIT AUSTUR
mkv:1:100

AÐALUPPDRÁTTUR

GEYMSLA - STÆKKUN

SKYGGNISVEGUR 14, BLÁSKÓGARBYGGÐ

Gunnmynd - Snið - Afstöðumynd - Útlit

LANDNR.	167543	STAÐGREINIR	8613-03-30000190		
DAGS.	17.12.2010	KVARÐI	1:100/500	VERK NR.	10103
ÚTGÁFA	A	TEIKNAÐ.	GM	YFIRFARIÐ	GM

TEIKN NR.

(99) 3.03

Guðbjartur Magnússon, Byggingafræðingur BFÍ

KT: 250377-3209 EYRARHOLT 3 220 HAFNARFJÖRÐUR SÍMI 660-9933