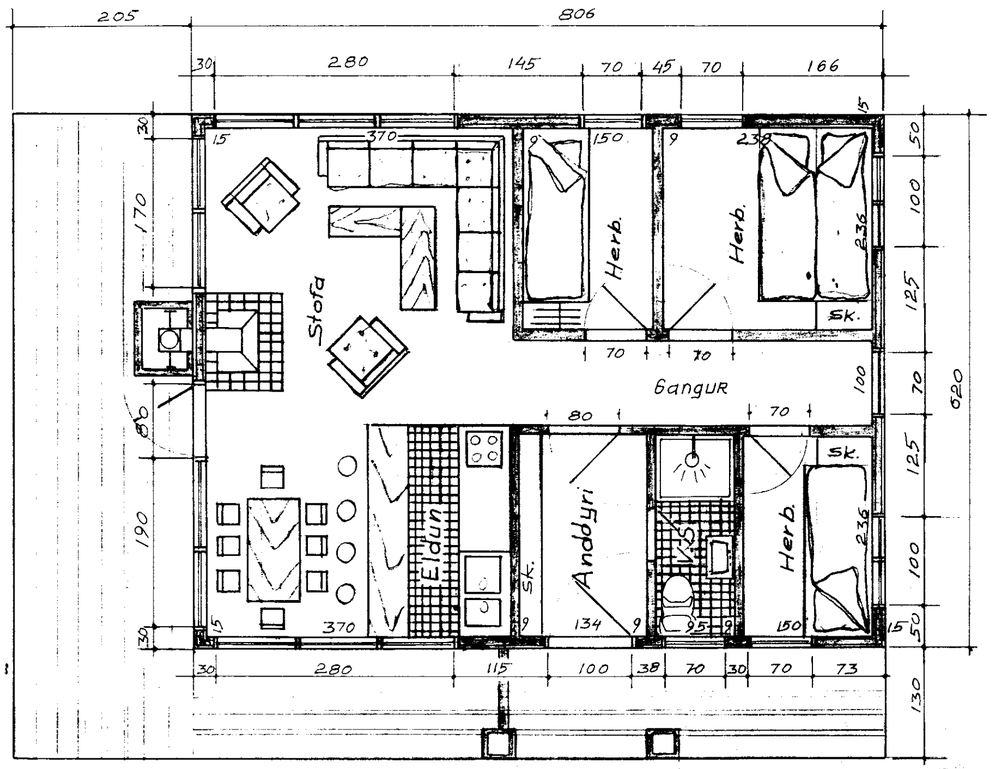

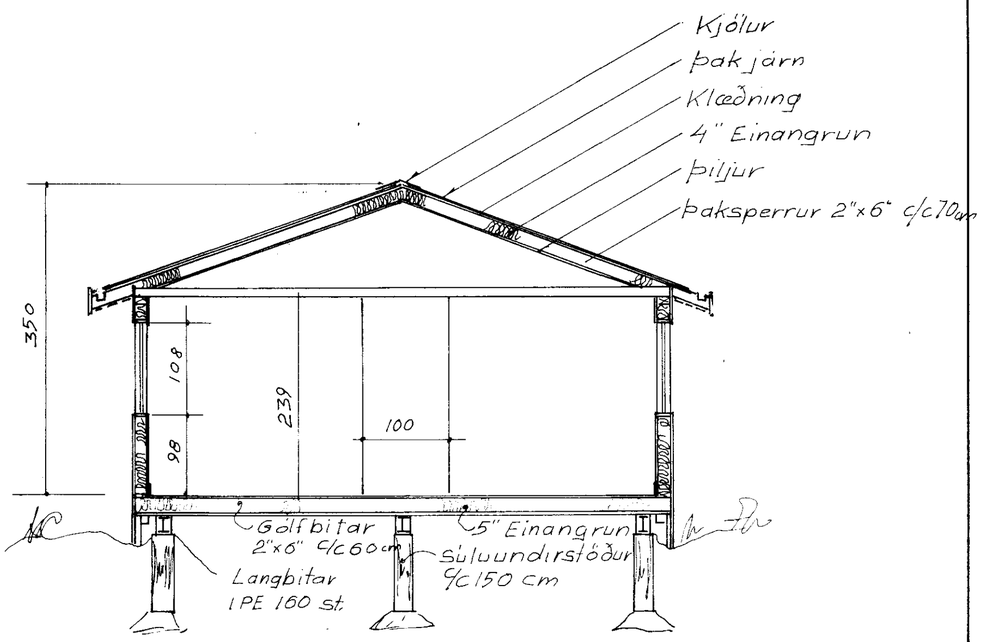

Snið A-A

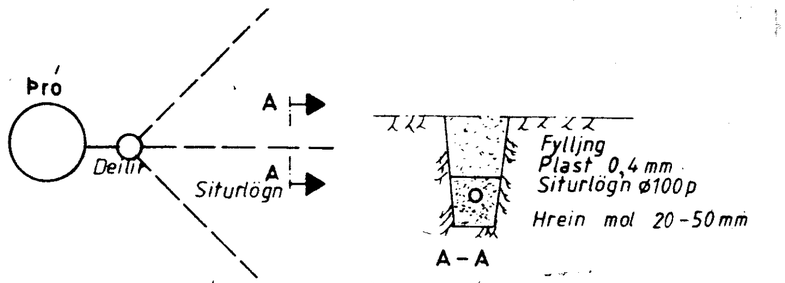

Þar sem langt er í vatn eða sjó

Útfærsla A

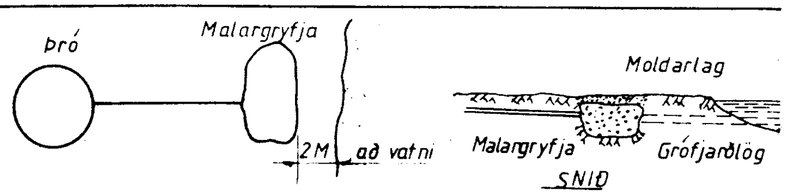

Þar sem stutt er í afrennsli

Útfærsla B

STAÐSETNING:

Rotþróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjær en 30 m. Frárennslispípa skal liggja fyrir neðan hann vatnsbóls að því í grennd, og minnst í 30 m fjarlægð.
Grafa skal fyrir þrónni niður á frostfirtan þéttan jarðveg. Fylla skal að þrónni með frostheldu efni, a.m.k. niður á frostfrítt dýpi.
Frárennslislögn frá rotþró skal vera úr Ø 160 mm pípum. Sé jarðvegurinn sandur, möl eða gljúpt hraun má hlaupa frárennslinu beint niður í jarðvegina. Sé um þéttan moldarjarðveg að ræða, má veita frárennslinu í lokaðan skurð fylltan með sandi og möl, eða leiðarð sjá tollningsrör og síðan í opinn skurð eða læk. Til að hafa sandinum í dælumoldinum skurði hraunum, má setja klór í frárennslislögnina og drulfe klóri yfir yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brenni ekki. Ekki skal hreinsa með klóri þar sem frárennsli er veitt í á eða vatn. Tenging afrennslislagnar og frárennslislagnar við rotþró skal vera þétt.

LOFTRÆSTING:

Rotþró skal loftræsta, annað hvort gegn um afrennslislögn upp úr þaki, með Ø 70 mm járnpípu eða með Ø 50 mm járnpípu upp úr rotþró. Loftræstipípa þessi skal vera útbúin með hettu, eða svanahálsi til að fyrirbyggja gýsköst efan í rotþróna.

TÆMING:

Áður en rotþróin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fylit í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á ári.
Heppilegt er að nota haugsugu við tæmingarna.
Ávallt skal skilja eftir sem svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotnaða leginu, til að viðhalda áframhaldandi gerjun. Í hvert skipti sem þrónin er tæmd, skal setja í hana eina fötu af kalkblöndu kalki til að auðvelda gerjun.

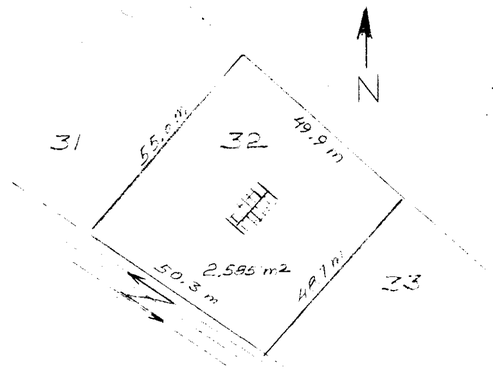

Afs:nr. 1:1000

Gerð ——— 022-6 Sprygill
Grunnfl. ——— 50 m2
Verönd ——— 24 m2

TEIKNIVANGUR Sími 81317		
Sumarhús í landi Grímkellstaða Grafningshreppi Árnessýslu Land nr. 32		
MKV 1:50 -1:1000	Eigandi: Brynjólfur Sigurðsson Hraunbæ 144 110 Rvk Nafnn. 1479- 6665 sími 76836 -	D.: 2. maí 1986 T.: K.M. R.:
Samkvæmt byggingarreglugerð		Nr 022

M 1