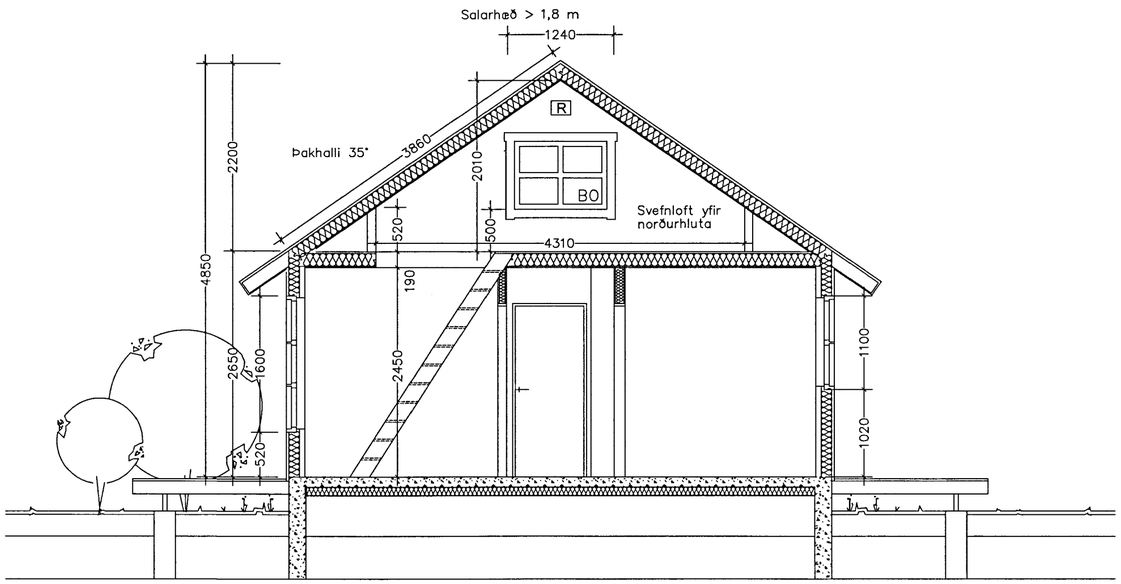

ÞVERSNIÐ

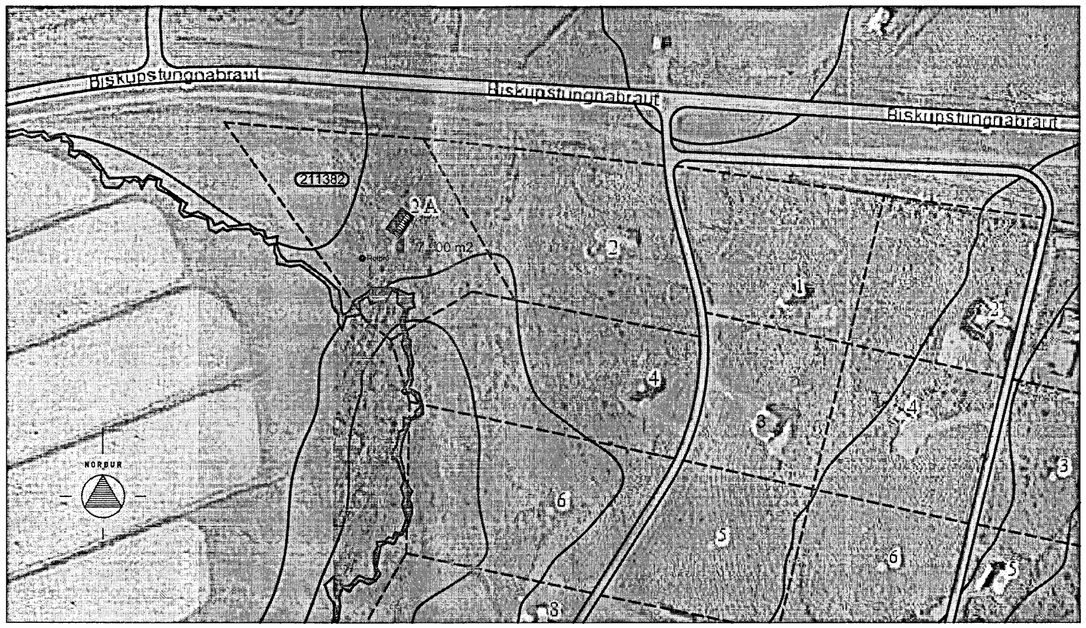

AFSTAÐA 1/2000

SAMÞYKKT
30 AUG 2013
Byggingarfulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

BYGGINGARLÝSING:

BURÐARVIRKI:
Sökklar og botplata eru steinsteypt. Útveggir og þak eru úr timbri.

EINANGRUN:
Botnplata er einangruð með 100mm einangrun. Einangrun útveggja er 120mm. Tvöfalt háeinangrandi gler er í glugguum. Einangrun þaks er 180mm.

KLÆÐNING:
Ytri klæðning útveggja er lárétt furuklæðning. Þak er klætt með stálklæðningu.

BRUNAVARNIR:
Burðarveggir skulu vera REI30. Loft- og veggfletir skulu vera a.m.k í flokki 2. Utanhússklæðning skal vera í flokki 2.
Lögleg björgunarop skulu vera úr svefnherbergjum. Reykskynjara og slökkvitæki skal staðsetja skv. teikningu. Sjúkrakassi skal vera í húsinu.

STÆRÐIR:

Birt flatarmál	69,9 m2
Rúmmál	237,0 m3

Sjá nánar í meðfylgjandi skráningartöflu.

hagtækni
tækniþjónusta Refsholti 7, Skorradal Kt. 070252-3099 sími 861 7252

VERK: Vallarholt 2a, Biskupstungum	VERK NR. 314
TEIKNING: Sumarhús Þversnið og afstaða 1/50 og 1/2000	TEIKN. NR. 102
DAGS. 15. okt. 2011 / BREYTT / TEIKNAÐ Ingólfur Margeirsson 070252-3099	SAMÞ.