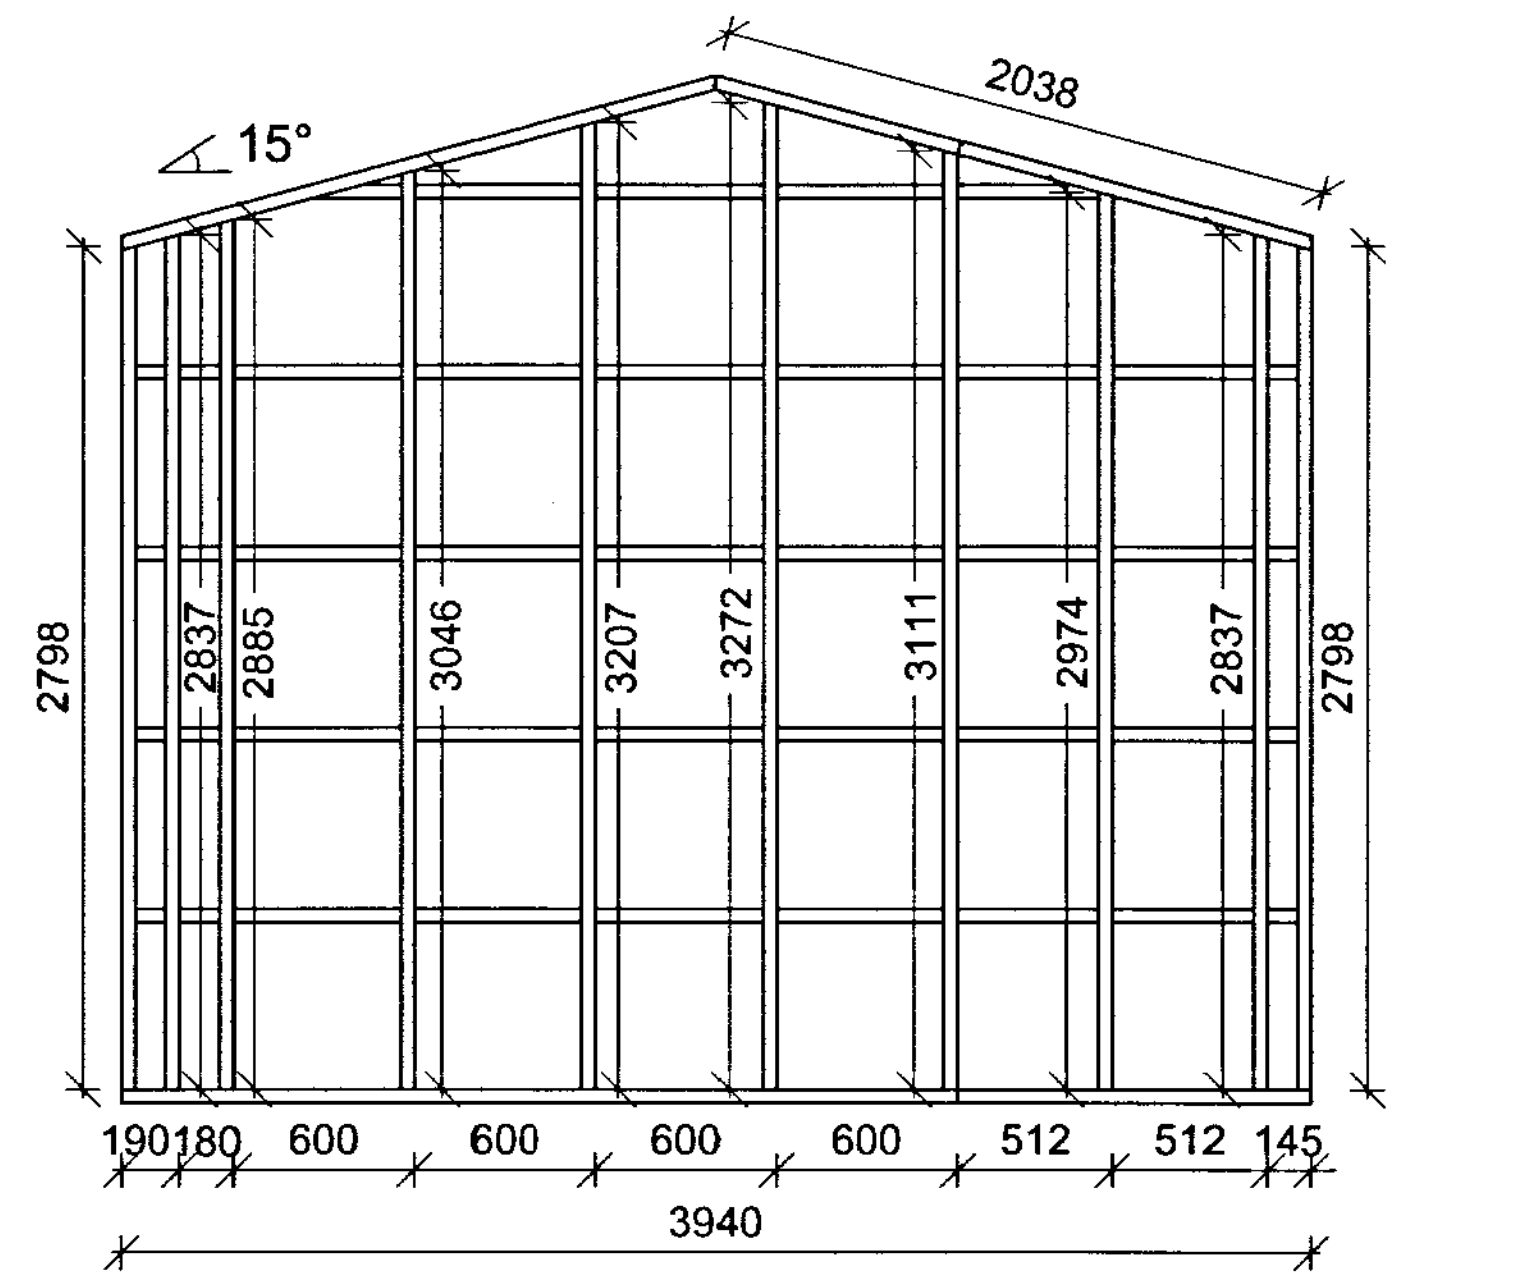

Veggur 1
M 1:50

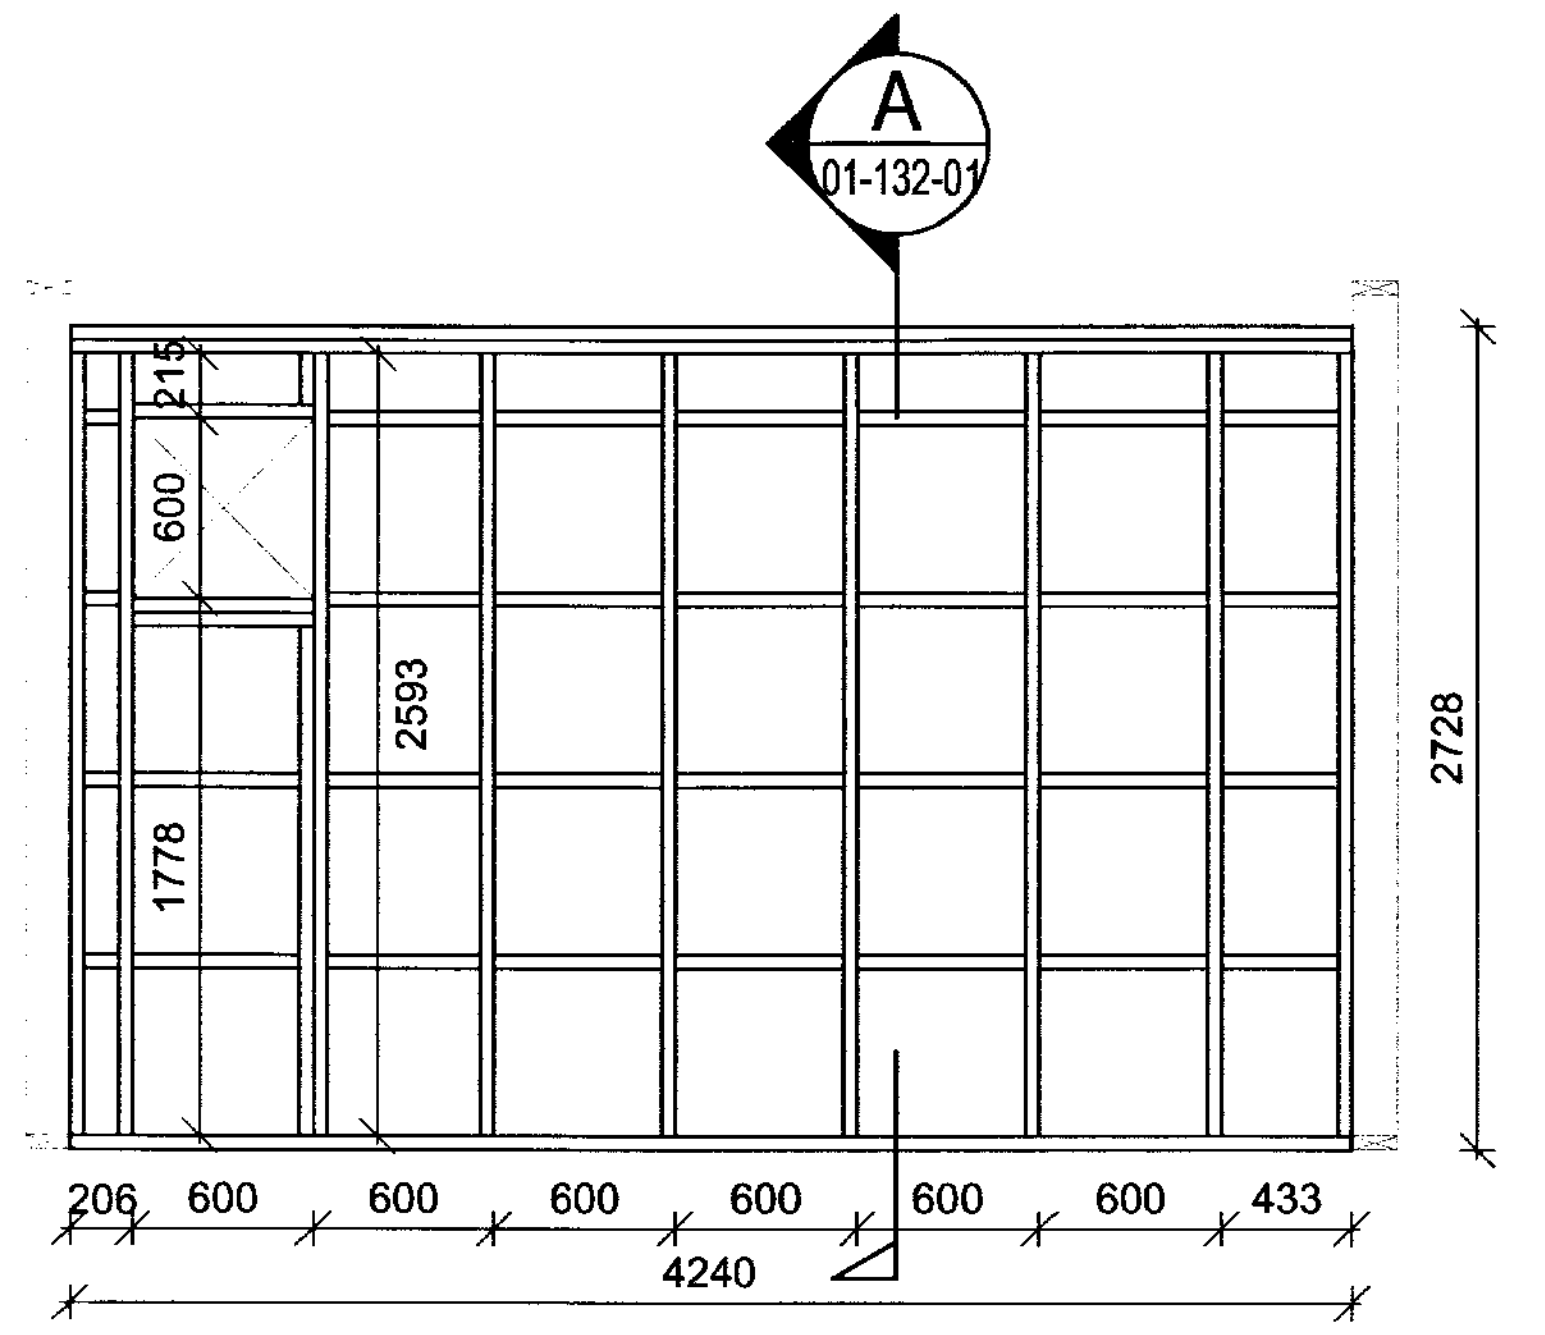

Veggur 2
M 1:50

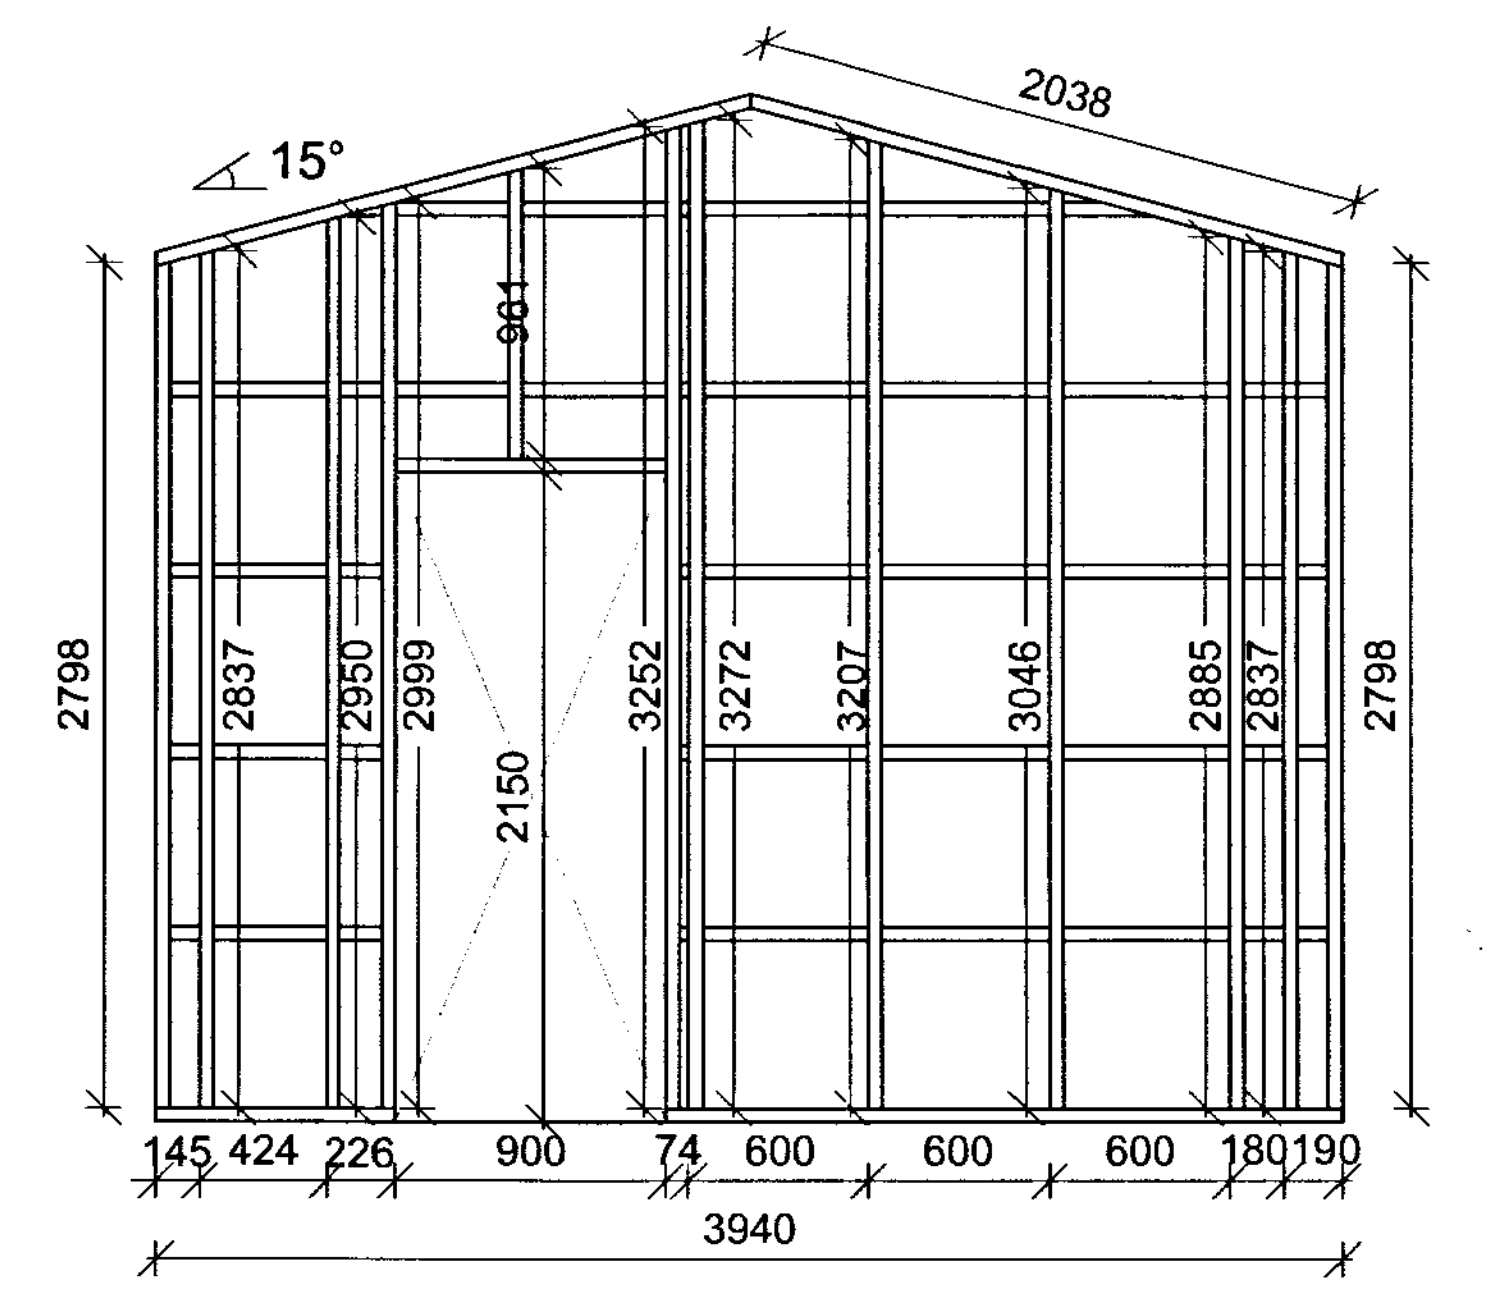

Veggur 3
M 1:50

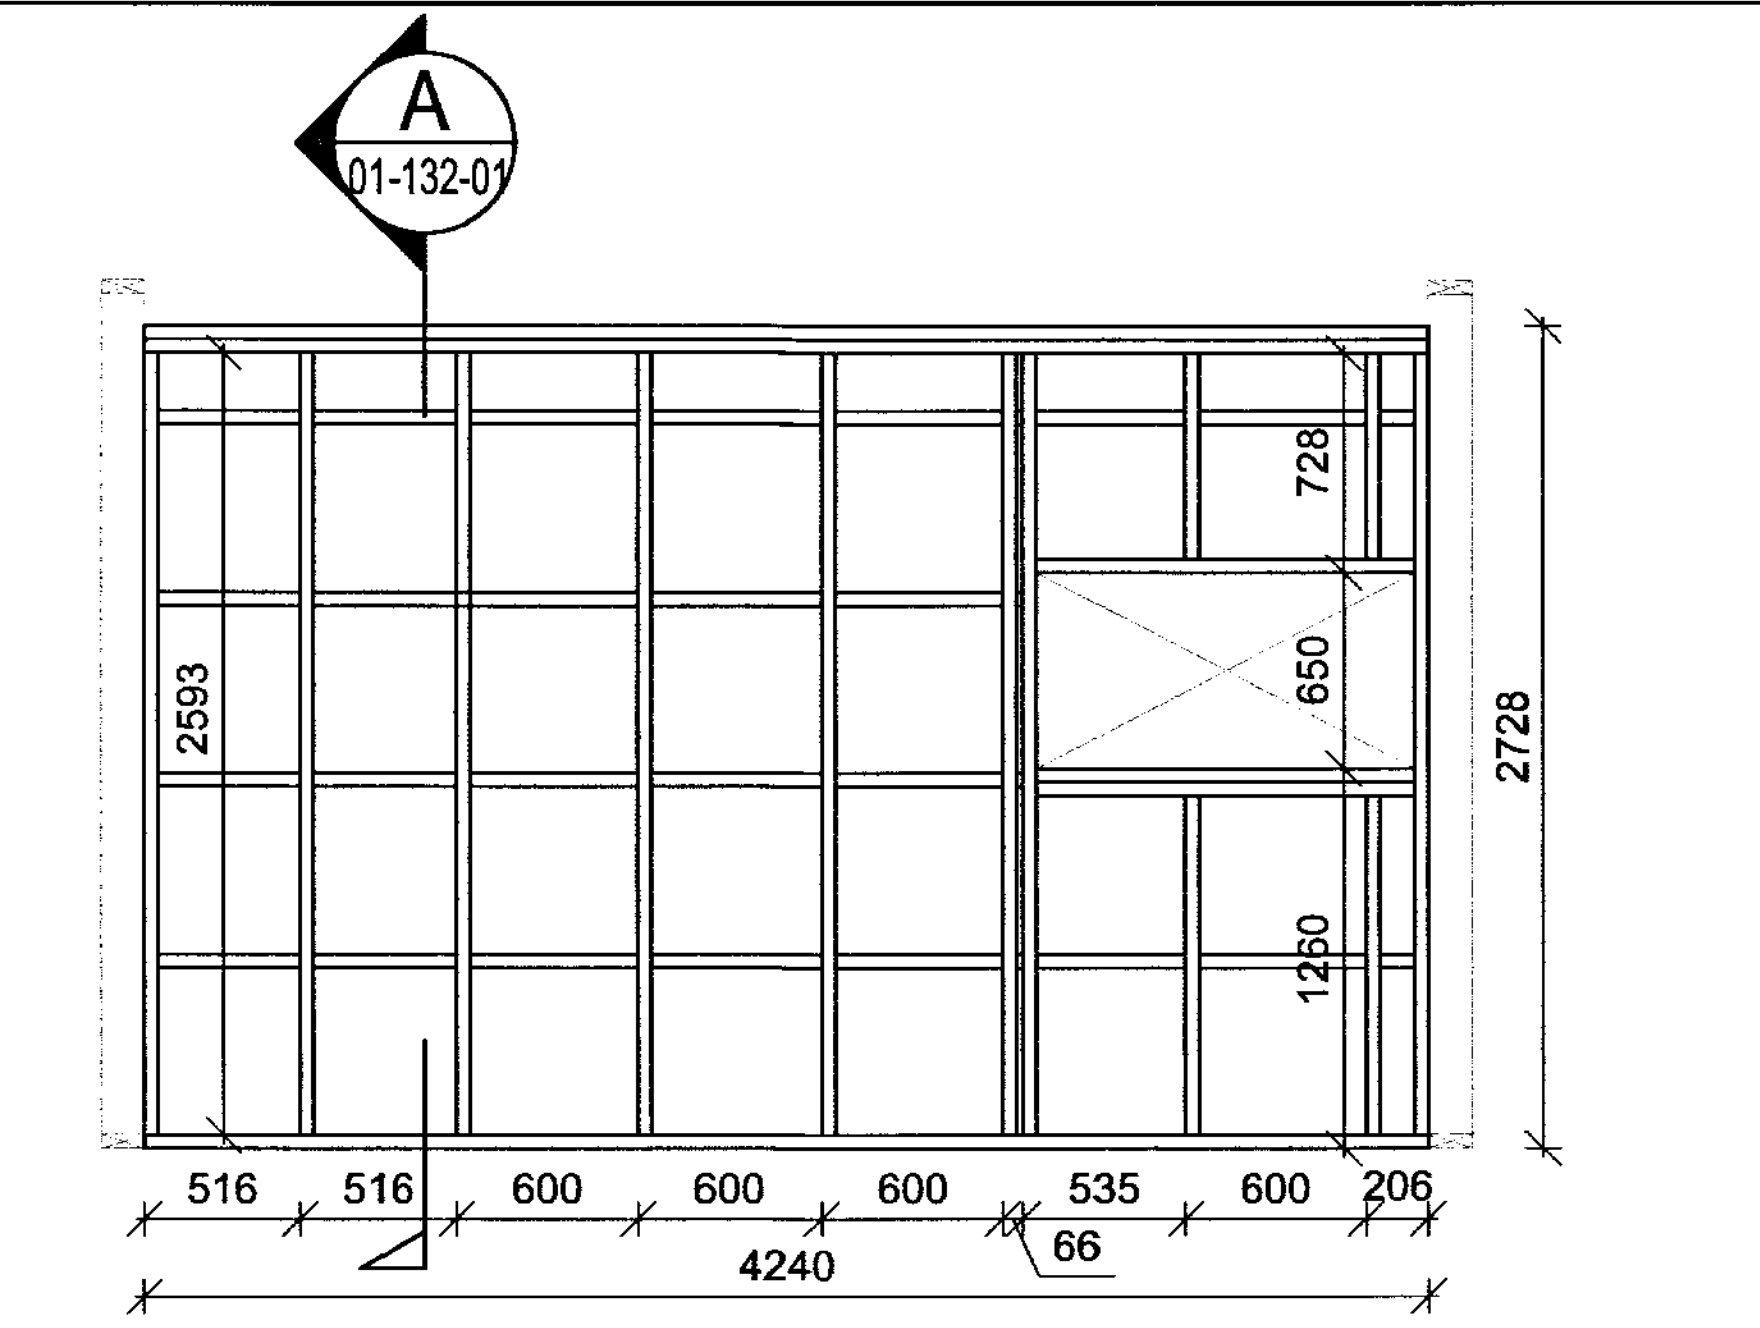

Veggur 4
M 1:50

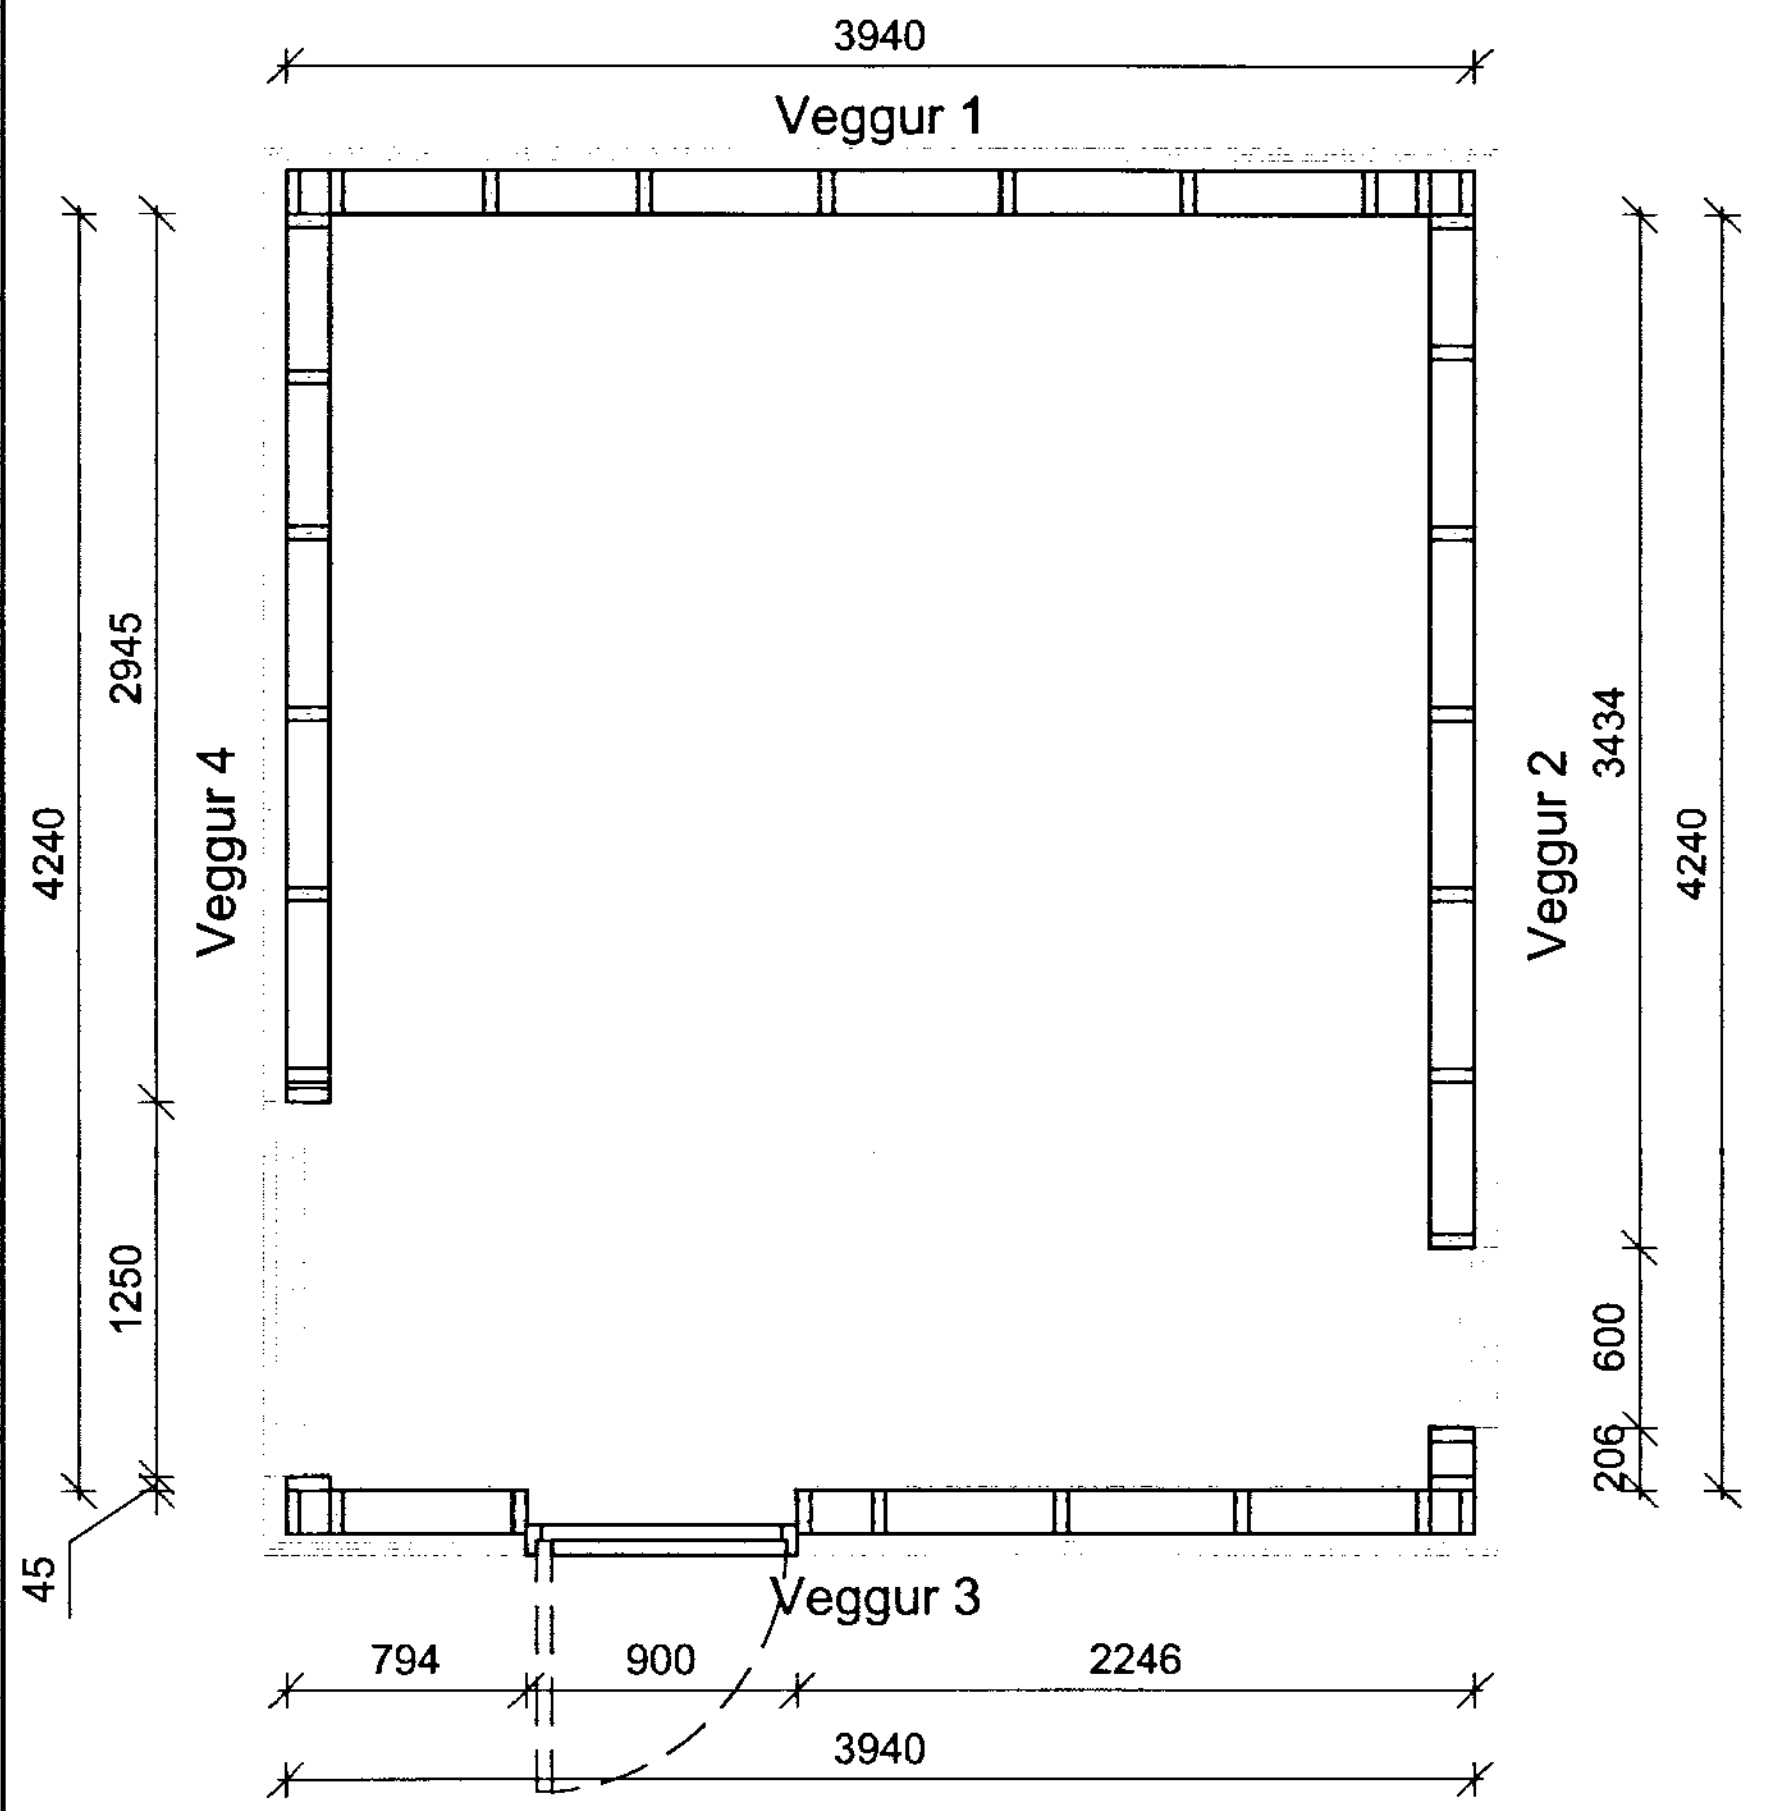

Grunnmynd veggja
M 1:50

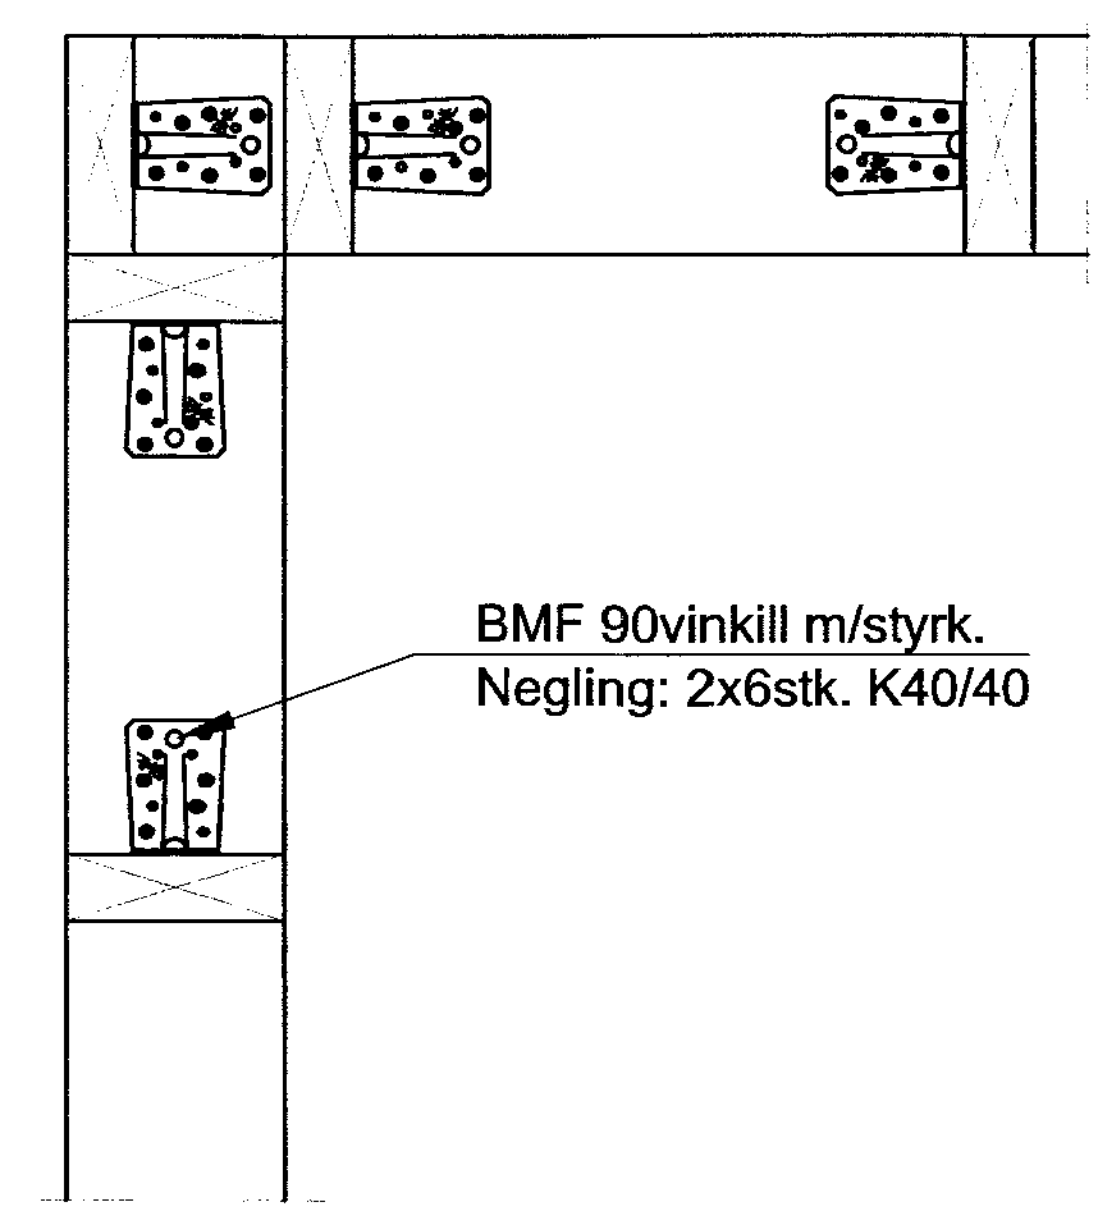

Snið í horn
M 1:10

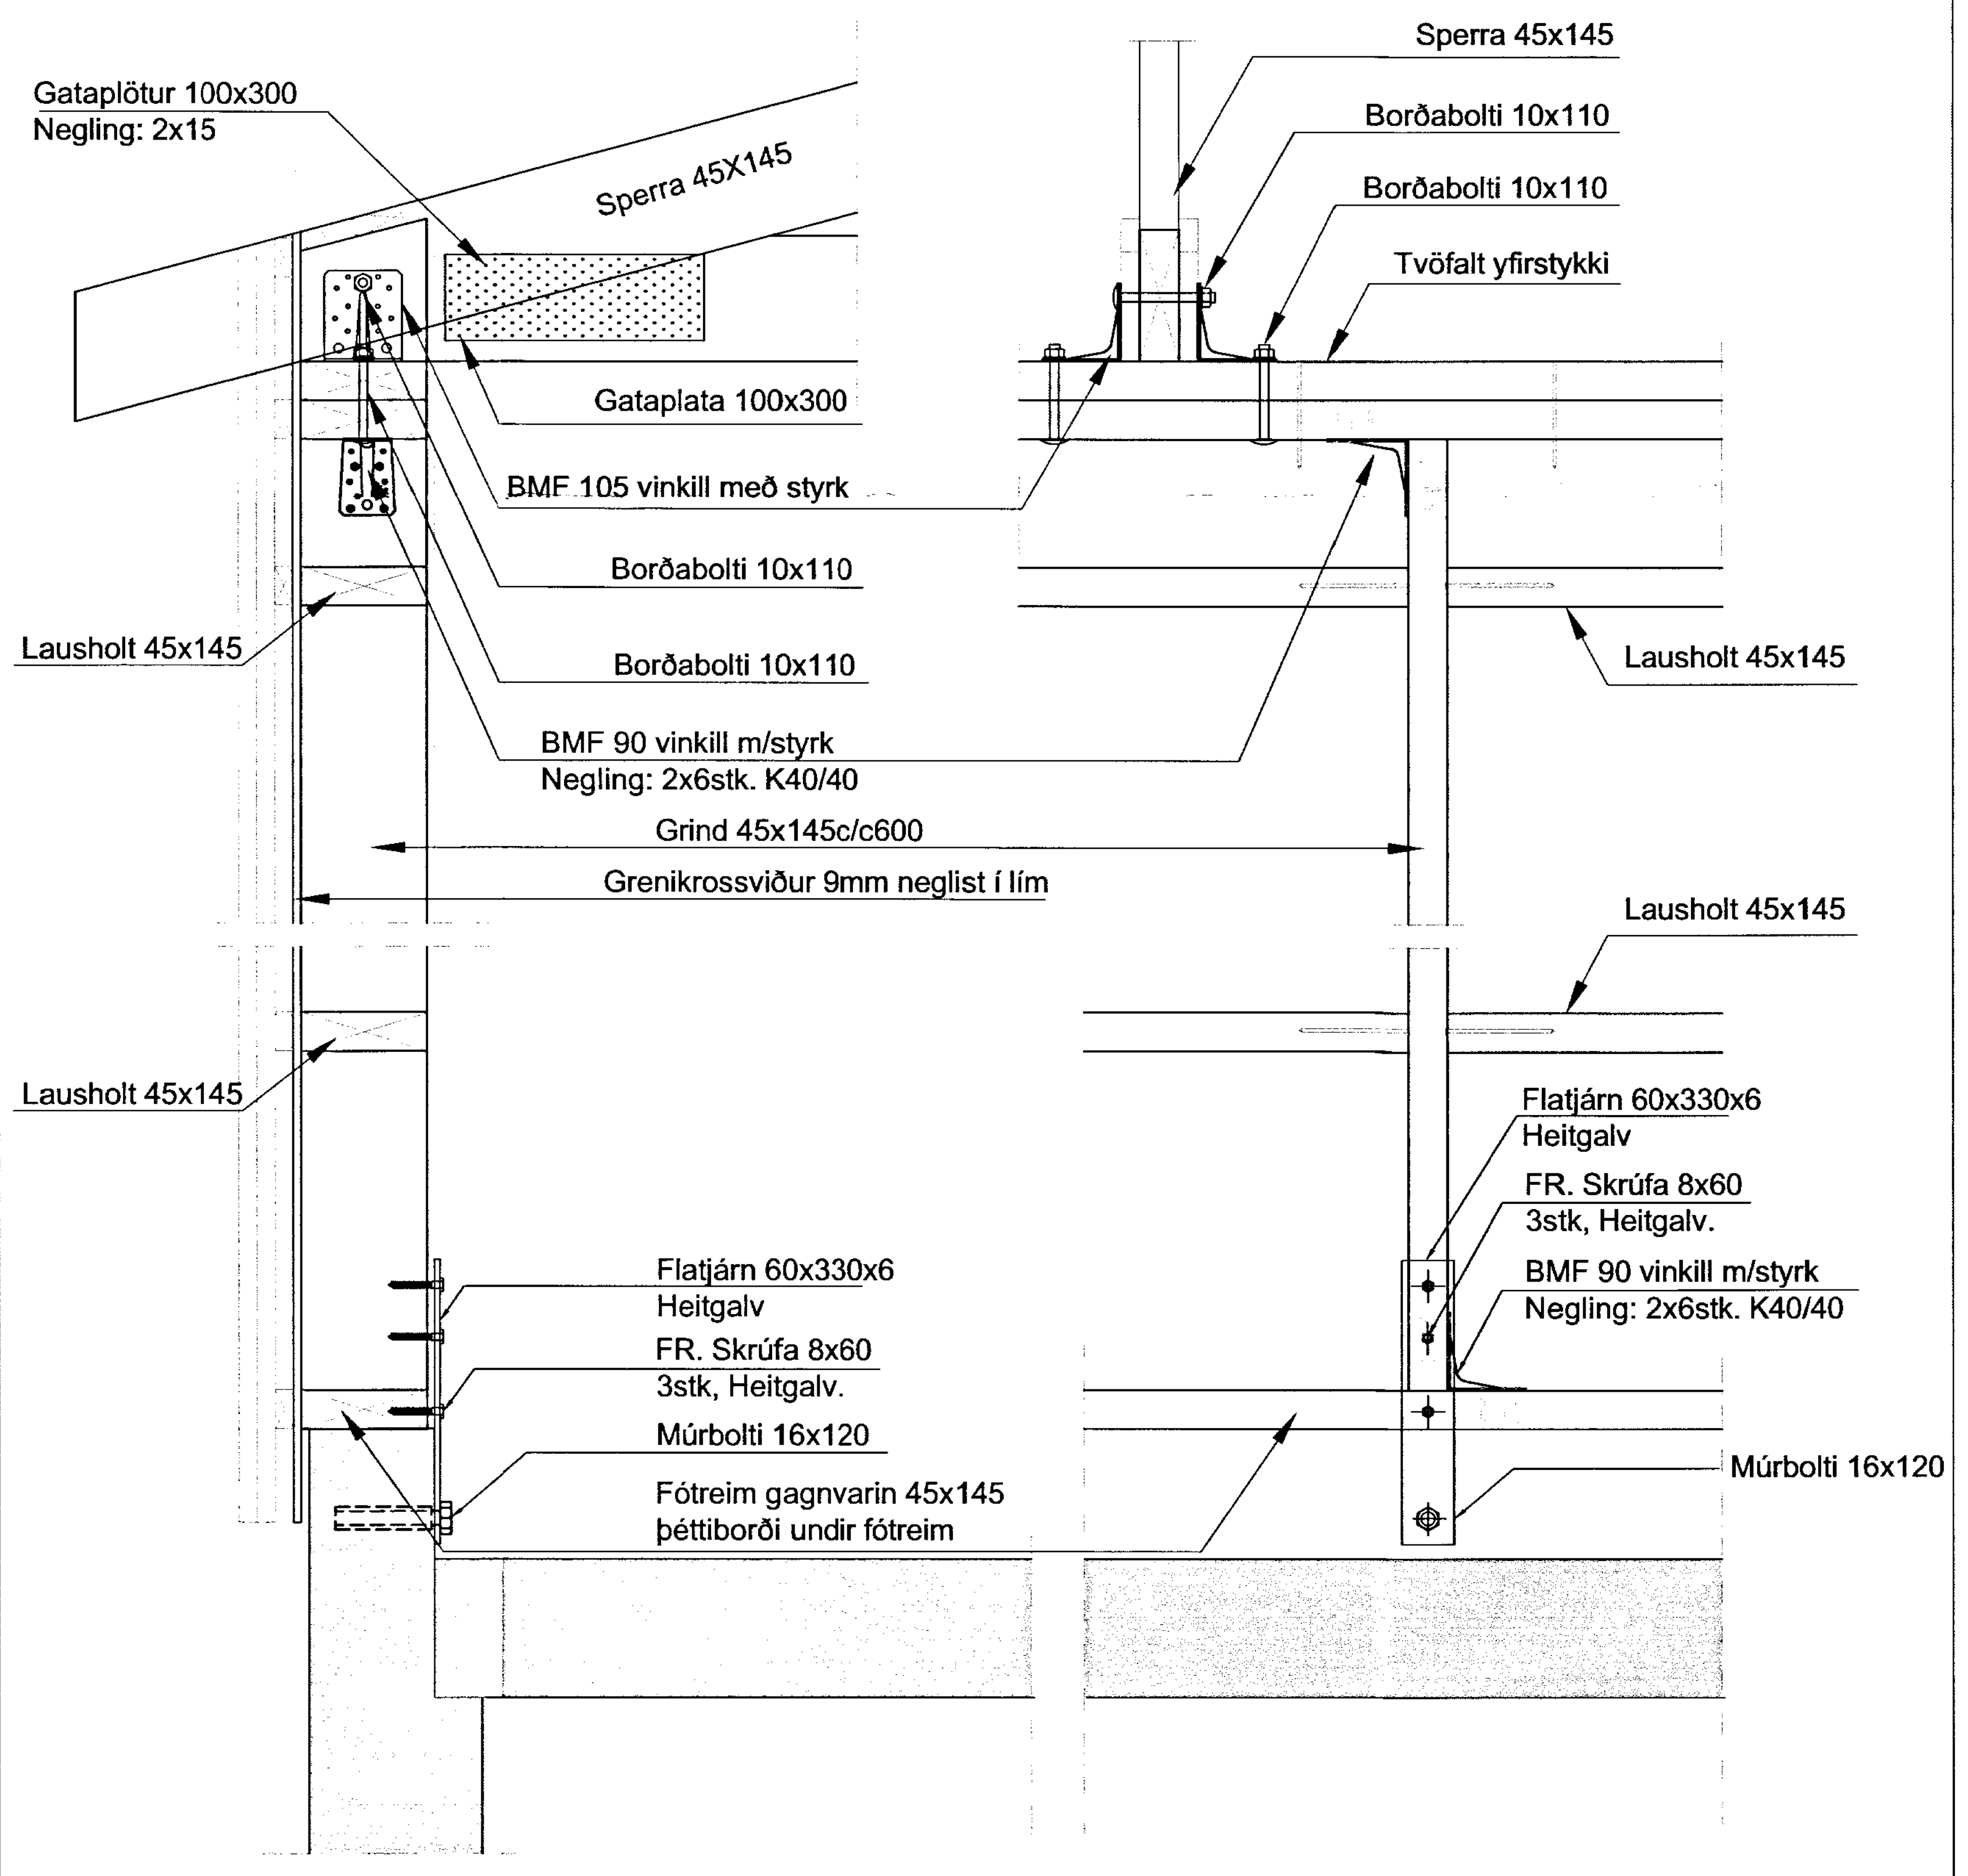

Snið
M 1:10

Trévirki

Gæðaflokkar - timburgæði:
Burðarviðir skulu vera K18 skv. ÍST/DS413, nema annað sé tilgreint á vinnuteikningu. Krossviður skal vera rakaþolinn grenikrossviður sem uppfyllir rakamótstöðuflokk EN636-3 S, class 3 og límingarflokk EN314-3 (áður merkt WBP). Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%.

Timbur utanhúss, innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með tveimur umferðum af viðurkenndu fúavarnaefni. Þar sem timbur leggst að steinsteypu eða steypist inn, skal setja asfaltpappa milli steins og trés ef ekki er notaður gagnvarinn viður.

Festijárn, naglar, boltar, skrúfur:
Stálgæði í timburfestingum skulu a.m.k. vera ST37-2 skv. DIN17100. Allar festingar skulu vera heitgalvaniseraðar eða sínkhúðaðar. Öll festijárn, boltar, skrúfur og naglar í gagnvarið timbur skulu galvaniseruð eða ryðfrí. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn.

Útveggjagrindur:
Útveggjagrindur eru almennt 45x145 stoðir með 600mm millibili. Lárétt lausholt skulu koma í grind með 600mm millibili. Allir útveggir skulu klæddir með 9mm, 5 laga, WBP grenikrossvið, sem negldur er í rakaþolið lím með ks 25/55 c/c200mm.

Negling þaks:
Þak er klætt með 25x150 borðum sem neglist í sperrur með 3stk 31 /75 á hverjum stað. Þakjárn skal negla í samræmi við RB-blað 47.103 með heitgalv. 60mm kambsaum með þéttingu.

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFERILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF
Austurvegur 1–5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is

LAUGARDÆLUR, DÆLUHÚS 17
FLÓAHREPPUR
BURÐARVIRKI
TRÉVIRKI
GRUNNMYND, ÁSÝND, SNIÐ OG DEILI
SKÝRINGAR

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ		
12077	A2	HANNAÐ:	GH
		TEIKNAÐ:	MJG
01-132-01		YFIRFARIÐ:	GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
04.10.2013	1:50 1:10	A

SAMÞYKKT:
0709665979

K:\2012\12077-Þorleifskot-Dæluhús\Teikningar-teikningasafn\dæluhus17\12077-130.dwg