



Grunnmynd

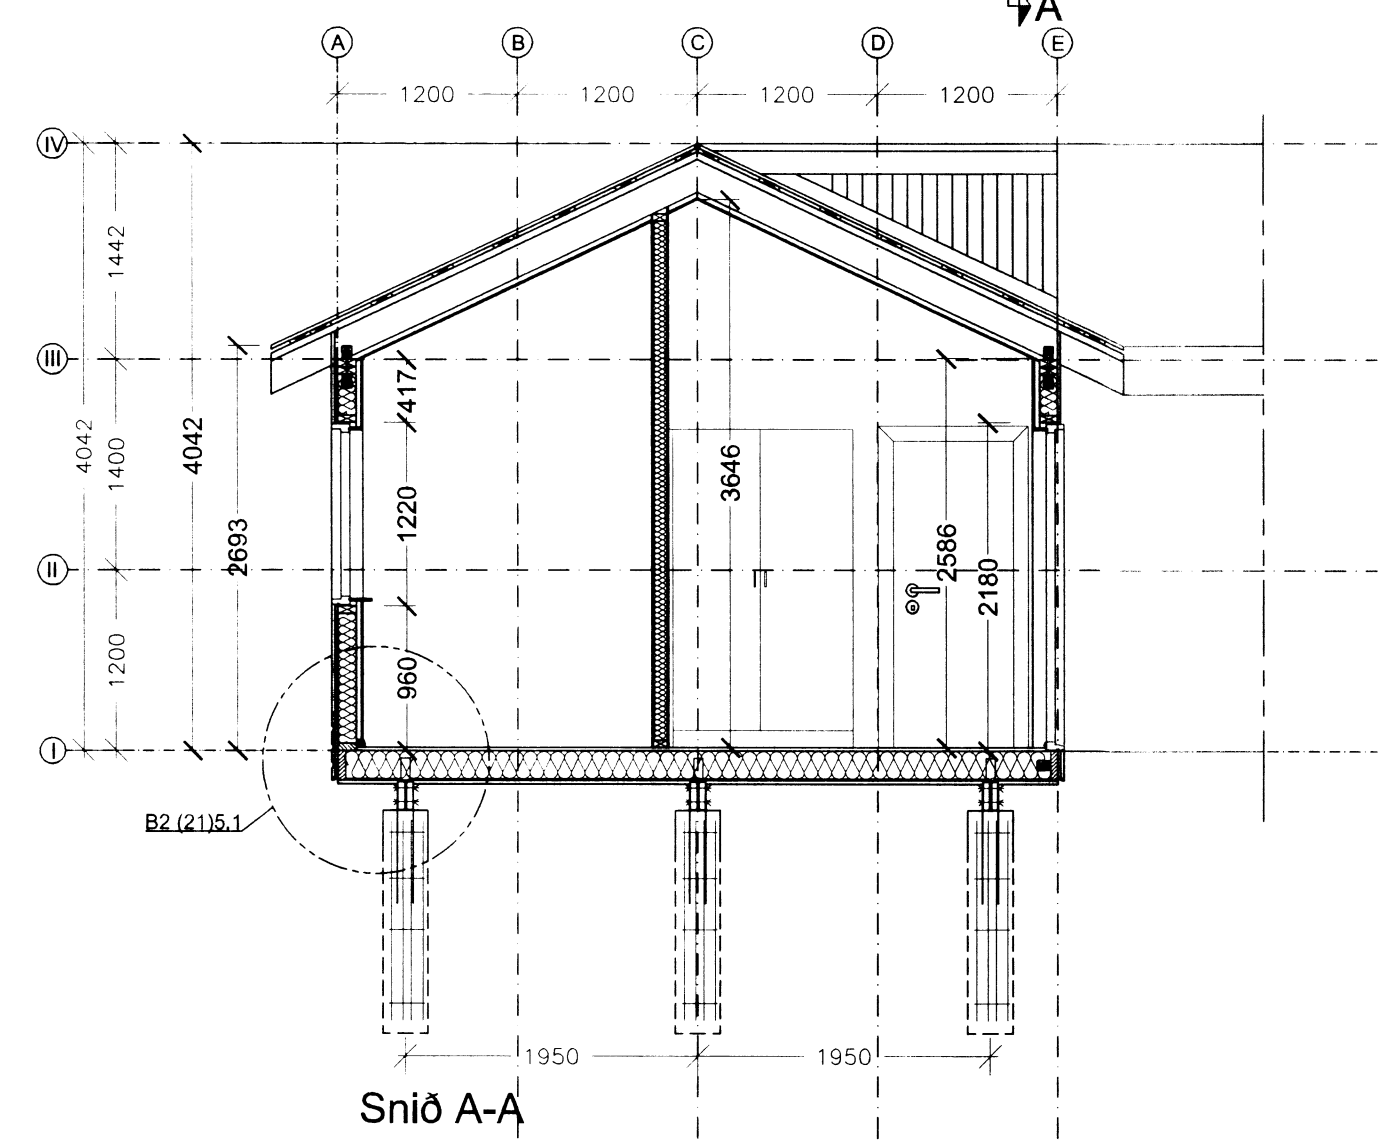

Snið A-A

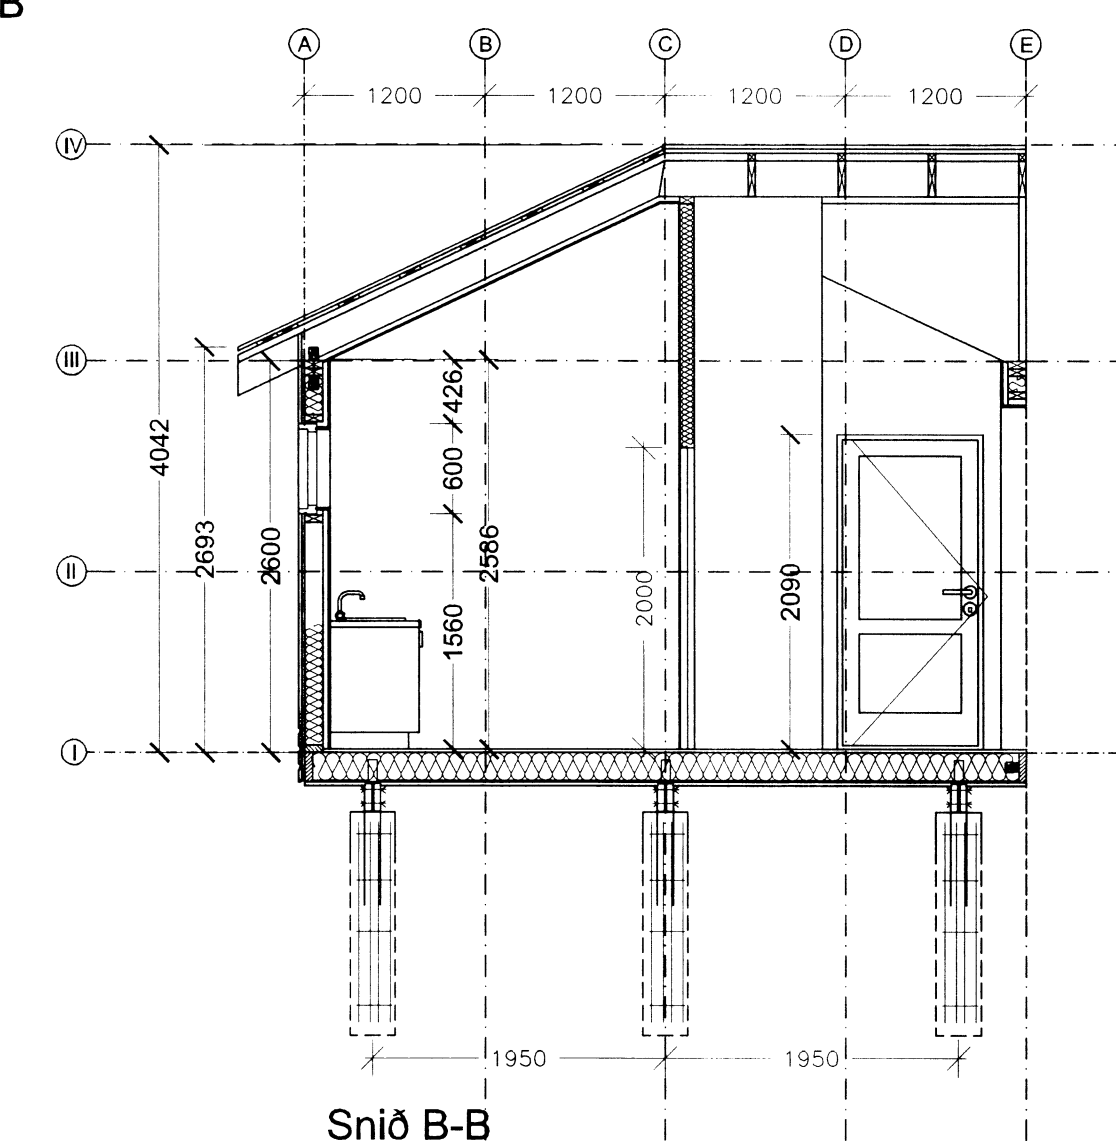

Snið B-B

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 10 SEPT. 2014
RG
 Byggingarfulltrúi


Skýringar:

Timbur:
 Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst C18 samkv. 1995-1-1:2004 nema annað sé tekið fram á teikningum.
 Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt.
 Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu.

Festingar:
 Allt stál í festingum skal vera S235 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4.6 samkv. DS 412.
 Undir bolta sem koma að tré skal setja skinnur sem eru 4* þvermál bolta (4d)
 Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðað.

Steinsteypa:
 Öll steypa og steypuvinna skal vera í samræmi við ÍST 10, framkvæmdaflokk B. Nota skal loftblendi sem gefur 5-6,5% loftinnihald við útlögn. Titra skal alla steypu í mótum við niðurlögn. Sigmál steypu skal vera 8-10 cm
 Lágmarks sementsinnihald í C-30 steypu er 330 kg/m3 og v/s <0,5
 Hámarks steinstærð í steypu er 25 mm

BREYTING			
Breyting	Dagsetning	Telknað	Yfirfarið
1	DD.MM.YY	XXX	XXX



Fríðrik Ólafsson Verkfræðingur.
 Reykjalóki 14, 112 Reykjavík, Ísland
 Sí. 966 5568
 Kt. 240753-2439 - fridrikolafs@simn.is

Efsti-Dalur Lóð 37

Bláskógarbyggð

Verkteikning: Grunnmynd og snið

Verknúmer: 2014-1	Verkefnastjóri: FÓ
Hönnun: EFM	Teiknað: EFM
Yfirfarið: FÓ	Samþykkt: Fríðrik Ólafsson Kt. 240753-2439
Mælikvarði: 1:50	Dagsetning: Júní 2014
Skrá: Verkteikningar 30.6.2014.dwg	Blað: (29)3.1