

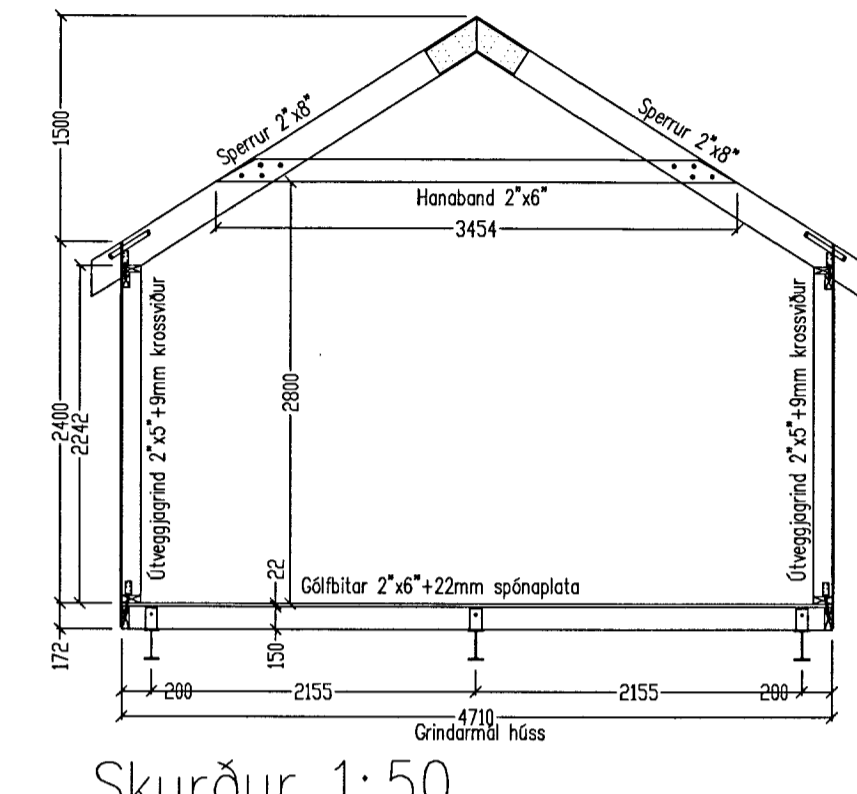
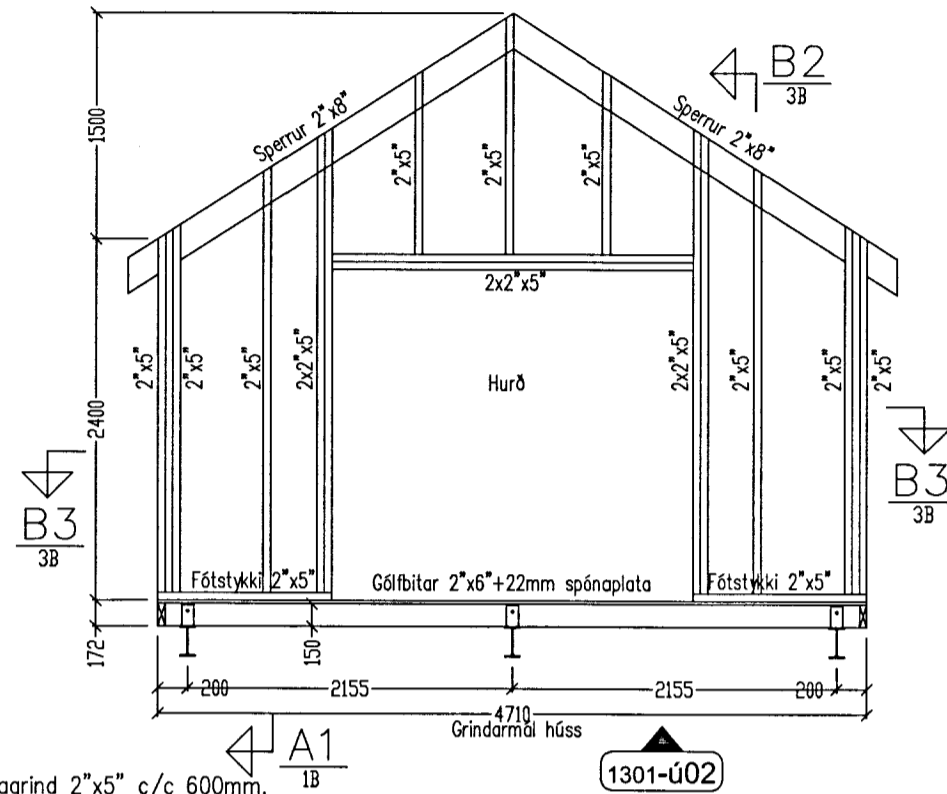
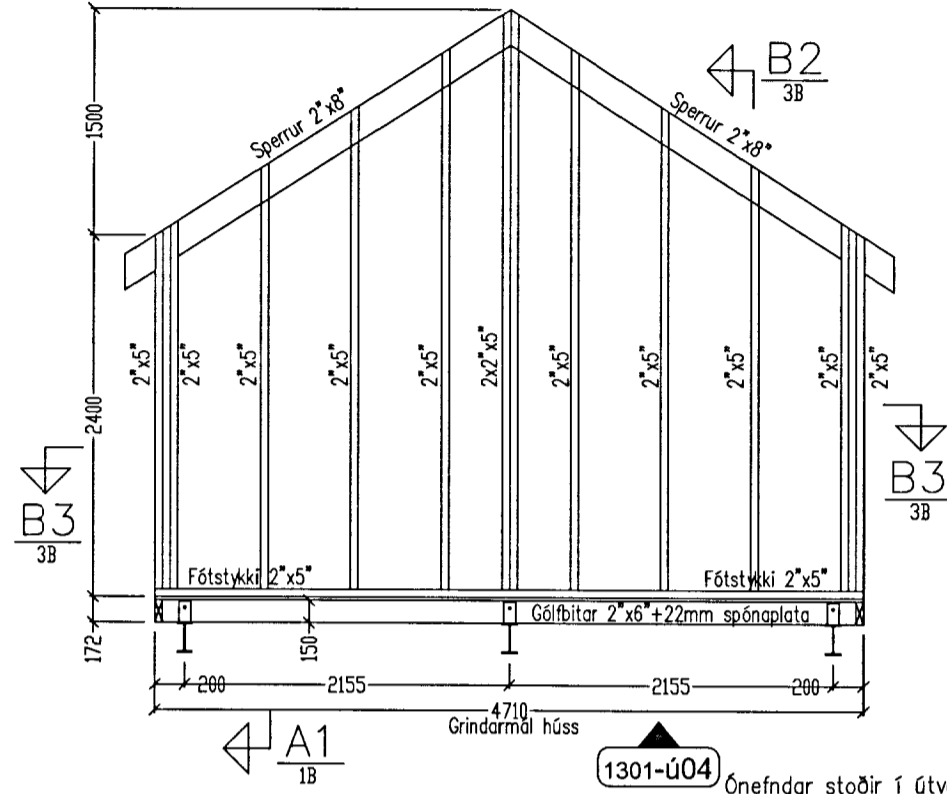


Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 03 FEB 2014
Þ. Guð. Þórunn
 Byggingarfulltrúi

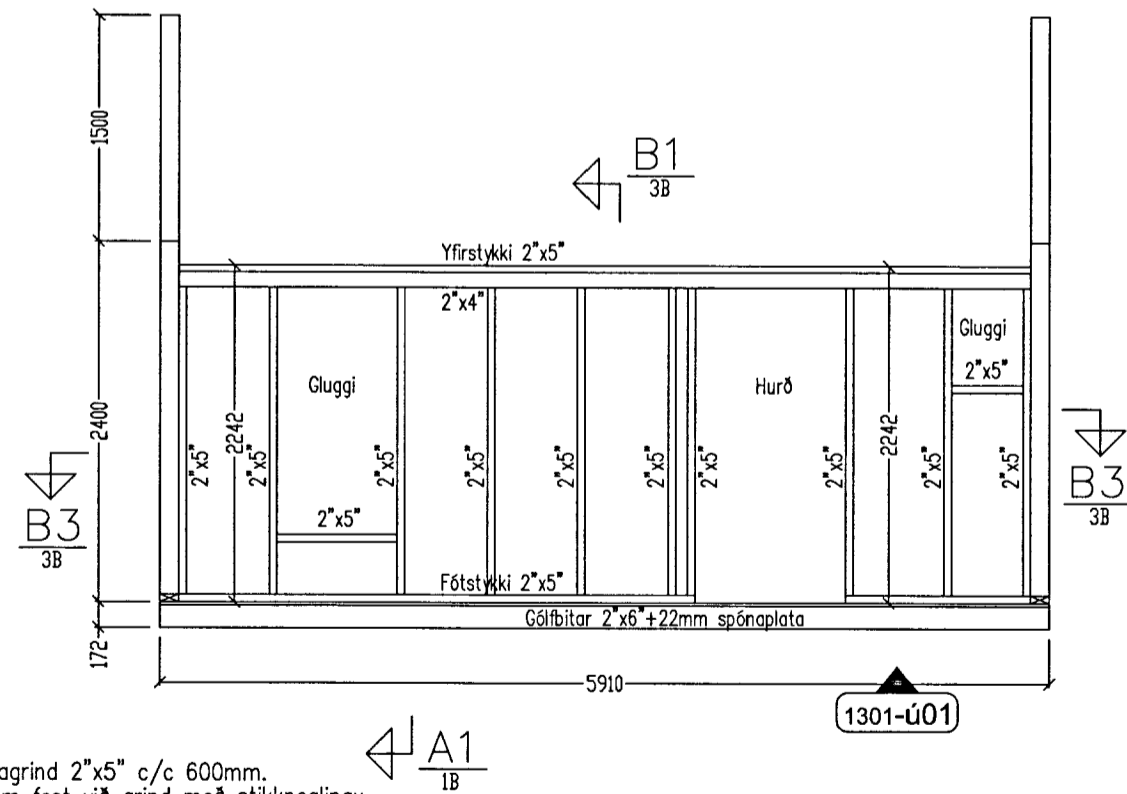

Skurður 1:50

1301-Ú04
 Önefndar stoðir í útveggjagrind 2"x5" c/c 600mm.
 Lausholt 2"x5" c/c600mm fest við grind með stikkneglingu
 2x3stk 4" galv. hvor endi.
 Heiklaða skal útveggjagrind, upp að þakklæðingu (upp á milli sperra) með
 9 mm krossvið (vindstífing+vötnsvörn) og negla í grind með
 2 1/2" galv. c/c 15cm í stoðir, yfir- og undirstykki.
 Yfir og undirstykki glugga skal festa við grind með BMF vínklum 90x90x65mm
 (hvor endi), festist með neglingu 5BMF40/40 hver vínkill.
 Tvöfaldar stoðir (2x2"x5") skal festa saman með 4" galv c/c 250mm.
 þrefaldar stoðir (3x2"x5") skal festa saman með 6x130mm tréskrúfum c/c 250mm.

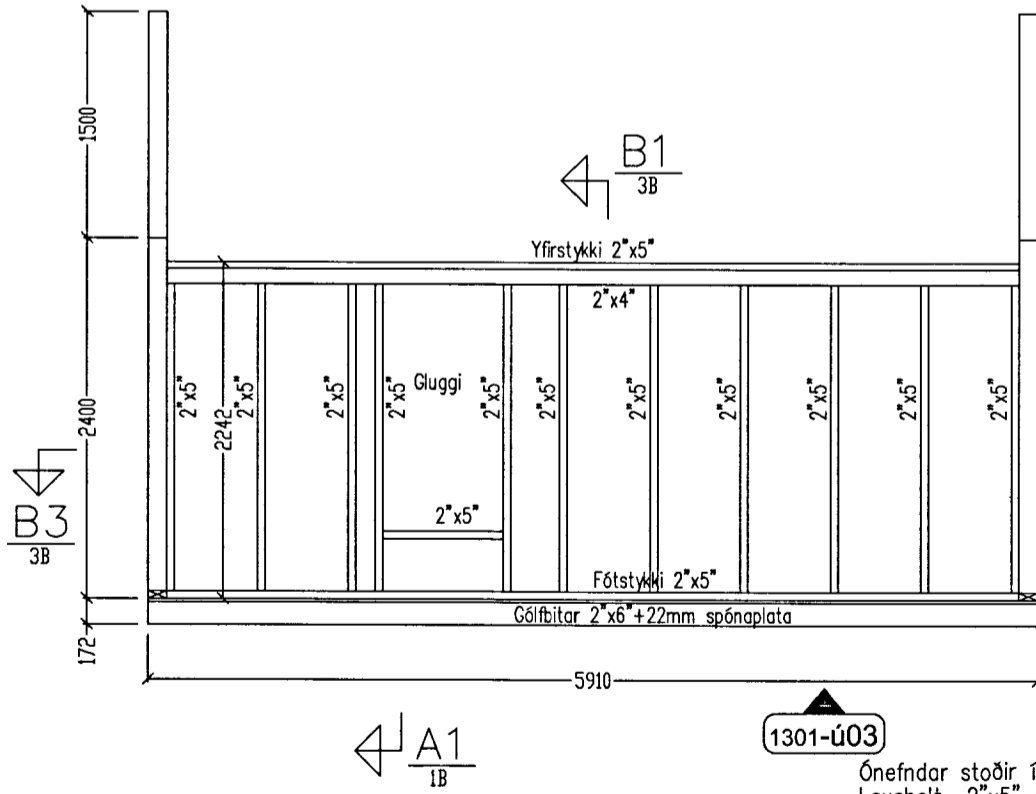

1301-Ú03
 Önefndar stoðir í útveggjagrind 2"x5" c/c 600mm.
 Lausholt 2"x5" c/c600mm fest við grind með stikkneglingu
 2x3stk 4" galv. hvor endi.
 Heiklaða skal útveggjagrind, upp að þakklæðingu (upp á milli sperra) með
 9 mm krossvið (vindstífing+vötnsvörn) og negla í grind með
 2 1/2" galv. c/c 15cm í stoðir, yfir- og undirstykki.
 Yfir og undirstykki glugga skal festa við grind með BMF vínklum 90x90x65mm
 (hvor endi), festist með neglingu 5BMF40/40 hver vínkill.
 Tvöfaldar stoðir (2x2"x5") skal festa saman með 4" galv c/c 250mm.
 þrefaldar stoðir (3x2"x5") skal festa saman með 6x130mm tréskrúfum c/c 250mm.

Arvritun 27.08.2014
 Aritun aðalhönnuðar skv. byggingarreglugerð
 (samræming séruppráttá)

Geymsla-Gestahús
 Landnúmer: 168603, mhl. 03.
 Staðgreinir: 8719-1-44800970
 Lóðarstærð: 8332m2

Breytingar			Hestur lóð 97 Grímsnesi, mhl 03
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tekniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf. Smíðjuvegi 11 Netfang: bjarniar@simnet.is
			Nr. 2B
			Dags. 19.08.13
			Bjarni Árnason kt.: 290461-4489