




ÚTLIT SUÐ AUSTUR

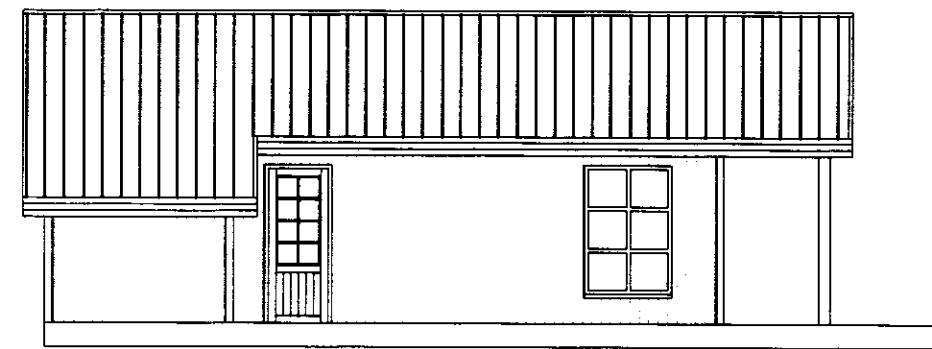

ÚTLIT SUÐ VESTUR

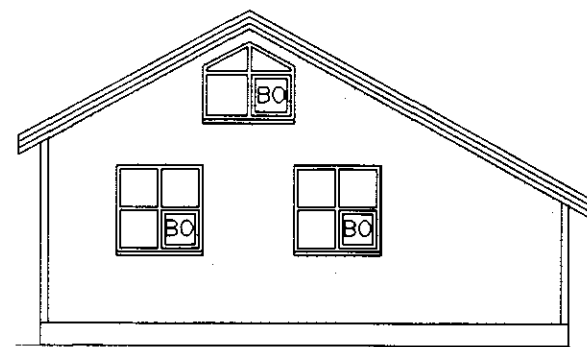


ÚTLIT NORÐ VESTUR

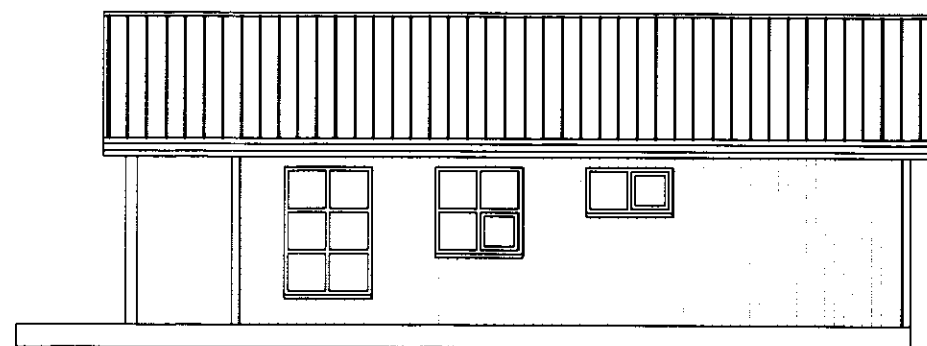


ÚTLIT NORÐ AUSTUR

Skýringar:

- Ⓜ Reykskynjari
- Ⓢ Slökkvitæki

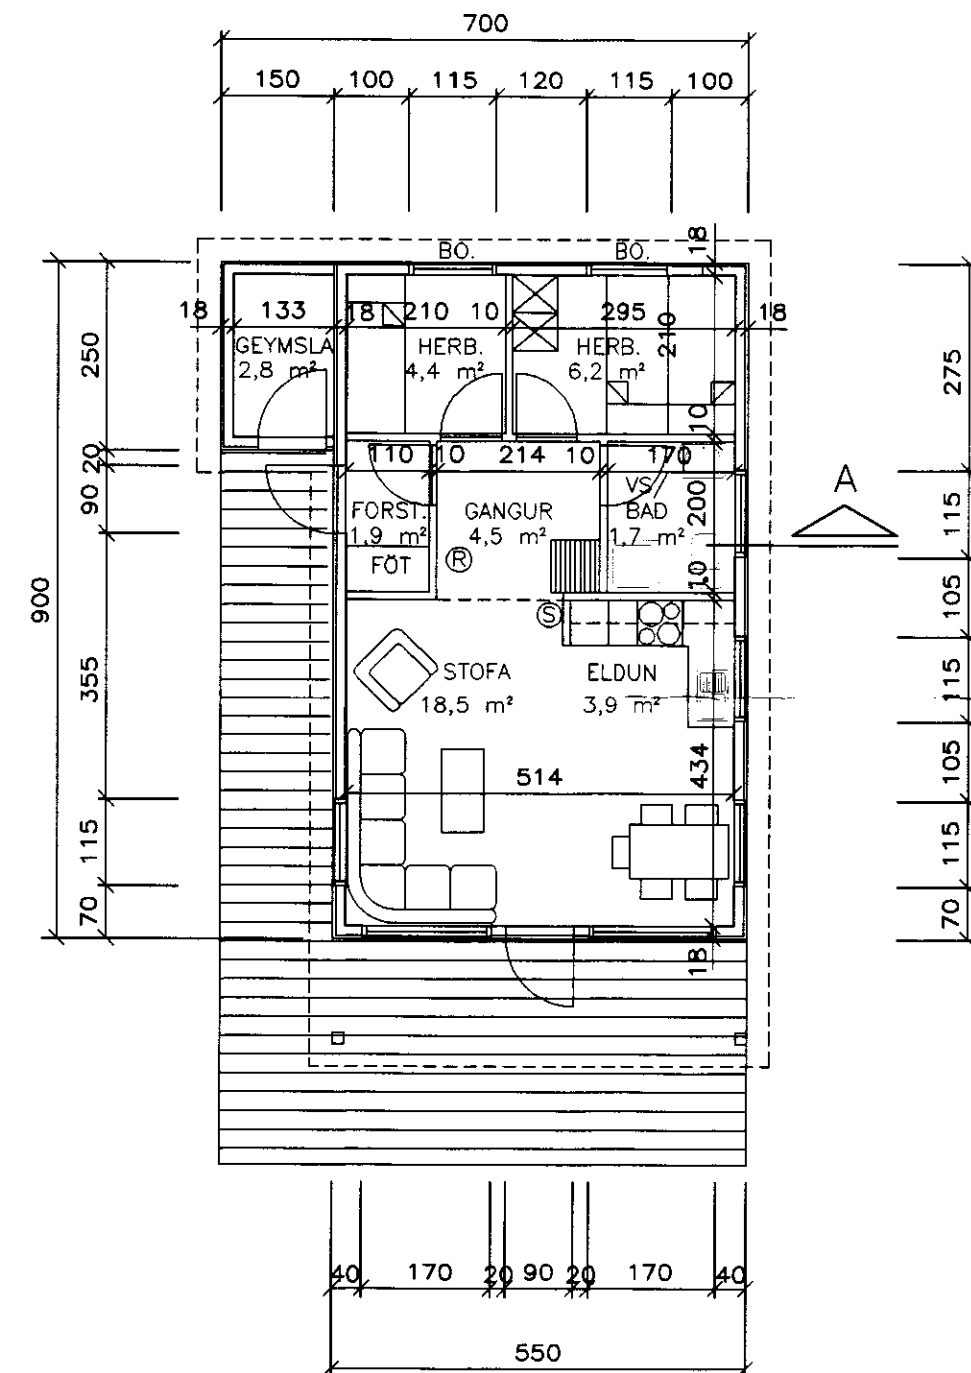

GRUNNMYND mkv. 1:100

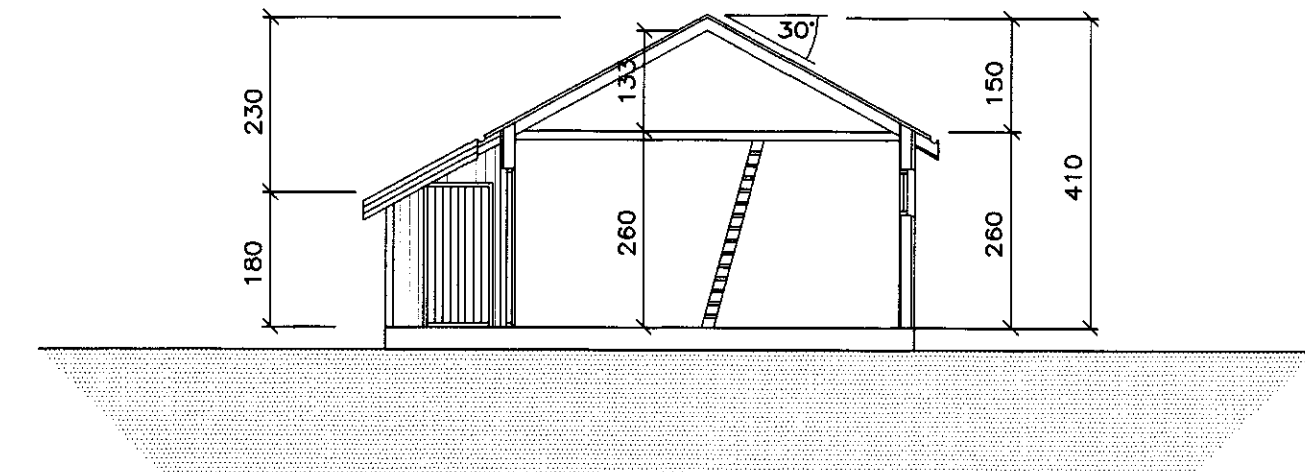

SKURÐUR A

Byggingarlýsing:

Hefðbundið sumarhús með svefnlofti byggt úr timbri á staðnum.

Gólf hússins er byggt upp á eftirfarandi hátt: Bitar eru 2"x6", undirgólf er úr 6mm vatnsvörðum krossvið. Einangrun gólfs skal vera 6" þéttull. Gólfíð skal klæða með vatnsvörðum spónarplötum en endanlegt gólfefni er klætt að vali eiganda.

Útveggir eru byggðir upp á eftirfarandi hátt: Grind er 2"x5" einangruð með 5" steinull. Utaná grindina skal klæða með tjörutexi, þar utaná skal setja 10 mm lista sem skapa loftrúm undir vatnsklæðningu sem er ysta klæðning. Á hornum skal setja 10 mm vatnsheldan krossvið í stað tjörutexins sem afstívingu. Innan á burðargrind kemur rakavarnarlag. Þar fyrir innan koma 10 mm listar og innsta klæðning er að vali eiganda.

Þak skal byggja upp á eftirfarandi hátt: Sperrur eru 2"x6" og á milli þeirra kemur 5" steinull. Fyrir ofan einangrunina kemur vindpappi og 25 mm loftrými til loftræstingar. Ofan á sperrur skal heiklæða með borðaklæðningu, þar fyrir ofan á kemur þakpappi og yst er þakjörn. Innan á sperrum skal ganga frá á sama hátt og innan á veggjum.

Gluggar eru úr við með tvöföldu verksmiðjugleri

Brunavarnir: Flóttaleiðir: Tvennar dyr. Björgunarop eru í öllum vistaverum og svefnlofti mrkt B0.

Samp. 20/4 '99
Hilmar Þinnarsson

ÓGILT
sept 2002

SUMARHÚS Í LANDI HESTS GRÍMSNESHREPPÍ, ÁRNESSTÓLU			
Veru: SUMARHÚS Á LÓÐ NR.18 ÚTLIT, GRUNNMYND OG SKURÐUR			
Heim: AL	Tel.: AL	Mkv: 1:100	Dag: 07.07.99
Alexander Löfrenson, byggingafráðingur (Samb.) H.L. 120467-2398, Sími 848-8368 Andrés Nati Andriasson, arkitekt Fél.			BL.1/2