




F10 Sérsmíðaðar festingar, smíðaðar úr 10mm flatjárni.

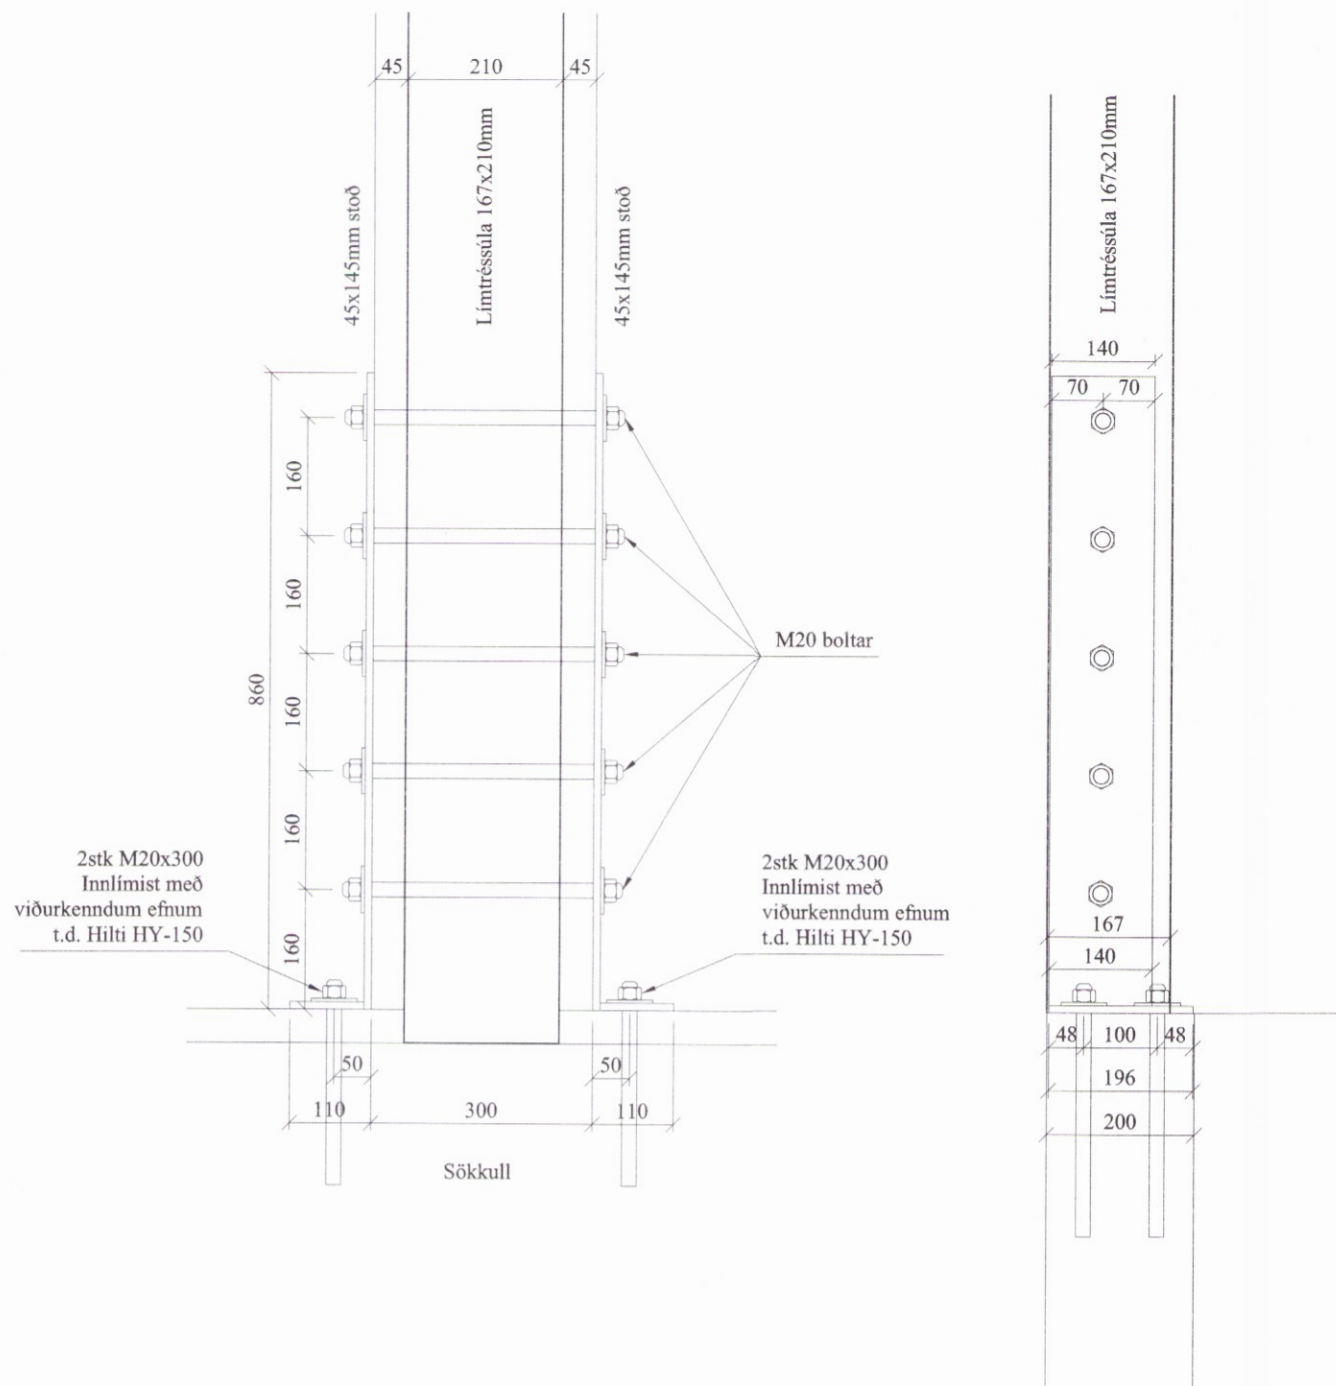

F11 Sérsmíðaðar festingar, smíðaðar úr 10mm flatjárni.

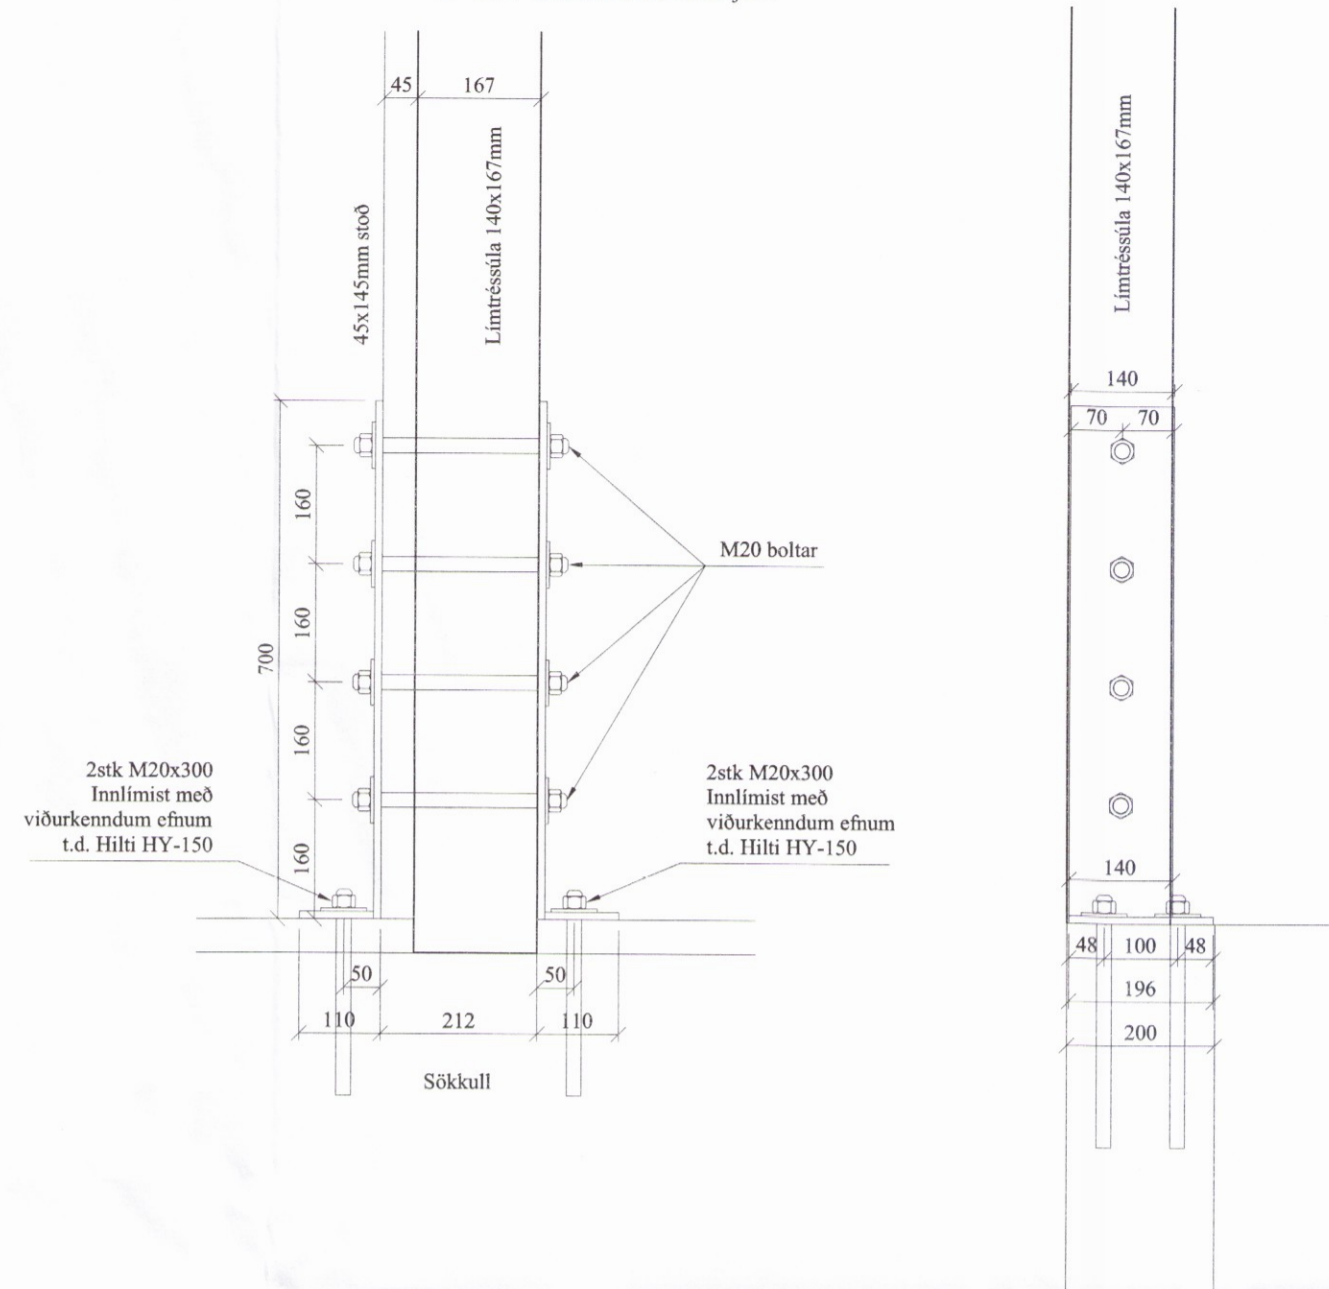

F12 Sérsmíðaðar festingar, smíðaðar úr 10mm flatjárni.

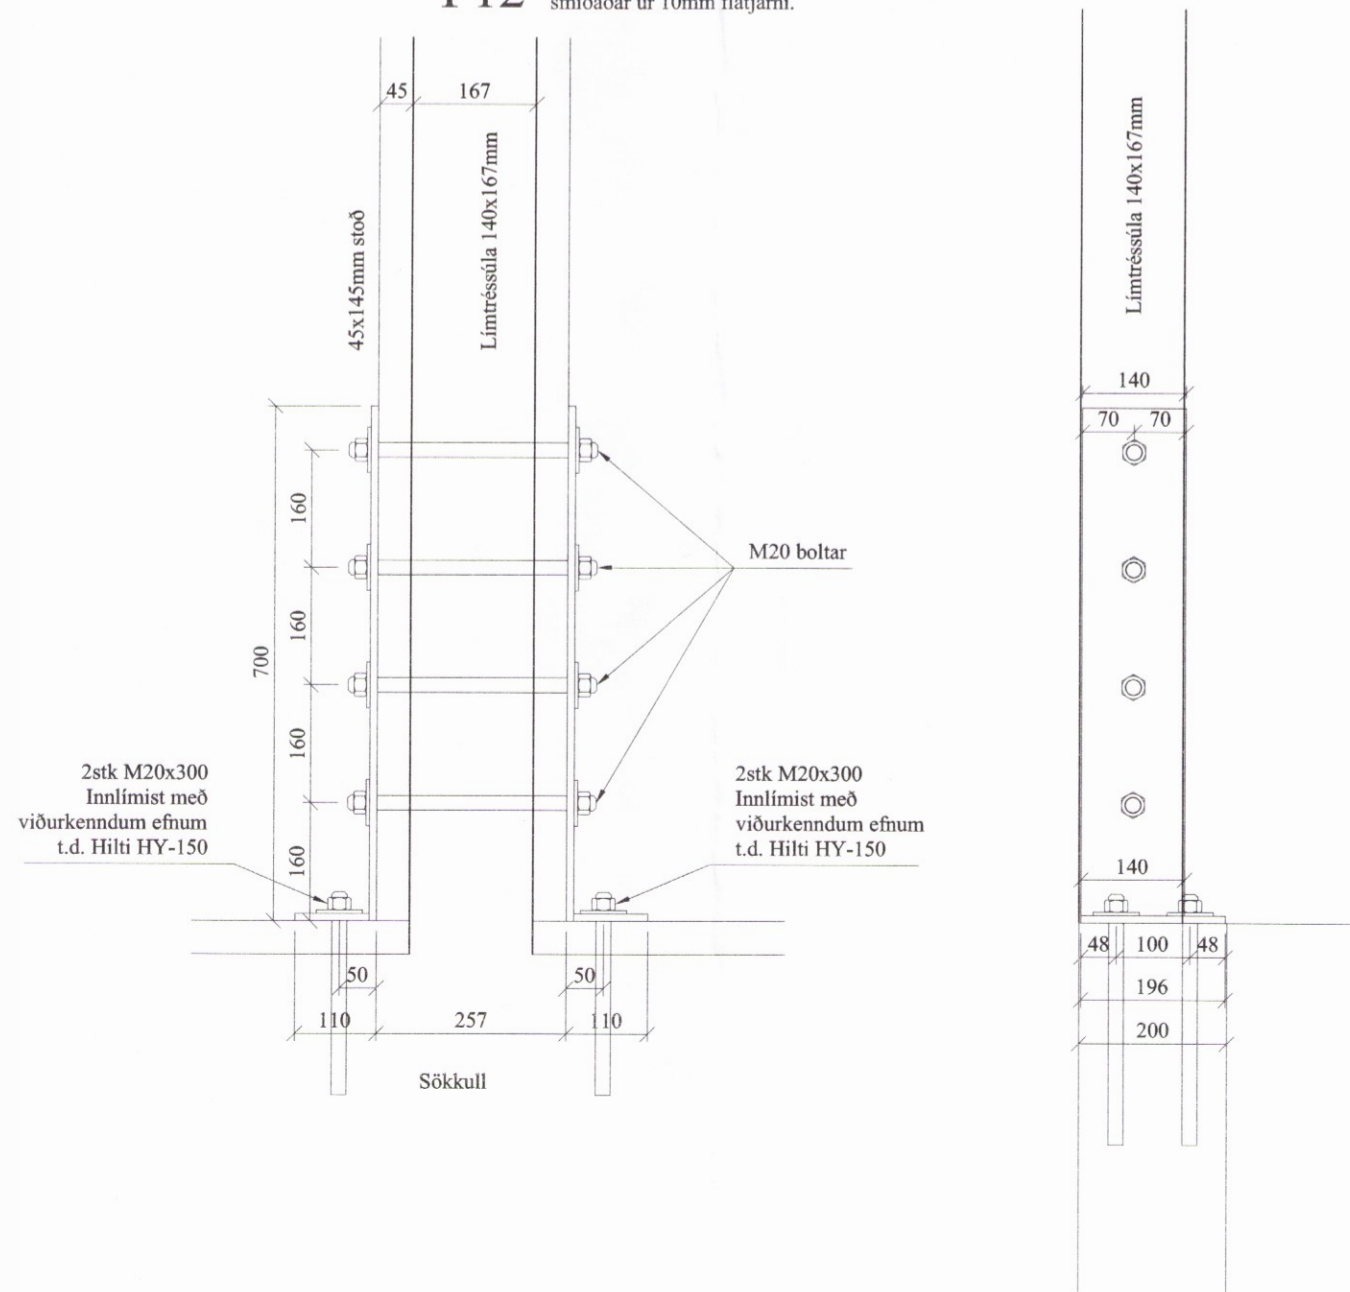

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 06. feb. 2017
Bent Larsen
 Byggingarfulltrúi

Almennar skýringar grindur

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $\frac{28}{65}$ C150 í rakabólíð lífm. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstycki, einnig skal setja vindpappa undir fótstycki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:
 Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstycki:
 Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstycki. Borddypt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

Festingar:
 F1 - F5
 sjá sérmyndir.

F10 - F13
 sjá sérmyndir.

F20 - F28
 sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samþ:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús	TEIKNINÚMÉR: 206
VERKHLUTI: Burðarvirki Deili	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	DAGS: 12.10.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-15 MKV: 1:10

06/3