Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
10. feb. 2017
Byggingarfulltrúi

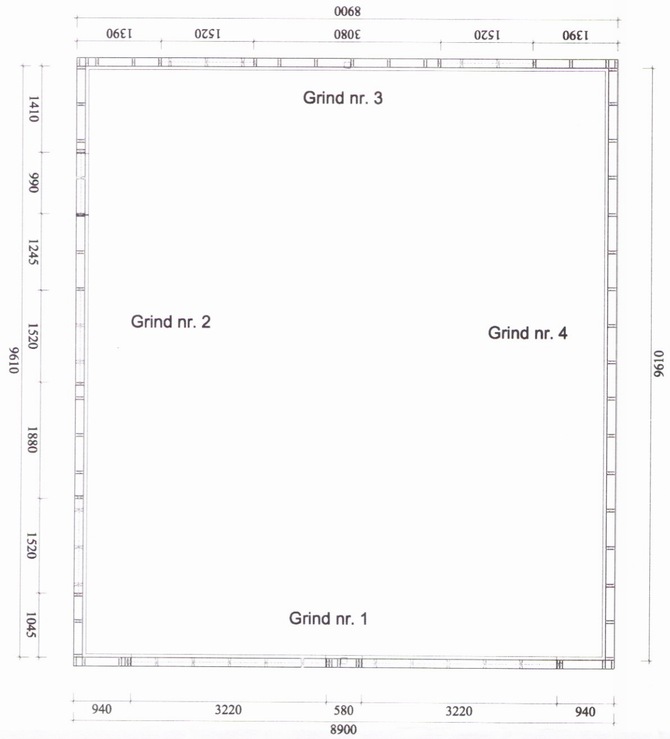

GRUNNMYND 1:50

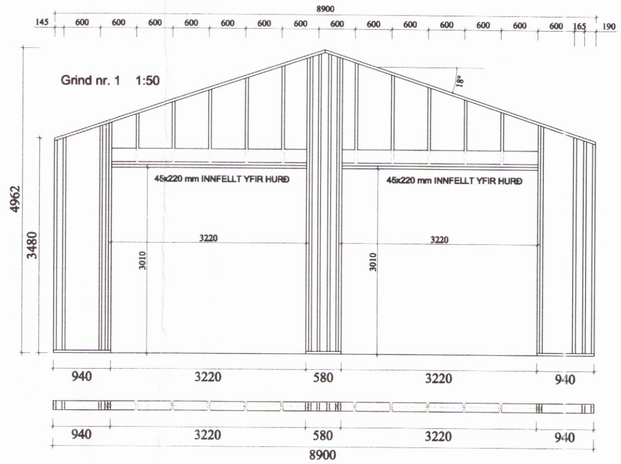

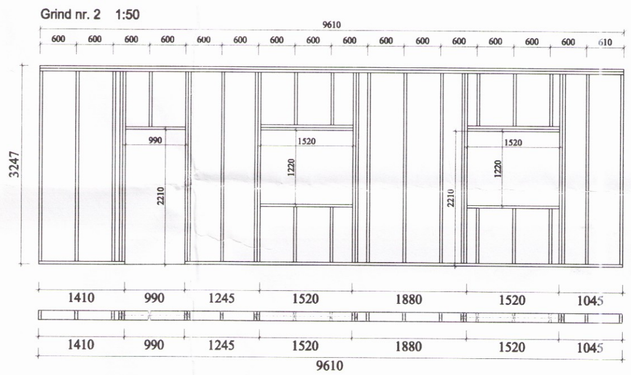

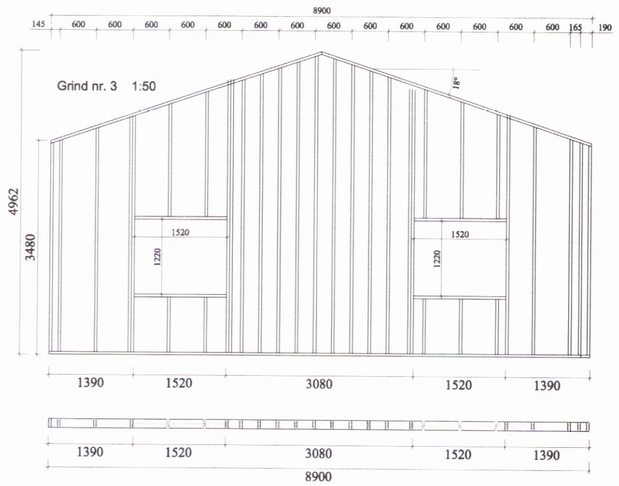

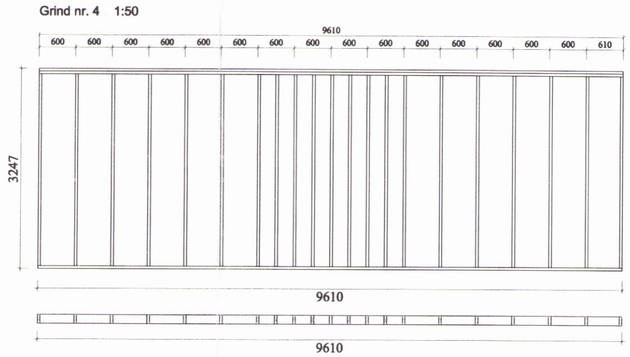

Skýringar:

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé ígæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. þak er loftað , sjá fyrirmæli arkitekts. Útveggjagrindur klæðist að utan til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x 60 mm nöglum m/m 150 mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skal athuga á aðalteikningum. Grindur má setja saman með 5 stk.10 mm stálboltum. Einnig má skrúfa saman grindur.

ÞAKKLÆÐNING

Heilklæða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða riffluðum skotnöglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalítið notað mótaefni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

þakjárnið neglist í aðra hverja hábáru með snúnum saum 55/66 með þéttihring eða kambsaum 37/61 með þéttihring. Fyrsta naglaröðin kemur 20 cm frá þakbrún, á svæðinu 20-180cm frá þakbrún skal vera m/m 27cm milli naglaraða, en á meginhluta þaks skal vera m/m 42cm milli naglaraða. Að öðru leiti skal ganga frá þakjárni samkvæmt Rb-blöðum nr. 47, 102 og 103.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

GRINDUR

Grindur má setja saman með 4 stk.10 mm stálboltum. Staðsetning bolta frá gólfi skal vera 300 - 1000 - 1700 - 2400 mm. Eða með tréskrúfum, 2 x 5/90 mm m/m 300 mm, víxlað. Allt grindarefni er 45x145 m/m 600 mm í útveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindarefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal þykktar hefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter teiknistofa ehf
Stórhöfða 15, 110 Reykjavík
Sími: 7790004, 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

LÆKJARTÚN, ÁSAHREPPI RANGÁRÞINGI EYSTRA

OFANVARP Á GRINDUR, GRIND 1 - GRIND 4 OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ/YFIRFARIÐ	VÍÐFANGSEFNI	ÚTGÁFA
608-851-LÆKJARTÚN	FÓ	FO	GRI	01
SAMÞYKKT: Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. B-03		MK.V. 1:50	BLAÐ NR. 3
	DAGS. 20.11.2016		VERK NR. 608	