

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:




Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Grafið er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plötu með frostfríri burðarhæfri bögglabergs- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalág á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafi á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrir kornadreifingu og framkvæmda plötupróf.

Göt komi skv. lagnateikningum.

Allar festingar heitzinkhúðað eða ryðfrítt. Nema annað komi fram.

Grundmynd undirstöðu mkv: 1:50

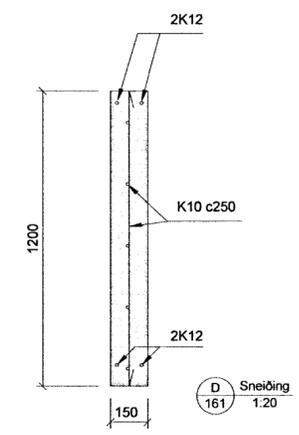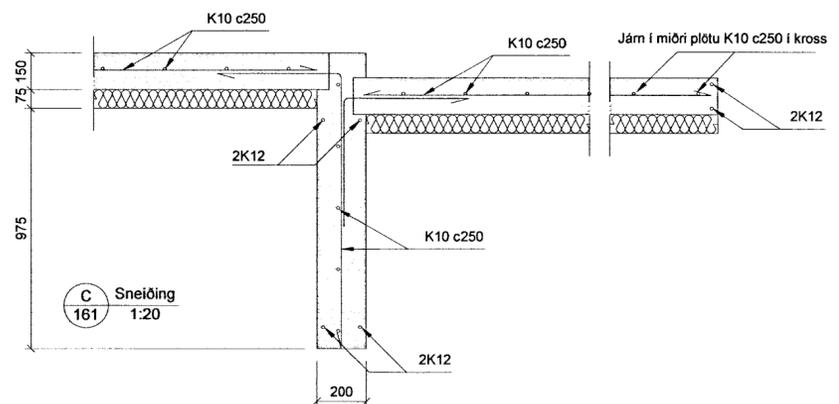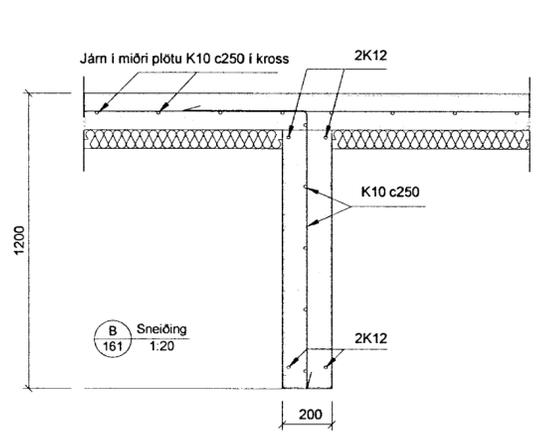

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fríst.hús Klapparhólsbraut 19 Teikn nr:
 801 Grímsnes- og Grafningshreppur 161

Undirstöður Frumstærð:
 Bitar, snið, skýringar A2

Dags: 2013-03 Mkv: 1:20 1:50 Hann: GþS
 Samp: 020162-3099 V.nr: 13-001 Teikn: JHG

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS