



verönd  
120m<sup>2</sup>

- Gr. 1 - Helluborð 20A H70 (lögn í gólf)
- Gr. 2 - Ofn 16A H110 (löfn í gólf)
- Gr. 3 - Örbýlgjuofn 13A H150 (lögn í gólf)
- Gr. 4 - Uppþvottavél 16A H70 (lögn í gólf)
- Gr. 5 - Þvottavél 16A H110 (lögn í gólf)
- Gr. 6 - Þurrkari 16A H110 (lögn í gólf)

Skýringar:  
 Lagnir séu 3x1,5q huldar 16mm plastpípulögn.  
 Smáspennulagnir skulu vera 20mm plastpípur  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.  
 Hæð á rofum sé 110cm, tenglar og smáspenna 20cm.  
 Hæð á hitastillum (HS) sé 130 cm  
 Hæð á veggútljósum sé 40cm.  
 Hæð á spegilljósum á böðum sé 200cm.  
 Staðsetningar á léttum veggjum mælast af arkitektateikningum.  
 Nákvæmar staðsetningar í eldhúsi og böðum ákveðist í samráði við eiganda og arkitekt.  
 Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og á miðja dós.

Nema annars sé getið.

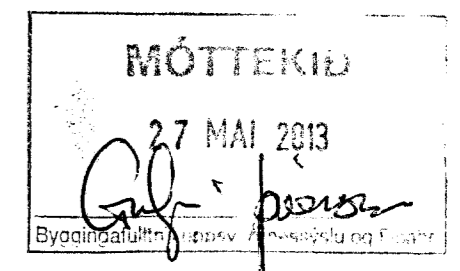

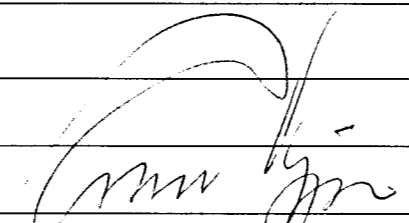Skýringar	 <b>Gunnar Viggósson</b> Löggiltur raflagnahönnuður Suðurási 28, 110 Reykjavík s. 822-2855 kt. 010564-3449	Verkefni <b>Kambraut 8</b> Öndverðanes Grímsnes- og Grafningshreppur	Lýsing Grunnmynd og skýringar Rafilögn Lág- og smáspenna	Dags. Apríl 2013 Kvarði 1/50	Hannað GV Teiknað GV	Blað 1 af 4 Verknúmer 1304-130