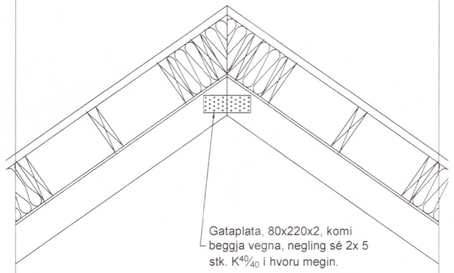

DEILI E

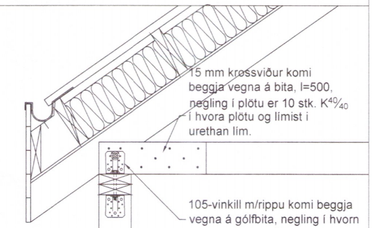

DEILI F

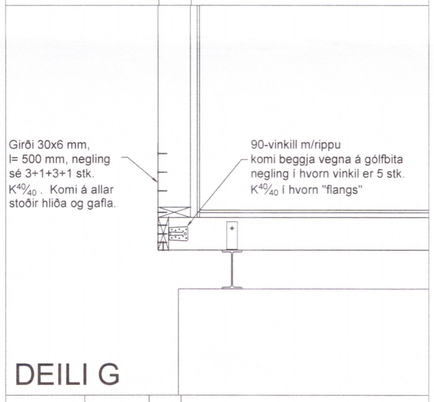

DEILI G

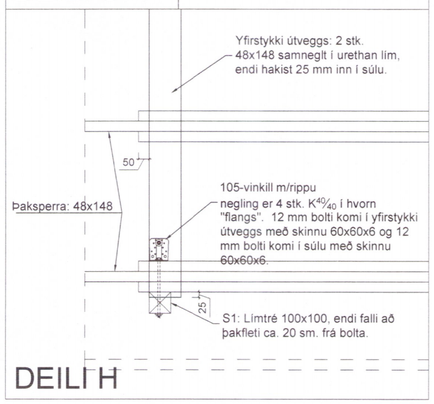

DEILI H

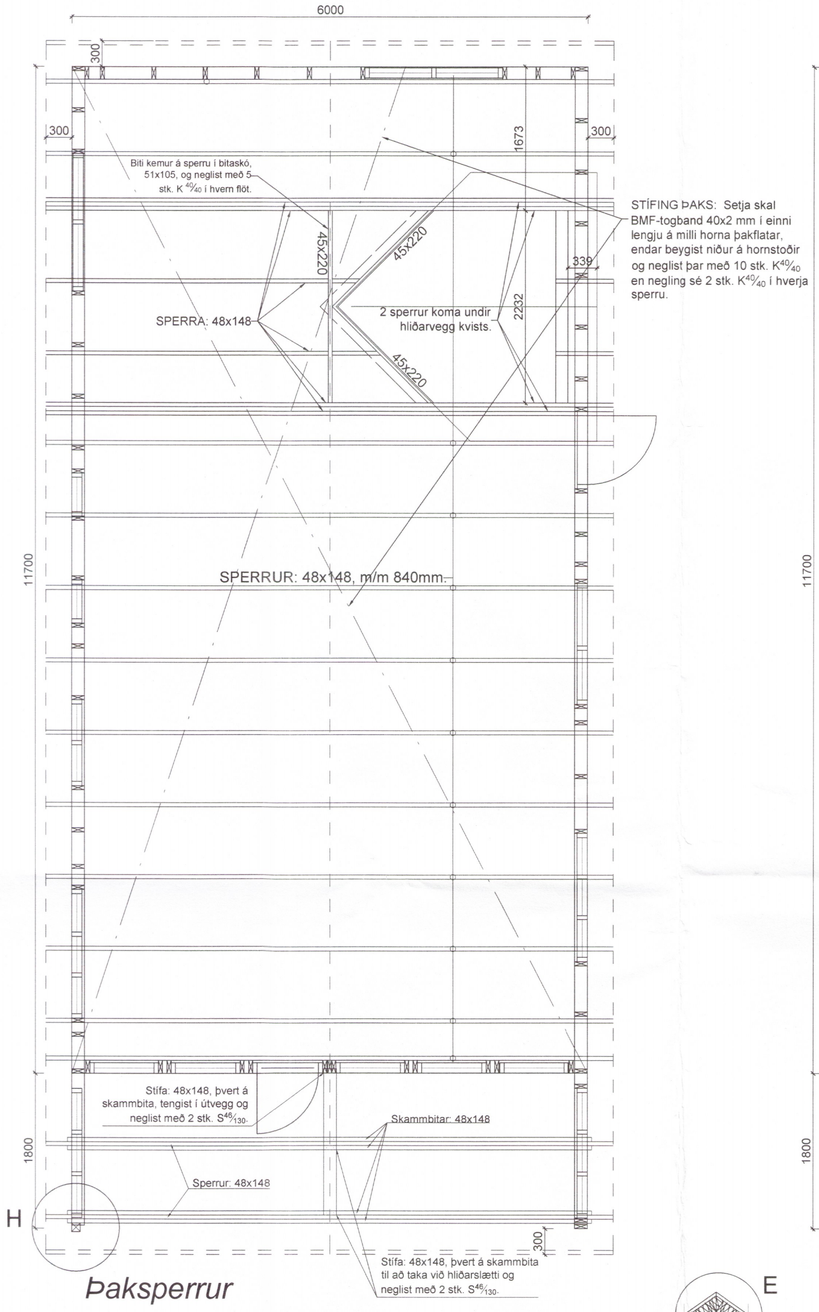

Þaksperrur

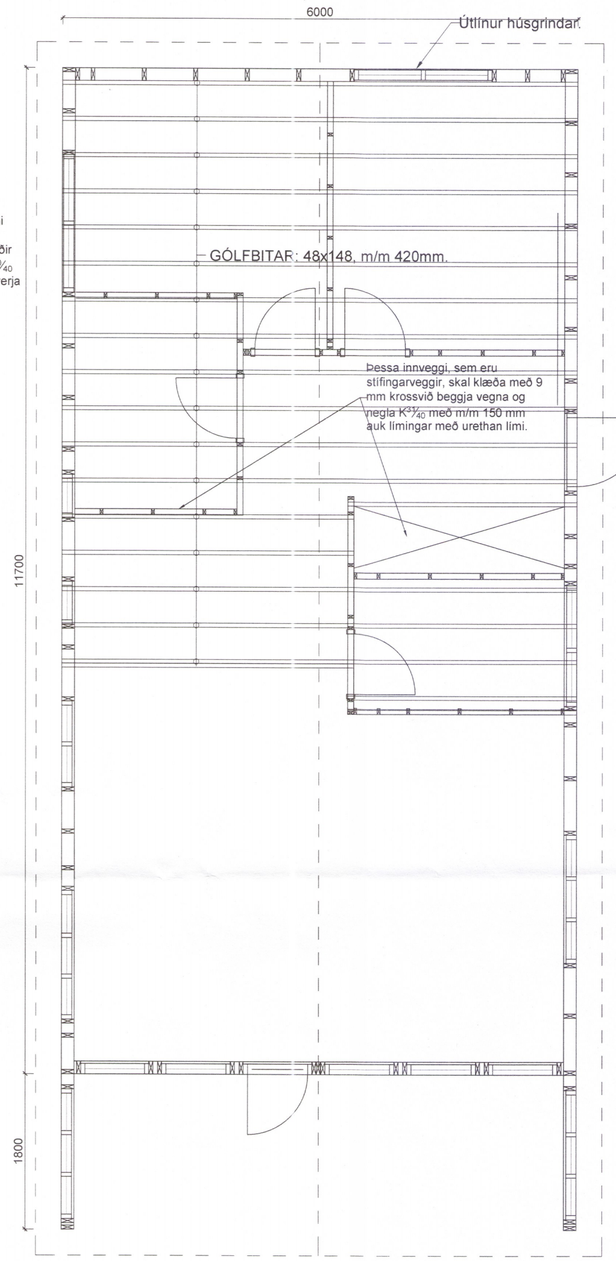

Milligólf

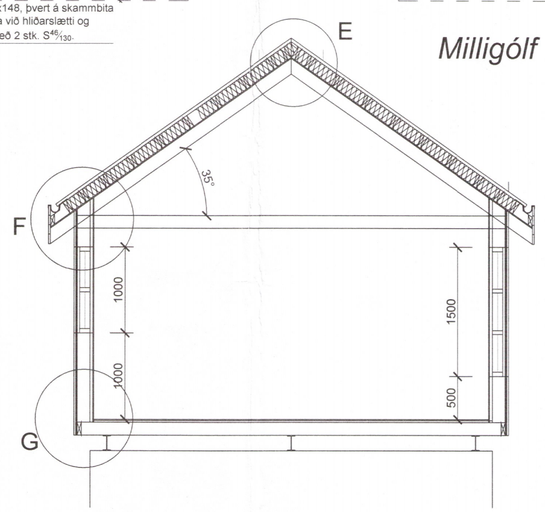

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
10. jan. 2019
Byggingarfulltrúi

SKÝINGAR VIÐ FRÁGANG INNVEGGJA:

Yfirstykki á milliveggjum skals skrúfa í milligólfsbita og setja 1 stk. 90-vinkil á stoðarenda með neglingu sem er 4 stk. K40/40 í hvorn flangs.

Milligólf er klætt með 22 mm nótuðum spónaplötum og skal setja lím í nót plöturnar eru skrúfaðar niður á milligólfsbitana.

SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstoðum með mesta millibili stoða m/m 600. Utan á útveggi komi 9 mm rakaþolin krossviður sem neglist með S31/50 m/m 150, krossviðurinn nái niður fyrir gólfbita og hjálpi með því móti að tengja saman gólf og veggi, síðan komi 9 mm loftbil undir timburvatnsklæðningu.

Allt timbur í burðarveggjum og sperrum skal vera styrkleikaflokkað í K18 a.m.k.

Ofan á sperrur kemur panelklæðning, þar fyrir ofan rakavarnarlag sem 0,2 mm þolplast og síðan kemur þvert ofan á sperrur 48x148 mm langbönd með m/m 400 mm, festing er með 90-vinkli með styrkingu og neglist með 5 stk. K40/40 í hvern flangs.
6" einangrun kemur á milli þverbita.

Þakjárn er neglt með þaksaum í aðra hverja hábáru með 600 mm millibili en við þakbrún skal neglt í hverja hábáru

Breytingar:

HÚSEY ehf
Teikni- og verkfræðiþjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsh@simnet.is

Áb.m. og rétthafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.Í. Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni:
ÁSHILDARVEGUR 26,
Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Verkhluti:
SPERRUR, MILLIGÓLF,
SNIÐ OG SKÝRINGAR

Mælikvarði: 1:50 og 1:20

Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í nóvember 2018

Samþykkt:

Verknúmer: 18–799

Teikn.nr.: 2–03

1607-19