

Festing á endum á limtrébitum:
Gatagirði 40x2x550
Negling: Ks 40/40 2x12 stk
í bita/stöð

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
23. mars 2017
Rúni Jónsson
Byggingarfulltrúi

TRÉVIRKI:

GÆDAFLOKKAR - TIMBURGÆÐI
LÍMTRÉ SKAL VERA L40 SAMKV.EMT ÍST/DS 413.
BURÐARVIRÐIR SKULU VERA K18, K24, K30 SKV. ÍST/DS 413,
EFTIR ÞVÍ HVAD TILGREINT ER Á VINNUTEIKNINGU.
KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 5 LAGA GRENICKROSSVIÐUR (WBP).
RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL. EKKI VERA HERRA EN 15%.

KRAFTSPERRUR:

LASKAR:
KROSSVIÐUR 15 mm KOMBI. STÆRD GEFIN Í HxB Í mm.
ÁLIMÐUR BEGGJA MEGIN.
SAUMUR 28/65 NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

FESTINGAR:

F1 og F2: FESTING EINGA VIÐ GÓLF
ALMENNT F1 Á ÖLLUM VEGGEININGUM VIÐ SÖKKUL, NEMA AD
ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.
F24-F27: SPERRUFESTINGAR
ALMENNT F24 Á ÖLLUM SPERRUM VIÐ VEGG,
NEMA AD ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

F1: FESTING Á VEGGJUM VIÐ GÓLF:
1 STK 160x40x3.0x40 VINKILL, FESTUR MED 11 STK Ks 40/40
NÖGLUM Í STÖÐ MEÐ M12x185 MURBOLTA Í SÖKKUL.

F2: FESTING Á VEGGJUM VIÐ GÓLF:
2x STK 160x40x3.0x40 VINKILL, FESTUR MED 2x 11 STK
Ks 40/40 NÖGLUM Í STÖÐ MEÐ M12x185 MURBOLTA Í SÖKKUL.

F22: Þakásanker (BMF) nr. 320, 1 stk. Negling: 2x6 Ks 40/40.

F23: Þakásanker (BMF) nr. 320, 2 stk. Negling: 4x7 Ks 40/40.

F26: BMF 51x135 (nr. 320) BITASKÓR, NEGLING 40/40 Ks 2x8 OG 2x3

F27: Festingar á samskeytum: Saumur 38/100, 3 stk per samskeyti.

Samskeyti neglist með 3 stk. Ks 30/90 nema annad sé tekið fram.

ALMENNT MÁ SJÁ FESTINGAR Á TEIKNINGU NR. 221
NEMA AD ANNAD SÉ TILGREINT.

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:






STÁL.GÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYÐFRÍAR.
ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARIÐ TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUÐ EDA RYÐFRÍ. EKKI MÁ
NOTA SAMAN RYÐFRÍA NAGLA OG GALVANISERUÐ FESTIJÁRN.

VEGGEININGAR:

NÚMER VIÐ VEGG VISA TIL GRUNNGERÐA VEGGEININGA.
-H- HORNEINING (EINING + 145mm)
G-120-100: GLUGGAEINING ÞAR SEM HÆÐ GLUGGA ER 1200mm EN
HÆÐ UPP UNDIR GLUGGA ER 1000mm.
ALLAR EINGINGAR ERU KLÆDDAR 9mm KROSSVIÐI.


ANNAD:

Á TEIKNINGU NR. 223 MÁ SJÁ FRÁGANG Á TOGBANDI TBF1.
SKÁSTÍFUM OG NEGLINGU ÞAKKLÆÐNINGAR.

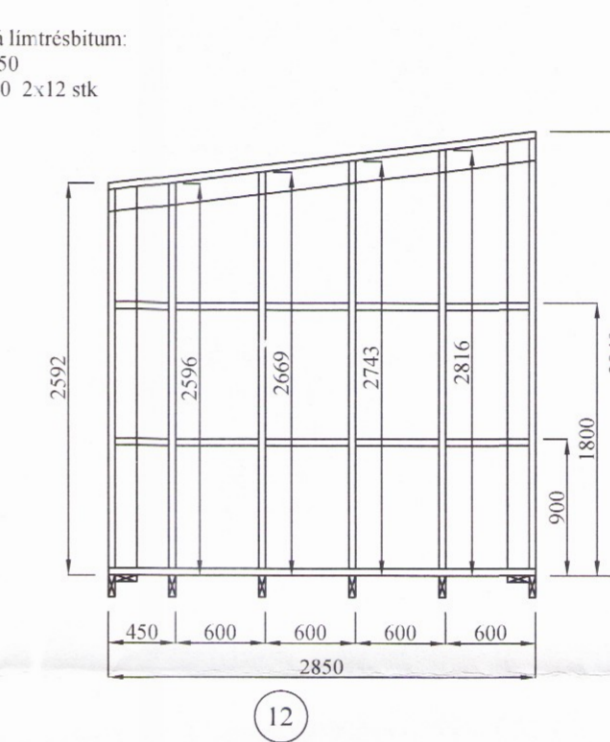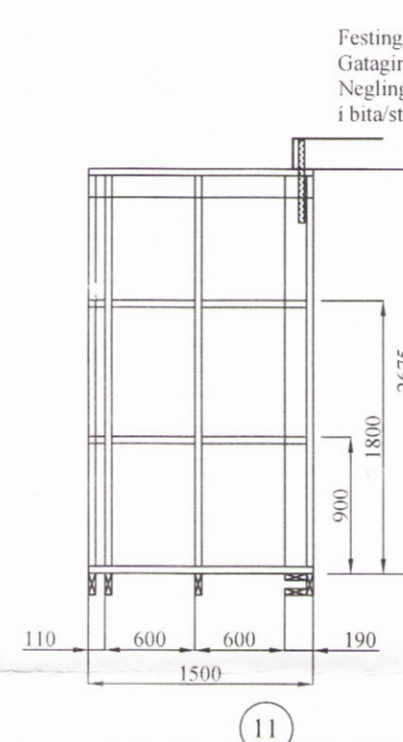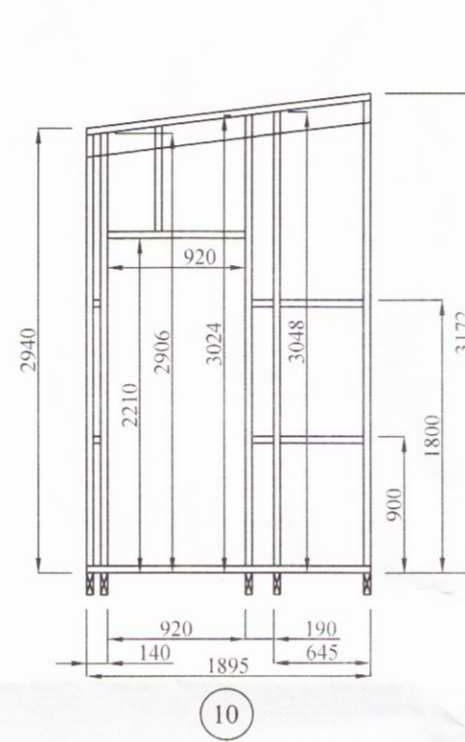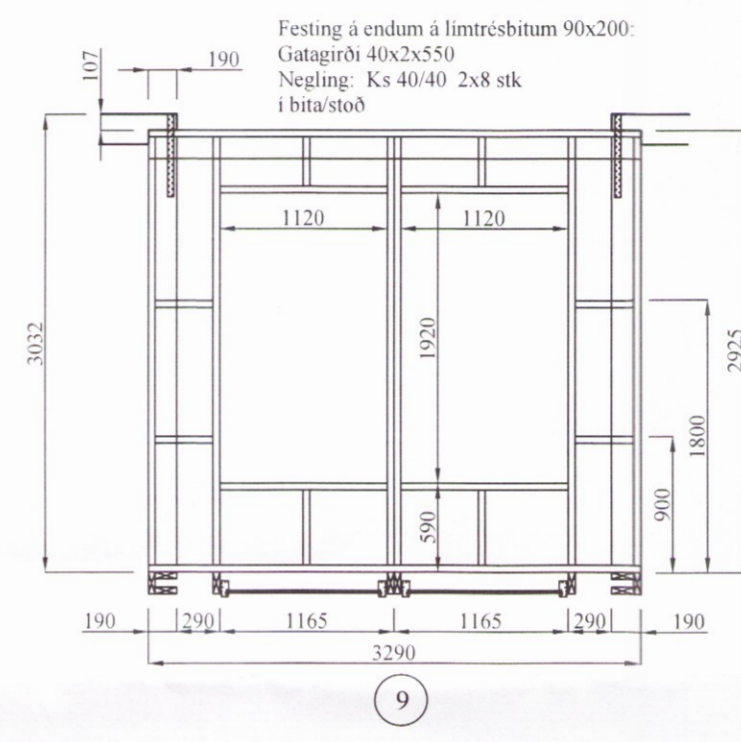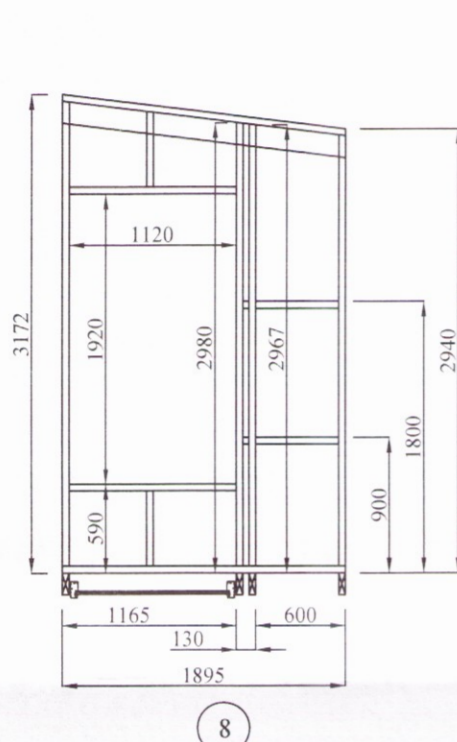


Festing á endum á limtrébitum:
Gatagirði 40x2x550
Negling: Ks 40/40 2x12 stk
í bita/stöð

Útveggir séðir utanfrá
MKV. 1:50

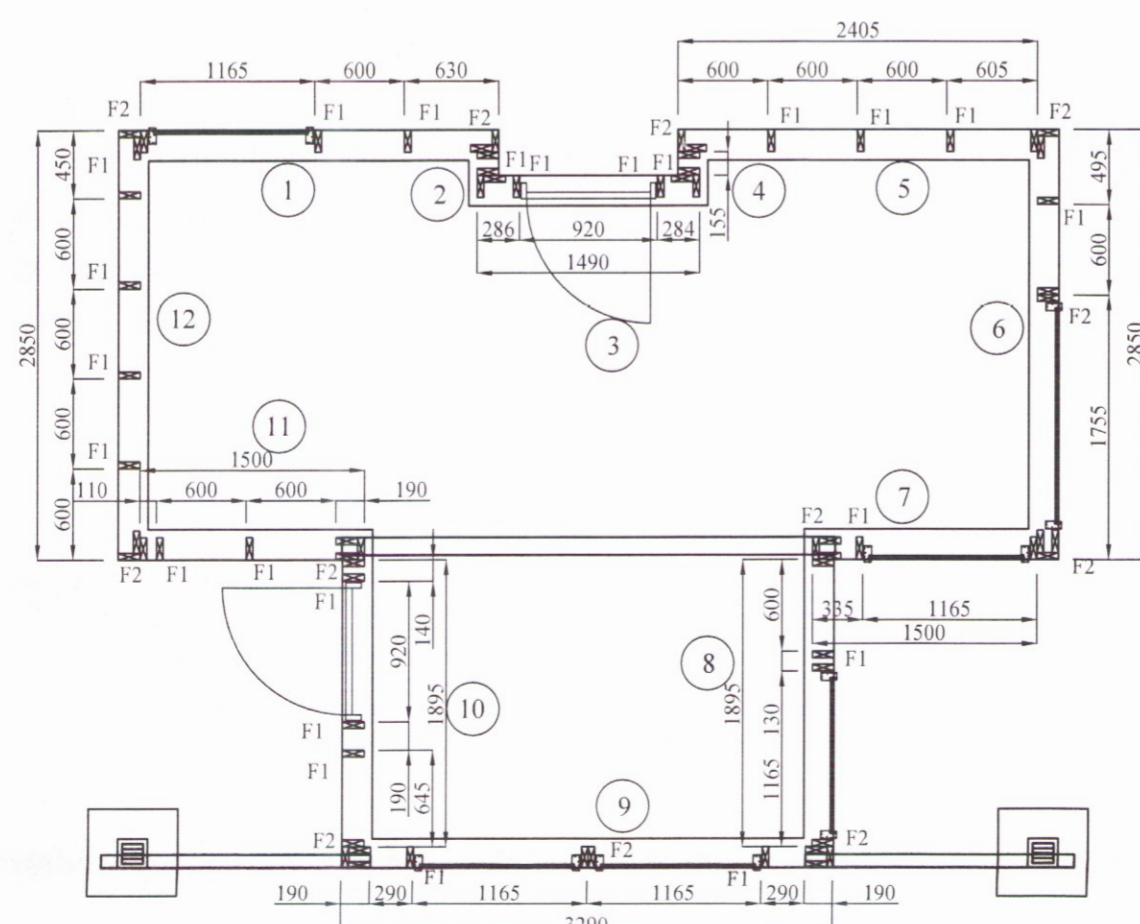

Grunnmynd útveggja
MKV. 1:50

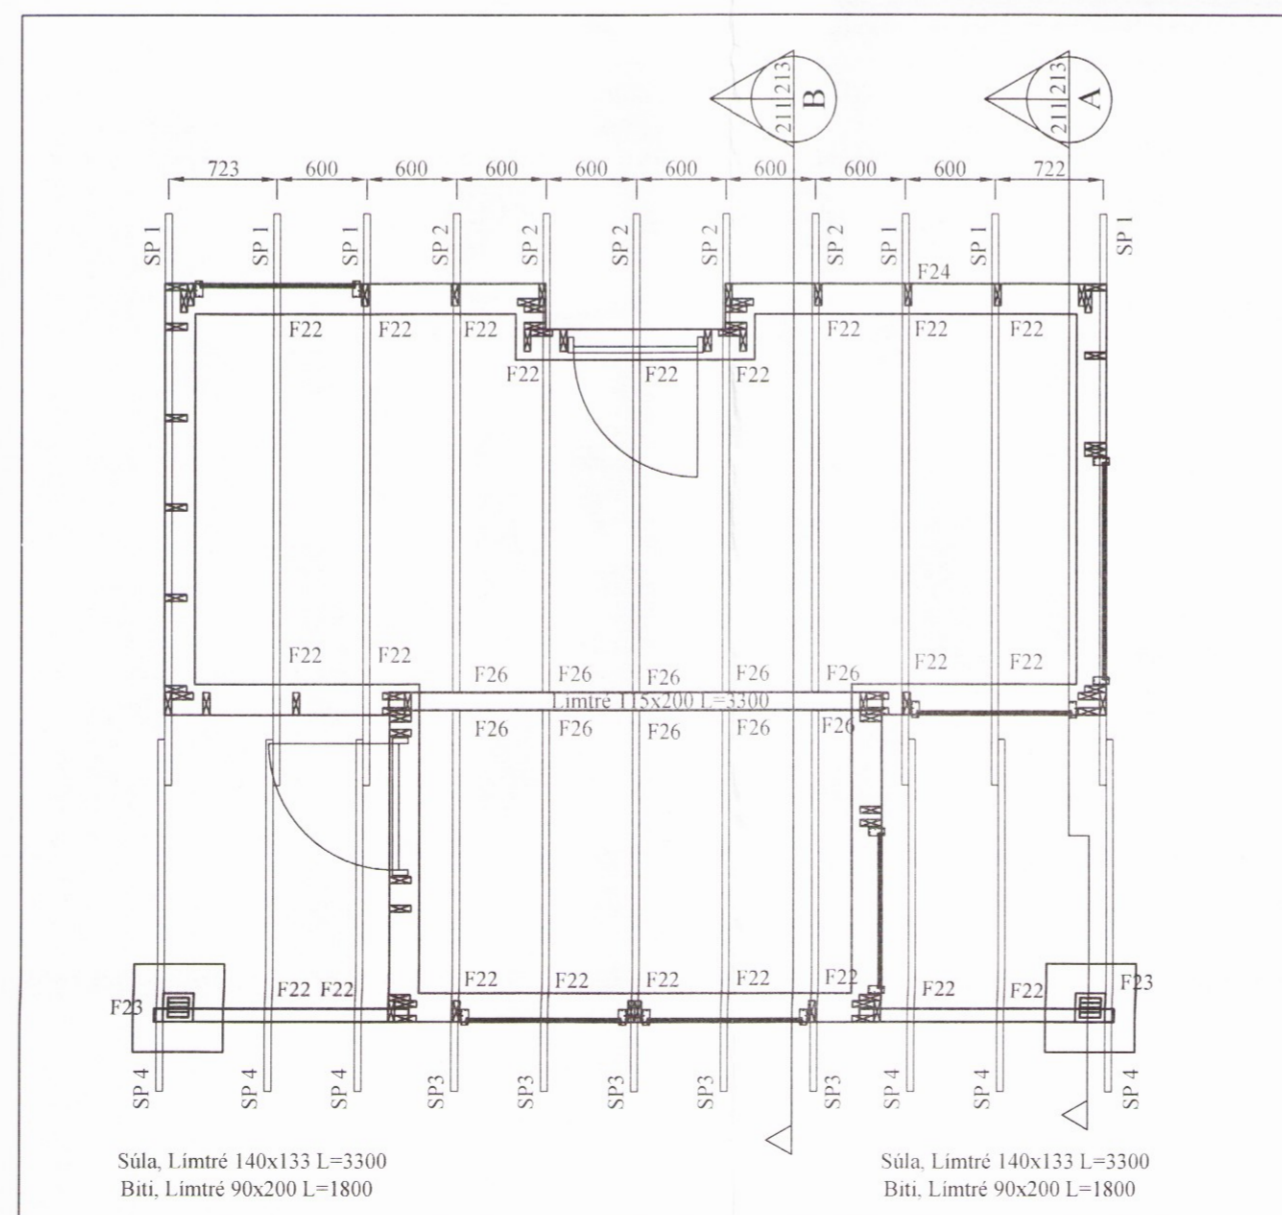

Súla, Limtré 140x133 L=3300
Bíti, Limtré 90x200 L=1800

Súla, Limtré 140x133 L=3300
Bíti, Limtré 90x200 L=1800

Grunnmynd þakplans
MKV. 1:50

BR	DAGS	BREYTING

HJARDARHOLTI 11
800 SELFOSSI
SÍMI: 783 4180
NETFANG: kjartangardars@gmail.com

EYRAVEGI 65
800 SELFOSSI
SÍMI: 578 3344
NETFANG: sghus@sghus.is
VEFFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 22.03.16

Eiríksbraut 4 Bláskógabyggð

Burðarvirki: Hús 02
Grunnmynd útveggja og Þaks
Útveggir séðir utanfrá

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNUMER
KG	KG	09.02.2017	2016-02
SKRÁARNAFN	SAMPYKKT	TEIKNINGUNUMER	
Eiriksbraut 7 burðarvirki.dwg	30536-7649	211	