Veggjagrindur
1:50

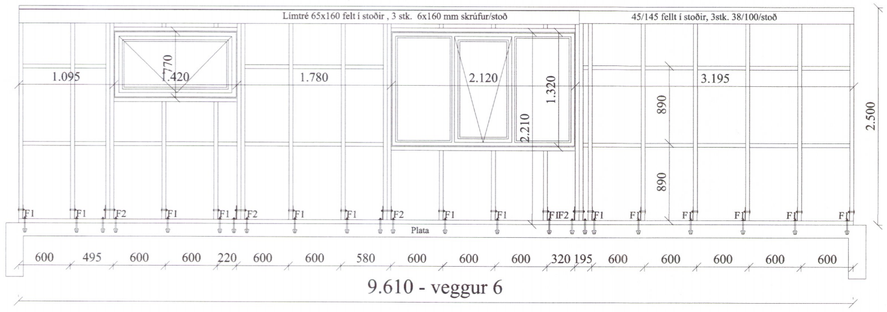

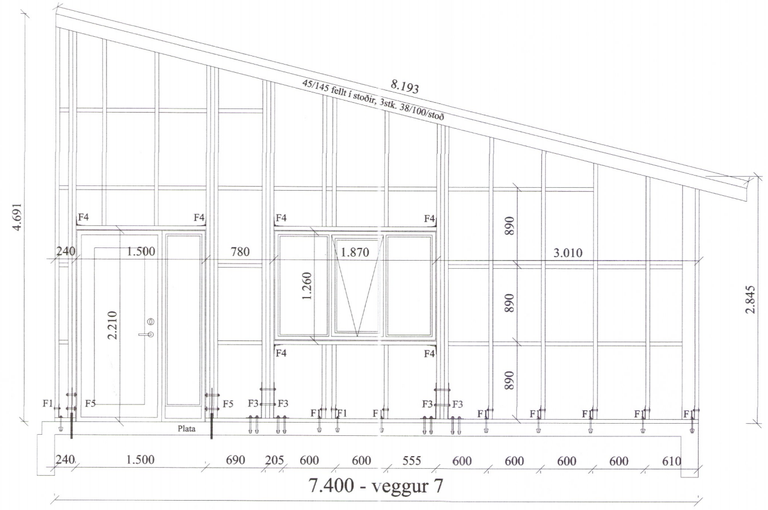

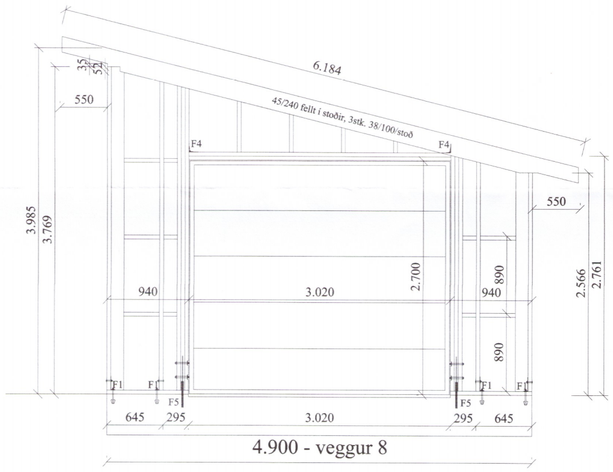

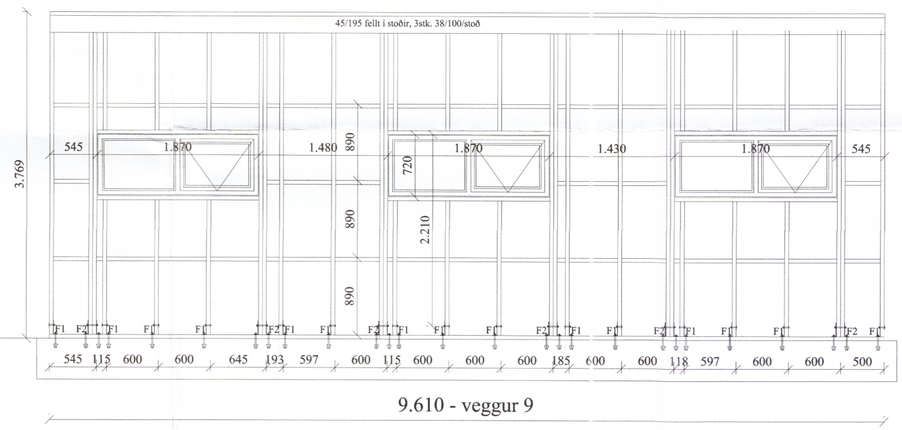

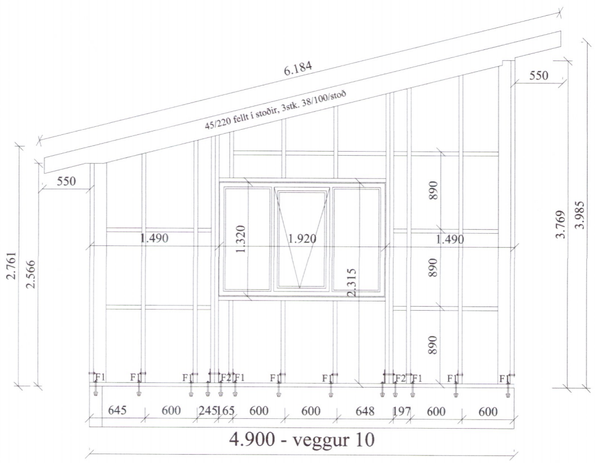

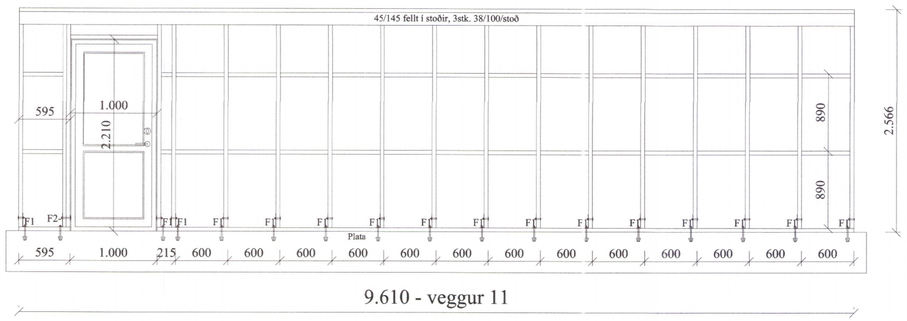

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
01. feb. 2019
Byggingarfulltrúi

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C18 og límtré GL32 eða betri skv. EN stöðlum.. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $^{48}/_{148}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með $^{28}/_{65}$ C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $^{38}/_{100}$ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti. Horn á einingum fest með 12 mm boltum c200 mm

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 120 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 100 mm.

Stálvirki.

Allt efni sandblásið og málað með ryðvörn.
Stálgæði, bita, súlna og platna - S235
Stálgæði festinga - 8,8

Festingar.

Sjá sérteikningar.
blað 202.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			

Krókur 2 - Hlíð
Ásahreppi
1209-19

Teikn nr: 201

Burðarvirki
Veggjagrindur

Frumstærð: A2

Dags: 11-11-2018	Mkv: 1:50		Hann: GÞS
Samþ:	020162-3099	V.nr: 18 018	Teikn: GHJ.

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS