Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs
08 maí 2017
MÓTTEKIÐ

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
08 maí 2017
Byggingarfulltrúi

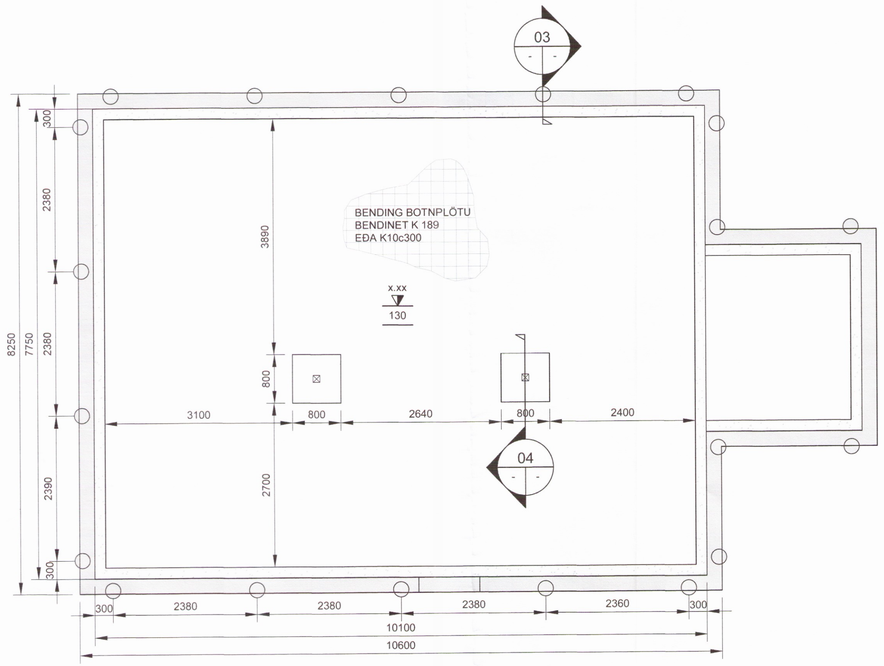

GRUNNMYND
MKV. 1:50

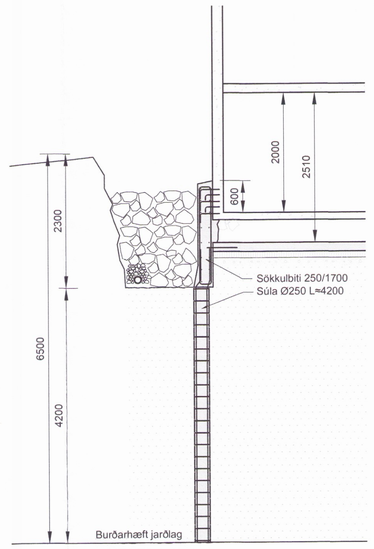

SNIÐ (3) - SKÝRINGARMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR - ALMENNT:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA.

TRYGGJA SKAL STÖÐUGLEIKA MANNVIRKJA Á ÖLLUM STIGUM VERKSINS MEÐ TÍMABUNDNUM STÍFINGUM, FESTINGUM EÐA Á ANNAN VIÐURKENNDAN HÁTT.

ÖLL MÁL ERU Í mm. HÆÐARKÓTAR ERU EKKI NOTAÐIR.
ÖLL MÁL ATHUGIST Á VERKSTAÐ.

SKÝRINGAR - STEINSTEYPUVIRKI:

STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 EÐA B500B SAMKVÆMT FS ENV 10080:1995. FRÁGANGUR JÁRNA SKAL VERA SAMKVÆMT ÍST EN 1992-1-1:2004/NA:2010. STEYPUHULA SKAL HVERGI VERA MINNI EN 25 mm.

STEINSTEYPA, GÆÐI, MEÐFERÐ OG PRÓFANIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 206-1:2000. STYRKLEIKAFLOKKUR SKAL VERA C30. LOFTINNIHALD 5-7%. V/S HLUTFALL <0,55

ÁLAGSFORSENDUR:

NOTÁLAG:
ÁLAGSTILHÖGUN ER Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 1990: 2002/NA:2010
NOTÁLAG Á GÓLFPLÖTU : 2,0 Kn/m²

VINDÁLAG:
VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4: 2005/NA:2010
GRUNNGILDI VINDÁLAGS ER 1,72 kN/m²

SNJÓÁLAG:
SNJÓÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3: 2003/NA:2010
GRUNNGILDI SNJÓÁLAGS ER 2.1 KN/m²

GRUNDUN:
GRUNDUN SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004/NA:2010
GRUNDAÐ ER Á STEYPTAR SÚLUR
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,4 MN/m²

JARÐSKJÁLFTAÁLAG:
JARÐSKJÁLFTAÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004/NA:2010
HÖNNUNARHRÖÐUN ER 0,5g

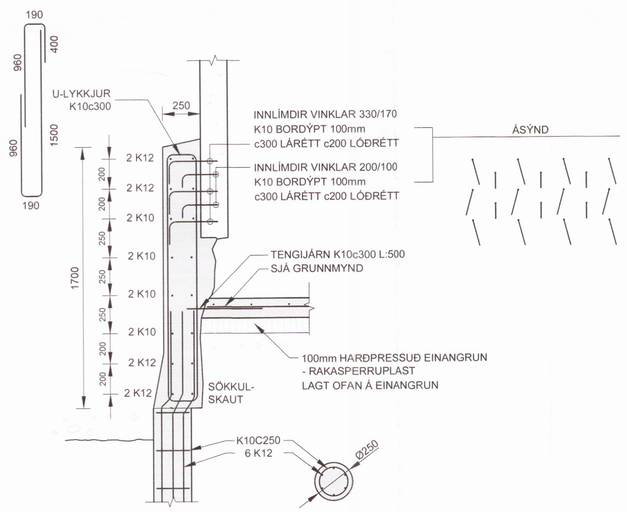

SNIÐ 3
MKV. 1:20

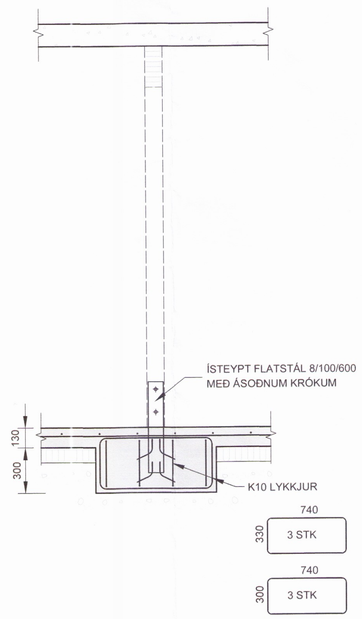

SNIÐ 4
MKV. 1:20



VEGGHORN - ALMENNT DEILI

BEYGING OG SKEYTING JÁRNA:

ÞVERMÁL JÁRNS, d	mm	8	10	12	16	20	25
D, LYKKJUR OG VINKLAR	mm	24	30	36	48		
D, BURÐARJÁRN	mm		60	72	96	120	150
SKEYTILENGD JÁRNA S	mm	450	550	650	850	1100	1400
FESTILENGD JÁRNA F	mm	350	400	500	650	800	1000
D ER BEYGJUÞVERMÁL. EF SKEYTT ER MEIRA EN FJÓRÐA HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNIÐI SKAL AUKA SKEYTILENGD UM 40%. STAÐALKRÓKUR ER 16d.							

ATHUGA BER AÐ EIGI ER LEYFILEGT AÐ BEYGJA BENDISTÁL
EF LOFTHITI ER UNDIR -5°C

HÖNNUÐUR Sig U. Sig.

HÖNNUNARSTJÓRI

KÁLFHÓLL I LÓÐ 2 - BREYTING Á ÍBÚÐARHÚSI

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279 VERKFRÆÐINGUR

BURÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR

HANNAÐ/TEIKNAÐ: SUS DAGS: 03.04.17 MKV: 1:50 / 1:20 Á A1 TEIKN. NR: B01

1407